ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к протоколу заседания подкомиссии
по использованию информационных технологий
при предоставлении государственных
и муниципальных услуг
Правительственной комиссии
по использованию информационных технологий
для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности
от 11 августа 2017 г. № ____

ОДОБРЕНО
подкомиссией по использованию
информационных технологий при предоставлении
государственных
и муниципальных услуг Правительственной
комиссии
по использованию информационных технологий
для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности
(протокол от 11 августа 2017 г. №___)

# ЕДИНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

**к интеграции региональных или муниципальных ведомственных информационных систем с формой-концентратором ЕПГУ «Предоставление социальных пособий малоимущим гражданам»**

Версия 1.0

Москва 2017

# ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Термины и сокращения ..... 6
2 Цели и задачи ..... 7
3 Сценарии взаимодействия ..... 8
3.1 Структура формы-концентратора в общем случае ..... 8
3.2 Подача заявления ..... 12
3.2.1 Макеты интерактивной формы ..... 15
3.3 Передача статуса в ЛК ЕПГУ ..... 39
3.4 Отмена заявления ..... 39
3.5 Обмен текстовыми сообщениями ..... 40
4 Требования к ВИС ..... 42
4.1 Требования к взаимодействию с ЕПГУ ..... 42
4.2 Требования к временным характеристикам обработки запросов ..... 42
4.3 Требования к интеграции с ВС СМЭВ 3.x ..... 42
4.4 Требования к справочникам ..... 46
4.4.1 Справочник «Документ, подтверждающий полномочия законного представителя» ..... 47
4.4.2 Справочник «Документ, удостоверяющий личность» ..... 47
4.4.3 Справочник «Степень родства» ..... 48
4.4.4 Справочник «Документы, подтверждающие степень родства» ..... 48
4.4.5 Справочник «Отделения, оказывающие услугу» ..... 49
4.4.6 Справочник «Варианты оказания услуги» ..... 50
4.4.7 Справочник «Привязка вариантов оказания услуги по отделениям» ..... 50
4.4.8 Справочник «Категории правообладателя» ..... 51
4.4.9 Справочник «Привязка категорий правообладателя по вариантам оказания услуги» ..... 51
4.4.10 Справочник «Документ, подтверждающий льготную категорию» ..... 52
4.4.11 Справочник «Привязка документов по категориям правообладателя» ..... 52
4.4.12 Справочник «Предоставляемые документы» ..... 53
4.5 Требования к порядку работы сотрудников органа или организации с ВИС ..... 53
5 Подключение ВИС к форме-концентратору ..... 56
5.1 Подключение к тестовой среде ..... 56
5.2 Подключение к продуктивной среде в режиме ограниченной доступности ..... 58

5.2.1 Предусловия процесса ..... 58
5.2.2 Описание процесса ..... 58
5.3 Активация в продуктивной среде ..... 59
5.3.1 Предусловия процесса ..... 59
5.3.2 Описание процесса ..... 60
6 Настройка адаптивной части (нетиповая форма-концентратор) ..... 61
6.1 Особенности доработки ТЗ ..... 62
6.1.1 Чек-бокс ..... 62
6.1.2 Переключатель (радиокнопка) ..... 62
6.1.3 Текстовое поле ..... 63
6.1.4 Текстовая область (многострочное поле) ..... 63
6.1.5 Поле для ввода даты ..... 63
6.1.6 Поле для выбора года ..... 64
6.1.7 Поле для выбора месяца ..... 64
6.1.8 Выпадающий список ..... 64
6.1.9 Виджет ФИАС ..... 65
6.2 Особенности разработки ВС ..... 65
7 ВС «Приём заявлений для предоставления социальных пособий малоимущим гражданам» ..... 67
7.1 Схема вида сведений ..... 67
7.2 Эталонный запрос и ответ ..... 81
7.2.1 Заявление для предоставления социального пособия от правобладателя ..... 81
7.2.2 Заявление для предоставления социального пособия от правобладателя, который проживает один ..... 86
7.2.3 Заявление для предоставления социального пособия от законного представителя ..... 89
7.2.4 Запрос на отмену заявления ..... 93
7.2.5 Текстовое сообщение в ведомство ..... 94
7.3 Описание полей ..... 94
7.4 Описание проверок запроса на стороне поставщика ..... 116
7.5 Описание кодов возвратов ..... 116
7.6 Описание вложений ..... 116
8 ВС «Электронная запись на приём для форм-концентраторов» ..... 117
8.1 Схема вида сведений ..... 117
8.2 Эталонный запрос и ответ ..... 123
8.2.1 Получить свободные слоты ..... 123
8.2.2 Забронировать или изменить параметры бронирования ..... 124
8.2.3 Получить статус бронирования ..... 125
8.2.4 Отменить бронирование ..... 126

8.3 Описание полей ..... 126
8.4 Описание проверок запроса на стороне поставщика ..... 137
8.5 Описание кодов возвратов ..... 137
8.6 Описание вложений ..... 137

9 ВС «Предоставление данных из РОИВ для заполнения полей заявления формы-концентратора» ..... 138

9.1 Схема вида сведений ..... 138
9.2 Эталонный запрос и ответ ..... 144

9.2.1 Предоставление сведений о физических лицах, для которых данное физическое лицо является законным представителем ..... 144
9.2.2 Предоставление сведений о членах семьи физического лица ..... 146

9.3 Описание полей ..... 148
4.4 Описание проверок запроса на стороне поставщика ..... 159
4.5 Описание кодов возвратов ..... 159
4.6 Описание вложений ..... 159

10 ВС «Универсальный вид сведений для обработки событий электронной очереди на портале государственных услуг (функций)» ..... 160

10.1 Схема вида сведений ..... 160
10.2 Эталонный запрос и ответ ..... 162

10.2.1 Событие «Обновление деталей электронной очереди» ..... 162

10.3 Описание полей ..... 162
10.4 Описание проверок запроса на стороне поставщика ..... 168
10.5 Описание кодов возвратов ..... 168
10.6 Описание вложений ..... 168

11 ВС «Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на портале государственных услуг (функций) в среде разработки» 169

11.1 Схема вида сведений ..... 169
11.2 Эталонные запросы и ответы ..... 176

11.2.1 Изменение статуса ..... 176
11.2.2 Текстовое сообщение ..... 176

11.3 Описание полей ..... 177
11.4 Описание проверок запроса на стороне поставщика ..... 183
11.5 Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверок ..... 184
11.6 Описание вложений ..... 184

12 ВС «Загрузка данных справочников для форм-концентраторов» ..... 186

12.1 Схема вида сведений ..... 186
12.2 Эталонный запрос и ответ ..... 191

12.2.1 Получить список справочников ..... 191
12.2.2 Получить список свойств справочника ..... 192

12.2.3 Получить данные справочника ..... 193
12.2.4 Загрузить данные справочника ..... 194
12.3 Описание полей ..... 194
12.4 Описание проверок запроса на стороне поставщика ..... 203
12.5 Описание кодов возвратов ..... 203
12.6 Описание вложений ..... 203
13 Приложение ..... 204
13.1 Форма заявки «Регистрация ВИС в тестовой среде» ..... 204
13.2 Форма заявки «Регистрация ВИС в продуктивной среде» ..... 205
13.3 Форма заявки «Активация ВИС в продуктивной среде» ..... 206
13.4 Тестирование процесса подачи и обработки заявления ..... 207
13.5 ТЗ на услугу «Предоставление социальных пособий малоимущим гражданам» (типовая форма-концентратор) ..... 209
История изменений ..... 210

# 1 ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

| Сокращение/Термин | Наименование/Определение |
|---|---|
| ВИС | Ведомственная информационная система |
| ВС | Вид сведений |
| ЕГИССО | Единая государственная информационная система социального обеспечения |
| ЕПГУ | Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» |
| ЕСИА | Федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» |
| ИС | Информационная система |
| ИФ, Форма | Интерактивная форма |
| ЛК | Личный кабинет |
| Методические рекомендации | Методические рекомендации по разработке электронных сервисов и применению технологии электронной подписи при межведомственном электронном взаимодействии |
| ОГРН | Основной государственный регистрационный номер |
| ОИВ | Орган исполнительной власти |
| РЗКУ | Регионально-зависимая карточка услуги |
| РФ | Российская федерация |
| СМЭВ | Федеральная государственная информационная система «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» |
| СМЭВ 3.x | СМЭВ, функционирующая в соответствии с Методическими рекомендациями по работе с Единой системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.x |
| СНИЛС | Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТТ | Технические требования |
| ФРГУ | Федеральный реестр государственных услуг |
| ФИАС | Федеральная информационная адресная система |
| ФИО | Фамилия имя и отчество |
| ФЛ | Физическое лицо |
| URI | Unique Resource Identificator – уникальный идентификатор ресурса |

## 2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целью интеграции является получение региональной или муниципальной ИС (далее – «ВИС») заявления, заполненного заявителем на ЕПГУ с использованием формы-концентратора «Предоставление социальных пособий малоимущим гражданам» и обновление статусов заявления в ЛК ЕПГУ в процессе его рассмотрения в ведомстве (далее – «форма-концентратор»).

В рамках интеграции решаются следующие задачи:

- Разработка функциональности, позволяющей заявителю забронировать слот времени для записи на приём в рамках подачи заявления;
- Разработка функциональности по предоставлению данных о подопечных законного представителя и о членах семьи правообладателя для заполнения заявления (опционально);
- Разработка функциональности по приёму заявления, запросов на отмену заявления и текстовых сообщений от заявителя;
- Разработка функциональности по передаче в ЛК ЕПГУ статусов заявления и текстовых сообщений;
- Разработка функциональности по регулярному обновлению на ЕПГУ справочных данных, необходимых для заполнения заявления.

# 3 СЦЕНАРИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

## 3.1 Структура формы-концентратора в общем случае

Структура адаптивной формы-концентратора в общем случае приведена ниже (Рисунок 1). Структура формы-концентратора для конкретной услуги может отличаться.

В блоке 1 определяется тип заявителя (физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо или иностранный гражданин) и вариант оказания услуги (подуслуга). Тип заявителя является первым параметром, который определяет состав полей интерактивной формы в части данных о заявителе. В ТЗ на форму-концентратор указывается для каких типов заявителей она доступна. Вариант оказания услуги (подуслуги) является вторым параметром, который определяет состав полей интерактивной формы в её адаптивных разделах. Список вариантов оказания услуги заранее загружается ВИС на ЕПГУ. Коды и наименования вариантов оказания услуг должны соответствовать классификатору мер социальной защиты (поддержки) в ЕГИССО (положение о ЕГИССО утверждено постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2017г. № 181).

Блоки 2-4 позволяют ввести данные о законном представителе (при условии, что на форме выбирается вариант её заполнения для законного представителя). Часть полей заполняется подстановкой из профиля ЕСИА (и в этом случае недоступны для редактирования), остальные поля заполняются вручную.

Блоки 5-8 позволяют ввести данные о правообладателе (лице, в интересах которого подаётся заявление). Если выбран вариант заполнения формы для правообладателя, то часть полей заполняется подстановкой из профиля ЕСИА (и в этом случае недоступны для редактирования), остальные поля заполняются вручную. Если выбран вариант заполнения формы для законного представителя, то значения полей могут быть получены из ВИС и, при необходимости, скорректированы и дополнены вручную (при условии, что ВИС предоставляет такую функциональность). Если ВИС не

предоставляет такую возможность или у неё отсутствуют данные, то поля заполняются вручную.

Блок 9 позволяют ввести данные о членах семьи правообладателя. Значения полей могут быть получены из ВИС и, при необходимости, скорректированы и дополнены вручную (при условии, что ВИС предоставляет такую функциональность). Если ВИС не предоставляет такую возможность или у неё отсутствуют данные, то поля заполняются вручную.

В блоках 10-13 выполняется запись на приём в отделение и указание льготной категории заявителя. Список отделений, льготных категорий, подтверждающих документов и связей между ними заранее загружается ВИС на ЕПГУ. Коды и наименования льготных категорий должны соответствовать классификатору категорий получателей мер социальной защиты (поддержки) в ЕГИССО (положение о ЕГИССО утверждено постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2017г. № 181).

В блоках 14-16 вводятся данные, которые необходимы для оказания услуги. В зависимости от варианта оказания услуги можно реализовать разный набор полей в адапивных разделах. Для этого потребуется разработать свой вариант ТЗ на форму-концентратор и зарегистрировать свой вариант вида сведений на подачу заявления.

В блоке 17 отображается перечень документов, которые необходимо предоставить при личном посещении ведомства. Список таких документов заранее загружается ВИС на ЕПГУ.

Таким образом, для реализации разных вариантов оказания услуг с использованием формы-концентратора необходимо:

- Разработать свой вариант ТЗ на форму-концентратор, в котором описать зависимость полей в адаптивной части от выбранного варианта оказания услуги;
- Разработать свой вариант вида сведений по приёму заявления;

– После настройки на ЕПГУ формы-концентратора по согласованному ТЗ выполнить загрузку справочных данных, которые необходимы для заполнения интерактивной формы.

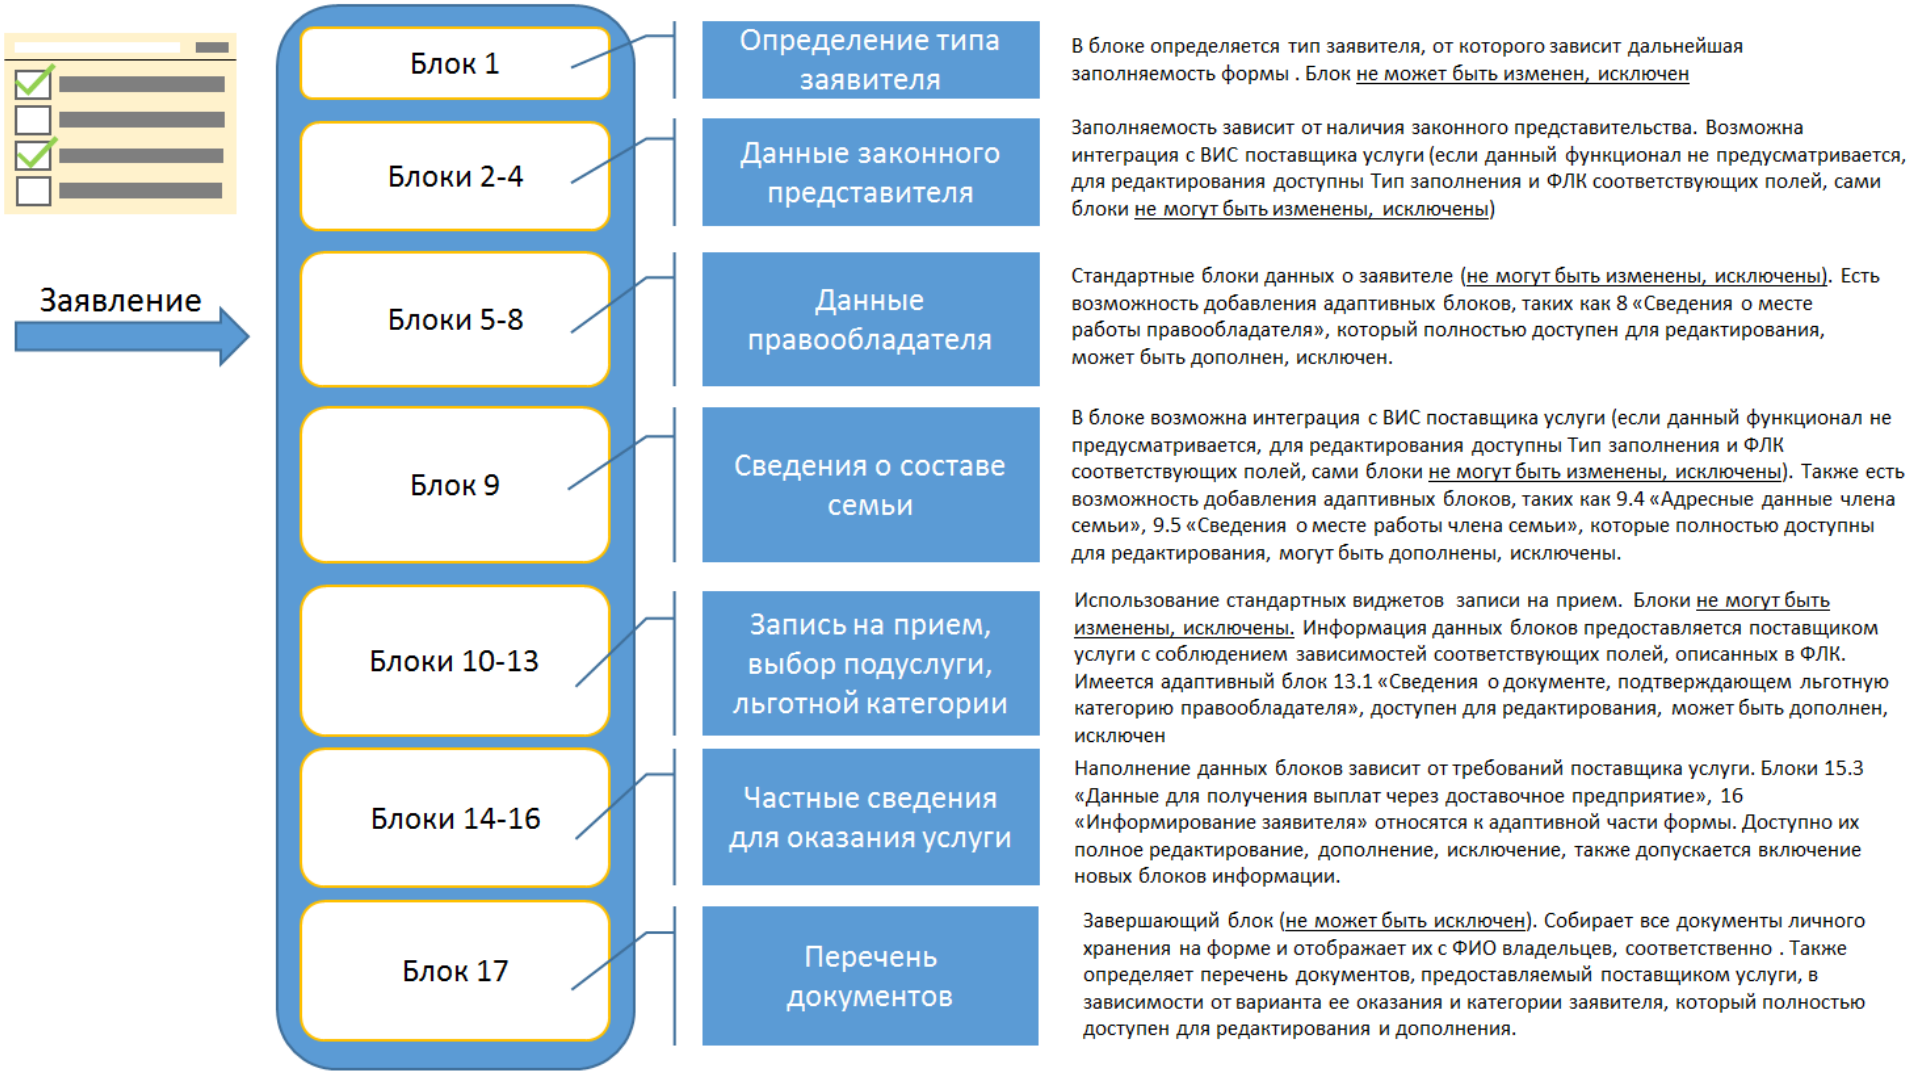


Рисунок 1 – Структура адаптивной формы-концентратора в общем случае

## 3.2 Подача заявления

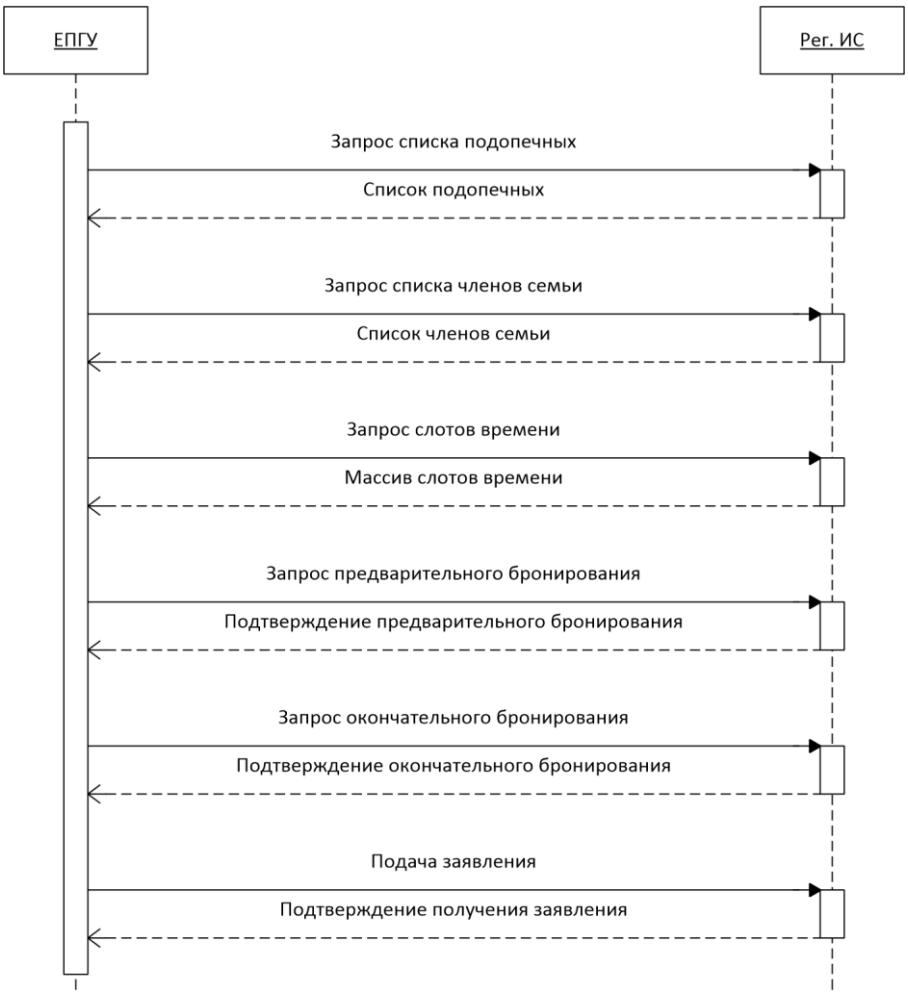


Рисунок 2 - Схема взаимодействия при подаче заявления

Процесс подачи заявления состоит из следующих шагов:

1. Заявитель на ЕПГУ выбирает своё местоположение (или местоположение, где он будет получать услугу).

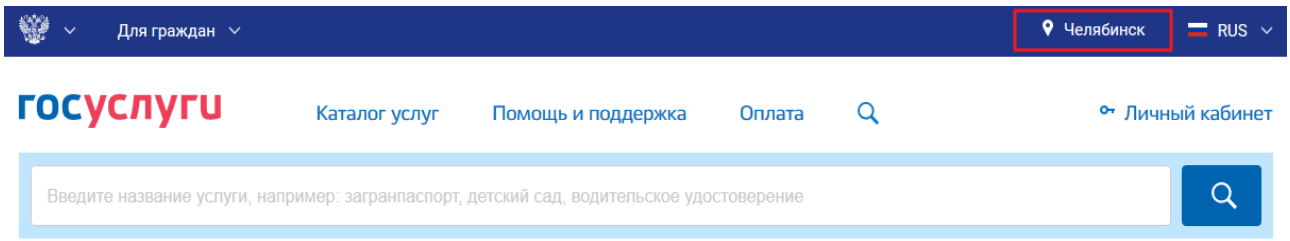


Рисунок 3 - Местоположение пользователя

2. Заявитель находит на ЕПГУ РЗКУ «Помощь малоимущим». Если для местоположения заявителя есть подключенная к форме-концентратору ВИС, то открывается страница услуги формы-концентратора

(информация, представленная на странице этой карточки услуги, одинаковая для всех регионов).

Иначе отображается список услуг, которые привязаны к РЗКУ «Помощь малоимущим» для местоположения заявителя. Или сразу открывается карточка услуги (если для местоположения пользователя список состоит из одной услуги). В этом случае подать заявление с использованием формы-концентратора нельзя.

3. Заявитель на странице услуги формы-концентратора по кнопке «Получить услугу» открывает интерактивную форму заявления. ВИС, с которой будет осуществляться взаимодействие, определяется исходя из местоположения заявителя при создании черновика заявления.Если для ВИС была выполнена настройка адаптивной части формы-концентратора, то откроется вариант интерактивной формы с учётом этой настройки.

   **Внимание!**

   **Если заявитель ошибся с выбором местоположения, то после его изменения ему потребуется снова получить услугу и выбрать вариант с созданием нового заявления. На интерктивной форме выполняется проверка, что регион адреса регистрации правообладателя и регион выбранного местоположения совпадают.**

4. Для получения услуги Заявитель должен авторизоваться в ЕСИА с ролью частного лица (физическое лицо) с подтверждённой учётной записью.

При открытии формы выполняется заполнение её полей данными из профиля Заявителя в ЕСИА.

5. Заявитель выбирает вариант оказания услуги из справочника, данные для которого были ранее загружены на ЕПГУ соответствующей ВИС.
6. Если Заявитель указал, что является законным представителем, то он может получить данные о своих подопечных (правообладателях) из ВИС для заполнения интерактивной формы (при условии, что ВИС предоставляет такую функциональность). Если в ВИС нет актуальных

данных или ВИС не предоставляет такую функциональность, то Заявитель вводит данные вручную.

7. Данные о членах семьи аналогично могут быть получены из ВИС (при условии, что ВИС предоставляет такую функциональность). Из полученного списка членов семьи Заявитель выбирает, чьи данные необходимо добавить в интерактивную форму. Если необходимо, Заявитель может вручную добавить данные о других членах семьи. Соответственно если ВИС не предоставляет такую функциональность, то Заявитель вводит данные вручную.
8. В блоке записи на приём Заявитель выбирает отделение из регионального справочника. Для выбора на форме предоставляются отделения, которые были ранее загружены на ЕПГУ соответствующей ВИС (перечень отделений зависит от выбранного варианта оказания услуги и адреса регистрации правообладателя). После выбора отделения выполняется запрос к ВИС для получения доступных слотов времени. После выбора Заявителем слота времени выполняется запрос на выполнение предварительного бронирования. ВИС бронирует слот времени на 24ч. (срок предварительного бронирования передаётся в запросе). Если ВИС не получит запрос на окончательное бронирование с тем же идентификатором брони, то по истечении 24ч. ВИС аннулирует бронь. В этом случае ВИС необходимо передать на ЕПГУ статус отмены для записи на приём.

   **Внимание!**

   **Если ВИС по каким-либо причинам не обрабатывало очередь запросов из СМЭВ 3.х более 4 часов, то аннулирование брони не должно применяться на период, пока ВИС полностью не обработает накопленную очередь.**
9. Завитель последовательно заполняет блоки, справочные данные для которых были ранее загружены на ЕПГУ соответствующей ВИС:

– Категорию правообладателя (перечень категорий правообладателя зависит от варианта оказания услуги);
– Документ, подтверждающий льготную категорию правообладателя (перечень документов зависит от категории правообладателя).

10. Перечень документов, которые необходимо предоставить при личном посещении отображается из справочника, данные для которого были ранее загружены на ЕПГУ соответствующей ВИС.
11. Заявитель выполняет подачу заявления. ЕПГУ формирует два запроса к ВИС: запрос на окончательное бронирование и запрос с данными заявления.

### 3.2.1 Макеты интерактивной формы

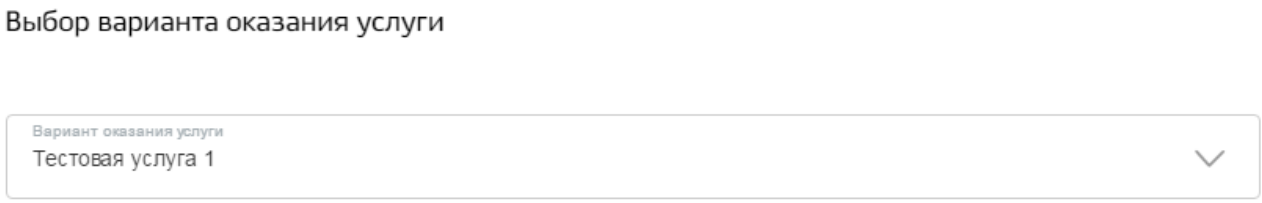


Рисунок 4 – Макет формы Блок 1. Выбор варианта оказания услуги

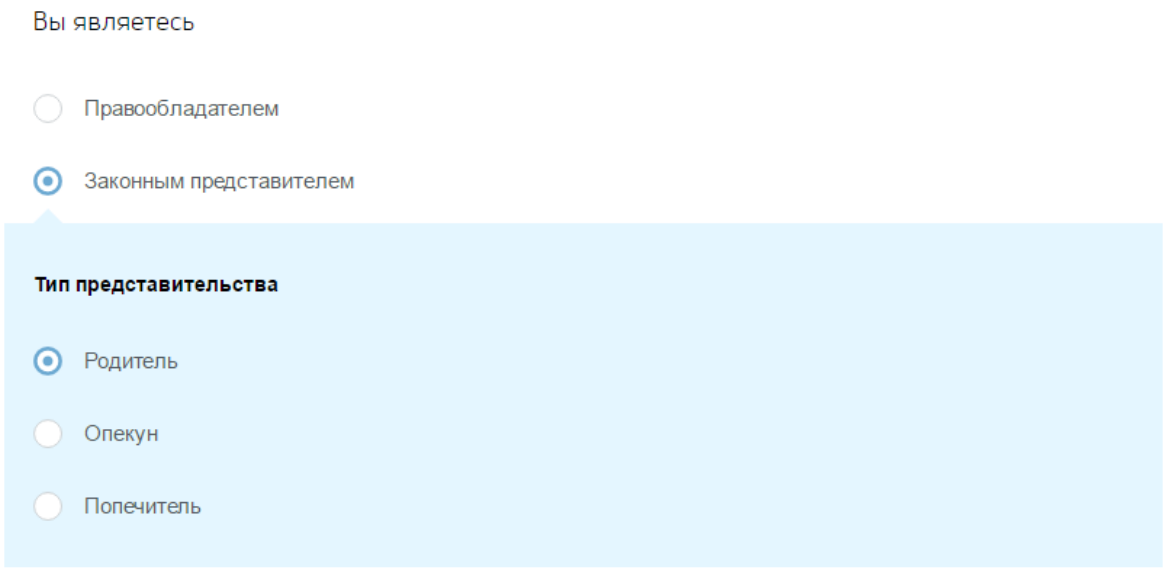


Рисунок 5 – Макет формы Блок 1. Вы являетесь

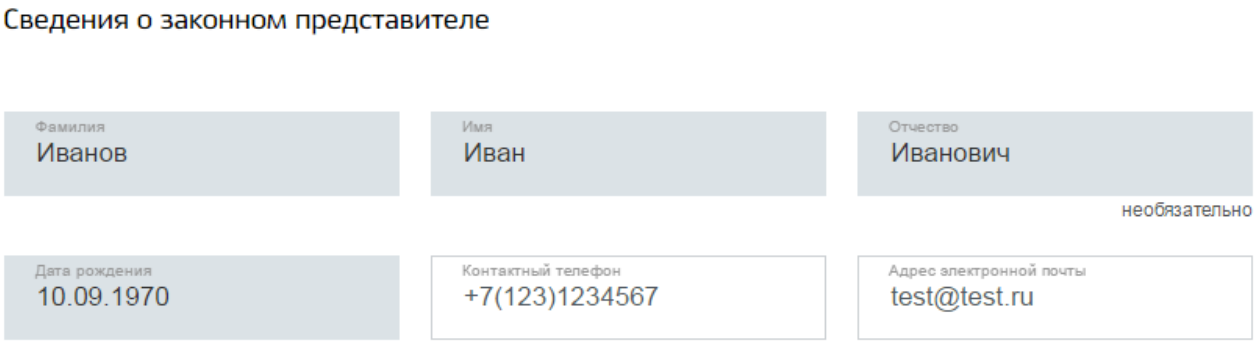


Рисунок 6 – Макет формы Блок 2. Сведения о законном представителе

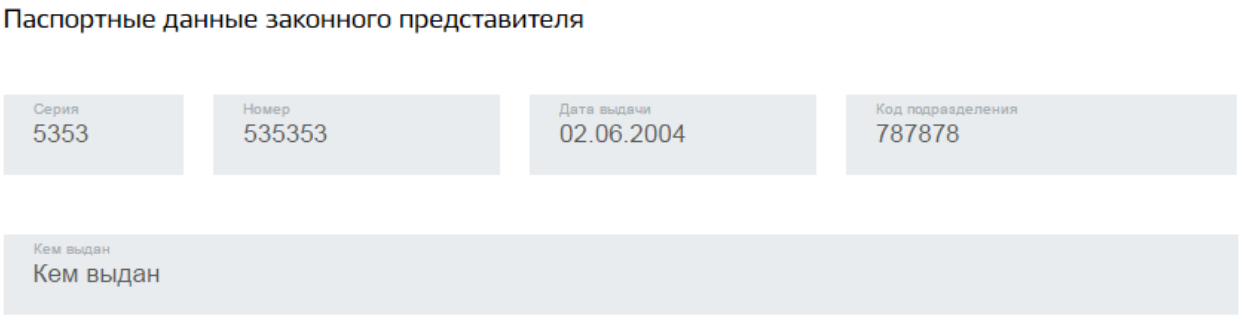


Рисунок 7 – Макет формы Блок 3. Паспортные данные законного представителя

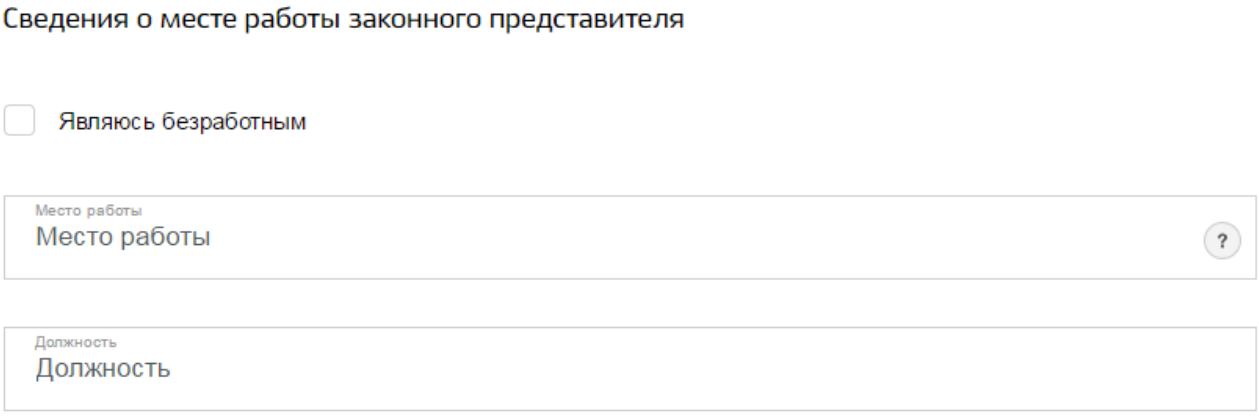


Рисунок 8 – Макет формы Блок 4. Сведения о месте работы законного представителя. Чек-бокс «Являюсь безработным» не проставлен

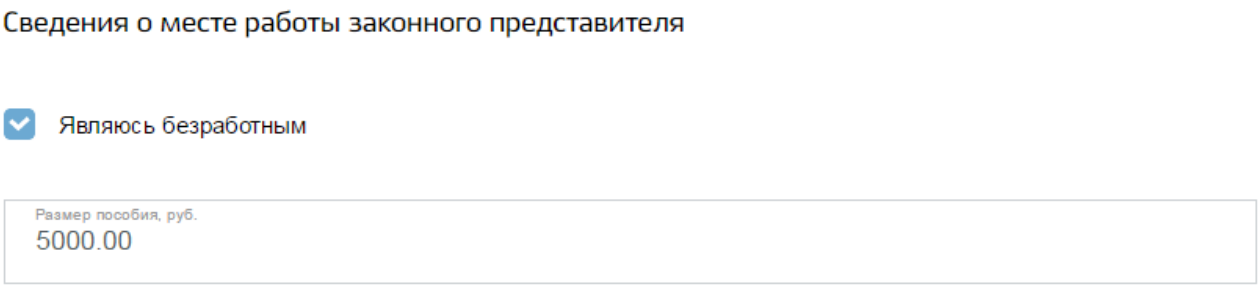


Рисунок 9 – Макет формы Блок 4. Сведения о месте работы законного представителя. Чек-бокс «Являюсь безработным» проставлен

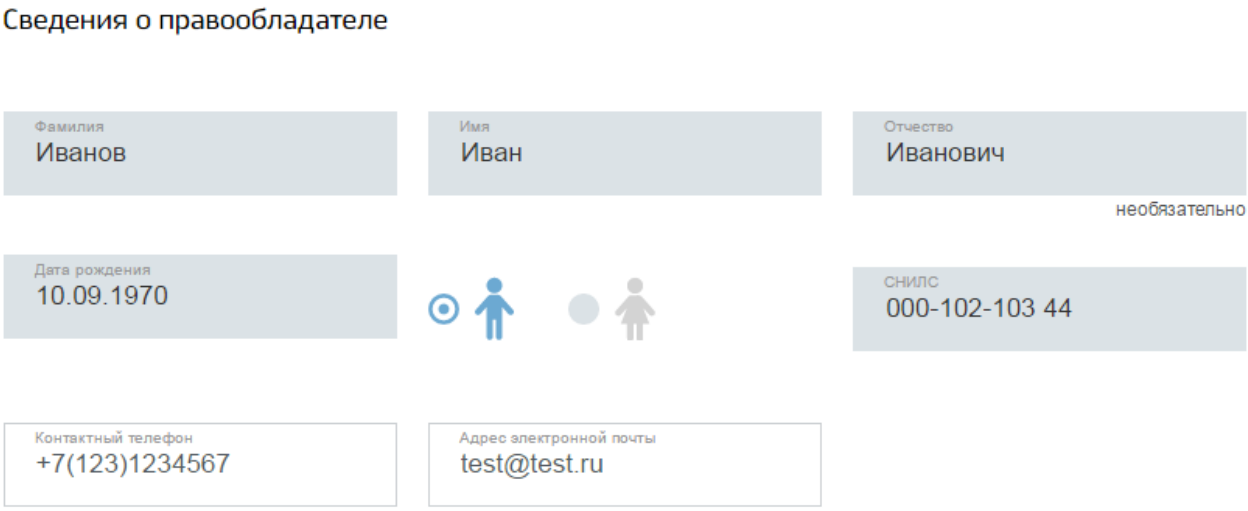


Рисунок 10 – Макет формы Блок 5. Сведения о правообладателе (заявление подается правообладателем)

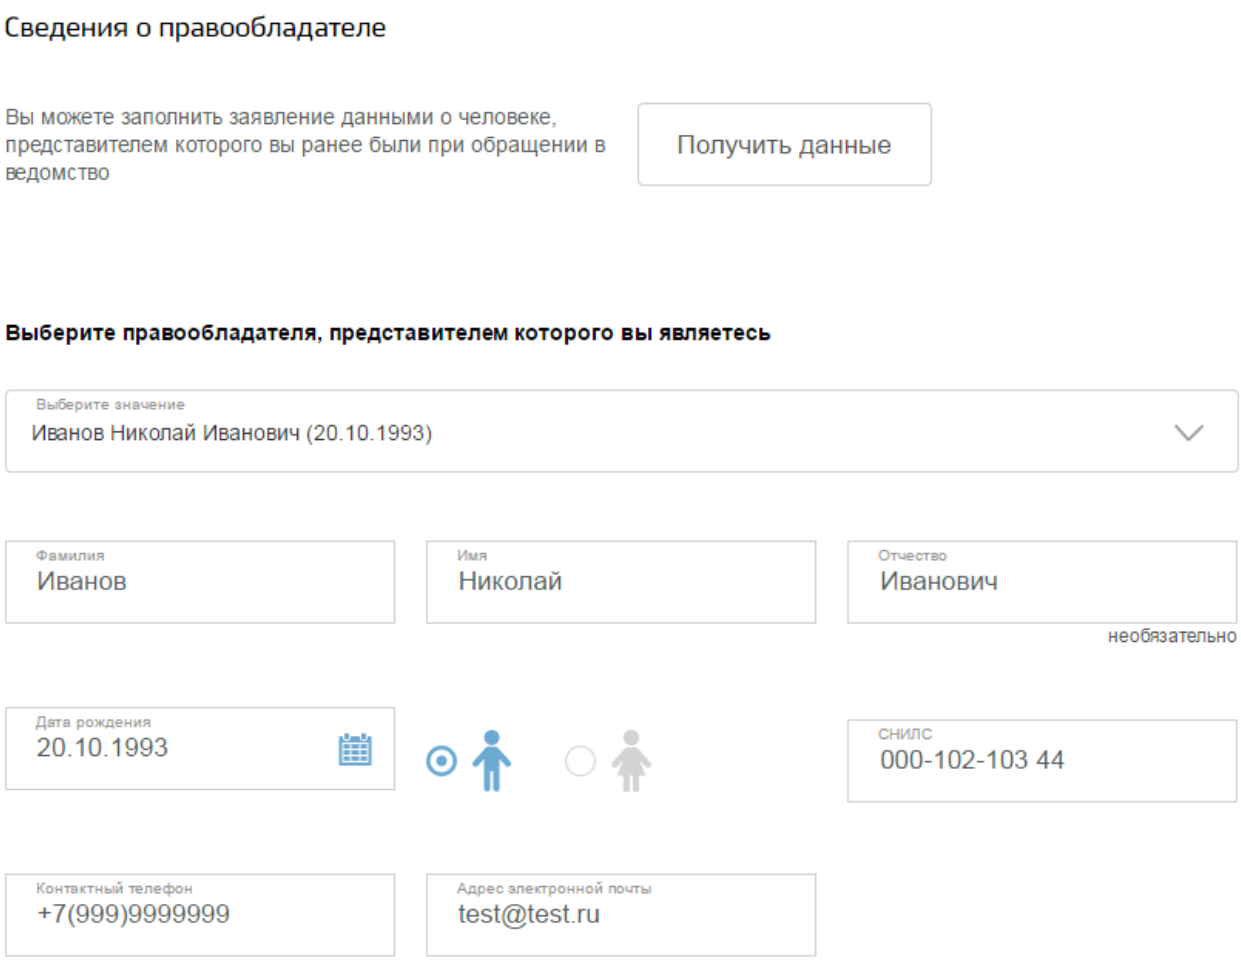


Рисунок 11 – Макет формы Блок 5. Сведения о правообладателе (заявление подается законным представителем, данные о подопечном получены из ВИС поставщика услуги)

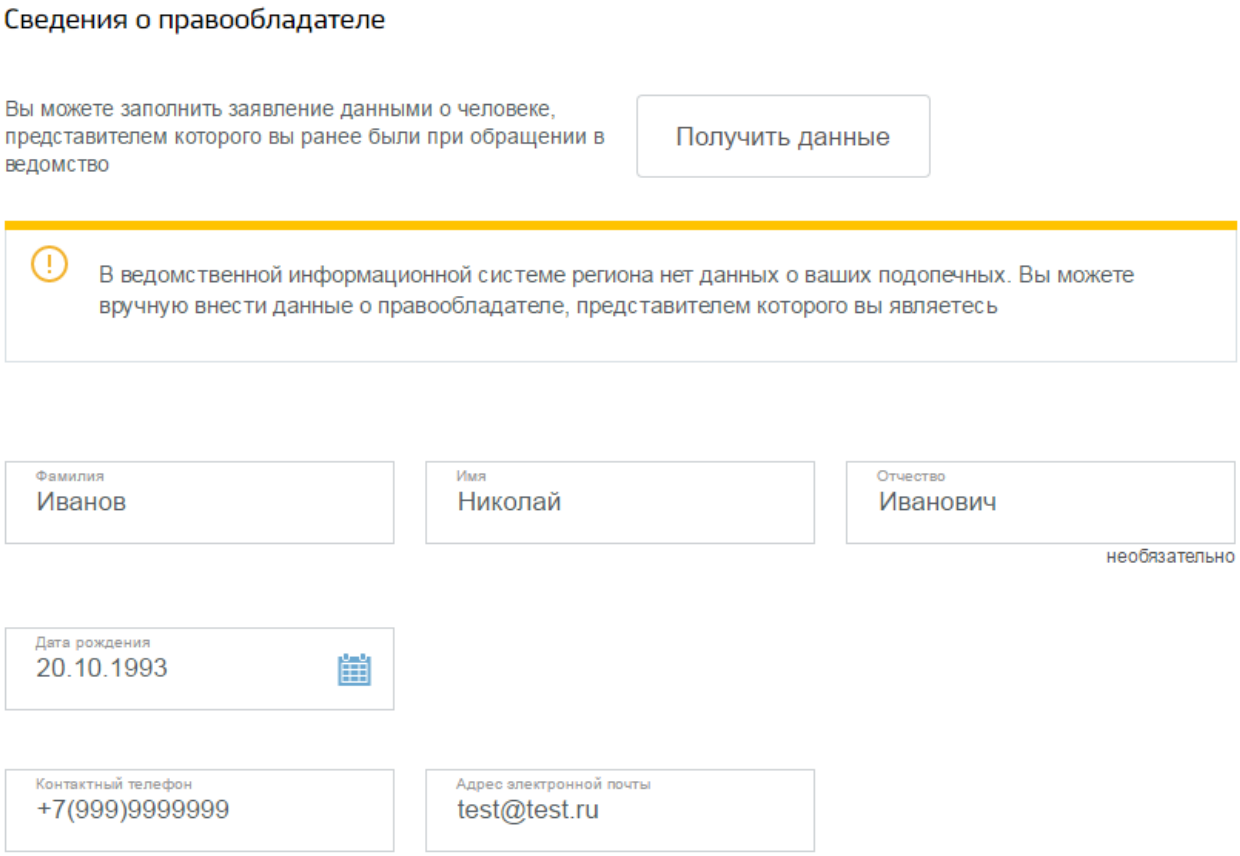


Рисунок 12 – Макет формы Блок 5. Сведения о правообладателе (заявление подается законным представителем, данные о подопечном отсутствуют в ВИС поставщика услуги)

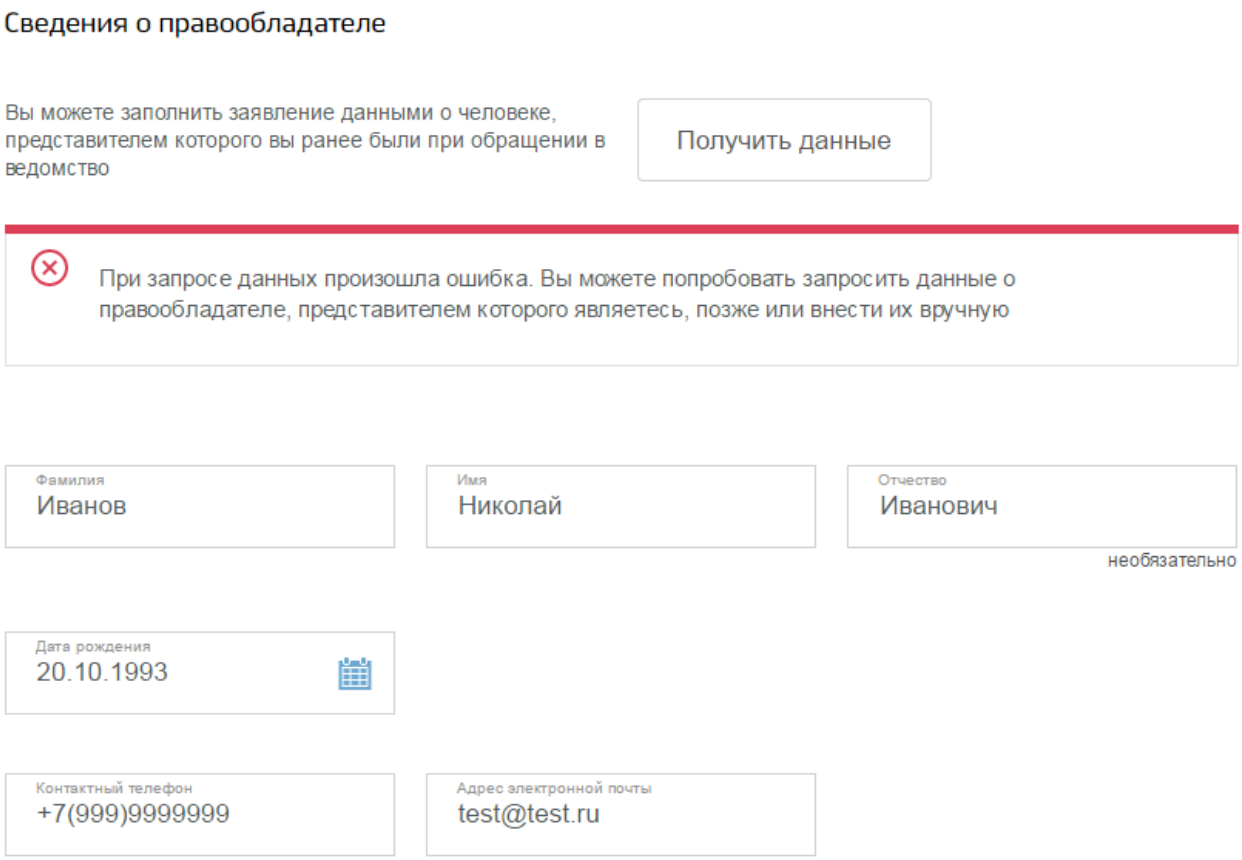


Рисунок 13 – Макет формы Блок 5. Сведения о правообладателе (заявление подается законным представителем, ошибка при получении данных о подопечном из ВИС поставщика услуги)

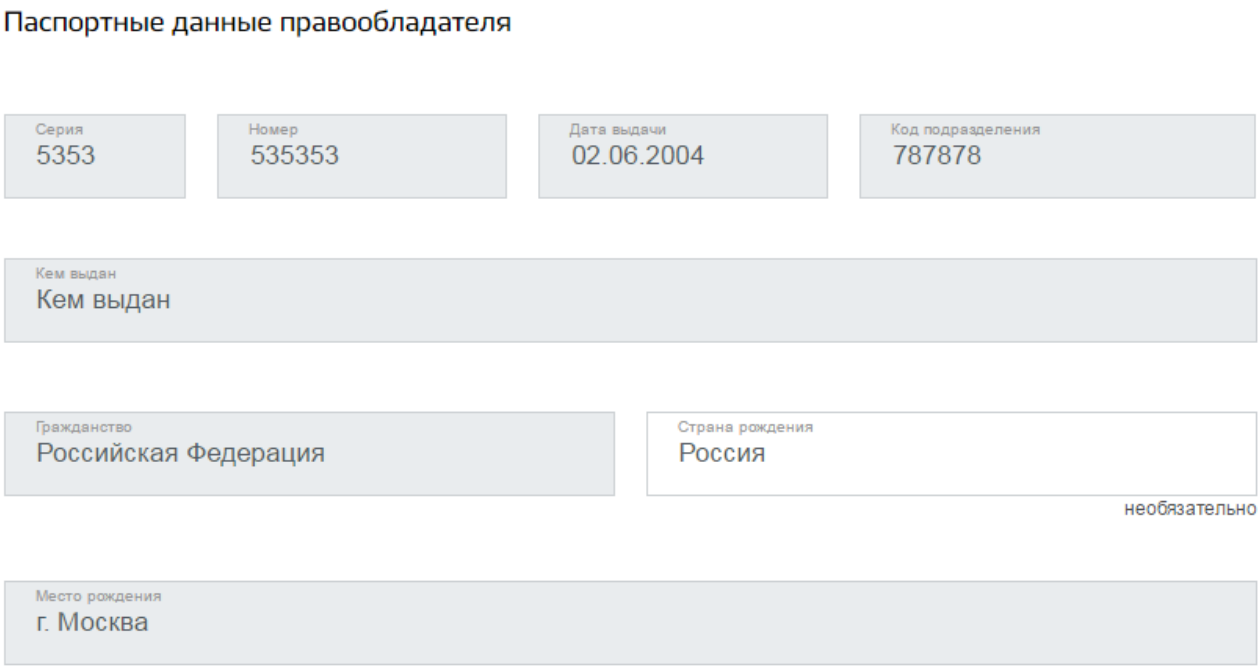


Рисунок 14 – Макет формы Блок 6. Паспортные данные правообладателя (заявление подается правообладателем)

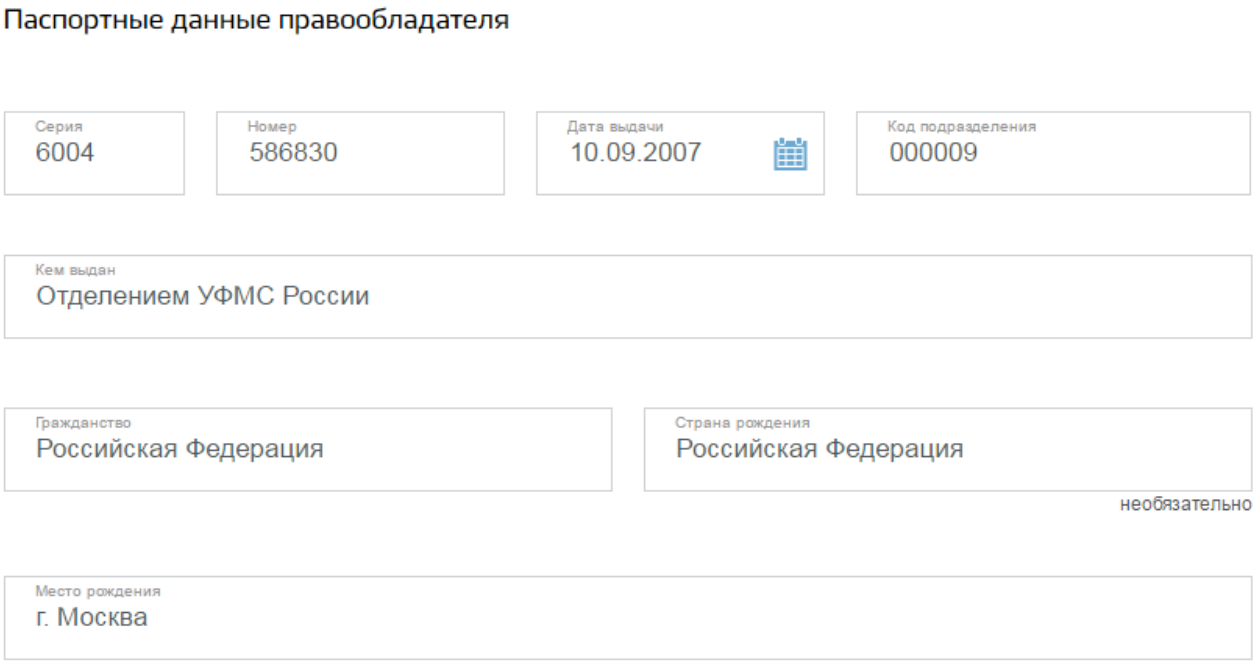


Рисунок 15 – Макет формы Блок 6. Паспортные данные правообладателя (заявление подается законным представителем)

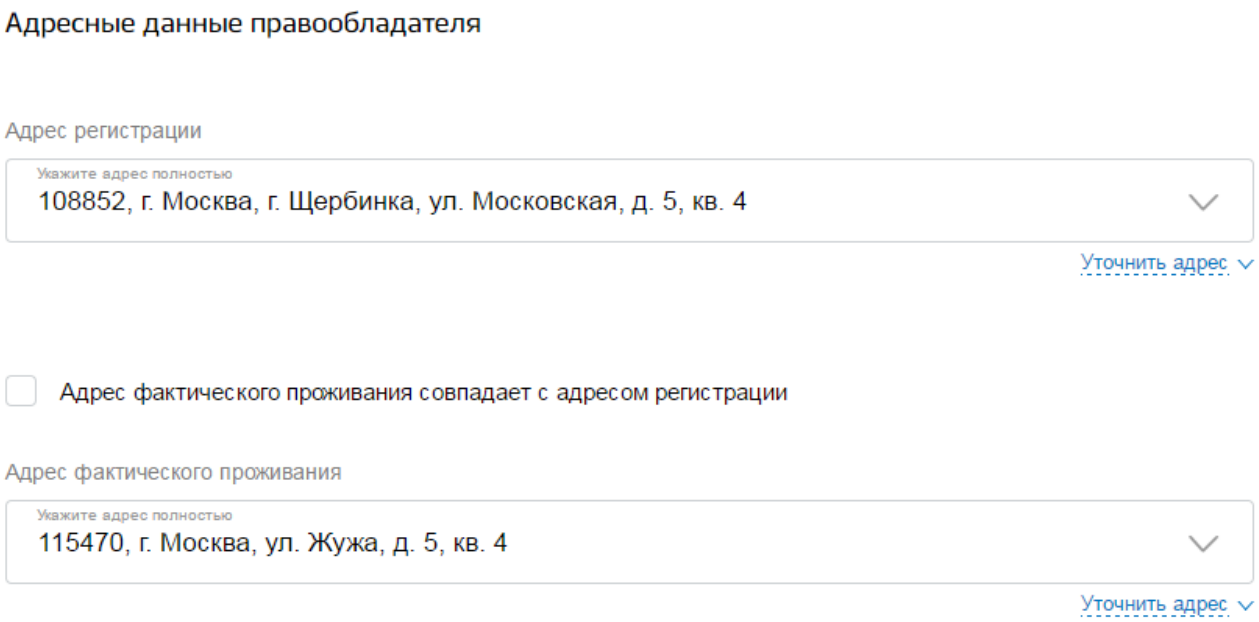


Рисунок 16 – Макет формы Блок 7. Адресные данные правообладателя. Чек-бокс «Адрес фактического проживания совпадает с адресом регистрации» не проставлен

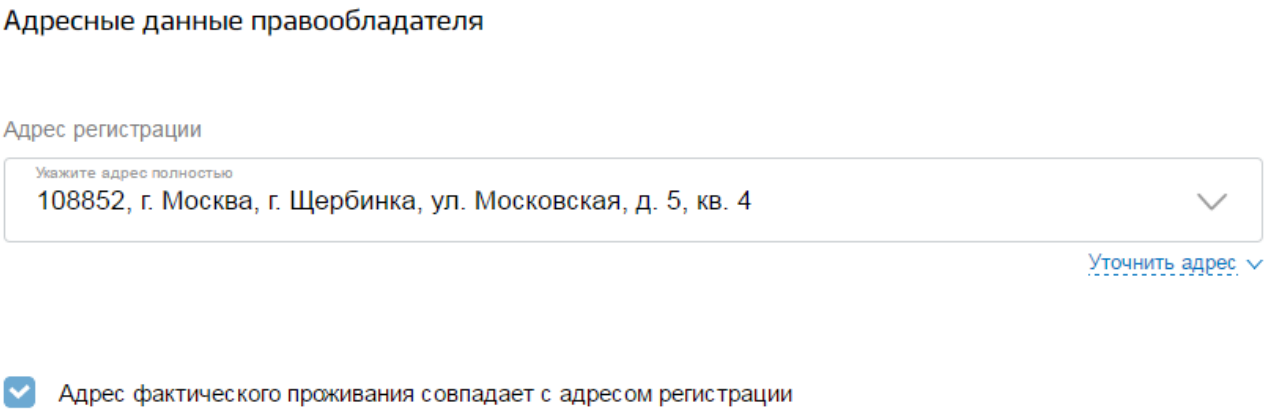


Рисунок 17 – Макет формы Блок 7. Адресные данные правообладателя. Чек-бокс «Адрес фактического проживания совпадает с адресом регистрации» проставлен

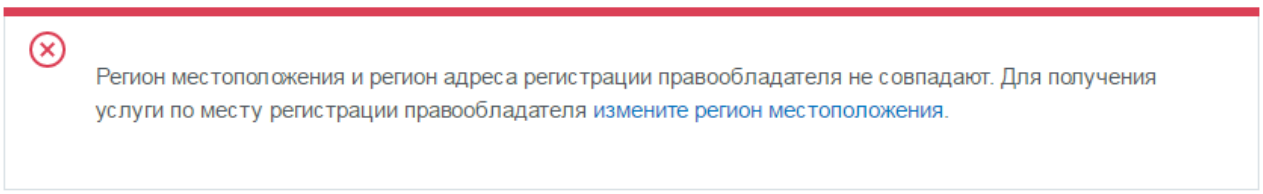


Рисунок 18 – Макет проверки на совпадение региона текущего местоположения и региона адреса регистрации правообладателя

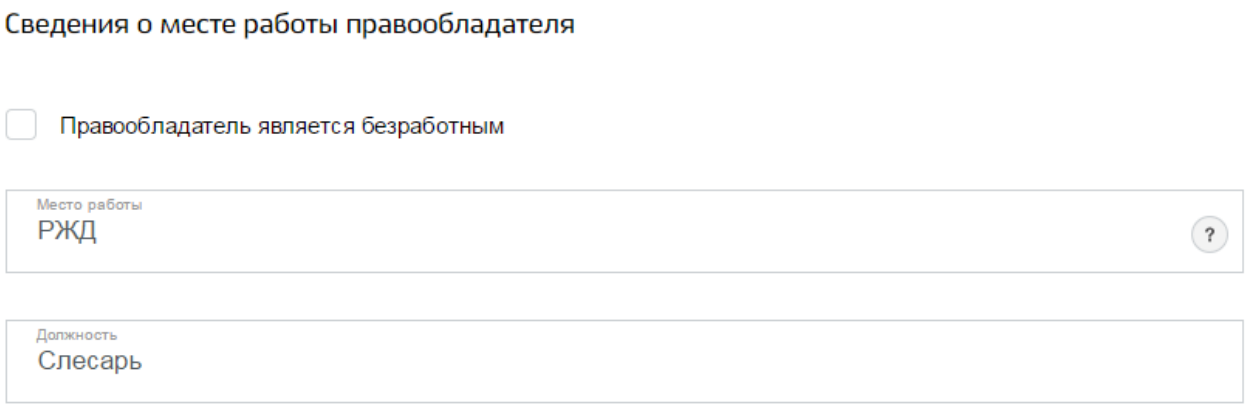


Рисунок 19 – Макет формы Блок 8. Сведения о месте работы правообладателя. Чек-бокс «Правообладатель является безработным» не проставлен

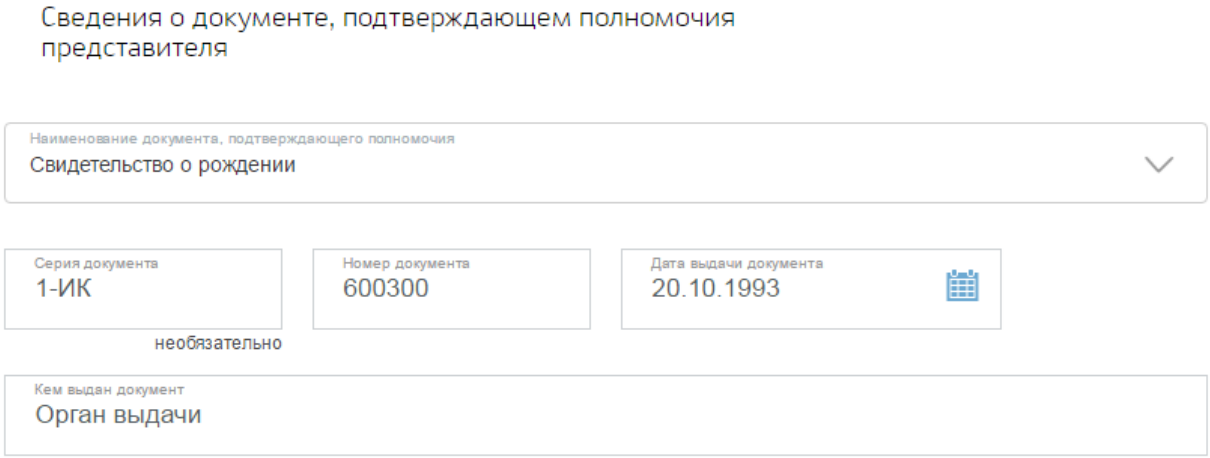


Рисунок 20 – Макет формы Блок 9. Сведения о документе, подтверждающем полномочия законного представителя

## Сведения о составе семьи

☐ Правообладатель проживает один

Вы можете заполнить заявление данными о членах вашей семьи

Получить данные

**Выберите членов семьи, с которым вы проживаете совместно**

Данные будут добавлены в форму заявления, вы сможете отредактировать их и добавить других членов семьи

☐ Иванова Татьяна Ивановна (Жена)

☐ Иванов Сергей Николаевич (Сын)

☐ Иванова Людмила Николаевна (Дочь)

☑ Внести данные о члене семьи вручную

**Личные данные члена семьи**

Степень родства: Бабушка

*Необходимо выбрать членов семьи, проживающих совместно с правообладателем.*

| Фамилия | Имя | Отчество |
|---|---|---|
| Иванова | Мария | Петровна |
| | | необязательно |

| Дата рождения | СНИЛС | Контактный телефон |
|---|---|---|
| 10.05.1949 | 111-111-111 11 | +7(222)2222222 |

**Данные документа, удостоверяющего личность**

Тип документа
Паспорт гражданина РФ

Серия
11111111
необязательно

Номер
22222222

Дата выдачи
04.05.2000

Кем выдан
Кем выдан

**Данные документа, подтверждающего степень родства**

Наименование документа, подтверждающего степень родства
Копия записи акта гражданского состояния

Серия документа
12
необязательно

Номер документа
34

Дата выдачи документа
01.05.2017

Кем выдан документ
Кем выдан

**Адресные данные члена семьи**

Адрес

- (•) Совпадает с адресом регистрации правообладателя
- ( ) Совпадает с адресом фактического проживания правообладателя
- ( ) Не совпадает

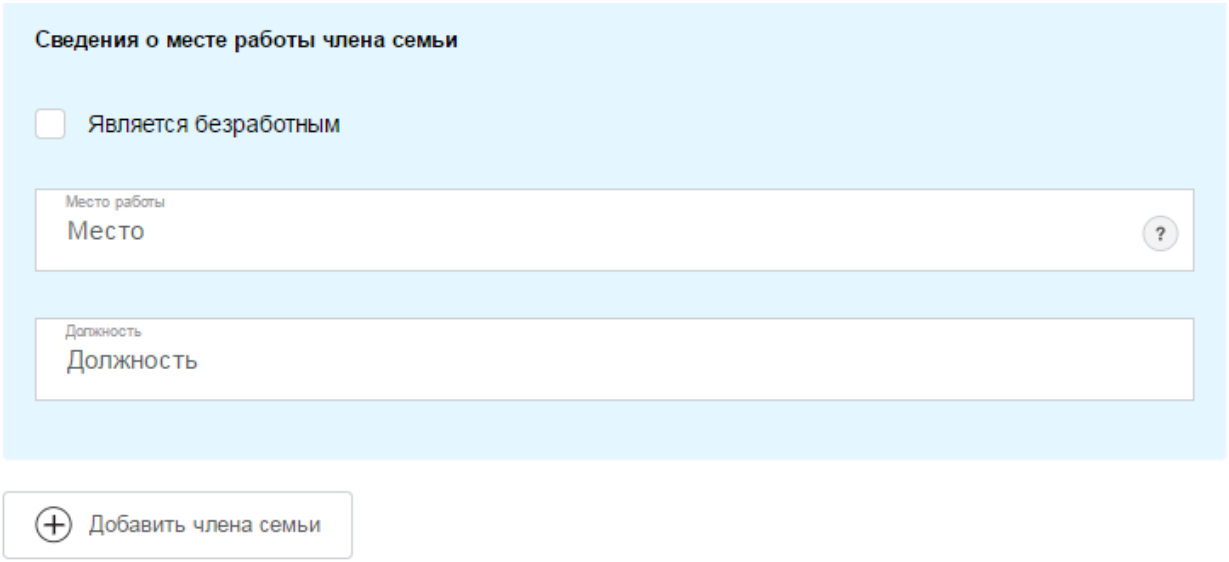


Рисунок 21 – Макет формы Блок 10. Сведения о составе семьи (данные получены из ВИС поставщика услуги, ни один из группы чек-боксов не выбран, данные внесены вручную)

## Сведения о составе семьи

☐ Правообладатель проживает один

Вы можете заполнить заявление данными о членах вашей семьи

Получить данные

**Выберите членов семьи, с которым вы проживаете совместно**

Данные будут добавлены в форму заявления, вы сможете отредактировать их и добавить других членов семьи

☐ Иванова Татьяна Ивановна (Жена)

☑ Иванов Сергей Николаевич (Сын)

**Личные данные члена семьи**

| Фамилия | Имя | Отчество |
|---|---|---|
| Иванов | Сергей | Николаевич |
| | | необязательно |

| Дата рождения | СНИЛС | Контактный телефон |
|---|---|---|
| 24.07.2014 | 111-111-111 11 | +7(222)2222222 |

**Данные документа, удостоверяющего личность**

Тип документа: Свидетельство о рождении

| Серия | Номер | Дата выдачи |
|---|---|---|
| 2-ИК | 333222 | 26.07.2014 |
| необязательно | | |

Кем выдан: Отделением ЗАГС г. Твери

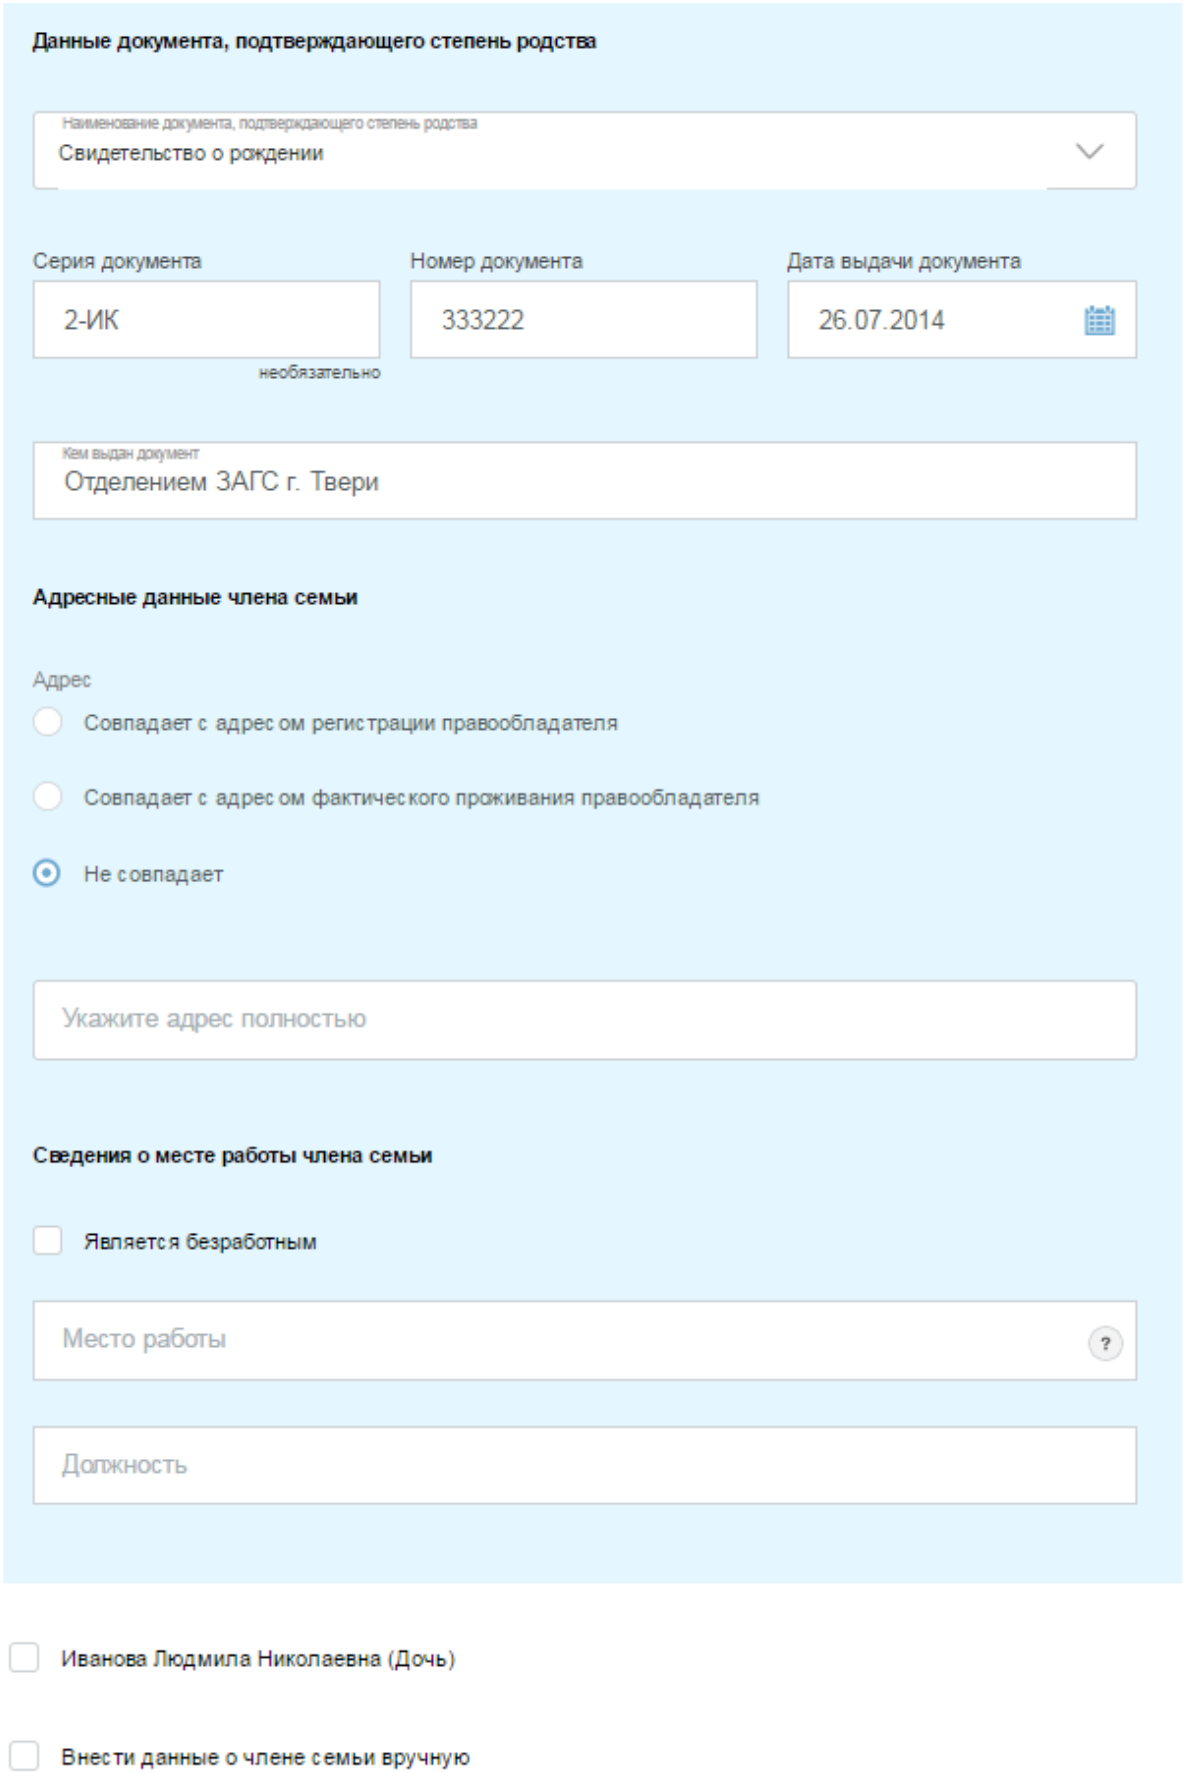


Рисунок 22 – Макет формы Блок 10. Сведения о составе семьи (данные получены из ВИС поставщика услуги, выбран один из группы чек-боксов)

Сведения о составе семьи

☐ Проживаю один

Вы можете заполнить заявление данными о членах вашей семьи

Получить данные

В ведомственной информационной системе региона нет данных о членах вашей семьи. Вы можете вручную внести данные о членах семьи, с которыми проживаете совместно

**Личные данные члена семьи**

Степень родства: Свекор

*Необходимо выбрать членов семьи, проживающих совместно с правообладателем.*

Фамилия: Иванова

Имя: Мария

Отчество: Петровна

необязательно

Дата рождения: 01.05.1949

СНИЛС: 111-111-111 11

Контактный телефон: +7(222)2222222

**Данные документа, удостоверяющего личность**

Тип документа: Паспорт гражданина РФ

Серия: 1111

необязательно

Номер: 222222

Дата выдачи: 01.05.2000

Кем выдан: Кем выдан

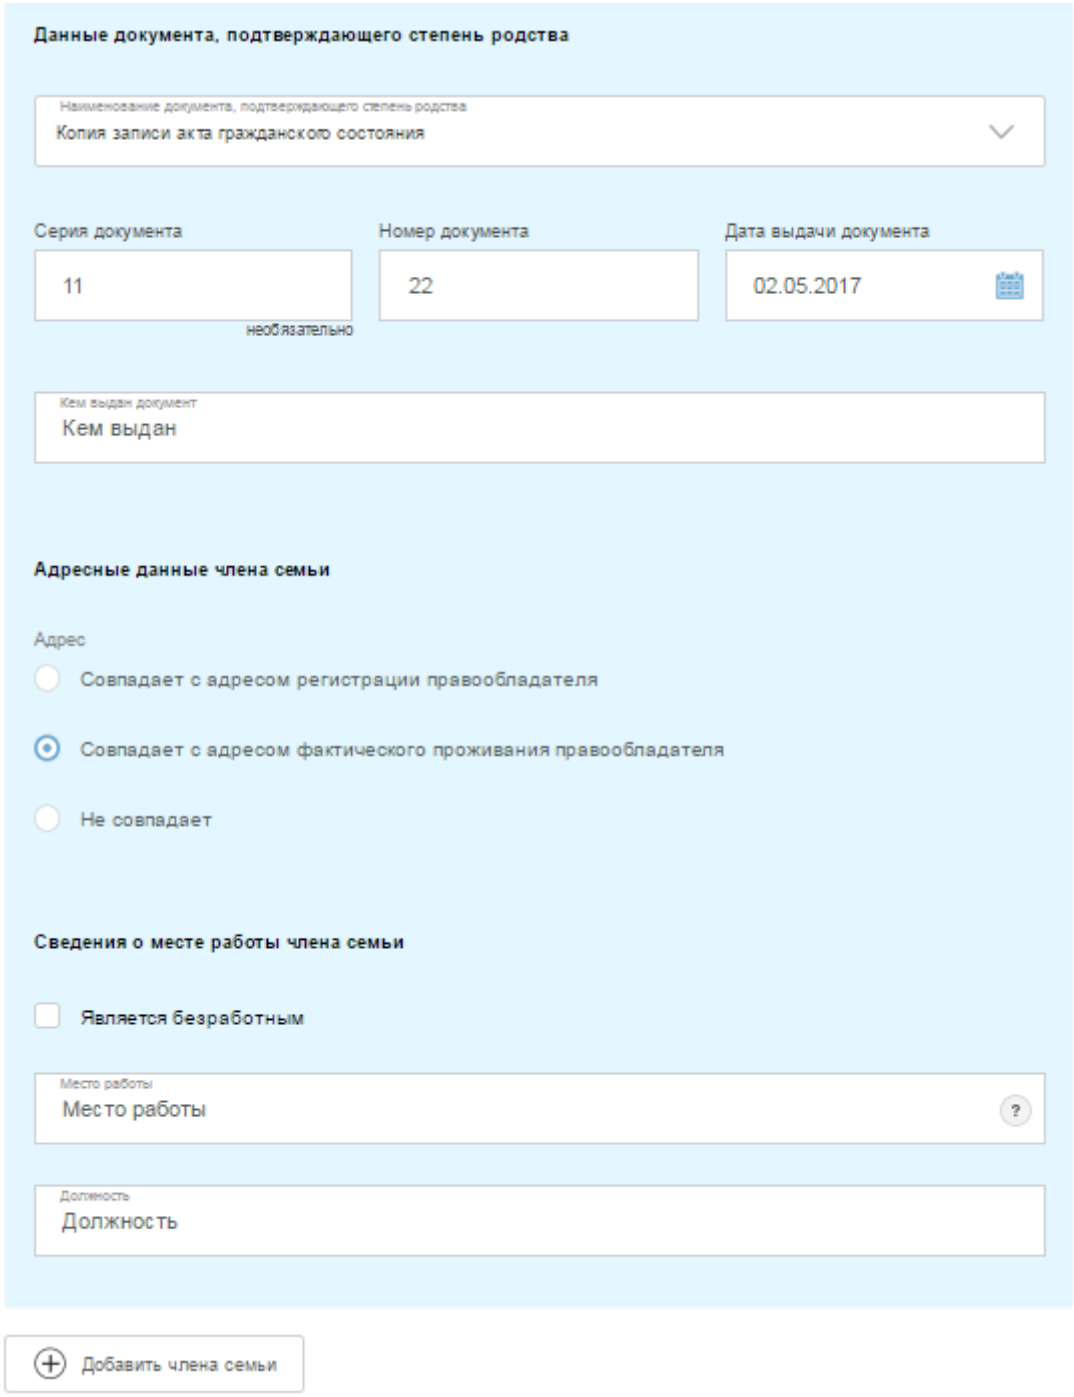


Рисунок 23 – Макет формы Блок 10. Сведения о составе семьи (данные о членах семьи отсутствуют в ВИС поставщика услуги)

Сведения о составе семьи

☐ Проживаю один

Вы можете заполнить заявление данными о членах вашей семьи

Получить данные

При запросе данных произошла ошибка. Вы можете попробовать запросить данные о членах семьи, с которыми проживаете совместно, позже или внести их вручную

**Личные данные члена семьи**

Степень родства: Свекор

*Необходимо выбрать членов семьи, проживающих совместно с правообладателем.*

Фамилия: Иванова

Имя: Мария

Отчество: Петровна

необязательно

Дата рождения: 01.05.1949

СНИЛС: 111-111-111 11

Контактный телефон: +7(222)2222222

**Данные документа, удостоверяющего личность**

Тип документа: Паспорт гражданина РФ

Серия: 1111

необязательно

Номер: 222222

Дата выдачи: 01.05.2000

Кем выдан: Кем выдан

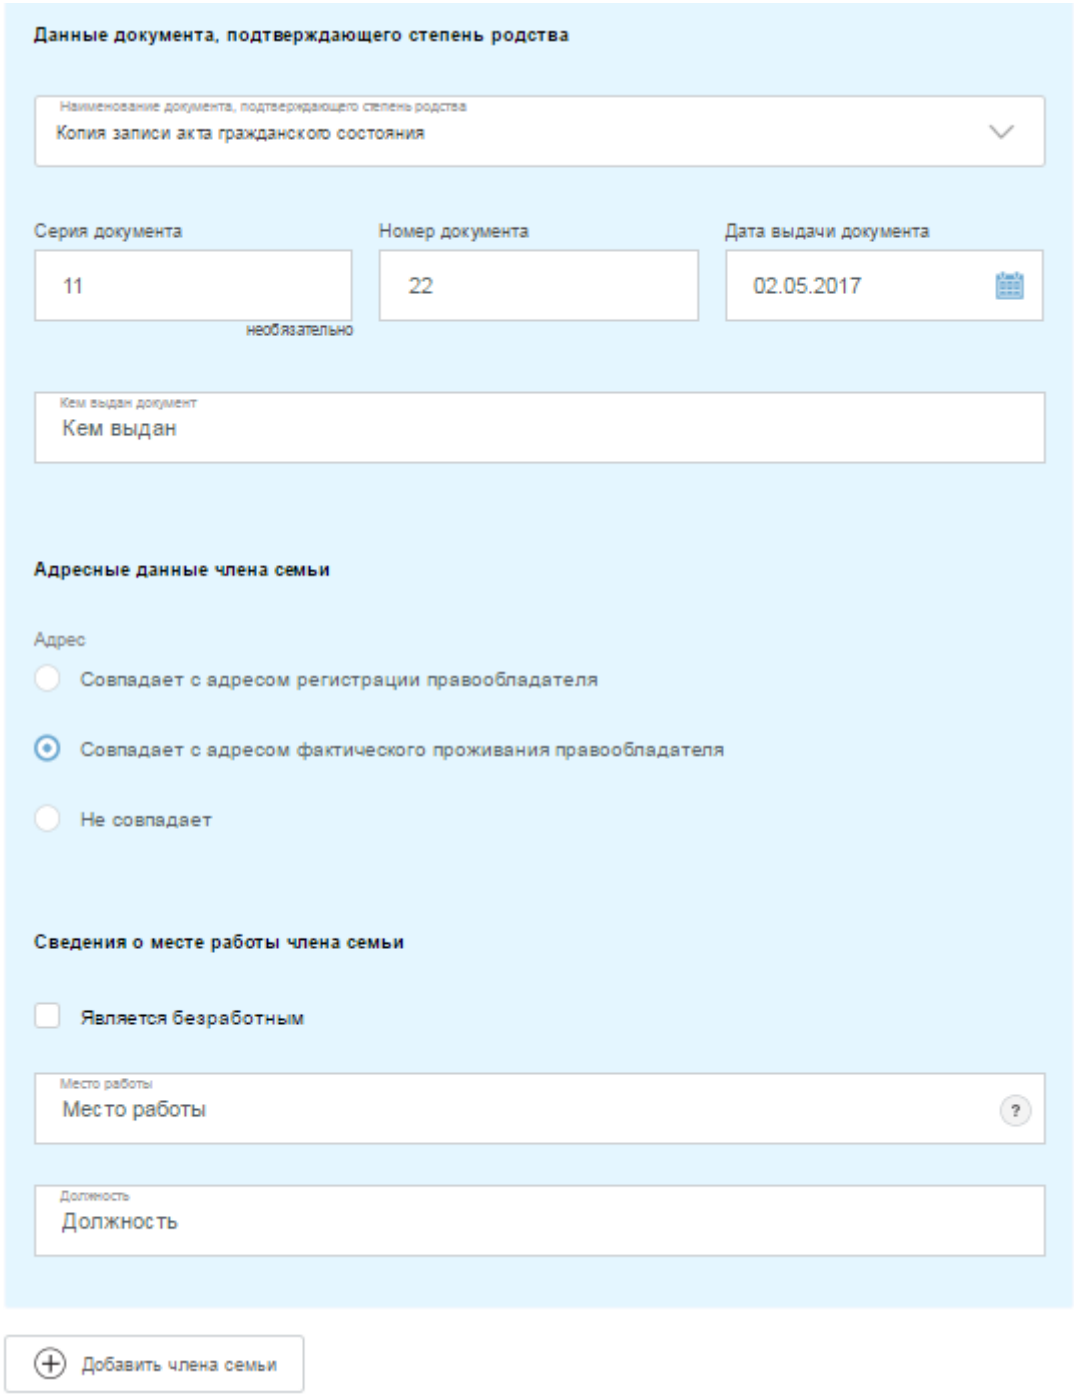


Рисунок 24 – Макет формы Блок 10. Сведения о составе семьи (ошибка при получении данных о членах семьи из ВИС поставщика услуги)

Выбор отделения, в которое подается заявление и осуществляется запись на прием

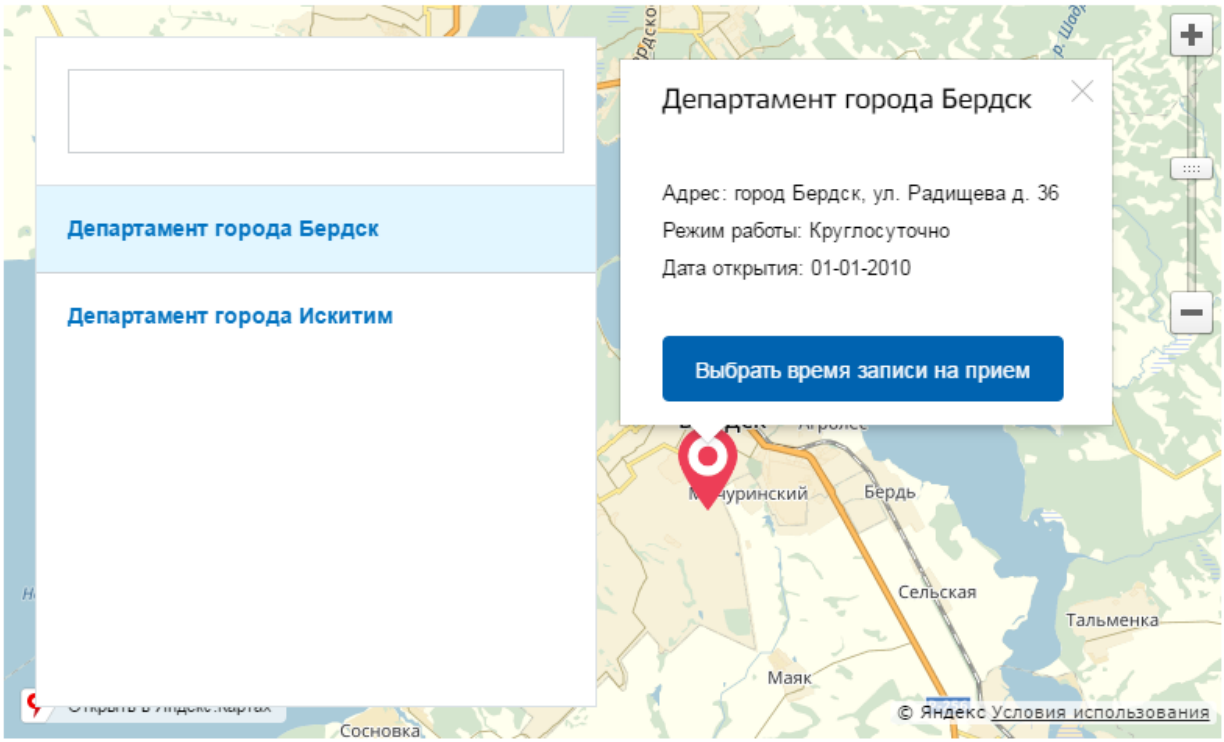


Рисунок 25 – Макет формы Блок 11. Выбор отделения, в которое подается заявление и осуществляется запись на прием

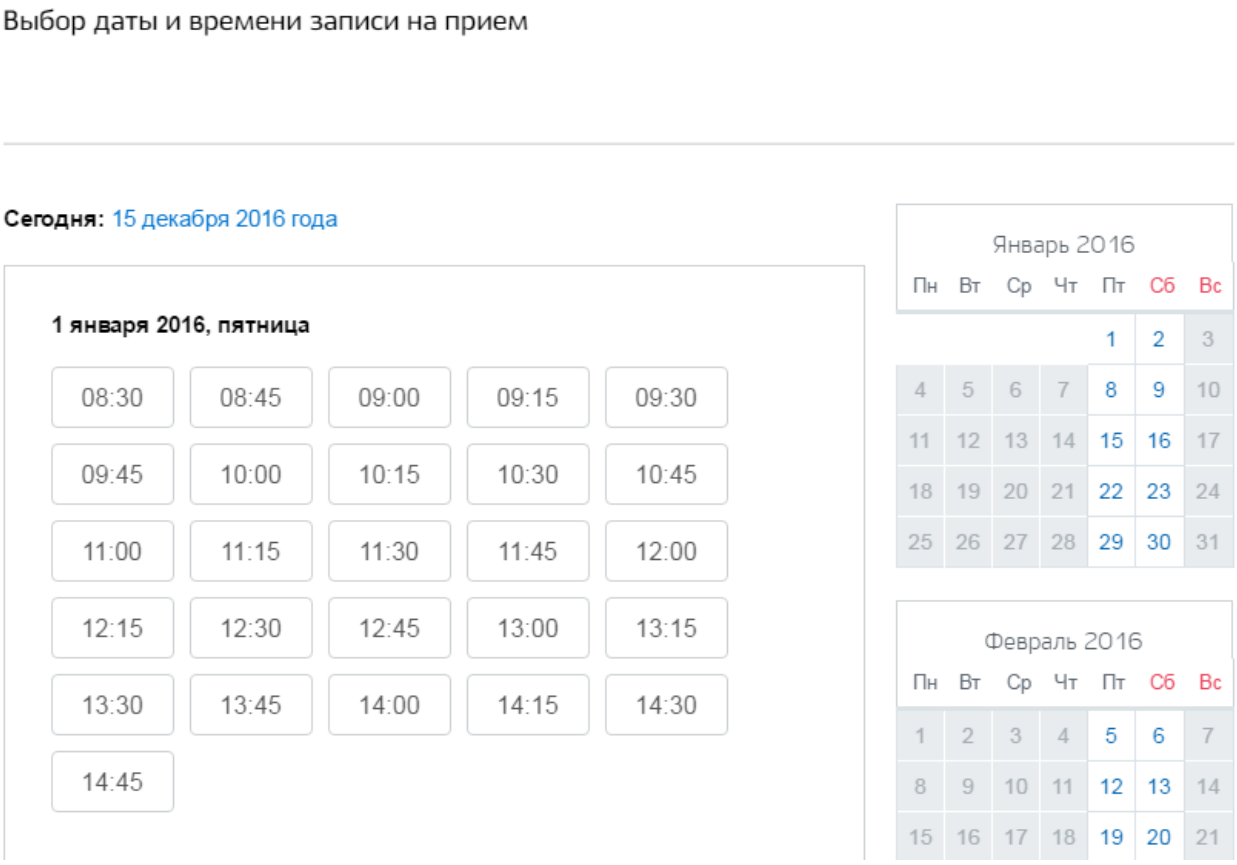


Рисунок 26 – Макет формы Блок 12. Выбор даты и времени записи на прием

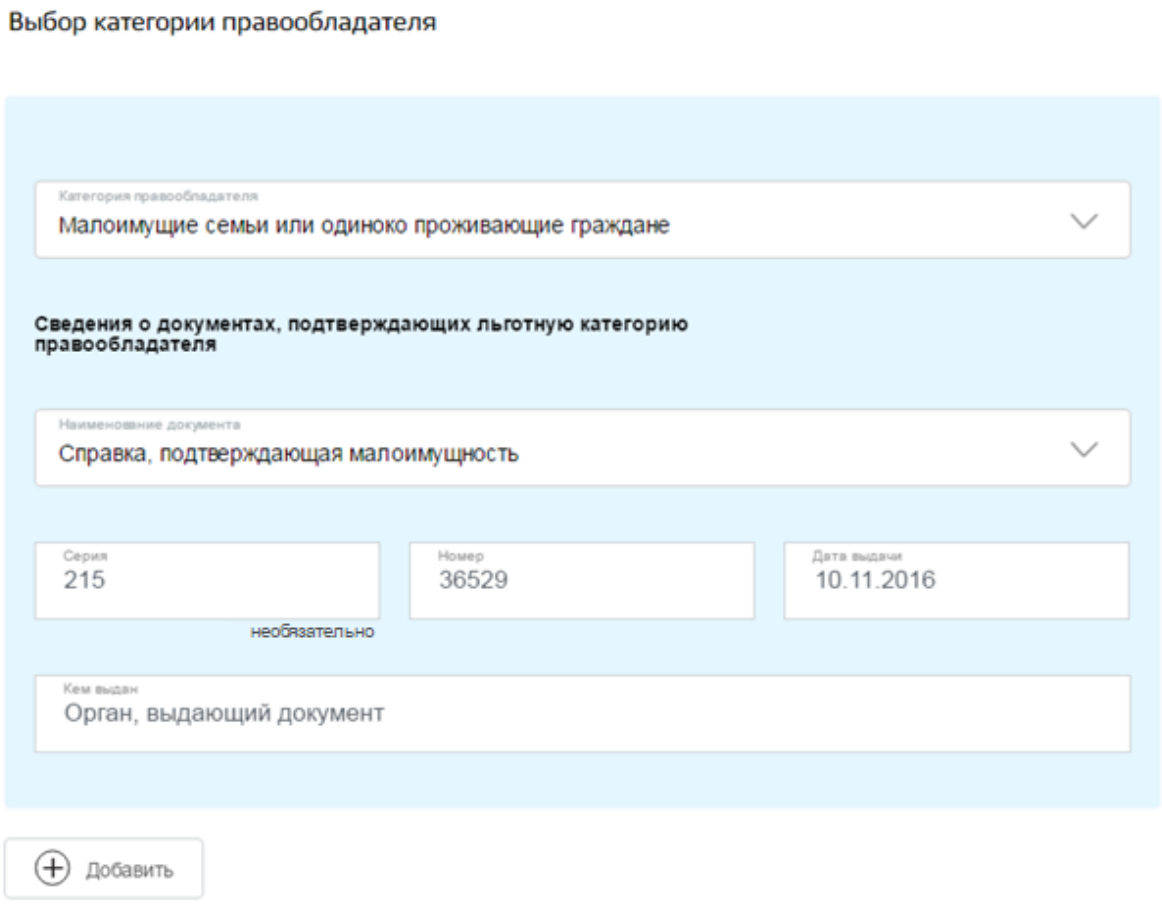


Рисунок 27 – Макет формы Блок 14. Выбор категории правообладателя

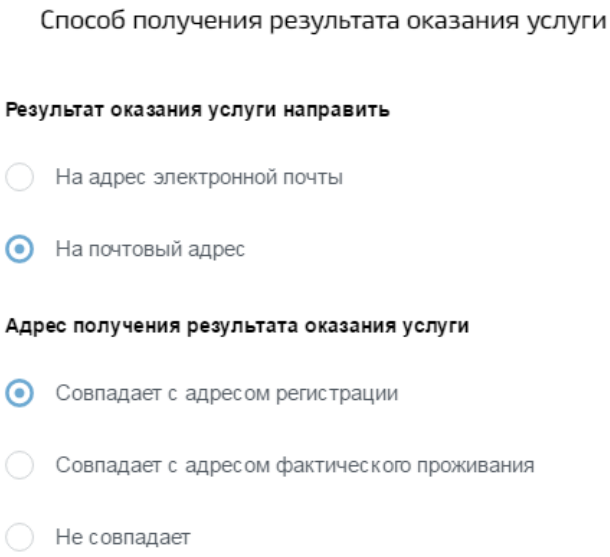


Рисунок 28 – Макет формы Блок 15. Способ получения результата оказания услуги

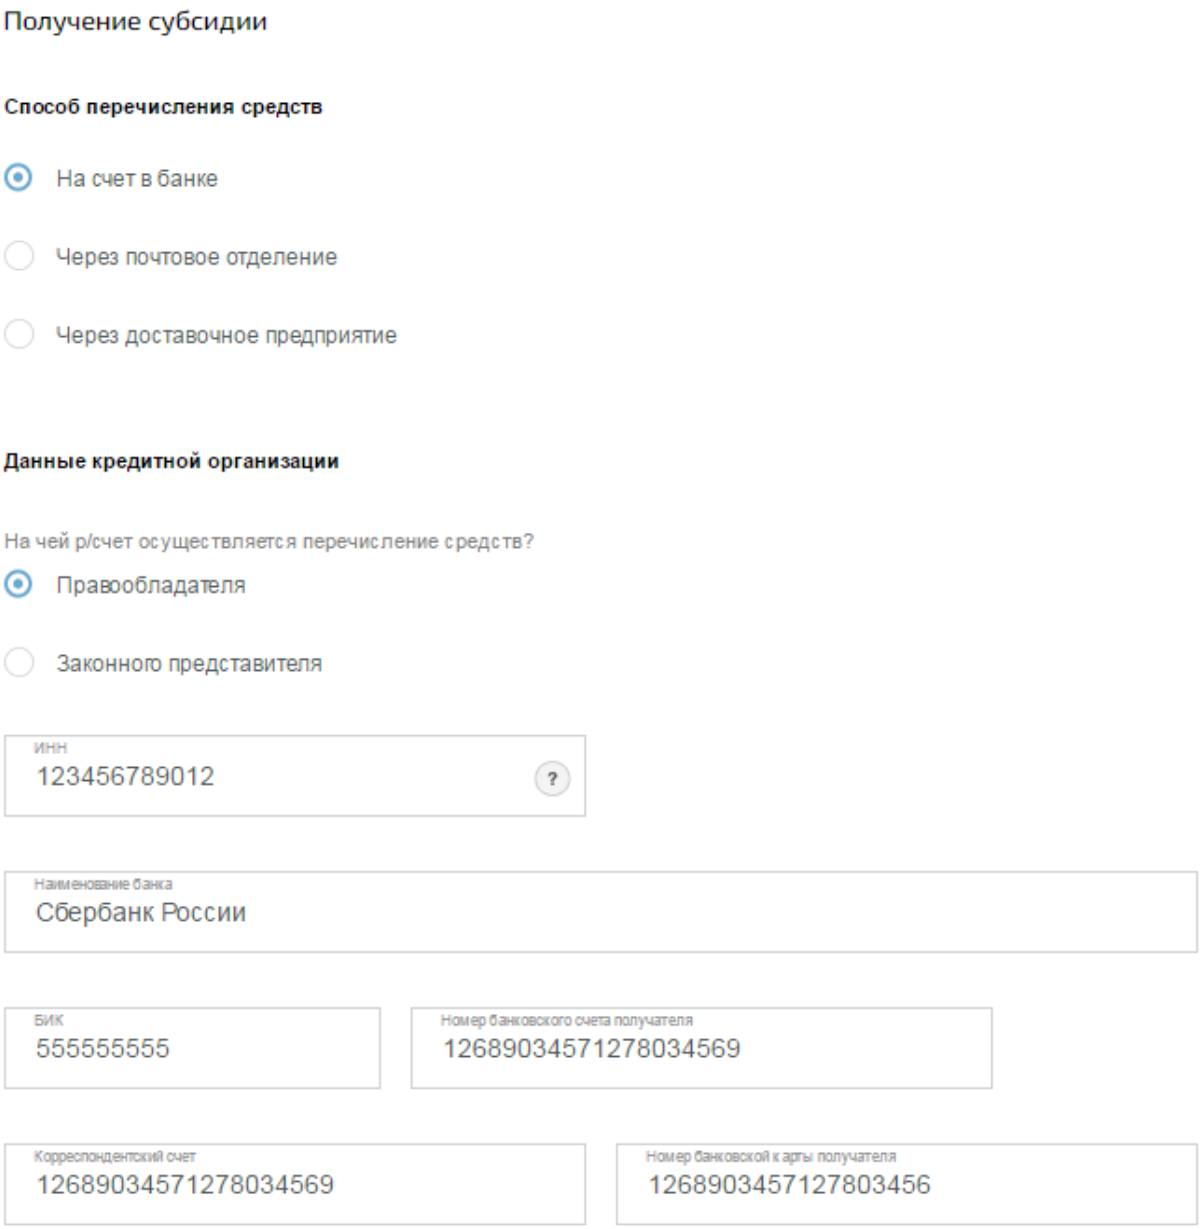


Рисунок 29 – Макет формы Блоки 16. Получение субсидии. Значением радиокнопки «Способ перечисления средств» выбрано «На счет в банке»

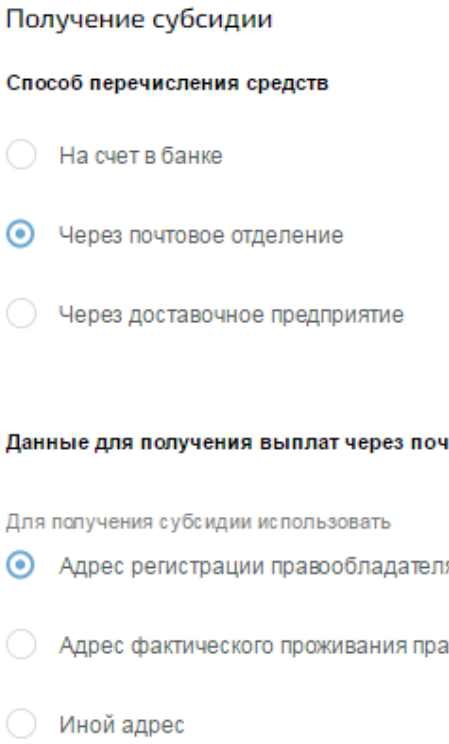


Рисунок 30 – Макет формы Блоки 16. Получение субсидии. Значением радиокнопки «Способ перечисления средств» выбрано «Через почтовое отделение»

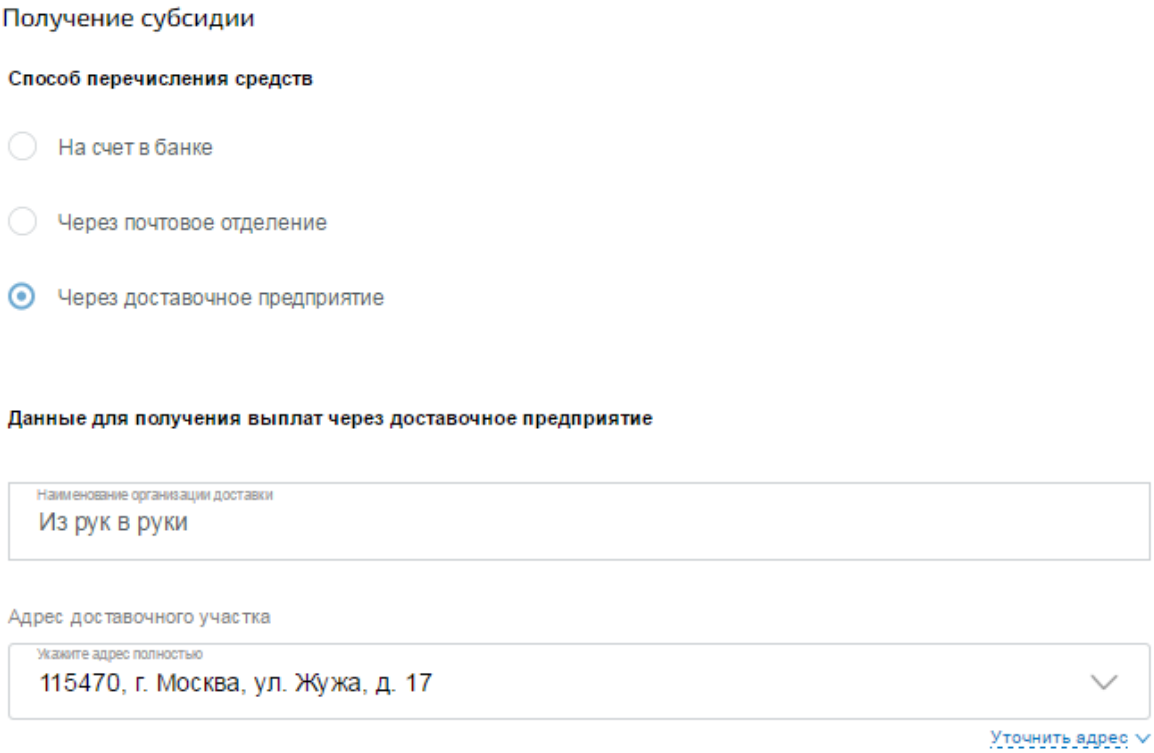


Рисунок 31 – Макет формы Блоки 16. Получение субсидии. Значением радиокнопки «Способ перечисления средств» выбрано «Через доставочное предприятие»

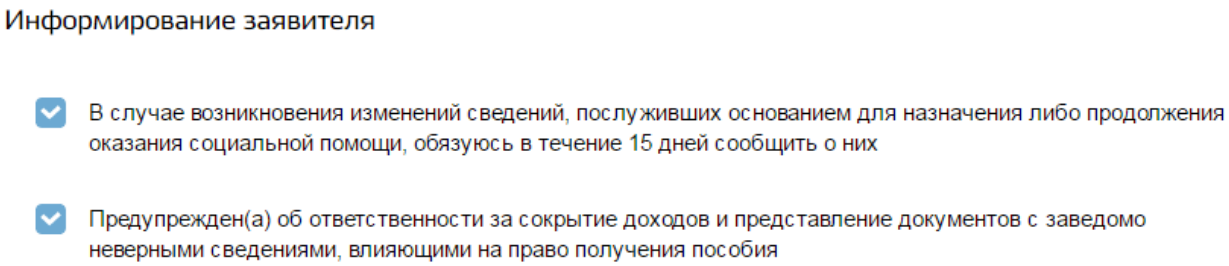


Рисунок 32 – Макет формы Блоки 17. Информирование заявителя

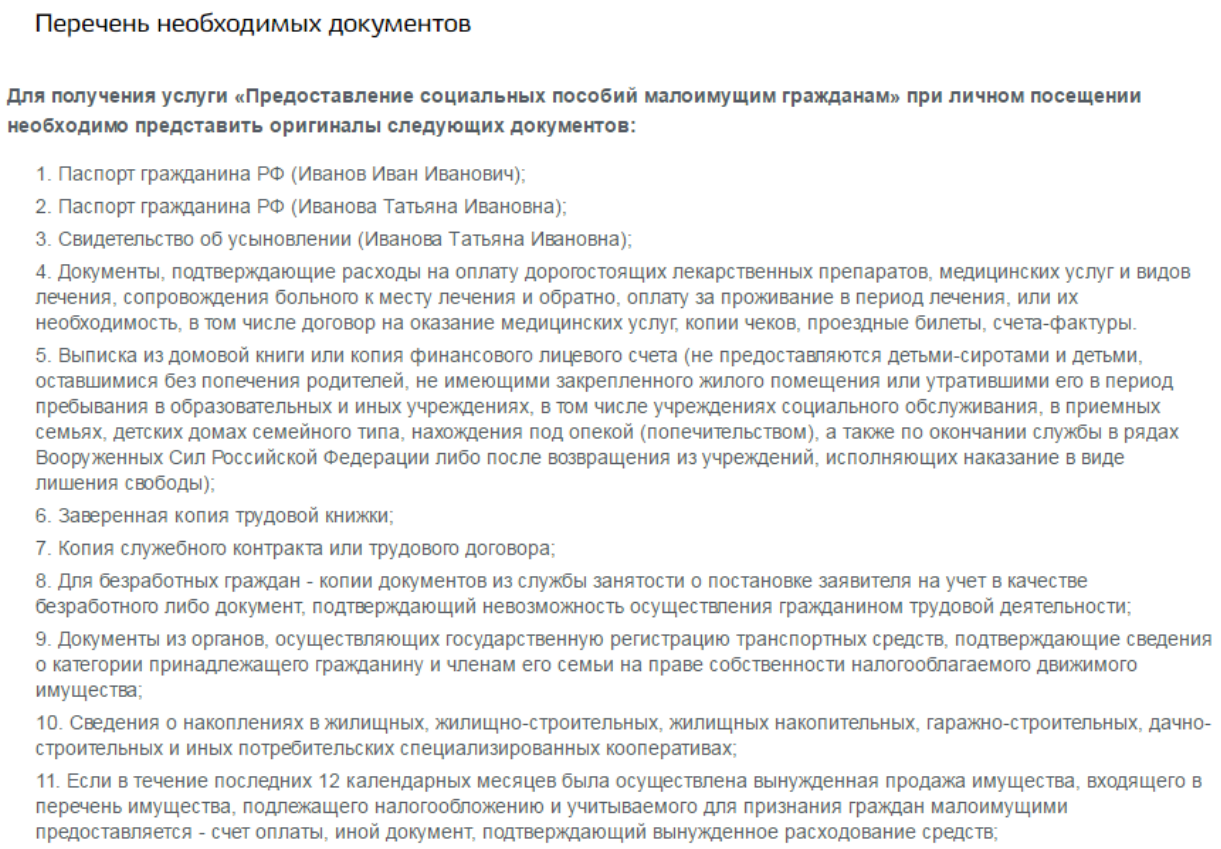


Рисунок 33 – Макет формы Блок 18. Перечень необходимых документов

## 3.3 Передача статуса в ЛК ЕПГУ

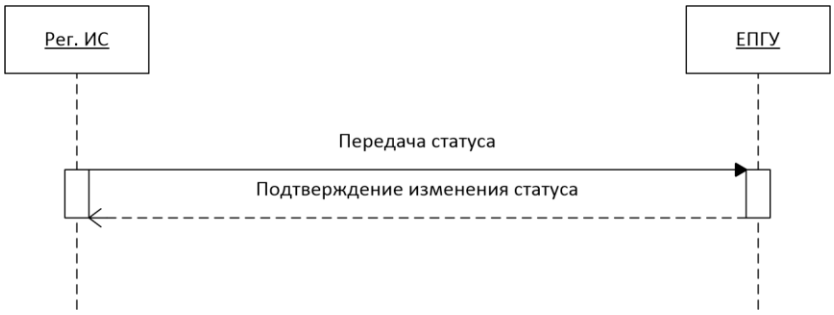


Рисунок 34 - Схема взаимодействия при передаче статуса в ЛК ЕПГУ

В процессе рассмотрения заявления ВИС передаёт в ЛК ЕПГУ соответствующие статусы. Процесс обработки заявления в ВИС должен завершаться одним из следующих статусов:

- Исполнено;
- Отказ;
- Отменено (в случае отмены по запросу Заявителя).

Дополнительно к статусу ВИС может передавать комментарий, а также флаги, которые:

- Позволяют Заявителю подавать запрос на отмену заявления в данном статусе;
- Позволяют Заявителю направлять текстовое сообщение в ведомство в данном статусе.

## 3.4 Отмена заявления

Рисунок 35 - Схема взаимодействия при отмене заявления

Заявитель может отправить запрос на отмену заявления (при условии, что у текущего статуса был установлен соответствующий флаг ВИС при его передаче).

В ответе ВИС необходимо передать один из статусов отмены:

– Отменено;

– Неподтвержденная отмена;

– В процессе отмены.

Статус «Отменено» является финальным статусом процесса обработки заявления.

Статус «Неподтвержденная отмена» необходимо использовать, если заявление уже не может быть отменено. В этом случае продолжается процесс его обработки.

Статус «В процессе отмены» необходимо использовать, если запрос требует длительного времени обработки или ручного подтверждения в ВИС. После завершения процесса обработки запроса необходимо передать статус «Отменено» или «Неподтвержденная отмена» как обычный статус по заявлению.

В случае отмены заявления ВИС необходимо отменить бронь, которая была сформирована по данному заявлению и передать на ЕПГУ статус отмены для записи на приём.

## 3.5 Обмен текстовыми сообщениями

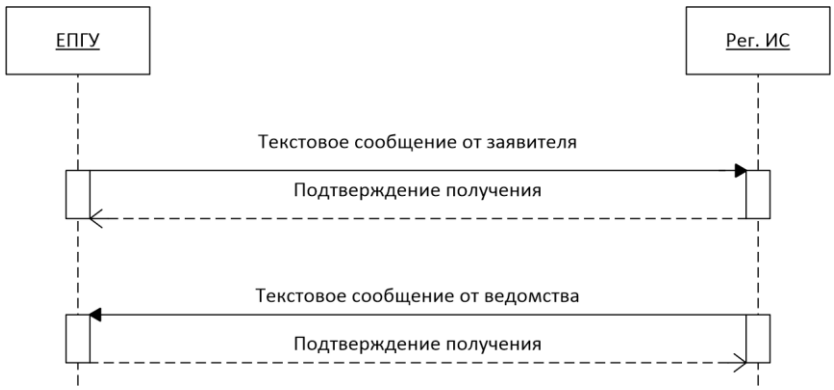


Рисунок 36 – Схема взаимодействия при обмене текстовыми сообщениями

Заявитель может отправить текстовое сообщение в ведомство (при условии, что у текущего статуса был установлен соответствующий флаг ВИС при его передаче). В ответе ВИС необходимо подтвердить получение текстового сообщения.

Аналогично со стороны ВИС может быть отправлено текстовое сообщение в ЛК ЕПГУ. В ответе ЕПГУ подтверждает получение текстового сообщения.

# 4 ТРЕБОВАНИЯ К ВИС

## 4.1 Требования к взаимодействию с ЕПГУ

Взаимодействие ВИС с ЕПГУ должно осуществляться с использованием СМЭВ 3.х.

## 4.2 Требования к временным характеристикам обработки запросов

ВИС должна опрашивать очередь входящих запросов в СМЭВ 3.х не реже чем 1 раз в 3 секунды, либо реализовать сервис приема push-уведомлений от СМЭВ 3.х.

ВИС должна отправлять ответ на запрос:

– Для промежуточных запросов с формы (Получение списка подопечных, Получение состава семьи, Получение свободных слотов, Бронирование (изменение параметров бронирования), Отмена бронирования) не позднее, чем через 30 секунд после получения запроса;

– Для остальных запросов не позднее, чем через 15 минут после получения запроса.

## 4.3 Требования к интеграции с ВС СМЭВ 3.х

При реализации взаимодействия со СМЭВ 3.х ВИС необходимо учитывать требования методических рекомендаций СМЭВ 3.х версии 3.4.0.0. (размещены на технологическом портале СМЭВ: https://smev3.gosuslugi.ru/portal/). На стороне ЕПГУ, как инициатора взаимодействия, реализовано получение кода транзакции и заполнение значения элемента «TransactionCode». Заполнение идентификатора первичного сообщения («ReferenceMessageID») не используется. ВИС необходимо:

- Указывать в ответе код транзакции, который был получен в запросе;

- При получении заявления сохранять полученный код транзакции и указывать его значение при формировании запросов по заявлению к ЕПГУ.

При обновлении справочников на ЕПГУ с использованием соответствующего вида сведений заполнение кода транзакции не требуется.

ВИС должна быть интегрирована в качестве поставщика (с определённым кодом ОКТМО для маршрутизации) с ВС СМЭВ 3.x, приведёнными в таблице ниже.

Таблица 1. Виды сведений - поставщик

| Наименование | Target namespace | Перечень операций |
|---|---|---|
| Приём заявлений для предоставления социальных пособий малоимущим гражданам | http://epgu.gosuslugi.ru/hub/allowance/3.1.1 | – Подача заявления;<br>– Отмена заявления;<br>– Передача текстового сообщения. |
| Электронная запись на приём для форм-концентраторов | http://epgu.gosuslugi.ru/hub/equeue/3.1.0 | – Получение свободных слотов;<br>– Бронирование (изменение параметров бронирования);<br>– Отмена бронирования;<br>– Получение статуса бронирования. |
| Предоставление данных из РОИВ для заполнения полей заявления формы-концентратора (подключение к данному ВС является опциональным) | http://epgu.gosuslugi.ru/hub/getdata/3.1.1 | – Получение списка подопечных;<br>– Получение состава семьи. |

Если ВИС выполняет регистрацию своего ВС для приёма заявлений, то подключение к ВС «Приём заявлений для предоставления социальных пособий малоимущим гражданам» не требуется.

Если ВИС не подключиться к ВС «Предоставление данных из РОИВ для заполнения полей заявления формы-концентратора», то на интерактивной

форме заявителю не будут доступны фунции получения списка подопечных (для законного представителя) и получения состава семьи.

ВИС должна быть интегрирована в качестве потребителя с ВС СМЭВ 3.x, приведёнными в таблице ниже.

Таблица 2. Виды сведений - потребитель

| Наименование | Target namespace | Перечень операций |
|---|---|---|
| Универсальный вид сведений для обработки событий электронной очереди на портале государственных услуг (функций) | http://epgu.gosuslugi.ru/lk/equeue/3.1.0 | – Передача статуса (записи на приём). |
| Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на портале государственных услуг (функций) в среде разработки | http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/DEV/3.1.0 | – Передача статуса в ЛК ЕПГУ;<br>– Передача текстового сообщения в ЛК ЕПГУ. |
| Загрузка данных справочников для форм-концентраторов | http://epgu.gosuslugi.ru/concentrator/smev3/3.1.0 | – Получение списка справочников;<br>– Получение списка свойств справочника;<br>– Получение данных справочника;<br>– Загрузка данных справочника. |

У ВС «Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на портале государственных услуг (функций) в среде разработки» большее количество операций, но использовать необходимо только указанные две.

Необходимо учитывать, что у заявления и записи на приём разный набор статусов. ВИС необходимо использовать ВС «Универсальный вид сведений для обработки событий электронной очереди на портале государственных услуг (функций)» для передачи статуса записи на приём в случае отмены предварительной брони по истечению 24ч. (если не получен

запрос на окончательное бронирование) и в случае отмены брони после отмены заявления.

Таблица 3. Статусы заявления

| Категория статусов | Код статуса | Название статуса | Описание статуса |
|---|---|---|---|
| Отправка заявления | 1 | Принято от заявителя | ИС органа власти зарегистрировала заявление |
| | 2 | Отправлено в ведомство | Заявление передано в ИС органа власти, но еще не зарегистрировано |
| Обработка заявления | 3 | Исполнено | Государственная услуга исполнена. Результат передан в ЛК заявителя (если возможно). |
| | 4 | Отказ | Отказано в предоставлении государственной услуги |
| | 6 | Принято ведомством | Заявление принято к рассмотрению |
| | 7 | Промежуточные результаты от ведомства | Выполнение промежуточных этапов рассмотрения заявления |
| Отмена заявления | 9 | В процессе отмены | ИС органа власти получила от заявителя запрос на отмену заявления |
| | 10 | Отменено | Заявление отменено по запросу заявителя |
| | 11 | Неподтвержденная отмена | Заявителю отказано в запросе на отмену заявления |

Таблица 4. Статусы записи на приём

| Категория статусов | Код статуса | Название статуса | Описание статуса |
|---|---|---|---|
| Обработка записи на приём | 201 | Запись подтверждена | Выполнено бронирование слота времени |
| | 208 | Запись не подтверждена | Не выполнено бронирование слота времени (например, он уже забронирован) |
| Отмена записи на приём | 300 | Отправлен запрос на отмену записи | Получен запрос на отмену бронирования слота времени |
| | 303 | Запись отменена | Отменено бронирование слота времени |

## 4.4 Требования к справочникам

Таблица 5. Перечень справочников

| Код | Наименование | Тип |
|---|---|---|
| Общий.ДокПодтвПолномочияПредставителя | Документ, подтверждающий полномочия законного представителя | Федеральный |
| Общий.ВидДУЛ | Документ, удостоверяющий личность | Федеральный |
| Общий.СтепеньРодства | Степень родства | Федеральный |
| Общий.Документ.СтепеньРодства | Документы, подтверждающие степень родства | Федеральный |
| СубсМалоим.Организации.Региональные | Отделения, оказывающие услугу | Региональный |
| СубсМалоим.ВариантОказанияУслуги.Региональные | Варианты оказания услуги | Региональный |
| СубсМалоим.ОрганизацииВариантОказанияУслуги.Региональные | Привязка вариантов оказания услуги по отделениям | Региональный |
| СубсМалоим.КатегорияЗаявителя.Региональные | Категории правообладателя | Региональный |
| СубсМалоим.ВариантОказанияУслугиКатегорияЗаявителя.Региональные | Привязка категорий правообладателя по вариантам оказания услуги | Региональный |
| СубсМалоим.ТипДокПодтвКатЗаявителя.Региональные | Документ, подтверждающий льготную категорию | Региональный |
| СубсМалоим.КатегорияЗаявителяТипДок.Региональные | Привязка документов по категориям правообладателя | Региональный |
| СубсМалоим.Документы.Региональные | Предоставляемые документы | Региональный |

Федеральные справочники ведутся централизовано Минкомсвязью. Записи в таких справочниках не зависят от ВИС.

Региональные справочники должны заполняться каждой ВИС, подключенной к форме-концентратору. Первичная загрузка записей справочников, а также их дальнейшее изменение выполняется с

использованием вида сведений «Загрузка данных справочников для форм-концентраторов».

### 4.4.1 Справочник «Документ, подтверждающий полномочия законного представителя»

Используется при вводе данных в блоке «Сведения о документе, подтверждающем полномочия законного представителя».

Таблица 6. Справочник «Документ, подтверждающий полномочия законного представителя»

| Код | Наименование |
|---|---|
| 1 | Свидетельство о рождении |
| 2 | Свидетельство об усыновлении |
| 3 | Свидетельство об установлении отцовства |
| 4 | Удостоверение, решение или другой документ о назначении опекуна (попечителя), выдаваемые органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве |

### 4.4.2 Справочник «Документ, удостоверяющий личность»

Используется при вводе данных в блоке «Сведения о составе семьи».

Таблица 7. Справочник «Документ, удостоверяющий личность»

| Код | Наименование |
|---|---|
| 1 | Паспорт гражданина РФ |
| 2 | Свидетельство о рождении |
| 3 | Удостоверение личности военнослужащего |
| 4 | Военный билет |
| 5 | Временное удостоверение личности гражданина РФ |

### 4.4.3 Справочник «Степень родства»

Используется при вводе данных в блоке «Сведения о составе семьи».

Таблица 8. Справочник «Степень родства»

| Код | Наименование |
|---|---|
| 1 | Муж |
| 2 | Жена |
| 3 | Отец |
| 4 | Мать |
| 5 | Сын |
| 6 | Дочь |
| 7 | Брат |
| 8 | Сестра |
| 9 | Тесть |
| 10 | Теща |
| 11 | Свекор |
| 12 | Свекровь |
| 13 | Бабушка |
| 14 | Дедушка |

### 4.4.4 Справочник «Документы, подтверждающие степень родства»

Используется при вводе данных в блоке «Сведения о составе семьи».

Таблица 9. Справочник «Документы, подтверждающие степень родства»

| Код | Наименование |
|---|---|
| 1 | Свидетельство о рождении |

| Код | Наименование |
|---|---|
| 2 | Свидетельство об усыновлении |
| 3 | Свидетельство об установлении отцовства |
| 4 | Свидетельство о заключении брака |
| 5 | Свидетельство о расторжении брака |
| 6 | Копия записи акта гражданского состояния |
| 7 | Справка жилищного органа или органа местного самоуправления |

### 4.4.5 Справочник «Отделения, оказывающие услугу»

Используется при выборе отделения в блоке записи на приём: по адресу регистрации правообладателя выбираются отделения, которые обслуживают данную территорию.

Таблица 10. Справочник «Отделения, оказывающие услугу»

| Поле | Тип | Описание | Обязательность |
|---|---|---|---|
| Регион | Справочник | Код ВИС | Да |
| Код | Строка(50) | Код записи (уникальный в рамках ВИС) | Да |
| ПолноеНазвание | Строка(256) | Полное название | Да |
| КраткоеНазвание | Строка(256) | Краткое название | Да |
| Адрес | Строка(1024) | Адрес | Да |
| КодФИАС | Строка(50) | Код по ФИАС территории, которую обслуживает отделение | Да |
| КонтактныеТелефоны | Строка(256) | Контактные телефоны | Нет |
| КонтактныеEmail | Строка(256) | Контактные Email | Нет |
| РежимРаботы | Строка(256) | Режим работы | Нет |

| Поле | Тип | Описание | Обязательность |
|---|---|---|---|
| ДатаОткрытия | Дата | Дата открытия | Нет |
| ПроцентСвободныхСлотов | Целое число | Процент свободных слотов (от 0 до 100). Определяется как отношение кол-ва свободных слотов к общему кол-ву слотов. | Нет |

### 4.4.6 Справочник «Варианты оказания услуги»

Используется в блоке выбора варианта оказания услуги.

Таблица 11. Справочник «Варианты оказания услуги»

| Поле | Тип | Описание | Обязательность |
|---|---|---|---|
| Регион | Справочник | Код ВИС | Да |
| Код | Строка(50) | Код записи (уникальный в рамках ВИС) | Да |
| Название | Строка(256) | Название | Да |

**Внимание!**

Коды и наименования вариантов оказания услуг должны соответствовать классификатору мер социальной защиты (поддержки) в ЕГИССО (положение о ЕГИССО утверждено постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2017г. № 181).

### 4.4.7 Справочник «Привязка вариантов оказания услуги по отделениям»

Используется при выборе отделения. Необходимо указать какие варианты оказания услуги в каком отделении предоставляются.

Таблица 12. Справочник «Привязка вариантов оказания услуги по отделениям»

| Поле | Тип | Описание | Обязательность |
|---|---|---|---|
| Регион | Справочник | Код ВИС | Да |

| Поле | Тип | Описание | Обязательность |
|---|---|---|---|
| Код | Строка(50) | Код записи (уникальный в рамках ВИС) | Да |
| Отделение | Справочник | Код отделения | Да |
| ВариантУслуги | Справочник | Код вариант оказания услуги | Да |

### 4.4.8 Справочник «Категории правообладателя»

Используется в блоке выбора категории правообладателя.

Таблица 13. Справочник «Категории правообладателя»

| Поле | Тип | Описание | Обязательность |
|---|---|---|---|
| Регион | Справочник | Код ВИС | Да |
| Код | Строка(50) | Код записи (уникальный в рамках ВИС) | Да |
| Название | Строка(256) | Название | Да |

**Внимание!**

Коды и наименования категорий правообладателя должны соответствовать классификатору категорий получателей мер социальной защиты (поддержки) в ЕГИССО (положение о ЕГИССО утверждено постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2017г. № 181).

### 4.4.9 Справочник «Привязка категорий правообладателя по вариантам оказания услуги»

Используется при выборе категории правообладателя. Необходимо указать какие категории правообладателя для какого варианта оказания услуги доступны.

Таблица 14. Справочник «Привязка категорий правообладателя по вариантам оказания услуги»

| Поле | Тип | Описание | Обязательность |
|---|---|---|---|

| Поле | Тип | Описание | Обязательность |
|---|---|---|---|
| Регион | Справочник | Код ВИС | Да |
| Код | Строка(50) | Код записи (уникальный в рамках ВИС) | Да |
| ВариантУслуги | Справочник | Код вариант оказания услуги | Да |
| КатегорияПравообладателя | Справочник | Код категории правообладателя | Да |

### 4.4.10 Справочник «Документ, подтверждающий льготную категорию»

Используется в блоке выбора категории правообладателя.

Таблица 15. Справочник «Документ, подтверждающий льготную категорию»

| Поле | Тип | Описание | Обязательность |
|---|---|---|---|
| Регион | Справочник | Код ВИС | Да |
| Код | Строка(50) | Код записи (уникальный в рамках ВИС) | Да |
| Название | Строка(256) | Название | Да |

### 4.4.11 Справочник «Привязка документов по категориям правообладателя»

Используется при выборе документа, подтверждающего льготную категорию. Необходимо указать какие документы для какой категории доступны.

Таблица 16. Справочник «Привязка документов по категориям правообладателя»

| Поле | Тип | Описание | Обязательность |
|---|---|---|---|
| Регион | Справочник | Код ВИС | Да |
| Код | Строка(50) | Код записи (уникальный в рамках ВИС) | Да |

| Поле | Тип | Описание | Обязательность |
|---|---|---|---|
| КатегорияПравообладателя | Справочник | Код категории правообладателя | Да |
| Документ | Справочник | Код документа, подтверждающего льготную категорию | Да |

### 4.4.12 Справочник «Предоставляемые документы»

Используется для отображения в заключительном блоке со списком предоставляемых документов. Необходимо заполнить списки документов для всех типов заявителей.

Таблица 17. Справочник «Предоставляемые документы»

| Поле | Тип | Описание | Обязательность |
|---|---|---|---|
| Регион | Справочник | Код ВИС | Да |
| Код | Строка(50) | Код записи (уникальный в рамках ВИС) | Да |
| ТипЗаявителя | Целое число | 1 – правообладатель / 2 – законный представитель | Да |
| Название | Строка(256) | Название документа | Да |
| Комментарий | Строка(1024) | Комментарий по предоставлению документа | Да |

## 4.5 Требования к порядку работы сотрудников органа или организации с ВИС

Утверждённый порядок работы сотрудников органа или организации с ВИС при предоставлении услуги «Предоставление социальных пособий малоимущим гражданам» должен соответствовать следующим требованиям (далее – «услуга»):

1. Бизнес-процесс должен отражать все процедуры предоставления услуги;
2. В отношении каждой процедуры определяются ответственные сотрудники органа или организации, обеспечивающие реализацию процедур и несущие ответственность за актуальность и достоверность

сведений, внесённых ими в ВИС, в том числе за соответствие сведений, внесенных в ВИС, сведениям, полученным в результате направления межведомственных и внутриведомственных запросов;

3. В ВИС должны фиксироваться все совершенные в отношении принятого заявления действия и все принятые при предоставлении услуги решения, а также храниться соответствующие сведения и документы (электронные копии документов), кроме случаев, когда такое хранение запрещено законодательством Российской Федерации;
4. Внесение сведений в ВИС ответственным сотрудником должно осуществляться незамедлительно по завершении соответствующей процедуры, а при невозможности незамедлительного внесения сведений – не позднее одного рабочего дня после завершения соответствующей процедуры;
5. Действия сотрудников органа или организации, не соответствующие бизнес-процессу предоставления услуги, либо действия без внесения соответствующих процедуре сведений в ВИС не считаются действиями сотрудников по предоставлению услуги;
6. В случае, если сведения внесены в ВИС в связи с получением запроса в электронной форме о предоставлении услуги, запрещается повторно запрашивать у заявителя предоставление таких сведений на бумажном носителе, в том числе повторное заполнение запроса о предоставлении услуги;
7. Для каждого этапа предоставления услуги устанавливаются соответствующие сроки, мониторинг исполнения которых должен быть предусмотрен в ВИС, а обязанность по контролю сроков должна быть возложена на руководителей соответствующих подразделений органа или организации;
8. Для каждого бизнес-процесса предоставления услуги должен быть установлен перечень межведомственных и внутриведомственных

запросов в электронной форме, при этом в ВИС должны быть предусмотрены средства мониторинга сроков ответа на запрос;

9. При нарушении сроков процедур предоставления услуги или сроков ответа на запросы ответственные сотрудники органа или организации должны обеспечить информирование руководителя соответствующего подразделения с использованием функциональности ВИС.

# 5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИС К ФОРМЕ-КОНЦЕНТРАТОРУ

## 5.1 Подключение к тестовой среде

Процесс подключения к тестовой среде состоит из следующих шагов:

1. Регистрация ВИС в тестовой среде

   Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки приведена в Приложении.

   По результатам выполнения заявки ВИС будет присвоен внутренний код для настройки справочников.

2. Выполнить подключение в качестве поставщика (с указанным в заявке кодом ОКТМО для маршрутизации) к видам сведений в тестовой СМЭВ 3.x.

Таблица 18. Виды сведений в тестовой СМЭВ 3.x - поставщик

| Наименование | Target namespace | Тестовый ВС |
|---|---|---|
| Приём заявлений для предоставления социальных пособий малоимущим гражданам | http://epgu.gosuslugi.ru/hub/allowance/3.1.1 | http://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=41221&zone=fed&page=1 |
| Электронная запись на приём для форм-концентраторов | http://epgu.gosuslugi.ru/hub/equeue/3.1.0 | http://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=20195&zone=fed&page=1 |
| Предоставление данных из РОИВ для заполнения полей заявления формы-концентратора (подключение к данному ВС является опциональным) | http://epgu.gosuslugi.ru/hub/getdata/3.1.1 | http://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=19941&zone=fed&page=1 |

Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Порядок подключения к видам сведений описан на http://smev3.gosuslugi.ru/portal/.

**Внимание!**

**Если ВИС регистрирует свой ВС для приёма заявлений, то подключение к ВС «Приём заявлений для предоставления социальных пособий малоимущим гражданам» не требуется.**

3. Выполнить подключение в качестве потребителя к видам сведений в тестовой СМЭВ 3.х.

Таблица 19. Виды сведений в тестовой СМЭВ 3.х - потребитель

| Наименование | Target namespace | Тестовый ВС |
|---|---|---|
| Универсальный вид сведений для обработки событий электронной очереди на портале государственных услуг (функций) | http://epgu.gosuslugi.ru/lk/equeue/3.1.0 | http://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=12512&zone=fed&page=1 |
| Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на портале государственных услуг (функций) в среде разработки | http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/DEV/3.1.0 | http://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=3054&zone=fed&page=1 |
| Загрузка данных справочников для форм-концентраторов | http://epgu.gosuslugi.ru/concentrator/smev3/3.1.0 | http://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=21019&zone=fed&page=1 |

Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Порядок подключения к видам сведений описан на http://smev3.gosuslugi.ru/portal/.

4. Заполнить региональные справочники с использованием вида сведений «Загрузка данных справочников для форм-концентраторов». Перечень

справочников приведён в п.4.4. Если ВИС согласовало свой вариант ТЗ на форму-концентратор, то заполнять необходимо справочники, которые приведены в данном ТЗ.

5. Выполнить тестирование процесса подачи и обработки заявления в тестовой среде.

   Если ВИС согласовало свой вариант ТЗ на форму-концентратор, то выполнение тестирование начинается после получения от Минкомсвязи подтверждения о настройке адаптивной части формы-концентратора.

   Для подачи заявления на тестовой среде необходимо использовать форму: http://beta-dev.test.gosuslugi.ru/168660/2/form

   Пользователь (СНИЛС/пароль): 000-000-000 03 / 1234567890

   Перечень шагов тестирования процесса подачи и обработки заявления приведён в Приложении.

## 5.2 Подключение к продуктивной среде в режиме ограниченной доступности

### 5.2.1 Предусловия процесса

Для подачи заявки на регистрацию ВИС в продуктивной среде необходимо выполнение следующих условий:

- Выполнена разработка функциональности ВИС по интеграции с формой-концентратором;
- Настроены аппаратные средства и программное обеспечение, необходимые для взаимодействия с ЕПГУ;
- Тестирование процесса подачи и обработки заявления на тестовой среде выполнено успешно.

### 5.2.2 Описание процесса

1. Регистрация ВИС в продуктивной среде

   Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки приведена в Приложении.

2. Выполнить подключение в качестве поставщика (с указанным в заявке кодом ОКТМО для маршрутизации) к видам сведений в продуктивной СМЭВ 3.х.

   Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Порядок подключения к видам сведений описан на http://smev3.gosuslugi.ru/portal/.

3. Выполнить подключение в качестве потребителя к видам сведений в продуктивной СМЭВ 3.х.

   Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Порядок подключения к видам сведений описан на http://smev3.gosuslugi.ru/portal/.

4. Заполнить региональные справочники с использованием вида сведений «Загрузка данных справочников для форм-концентраторов».
5. Выполнить тестирование процесса подачи и обработки заявления в продуктивной среде.

   Перечень шагов тестирования процесса подачи и обработки заявления приведён в Приложении.

## 5.3 Активация в продуктивной среде

### 5.3.1 Предусловия процесса

Для получения возможности получения заявления в продуктивном контуре требуется соблюдение следующих условий:

- Тестирование процесса подачи и обработки заявления в продуктивной среде выполнено успешно.

Ответственные лица со стороны ведомственной ИС должны подтвердить готовность:

- Обрабатывать заявления пользователей в порядке, предусмотренном в административном регламенте по оказанию услуги;

– Своевременно заполнять расписание и поддерживать в актуальном состоянии справочную информацию.

### 5.3.2 Описание процесса

Активация ВИС в продуктивной среде

Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки приведена в Приложении.

После получения подтверждения выполнения заявки подключение ВИС к форме-концентратору будет завершено.

# 6 НАСТРОЙКА АДАПТИВНОЙ ЧАСТИ (НЕТИПОВАЯ ФОРМА-КОНЦЕНТРАТОР)

Если ВИС не подходит типовая форма-концентратор, то необходимо выполнить следующие действия:

1. Доработать ТЗ на услугу «Предоставление социальных пособий малоимущим гражданам» (приведёно в Приложении).

   В ТЗ допускается изменение только следующих блоков:

   - Блок 5. Сведения о месте работы законного представителя;
   - Блок 9. Сведения о месте работы правообладателя;
   - Блок 11.4. Адресные данные члена семьи
   - Блок 11.5. Сведения о месте работы члена семьи;
   - Блок 14.1. Сведения о документе, подтверждающем льготную категорию правообладателя;
   - Блок 16.3 Данные для получения выплат через доставочное предприятие;
   - Блок 17. Информирование заявителя.

   В указанных блоках может быть изменён состав полей. Также любой из этих блоков может быть исключён с формы.

   Допускается добавление по одному блоку данных для законного представителя, правообладателя и членов семьи.

2. Направить доработанное ТЗ на согласование в Минкомсвязь.
3. После согласования ТЗ выносится решение, можно ли использовать типовой вид сведений «Приём заявлений для предоставления социальных пособий малоимущим гражданам».
4. Если ВИС необходимо разработать свой ВС, то ВИС сначала разрабатывает схему данных и эталонные запросы, которые согласовывает с Минкомсвязью. После согласования ВИС выполняет регистрацию ВС в тестовой СМЭВ 3.х. После регистрации ВС Минкосвязь выполняет настройку адаптивной части формы-концентратора в соответствии с согласованным ТЗ.

5. Процесс подключения к форме-концентратору выполняется также, как описано в п.5.

   Но если регион разрабатывает свой вид сведений, то подключаться в качестве поставщика к типовому виду сведений «Приём заявлений для предоставления социальных пособий малоимущим гражданам» не требуется.

## 6.1 Особенности доработки ТЗ

При добавлении новых полей можно использовать следующие типы:

- Чек-бокс;
- Переключатель (радиокнопка);
- Текстовое поле;
- Текстовая область (многострочное поле);
- Поле для ввода даты;
- Поле для выбора года;
- Поле для выбора месяца;
- Выпадающий список;
- Виджет ФИАС.

В ТЗ необходимо включить описание справочников, а также описание связей между блоками и полями (если необходимо скрывать или отображать поля в зависимости от выбора Заявителя).

### 6.1.1 Чек-бокс

Элемент, который позволяет пользователю выбрать из двух значений. Чек-бокс имеет два состояния: включено, выключено.




Рисунок 37 - Пример чек-бокса

Чек-бокс меняет свое состояние при нажатии на него мышью.

### 6.1.2 Переключатель (радиокнопка)

Элемент, который позволяет пользователю выбрать одну опцию (пункт) из предопределенного набора (группы). Переключатель не должен

существовать в неопределенном состоянии. Всегда должен быть выбран какой-то вариант.




Рисунок 38 - Пример переключателя

Переключатель меняет свое состояние при нажатии мышью на любой из пунктов группы.

### 6.1.3 Текстовое поле

Поле предназначено для ввода **коротких** текстовых значений, содержащих небольшое количество символов (до 256 символов).

Рисунок 39 - Пример текстового поля

### 6.1.4 Текстовая область (многострочное поле)

Поле предназначено для ввода текстовых значений, содержащих большое количество символов (более 255 символов).

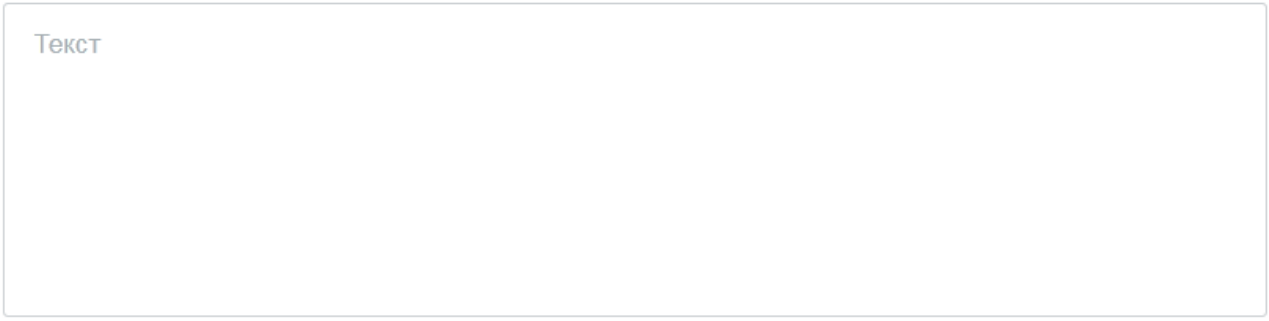


Рисунок 40 - Пример многострочного поля

### 6.1.5 Поле для ввода даты

Поле предназначено для ввода даты.




Рисунок 41 - Пример поля для ввода даты

### 6.1.6 Поле для выбора года

Поле предназначено для выбора года из списка возможных лет.

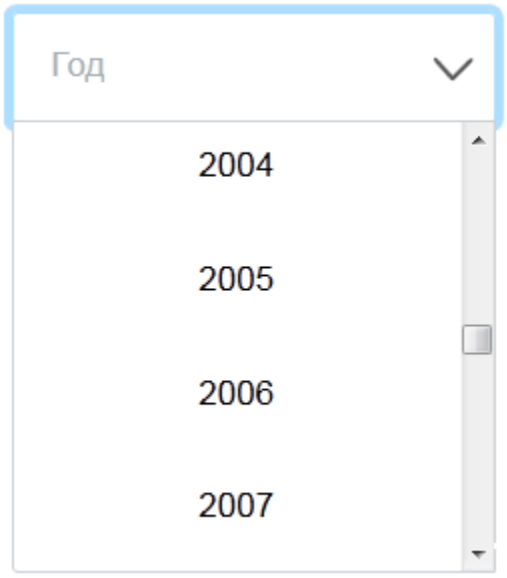


Рисунок 42 - Пример поля для выбора года

### 6.1.7 Поле для выбора месяца

Поле предназначено для выбора месяца из списка.

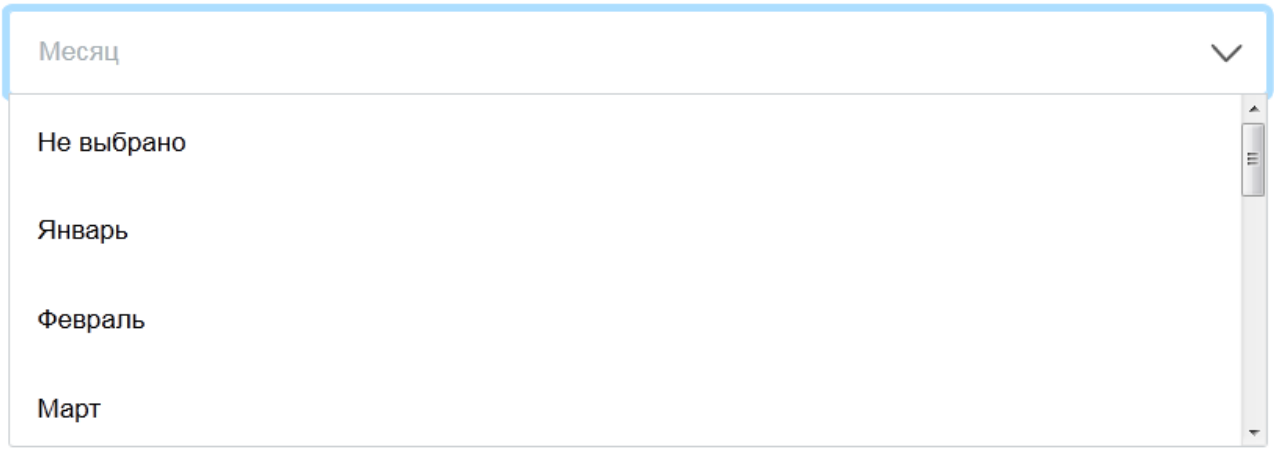


Рисунок 43 - Пример поля для выбора месяца

### 6.1.8 Выпадающий список

Поле для выбора значения из списка возможных. Заполняется путем настройки поля на определенный справочник ЕПГУ при разработке формы. Предусмотрена возможность поиска значения из списка.

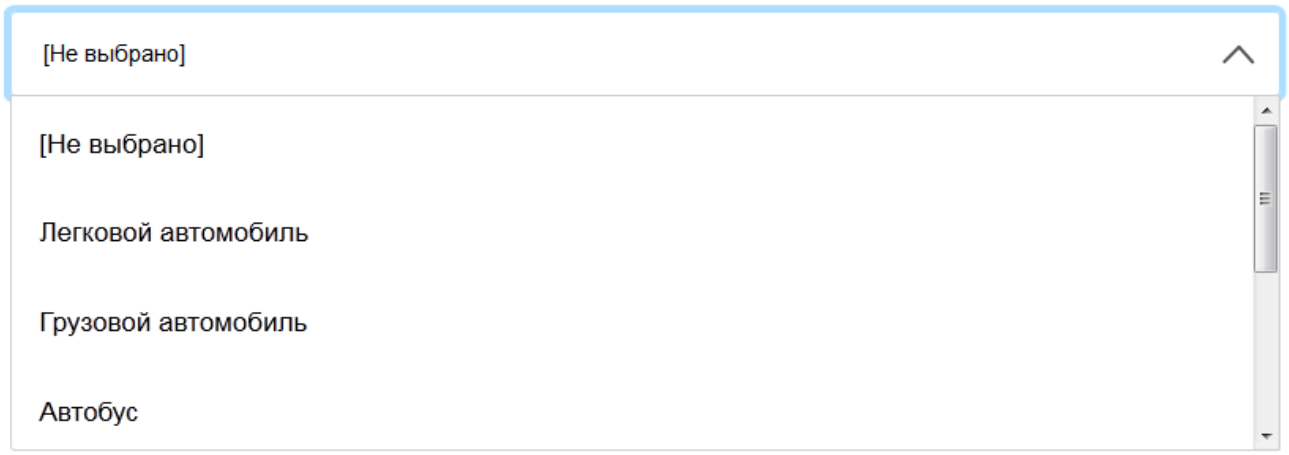


Рисунок 44 - Пример выпадающего списка

В ТЗ должен быть описан справочник, который необходимо добавить для данного списка.

### 6.1.9 Виджет ФИАС

Элемент позволяет пользователю ввести адресные данные с использованием справочника ФИАС (на ИФ для ввода адресной информации предпочтительно использовать ФИАС).

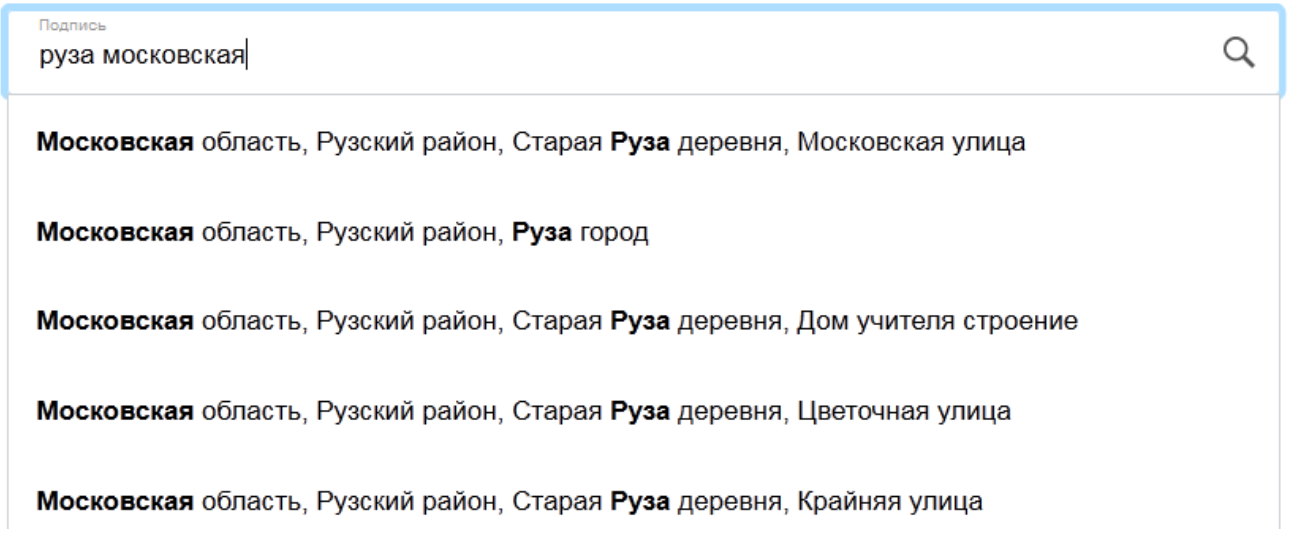


Рисунок 45 - Пример поля ввода адреса с использованием справочника ФИАС

Адресные данные имеют сложную структуру. При необходимо добавить в ТЗ поле ввода адреса, оно должно описываться аналогично другим адресам, например, адрес регистрации правообладателя.

## 6.2 Особенности разработки ВС

1. ВС должен разрабатываться на основе типового ВС и поддерживать все его операции;

2. В качестве названия ВС необходимо использовать «Приём заявлений для предоставления социальных пособий малоимущим гражданам - *Регион*», например «Приём заявлений для предоставления социальных пособий малоимущим гражданам – Новосибирская область»;
3. Target namespace ВС должен начинаться с базового URI, который используется ВИС в СМЭВ 3.x. Не допускается использовать базовый URI ЕПГУ («http://epgu.gosuslugi.ru»);
4. В схеме данных допускается изменение только в той части, которая относится к изменяемым блокам формы-концентратора. Не допускается изменение элементов, которые относятся к неизменяемой части формы-концентратора, а также корневых элементов схемы данных;
5. В заявке на регистрацию ВС необходимо указывать тип маршрутизации «Фиксированная». Но атрибут «oktmo» у корневых элементов схемы данных должен остаться.

# 7 ВС «ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ»

## 7.1 Схема вида сведений

Основная схема «formdata-hub-allowance.xsd»:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/allowance/3.1.1"
        targetNamespace="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/allowance/3.1.1"
        elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

   <xsd:simpleType name="stringNN-11">
      <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
         <xsd:minLength value="1"/>
         <xsd:maxLength value="11"/>
      </xsd:restriction>
   </xsd:simpleType>

   <xsd:simpleType name="stringNN-20">
      <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
         <xsd:minLength value="1"/>
         <xsd:maxLength value="20"/>
      </xsd:restriction>
   </xsd:simpleType>

   <xsd:simpleType name="stringNN-50">
      <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
         <xsd:minLength value="1"/>
         <xsd:maxLength value="50"/>
      </xsd:restriction>
   </xsd:simpleType>

         <xsd:simpleType name="string-6">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
         <xsd:maxLength value="6"/>
      </xsd:restriction>
   </xsd:simpleType>

         <xsd:simpleType name="string-9">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
         <xsd:maxLength value="9"/>
      </xsd:restriction>
   </xsd:simpleType>

         <xsd:simpleType name="string-10">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
         <xsd:maxLength value="10"/>
      </xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>

    <xsd:simpleType name="string-11">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="11"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

    <xsd:simpleType name="string-12">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="12"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

    <xsd:simpleType name="string-14">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="14"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

    <xsd:simpleType name="string-19">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="19"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="string-20">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="20"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="string-50">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="50"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="string-256">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="256"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="string-1024">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="1024"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="string-2048">
```

```
            <xsd:restriction base="xsd:string">
               <xsd:maxLength value="2048"/>
            </xsd:restriction>
         </xsd:simpleType>

            <xsd:simpleType name="GenderType">
                  <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Пол</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:enumeration value="Male"/>
                        <xsd:enumeration value="Female"/>
                  </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>

            <xsd:simpleType name="EmailAddressType">
                  <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Адрес электронной
почты</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="256"/>
                        <xsd:pattern value="[0-9a-zA-Z_.\-]{2,50}[@]{1}[0-9a-zA-Z_./-
]{2,50}[.]{1}[a-zA-Z]{2,5}"/>
                  </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>

         <xsd:complexType name="DataElementType">
                  <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="tns:string-256">
                              <xsd:attribute name="code" type="tns:string-50"
use="required"/>
                        </xsd:extension>
                  </xsd:simpleContent>
         </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="AddressType">
            <xsd:annotation>
               <xsd:documentation>
                  Адрес
               </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
               <xsd:element name="FullAddress" type="tns:string-1024"/>
                        <xsd:element name="Index" type="tns:string-6"/>
               <xsd:element name="Region" type="tns:DataElementType"/>
                        <xsd:element name="Area" type="tns:DataElementType"/>
                        <xsd:element name="City" type="tns:DataElementType"/>
               <xsd:element name="CityArea" type="tns:DataElementType"/>
                        <xsd:element name="Place" type="tns:DataElementType"/>
                        <xsd:element name="Street" type="tns:DataElementType"/>
```

```
                        <xsd:element name="AdditionalArea"
type="tns:DataElementType"/>
            <xsd:element name="AdditionalStreet" type="tns:DataElementType"/>
                        <xsd:element name="House" type="tns:DataElementType"/>
                        <xsd:element name="Building1" type="tns:string-50"/>
            <xsd:element name="Building2" type="tns:string-50"/>
                        <xsd:element name="Apartment" type="tns:string-50"/>
         </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>

         <xsd:complexType name="BenefitInfoType">
         <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
               Категория заявителя
            </xsd:documentation>
         </xsd:annotation>
         <xsd:sequence>
            <xsd:element name="BenefitCategory" type="tns:DataElementType"/>
                        <xsd:element name="BenefitDocName"
type="tns:DataElementType"/>
                        <xsd:element name="BenefitDocSeries" type="tns:string-20"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="BenefitDocNumber" type="tns:string-
20"/>
                        <xsd:element name="BenefitDocIssueDate" type="xsd:date"/>
                        <xsd:element name="BenefitDocIssued" type="tns:string-256"/>

         </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>

         <xsd:complexType name="BenefitsInfoType">
         <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
               Категории заявителя
            </xsd:documentation>
         </xsd:annotation>
         <xsd:sequence>
            <xsd:element name="BenefitInfo" type="tns:BenefitInfoType"
maxOccurs="10"/>
         </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>

         <xsd:complexType name="DelegateIdentityDocInfoType">
         <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
               Паспортные данные представителя
            </xsd:documentation>
         </xsd:annotation>
         <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="DelegateIdentityDocName"
type="tns:DataElementType"/>
```

```
                <xsd:element name="DelegateIdentityDocSeries" type="tns:string-10"/>
                                <xsd:element name="DelegateIdentityDocNumber"
type="tns:string-10"/>
                <xsd:element name="DelegateIdentityDocIssueDate" type="xsd:date"/>
                                <xsd:element name="DelegateIdentityDocIssueCode"
type="tns:string-6"/>
                                <xsd:element name="DelegateIdentityDocIssued"
type="tns:string-256"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="DelegateCredentialsDocInfoType">
            <xsd:annotation>
               <xsd:documentation>
                  Сведения о документе, подтверждающем полномочия законного
представителя
               </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
               <xsd:element name="DelegateCredentialsDocName"
type="tns:DataElementType"/>
                                <xsd:element name="DelegateCredentialsDocSeries"
type="tns:string-10" minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="DelegateCredentialsDocNumber" type="tns:string-10"/>
                                <xsd:element name="DelegateCredentialsDocDate"
type="xsd:date"/>
                                <xsd:element name="DelegateCredentialsDocIssued"
type="tns:string-256"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="DelegateInfoType">
            <xsd:annotation>
               <xsd:documentation>
                  Сведения о законном представителе
               </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
               <xsd:element name="DelegateCategory" type="tns:DataElementType"/>
                                <xsd:element name="DelegateSurname" type="tns:string-256"/>
                                <xsd:element name="DelegateName" type="tns:string-256"/>
                                <xsd:element name="DelegateMiddleName" type="tns:string-
256" minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="DelegateBirthDate" type="xsd:date"/>
                                <xsd:element name="DelegateSex" type="tns:GenderType"/>

                                <xsd:element name="DelegateSNILS" type="tns:string-14"/>
                                <xsd:element name="DelegatePhone" type="tns:string-14"/>
                                <xsd:element name="DelegateEmail"
type="tns:EmailAddressType"/>
                                <xsd:element name="DelegateIdentityDocInfo"
```

```
type="tns:DelegateIdentityDocInfoType"/>
                        <xsd:element name="DelegateCredentialsDocInfo"
type="tns:DelegateCredentialsDocInfoType"/>
                        <xsd:element name="JobInfo"
type="tns:DelegateRelativeJobInfoType"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="PersonIdentityDocInfoType">
            <xsd:annotation>
               <xsd:documentation>
                  Паспортные данные правообладателя
               </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="PersonIdentityDocName"
type="tns:DataElementType"/>
               <xsd:element name="PersonIdentityDocSeries" type="tns:string-10"/>
                        <xsd:element name="PersonIdentityDocNumber"
type="tns:string-10"/>
               <xsd:element name="PersonIdentityDocIssueDate" type="xsd:date"/>
                        <xsd:element name="PersonIdentityDocIssueCode"
type="tns:string-6"/>
                        <xsd:element name="PersonIdentityDocIssued"
type="tns:string-256"/>
                        <xsd:element name="Citizenship" type="tns:string-256"/>
                        <xsd:element name="BirthCountry" type="tns:string-256"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="BirthPlace" type="tns:string-256"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="AddressInfoType">
            <xsd:annotation>
               <xsd:documentation>
                  Адресные данные правообладателя
               </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
               <xsd:element name="RegistrationAddress" type="tns:AddressType"/>

                        <xsd:element name="ActualAddress" type="tns:AddressType"/>

            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="JobInfoType">
            <xsd:annotation>
               <xsd:documentation>
                  Сведения о месте работы
               </xsd:documentation>
```

```
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="Work" type="tns:string-256"/>

                        <xsd:element name="PositionWork" type="tns:string-256"/>
            </xsd:sequence>
         </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="PersonInfoType">
            <xsd:annotation>
               <xsd:documentation>
                  Сведения о правообладателе
               </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="PersonSurname" type="tns:string-256"/>
                        <xsd:element name="PersonName" type="tns:string-256"/>
                        <xsd:element name="PersonMiddleName" type="tns:string-256"
minOccurs="0"/>
               <xsd:element name="PersonBirthDate" type="xsd:date"/>
                        <xsd:element name="PersonSex" type="tns:GenderType"/>
                        <xsd:element name="PersonSNILS" type="tns:string-14"/>

                        <xsd:element name="PersonPhone" type="tns:string-14"/>
                        <xsd:element name="PersonEmail"
type="tns:EmailAddressType"/>
                        <xsd:element name="PersonIdentityDocInfo"
type="tns:PersonIdentityDocInfoType"/>
                        <xsd:element name="AddressInfo"
type="tns:AddressInfoType"/>
                        <xsd:element name="JobInfo" type="tns:JobInfoType"
minOccurs="0"/>
            </xsd:sequence>
         </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="RelativeIdentityDocInfoType">
            <xsd:annotation>
               <xsd:documentation>
                  Паспортные данные члена семьи
               </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
               <xsd:element name="RelativeIdentityDocName"
type="tns:DataElementType"/>
                        <xsd:element name="RelativeIdentityDocSeries"
type="tns:string-10" minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="RelativeIdentityDocNumber"
type="tns:string-10"/>
               <xsd:element name="RelativeIdentityDocIssueDate" type="xsd:date"/>
                        <xsd:element name="RelativeIdentityDocIssued"
type="tns:string-256"/>
```

```
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="ConfirmCognationDocInfoType">
            <xsd:annotation>
               <xsd:documentation>
                  Данные документа, подтверждающего степень родства
               </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
               <xsd:element name="ConfirmCognationDocName"
type="tns:DataElementType"/>
                        <xsd:element name="ConfirmCognationDocSeries"
type="tns:string-10" minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="ConfirmCognationDocNumber"
type="tns:string-10"/>
               <xsd:element name="ConfirmCognationDocIssueDate" type="xsd:date"/>
                        <xsd:element name="ConfirmCognationDocIssued"
type="tns:string-256"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="RelativeAddressInfoType">
            <xsd:annotation>
               <xsd:documentation>
                  Адресные данные члена семьи
               </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
               <xsd:element name="RelativeAddress" type="tns:AddressType"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="DelegateRelativeJobInfoType">
            <xsd:annotation>
               <xsd:documentation>
                  Сведения о месте работы или пособии члена семьи
               </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
                    <xsd:choice>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="Work" type="tns:string-256"/>

                            <xsd:element name="PositionWork" type="tns:string-
256"/>
                        </xsd:sequence>
                        <xsd:element name="Benefit" type="xsd:float"/>
                    </xsd:choice>
        </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="RelativeInfoType">
```

```
            <xsd:annotation>
               <xsd:documentation>
                  Личные данные члена семьи
               </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                              <xsd:element name="Cognation"
type="tns:DataElementType"/>
                              <xsd:element name="RelativeSurname" type="tns:string-256"/>
                              <xsd:element name="RelativeName" type="tns:string-256"/>
                              <xsd:element name="RelativeMiddleName" type="tns:string-
256" minOccurs="0"/>
                  <xsd:element name="RelativeBirthDate" type="xsd:date"/>
                              <xsd:element name="RelativeSNILS" type="tns:string-14"/>

                              <xsd:element name="RelativePhone" type="tns:string-14"/>
                              <xsd:element name="RelativeIdentityDocInfo"
type="tns:RelativeIdentityDocInfoType"/>
                              <xsd:element name="ConfirmCognationDocInfo"
type="tns:ConfirmCognationDocInfoType"/>
                              <xsd:element name="AddressInfo"
type="tns:RelativeAddressInfoType"/>
                              <xsd:element name="JobInfo"
type="tns:DelegateRelativeJobInfoType"/>
               </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>

               <xsd:complexType name="RelativesInfoType">
            <xsd:annotation>
               <xsd:documentation>
                  Сведения о составе семьи
               </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
               <xsd:element name="RelativeInfo" type="tns:RelativeInfoType"
maxOccurs="10"/>
            </xsd:sequence>
         </xsd:complexType>

               <xsd:complexType name="ResultInfoType">
            <xsd:annotation>
               <xsd:documentation>
                  Информирование о результате
               </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
               <xsd:element name="Result" type="tns:DataElementType"/>
                              <xsd:element name="ResultAddress" type="tns:AddressType"
minOccurs="0"/>
            </xsd:sequence>
         </xsd:complexType>
```

```
            <xsd:complexType name="BankInfoType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Данные счета в банке
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                        <xsd:choice>
                                <xsd:element name="DelegateINN" type="tns:string-
12"/>
                                <xsd:element name="PersonINN" type="tns:string-12"/>
                        </xsd:choice>
            <xsd:element name="BankName" type="tns:string-256"/>
                        <xsd:element name="BIK" type="tns:string-9"/>
                        <xsd:element name="BankAccount" type="tns:string-20"/>
                        <xsd:element name="CorrespondentAccount" type="tns:string-
20"/>
                        <xsd:element name="CardNumber" type="tns:string-19"
minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="PostInfoType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Данные почтового отделения
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Subsidy" type="tns:DataElementType"/>
                        <xsd:element name="SubsidyAddress" type="tns:AddressType"
minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="DeliveryOrganizationInfoType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Данные доставочной организации
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="DeliveryOrganizationName" type="tns:string-256"/>
                        <xsd:element name="DeliveryOrganizationAddress"
type="tns:AddressType" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="TransferInfoType">
        <xsd:annotation>
```

```
            <xsd:documentation>
               Способ получения социальной поддержки
            </xsd:documentation>
         </xsd:annotation>
         <xsd:sequence>
                  <xsd:choice>
                        <xsd:element name="BankInfo"
type="tns:BankInfoType"/>
                        <xsd:element name="PostInfo"
type="tns:PostInfoType"/>
                        <xsd:element name="DeliveryOrganizationInfo"
type="tns:DeliveryOrganizationInfoType"/>
                  </xsd:choice>
         </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>

         <xsd:complexType name="ApplicationInfoType">
         <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
               Получение социальной поддержки
            </xsd:documentation>
         </xsd:annotation>
         <xsd:sequence>
            <xsd:element name="ResultInfo" type="tns:ResultInfoType"/>
                  <xsd:element name="TransferInfo"
type="tns:TransferInfoType"/>
         </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>

         <xsd:complexType name="cancelRequestType">
         <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
               Запрос на отмену заявления
            </xsd:documentation>
         </xsd:annotation>
               <xsd:sequence>
                     <xsd:element name="orderId" type="tns:stringNN-20"/>
                     <xsd:element name="reason" type="tns:string-2048"
minOccurs="0"/>
               </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>

         <xsd:complexType name="textRequestType">
         <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
               Текстовое сообщение от заявителя в ведомство
            </xsd:documentation>
         </xsd:annotation>
               <xsd:sequence>
                     <xsd:element name="orderId" type="tns:stringNN-20"/>
                     <xsd:element name="text" type="tns:string-2048"/>
```

```
                    </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="FormDataType">
               <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>
                     Данные формы заявления «Предоставление социальных пособий
малоимущим гражданам»
                                          или запрос на отмену заявления
                                          или текстовое сообщение от заявителя в ведомство
                  </xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
                        <xsd:choice>
                              <xsd:sequence>
                                          <xsd:element name="orderId" type="tns:stringNN-20"/>
                                          <xsd:element name="ServicesType" type="tns:stringNN-
20"/>
                                          <xsd:element name="Subservice"
type="tns:DataElementType"/>
                                          <xsd:element name="Organization"
type="tns:DataElementType"/>
                                          <xsd:element name="bookId" type="tns:stringNN-50"/>
                                          <xsd:element name="BenefitsInfo"
type="tns:BenefitsInfoType"/>
                                          <xsd:element name="DelegateInfo"
type="tns:DelegateInfoType" minOccurs="0"/>
                                          <xsd:element name="PersonInfo"
type="tns:PersonInfoType"/>
                                          <xsd:element name="RelativesInfo"
type="tns:RelativesInfoType" minOccurs="0"/>
                                          <xsd:element name="ApplicationInfo"
type="tns:ApplicationInfoType"/>
                              </xsd:sequence>
                              <xsd:element name="cancelRequest"
type="tns:cancelRequestType"/>
                              <xsd:element name="textRequest" type="tns:textRequestType"/>
                        </xsd:choice>
                        <xsd:attribute name="oktmo" type="tns:stringNN-11"
use="required"/>
            </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="orderIdType">
               <xsd:sequence>
                  <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>
                        Номер заявки в ЛК ЕПГУ
                     </xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:element name="pguId" type="tns:stringNN-20"/>
               </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
```

```
        <xsd:complexType name="statusCodeType">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Новый статус заявления
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="techCode" type="xsd:byte">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                  Код статуса ЕПГУ
                </xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="changeOrderInfoType">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Информация для изменения статуса заявления в ЛК ЕПГУ
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="orderId" type="tns:orderIdType"/>
            <xsd:element name="statusCode" type="tns:statusCodeType"/>
                        <xsd:element name="comment" type="tns:string-2048"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="cancelAllowed" type="xsd:boolean"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="sendMessageAllowed" type="xsd:boolean"
minOccurs="0"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

            <xsd:simpleType name="CancelResponseResultType">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Результат передачи запроса на отмену
заявления</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="tns:stringNN-20">
                        <xsd:enumeration value="CANCELLED"/>
                        <xsd:enumeration value="IN_PROGRESS"/>
                        <xsd:enumeration value="REJECTED"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>

        <xsd:complexType name="cancelResponseType">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
```

```
                Ответ на запрос отмены заявления
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="orderId" type="tns:stringNN-20"/>
                <xsd:element name="result"
type="tns:CancelResponseResultType"/>
                <xsd:element name="comment" type="tns:string-2048"
minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

        <xsd:simpleType name="TextResponseResultType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Результат передачи текстового
сообщения</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="tns:stringNN-20">
                <xsd:enumeration value="OK"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>

    <xsd:complexType name="textResponseType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Ответ на текстовое сообщение от заявителя в ведомство
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="orderId" type="tns:stringNN-20"/>
                <xsd:element name="result"
type="tns:TextResponseResultType"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

    <xsd:complexType name="FormDataResponseType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Ответ на подачу заявлени или запроса на отмену заявления или
текстового сообщения от заявителя в ведомство
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
            <xsd:choice>
                <xsd:element name="changeOrderInfo"
type="tns:changeOrderInfoType"/>
                <xsd:element name="cancelResponse"
type="tns:cancelResponseType"/>
                <xsd:element name="textResponse"
type="tns:textResponseType"/>
            </xsd:choice>
            <xsd:attribute name="oktmo" type="tns:string-11" use="optional"/>
```

```
        </xsd:complexType>

            <xsd:element name="FormData" type="tns:FormDataType"/>
        <xsd:element name="FormDataResponse" type="tns:FormDataResponseType"/>

    </xsd:schema>
```

## 7.2 Эталонный запрос и ответ

### 7.2.1 Заявление для предоставления социального пособия от правобладателя

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <ns:FormData oktmo="00000000001"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/allowance/3.1.1">
        <ns:orderId>12345678</ns:orderId>
        <ns:ServicesType>-1000382221</ns:ServicesType>
        <ns:Subservice code="2">Вариант оказания услуг 2</ns:Subservice>
        <ns:Organization code="2113">Отдел соцзащиты по Кунцевскому р-ну
г.Москвы</ns:Organization>
        <ns:bookId>123456</ns:bookId>
        <ns:BenefitsInfo>
          <ns:BenefitInfo>
            <ns:BenefitCategory code="1">Ветеран труда</ns:BenefitCategory>
            <ns:BenefitDocName code="15">Удостоверение</ns:BenefitDocName>
            <ns:BenefitDocSeries>12</ns:BenefitDocSeries>
            <ns:BenefitDocNumber>123456</ns:BenefitDocNumber>
            <ns:BenefitDocIssueDate>2015-01-01</ns:BenefitDocIssueDate>
            <ns:BenefitDocIssued>Фонд социальной защиты
населения</ns:BenefitDocIssued>
          </ns:BenefitInfo>
        </ns:BenefitsInfo>
        <ns:PersonInfo>
          <ns:PersonSurname>Иванов</ns:PersonSurname>
          <ns:PersonName>Николай</ns:PersonName>
          <ns:PersonMiddleName>Иванович</ns:PersonMiddleName>
          <ns:PersonBirthDate>1993-10-20</ns:PersonBirthDate>
          <ns:PersonSex>Male</ns:PersonSex>
          <ns:PersonSNILS>000-102-103 44</ns:PersonSNILS>
          <ns:PersonPhone>+7(123)1234567</ns:PersonPhone>
          <ns:PersonEmail>test@test.ru</ns:PersonEmail>
          <ns:PersonIdentityDocInfo>
                    <ns:PersonIdentityDocName code="1">Паспорт гражданина
РФ</ns:PersonIdentityDocName>
            <ns:PersonIdentityDocSeries>6004</ns:PersonIdentityDocSeries>
            <ns:PersonIdentityDocNumber>586830</ns:PersonIdentityDocNumber>
            <ns:PersonIdentityDocIssueDate>2007-09-
10</ns:PersonIdentityDocIssueDate>
            <ns:PersonIdentityDocIssueCode>000009</ns:PersonIdentityDocIssueCode>
            <ns:PersonIdentityDocIssued>Отделением УФМС
России</ns:PersonIdentityDocIssued>
```

```
            <ns:Citizenship>Российская Федерация</ns:Citizenship>
            <ns:BirthCountry>Российская Федерация</ns:BirthCountry>
            <ns:BirthPlace>г. Москва</ns:BirthPlace>
         </ns:PersonIdentityDocInfo>
         <ns:AddressInfo>
            <ns:RegistrationAddress>
               <ns:FullAddress>121351, Москва г., Бобруйская ул., 4 д., 2
корп.</ns:FullAddress>
               <ns:Index>121351</ns:Index>
               <ns:Region code="0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5">г.
Москва</ns:Region>
               <ns:Area code=""></ns:Area>
               <ns:City code=""></ns:City>
               <ns:CityArea code=""></ns:CityArea>
               <ns:Place code=""></ns:Place>
               <ns:Street code="585eec0b-314c-4309-a497-3fe09300e903">ул.
Бобруйская</ns:Street>
               <ns:AdditionalArea code=""></ns:AdditionalArea>
               <ns:AdditionalStreet code=""></ns:AdditionalStreet>
               <ns:House code="5956b056-0d23-4f59-9c52-
f561968bdda0">4</ns:House>
               <ns:Building1>2</ns:Building1>
               <ns:Building2></ns:Building2>
               <ns:Apartment>23</ns:Apartment>
            </ns:RegistrationAddress>
            <ns:ActualAddress>
               <ns:FullAddress>121351, Москва г., Бобруйская ул., 4 д., 2
корп.</ns:FullAddress>
               <ns:Index>121351</ns:Index>
               <ns:Region code="0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5">г.
Москва</ns:Region>
               <ns:Area code=""></ns:Area>
               <ns:City code=""></ns:City>
               <ns:CityArea code=""></ns:CityArea>
               <ns:Place code=""></ns:Place>
               <ns:Street code="585eec0b-314c-4309-a497-3fe09300e903">ул.
Бобруйская</ns:Street>
               <ns:AdditionalArea code=""></ns:AdditionalArea>
               <ns:AdditionalStreet code=""></ns:AdditionalStreet>
               <ns:House code="5956b056-0d23-4f59-9c52-
f561968bdda0">4</ns:House>
               <ns:Building1>2</ns:Building1>
               <ns:Building2></ns:Building2>
               <ns:Apartment>23</ns:Apartment>
            </ns:ActualAddress>
         </ns:AddressInfo>
         <ns:JobInfo>
            <ns:Work>РЖД</ns:Work>
            <ns:PositionWork>Сварщик</ns:PositionWork>
         </ns:JobInfo>
      </ns:PersonInfo>
```

```
        <ns:RelativesInfo>
          <ns:RelativeInfo>
            <ns:Cognation code="2">Жена</ns:Cognation>
            <ns:RelativeSurname>Иванова</ns:RelativeSurname>
            <ns:RelativeName>Татьяна</ns:RelativeName>
            <ns:RelativeMiddleName>Ивановна</ns:RelativeMiddleName>
            <ns:RelativeBirthDate>1993-12-23</ns:RelativeBirthDate>
            <ns:RelativeSNILS>000-121-232 44</ns:RelativeSNILS>
            <ns:RelativePhone>+7(123)1234567</ns:RelativePhone>
            <ns:RelativeIdentityDocInfo>
              <ns:RelativeIdentityDocName code="1">Паспорт гражданина
РФ</ns:RelativeIdentityDocName>
              <ns:RelativeIdentityDocSeries>3006</ns:RelativeIdentityDocSeries>
              <ns:RelativeIdentityDocNumber>112355</ns:RelativeIdentityDocNumber>
              <ns:RelativeIdentityDocIssueDate>2007-11-
23</ns:RelativeIdentityDocIssueDate>
              <ns:RelativeIdentityDocIssued>Отделением УФМС
России</ns:RelativeIdentityDocIssued>
            </ns:RelativeIdentityDocInfo>
            <ns:ConfirmCognationDocInfo>
              <ns:ConfirmCognationDocName code="4">Свидетельство о заключении
брака</ns:ConfirmCognationDocName>
              <ns:ConfirmCognationDocSeries>1-ИК</ns:ConfirmCognationDocSeries>

<ns:ConfirmCognationDocNumber>789632</ns:ConfirmCognationDocNumber>
              <ns:ConfirmCognationDocIssueDate>2015-05-
05</ns:ConfirmCognationDocIssueDate>
              <ns:ConfirmCognationDocIssued>Отделением ЗАГС г.
Москвы</ns:ConfirmCognationDocIssued>
            </ns:ConfirmCognationDocInfo>
                  <ns:AddressInfo>
                    <ns:RelativeAddress>
                      <ns:FullAddress>121351, Москва г., Бобруйская
ул., 4 д., 2 корп.</ns:FullAddress>
                      <ns:Index>121351</ns:Index>
                      <ns:Region code="0c5b2444-70a0-4932-980c-
b4dc0d3f02b5">г. Москва</ns:Region>
                      <ns:Area code=""></ns:Area>
                      <ns:City code=""></ns:City>
                      <ns:CityArea code=""></ns:CityArea>
                      <ns:Place code=""></ns:Place>
                      <ns:Street code="585eec0b-314c-4309-a497-
3fe09300e903">ул. Бобруйская</ns:Street>
                      <ns:AdditionalArea
code=""></ns:AdditionalArea>
                      <ns:AdditionalStreet
code=""></ns:AdditionalStreet>
                      <ns:House code="5956b056-0d23-4f59-9c52-
f561968bdda0">4</ns:House>
                      <ns:Building1>2</ns:Building1>
                      <ns:Building2></ns:Building2>
```

```
                                        <ns:Apartment>23</ns:Apartment>
                                    </ns:RelativeAddress>
                                </ns:AddressInfo>
                    <ns:JobInfo>
                        <ns:Work>Городская поликлиника №9</ns:Work>
                        <ns:PositionWork>Медсестра</ns:PositionWork>
                    </ns:JobInfo>
                </ns:RelativeInfo>
                <ns:RelativeInfo>
                    <ns:Cognation code="007">Брат</ns:Cognation>
                    <ns:RelativeSurname>Иванов</ns:RelativeSurname>
                    <ns:RelativeName>Владимир</ns:RelativeName>
                    <ns:RelativeMiddleName>Иванович</ns:RelativeMiddleName>
                    <ns:RelativeBirthDate>1980-05-23</ns:RelativeBirthDate>
                    <ns:RelativeSNILS>000-121-232 55</ns:RelativeSNILS>
                    <ns:RelativePhone>+7(123)1234567</ns:RelativePhone>
                    <ns:RelativeIdentityDocInfo>
                        <ns:RelativeIdentityDocName code="1">Паспорт гражданина
РФ</ns:RelativeIdentityDocName>
                        <ns:RelativeIdentityDocSeries>3007</ns:RelativeIdentityDocSeries>
                        <ns:RelativeIdentityDocNumber>112377</ns:RelativeIdentityDocNumber>
                        <ns:RelativeIdentityDocIssueDate>2003-08-
23</ns:RelativeIdentityDocIssueDate>
                        <ns:RelativeIdentityDocIssued>Отделением УФМС
России</ns:RelativeIdentityDocIssued>
                    </ns:RelativeIdentityDocInfo>
                    <ns:ConfirmCognationDocInfo>
                        <ns:ConfirmCognationDocName code="1">Свидетельство о
рождении</ns:ConfirmCognationDocName>
                        <ns:ConfirmCognationDocSeries>1-ИК</ns:ConfirmCognationDocSeries>

<ns:ConfirmCognationDocNumber>789321</ns:ConfirmCognationDocNumber>
                        <ns:ConfirmCognationDocIssueDate>1980-05-
25</ns:ConfirmCognationDocIssueDate>
                        <ns:ConfirmCognationDocIssued>Отделением ЗАГС г.
Москвы</ns:ConfirmCognationDocIssued>
                    </ns:ConfirmCognationDocInfo>
                                <ns:AddressInfo>
                                    <ns:RelativeAddress>
                                        <ns:FullAddress>121351, Москва г., Бобруйская
ул., 4 д., 2 корп.</ns:FullAddress>
                                        <ns:Index>121351</ns:Index>
                                        <ns:Region code="0c5b2444-70a0-4932-980c-
b4dc0d3f02b5">г. Москва</ns:Region>
                                        <ns:Area code=""></ns:Area>
                                        <ns:City code=""></ns:City>
                                        <ns:CityArea code=""></ns:CityArea>
                                        <ns:Place code=""></ns:Place>
                                        <ns:Street code="585eec0b-314c-4309-a497-
3fe09300e903">ул. Бобруйская</ns:Street>
                                        <ns:AdditionalArea
```

```
code=""></ns:AdditionalArea>
                                        <ns:AdditionalStreet
code=""></ns:AdditionalStreet>
                                        <ns:House code="5956b056-0d23-4f59-9c52-
f561968bdda0">4</ns:House>
                                        <ns:Building1>2</ns:Building1>
                                        <ns:Building2></ns:Building2>
                                        <ns:Apartment>23</ns:Apartment>
                                    </ns:RelativeAddress>
                                </ns:AddressInfo>
                    <ns:JobInfo>
                        <ns:Benefit>5000</ns:Benefit>
                    </ns:JobInfo>
                </ns:RelativeInfo>
            </ns:RelativesInfo>
            <ns:ApplicationInfo>
                <ns:ResultInfo>
                    <ns:Result code="2">На почтовый адрес</ns:Result>
                    <ns:ResultAddress>
                        <ns:FullAddress>121351, Москва г., Бобруйская ул., 4 д., 2
корп.</ns:FullAddress>
                        <ns:Index>121351</ns:Index>
                        <ns:Region code="0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5">г.
Москва</ns:Region>
                        <ns:Area code=""></ns:Area>
                        <ns:City code=""></ns:City>
                        <ns:CityArea code=""></ns:CityArea>
                        <ns:Place code=""></ns:Place>
                        <ns:Street code="585eec0b-314c-4309-a497-3fe09300e903">ул.
Бобруйская</ns:Street>
                        <ns:AdditionalArea code=""></ns:AdditionalArea>
                        <ns:AdditionalStreet code=""></ns:AdditionalStreet>
                        <ns:House code="5956b056-0d23-4f59-9c52-
f561968bdda0">4</ns:House>
                        <ns:Building1>2</ns:Building1>
                        <ns:Building2></ns:Building2>
                        <ns:Apartment>23</ns:Apartment>
                    </ns:ResultAddress>
                </ns:ResultInfo>
                <ns:TransferInfo>
                    <ns:DeliveryOrganizationInfo>
                        <ns:DeliveryOrganizationName>Доставочное предприятие "Из рук в
руки"</ns:DeliveryOrganizationName>
                        <ns:DeliveryOrganizationAddress>
                                        <ns:FullAddress>121351, Москва г., Бобруйская
ул., 1 д.</ns:FullAddress>
                                        <ns:Index>121351</ns:Index>
                                        <ns:Region code="0c5b2444-70a0-4932-980c-
b4dc0d3f02b5">г. Москва</ns:Region>
                                        <ns:Area code=""></ns:Area>
                                        <ns:City code=""></ns:City>
```

```
                                        <ns:CityArea code=""></ns:CityArea>
                                        <ns:Place code=""></ns:Place>
                                        <ns:Street code="585eec0b-314c-4309-a497-
3fe09300e903">ул. Бобруйская</ns:Street>
                                        <ns:AdditionalArea
code=""></ns:AdditionalArea>
                                        <ns:AdditionalStreet
code=""></ns:AdditionalStreet>
                                        <ns:House code="b3191e0d-9286-41f6-b334-
59c11e3cd724">1</ns:House>
                                        <ns:Building1>1</ns:Building1>
                                        <ns:Building2></ns:Building2>
                                        <ns:Apartment></ns:Apartment>
                    </ns:DeliveryOrganizationAddress>
                </ns:DeliveryOrganizationInfo>
            </ns:TransferInfo>
        </ns:ApplicationInfo>
    </ns:FormData>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <fd:FormDataResponse oktmo="00000000001"
xmlns:fd="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/allowance/3.1.1">
        <fd:changeOrderInfo>
            <fd:orderId>
                <fd:pguId>12345678</fd:pguId>
            </fd:orderId>
            <fd:statusCode>
                <fd:techCode>2</fd:techCode>
            </fd:statusCode>
            <fd:comment>Заявление передано в информационную систему
ведомства</fd:comment>
            <fd:cancelAllowed>false</fd:cancelAllowed>
        </fd:changeOrderInfo>
    </fd:FormDataResponse>
```

### 7.2.2 Заявление для предоставления социального пособия от правобладателя, который проживает один

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <ns:FormData oktmo="00000000001"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/allowance/3.1.1">
        <ns:orderId>12345678</ns:orderId>
        <ns:ServicesType>-1000382221</ns:ServicesType>
        <ns:Subservice code="2">Вариант оказания услуг 2</ns:Subservice>
        <ns:Organization code="2113">Отдел соцзащиты по Кунцевскому р-ну
г.Москвы</ns:Organization>
        <ns:bookId>123456</ns:bookId>
        <ns:BenefitsInfo>
```

```
            <ns:BenefitInfo>
               <ns:BenefitCategory code="1">Ветеран труда</ns:BenefitCategory>
               <ns:BenefitDocName code="15">Удостоверение</ns:BenefitDocName>
               <ns:BenefitDocSeries>12</ns:BenefitDocSeries>
               <ns:BenefitDocNumber>123456</ns:BenefitDocNumber>
               <ns:BenefitDocIssueDate>2015-01-01</ns:BenefitDocIssueDate>
               <ns:BenefitDocIssued>Фонд социальной защиты
населения</ns:BenefitDocIssued>
            </ns:BenefitInfo>
         </ns:BenefitsInfo>
         <ns:PersonInfo>
            <ns:PersonSurname>Иванов</ns:PersonSurname>
            <ns:PersonName>Николай</ns:PersonName>
            <ns:PersonMiddleName>Иванович</ns:PersonMiddleName>
            <ns:PersonBirthDate>1993-10-20</ns:PersonBirthDate>
            <ns:PersonSex>Male</ns:PersonSex>
            <ns:PersonSNILS>000-102-103 44</ns:PersonSNILS>
            <ns:PersonPhone>+7(123)1234567</ns:PersonPhone>
            <ns:PersonEmail>test@test.ru</ns:PersonEmail>
            <ns:PersonIdentityDocInfo>
                              <ns:PersonIdentityDocName code="1">Паспорт гражданина
РФ</ns:PersonIdentityDocName>
               <ns:PersonIdentityDocSeries>6004</ns:PersonIdentityDocSeries>
               <ns:PersonIdentityDocNumber>586830</ns:PersonIdentityDocNumber>
               <ns:PersonIdentityDocIssueDate>2007-09-
10</ns:PersonIdentityDocIssueDate>
               <ns:PersonIdentityDocIssueCode>000009</ns:PersonIdentityDocIssueCode>
               <ns:PersonIdentityDocIssued>Отделением УФМС
России</ns:PersonIdentityDocIssued>
               <ns:Citizenship>Российская Федерация</ns:Citizenship>
               <ns:BirthCountry>Российская Федерация</ns:BirthCountry>
               <ns:BirthPlace>г. Москва</ns:BirthPlace>
            </ns:PersonIdentityDocInfo>
            <ns:AddressInfo>
               <ns:RegistrationAddress>
                  <ns:FullAddress>121351, Москва г., Бобруйская ул., 4 д., 2
корп.</ns:FullAddress>
                  <ns:Index>121351</ns:Index>
                  <ns:Region code="0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5">г.
Москва</ns:Region>
                  <ns:Area code=""></ns:Area>
                  <ns:City code=""></ns:City>
                  <ns:CityArea code=""></ns:CityArea>
                  <ns:Place code=""></ns:Place>
                  <ns:Street code="585eec0b-314c-4309-a497-3fe09300e903">ул.
Бобруйская</ns:Street>
                  <ns:AdditionalArea code=""></ns:AdditionalArea>
                  <ns:AdditionalStreet code=""></ns:AdditionalStreet>
                  <ns:House code="5956b056-0d23-4f59-9c52-
f561968bdda0">4</ns:House>
                  <ns:Building1>2</ns:Building1>
```

```
                    <ns:Building2></ns:Building2>
                    <ns:Apartment>23</ns:Apartment>
                </ns:RegistrationAddress>
                <ns:ActualAddress>
                    <ns:FullAddress>121351, Москва г., Бобруйская ул., 4 д., 2
корп.</ns:FullAddress>
                    <ns:Index>121351</ns:Index>
                    <ns:Region code="0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5">г.
Москва</ns:Region>
                    <ns:Area code=""></ns:Area>
                    <ns:City code=""></ns:City>
                    <ns:CityArea code=""></ns:CityArea>
                    <ns:Place code=""></ns:Place>
                    <ns:Street code="585eec0b-314c-4309-a497-3fe09300e903">ул.
Бобруйская</ns:Street>
                    <ns:AdditionalArea code=""></ns:AdditionalArea>
                    <ns:AdditionalStreet code=""></ns:AdditionalStreet>
                    <ns:House code="5956b056-0d23-4f59-9c52-
f561968bdda0">4</ns:House>
                    <ns:Building1>2</ns:Building1>
                    <ns:Building2></ns:Building2>
                    <ns:Apartment>23</ns:Apartment>
                </ns:ActualAddress>
            </ns:AddressInfo>
            <ns:JobInfo>
                <ns:Work>РЖД</ns:Work>
                <ns:PositionWork>Сварщик</ns:PositionWork>
            </ns:JobInfo>
        </ns:PersonInfo>
        <ns:ApplicationInfo>
            <ns:ResultInfo>
                <ns:Result code="1">На адрес электронной почты</ns:Result>
            </ns:ResultInfo>
            <ns:TransferInfo>
                <ns:PostInfo>
                    <ns:Subsidy code="1">Адрес регистрации
правообладателя</ns:Subsidy>
                </ns:PostInfo>
            </ns:TransferInfo>
        </ns:ApplicationInfo>
    </ns:FormData>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <fd:FormDataResponse oktmo="00000000001"
xmlns:fd="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/allowance/3.1.1">
        <fd:changeOrderInfo>
            <fd:orderId>
```

```
            <fd:pguId>12345678</fd:pguId>
         </fd:orderId>
         <fd:statusCode>
            <fd:techCode>2</fd:techCode>
         </fd:statusCode>
         <fd:comment>Заявление передано в информационную систему
ведомства</fd:comment>
         <fd:cancelAllowed>false</fd:cancelAllowed>
      </fd:changeOrderInfo>
   </fd:FormDataResponse>
```

### 7.2.3 Заявление для предоставления социального пособия от законного представителя

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
   <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
   <ns:FormData oktmo="00000000001"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/allowance/3.1.1">
      <ns:orderId>12345678</ns:orderId>
      <ns:ServicesType>-1000382221</ns:ServicesType>
      <ns:Subservice code="2">Вариант оказания услуг 2</ns:Subservice>
      <ns:Organization code="2113">Отдел соцзащиты по Кунцевскому р-ну
г.Москвы</ns:Organization>
      <ns:bookId>123456</ns:bookId>
      <ns:BenefitsInfo>
         <ns:BenefitInfo>
            <ns:BenefitCategory code="1">Ветеран труда</ns:BenefitCategory>
            <ns:BenefitDocName code="15">Удостоверение</ns:BenefitDocName>
            <ns:BenefitDocSeries>12</ns:BenefitDocSeries>
            <ns:BenefitDocNumber>123456</ns:BenefitDocNumber>
            <ns:BenefitDocIssueDate>2015-01-01</ns:BenefitDocIssueDate>
            <ns:BenefitDocIssued>Фонд социальной защиты
населения</ns:BenefitDocIssued>
         </ns:BenefitInfo>
      </ns:BenefitsInfo>
      <ns:DelegateInfo>
         <ns:DelegateCategory code="1">Родитель</ns:DelegateCategory>
         <ns:DelegateSurname>Иванов</ns:DelegateSurname>
         <ns:DelegateName>Иван</ns:DelegateName>
         <ns:DelegateMiddleName>Иванович</ns:DelegateMiddleName>
         <ns:DelegateBirthDate>1970-09-10</ns:DelegateBirthDate>
         <ns:DelegateSex>Male</ns:DelegateSex>
         <ns:DelegateSNILS>000-102-103 55</ns:DelegateSNILS>
         <ns:DelegatePhone>+7(999)9999999</ns:DelegatePhone>
         <ns:DelegateEmail>test@test.ru</ns:DelegateEmail>
         <ns:DelegateIdentityDocInfo>
                        <ns:DelegateIdentityDocName code="1">Паспорт
гражданина РФ</ns:DelegateIdentityDocName>
            <ns:DelegateIdentityDocSeries>6003</ns:DelegateIdentityDocSeries>
            <ns:DelegateIdentityDocNumber>586839</ns:DelegateIdentityDocNumber>
            <ns:DelegateIdentityDocIssueDate>2007-09-
10</ns:DelegateIdentityDocIssueDate>
```

```
<ns:DelegateIdentityDocIssueCode>000009</ns:DelegateIdentityDocIssueCode>
                <ns:DelegateIdentityDocIssued>Отделением УФМС
России</ns:DelegateIdentityDocIssued>
            </ns:DelegateIdentityDocInfo>
            <ns:DelegateCredentialsDocInfo>
               <ns:DelegateCredentialsDocName code="1">Свидетельство о
рождении</ns:DelegateCredentialsDocName>
               <ns:DelegateCredentialsDocSeries>1-ИК</ns:DelegateCredentialsDocSeries>

<ns:DelegateCredentialsDocNumber>600300</ns:DelegateCredentialsDocNumber>
               <ns:DelegateCredentialsDocDate>1993-10-
20</ns:DelegateCredentialsDocDate>
               <ns:DelegateCredentialsDocIssued>Отделение ЗАГС г.
Москвы</ns:DelegateCredentialsDocIssued>
            </ns:DelegateCredentialsDocInfo>
            <ns:JobInfo>
               <ns:Work>Магазин № 10</ns:Work>
               <ns:PositionWork>Продавец</ns:PositionWork>
            </ns:JobInfo>
         </ns:DelegateInfo>
         <ns:PersonInfo>
            <ns:PersonSurname>Иванов</ns:PersonSurname>
            <ns:PersonName>Николай</ns:PersonName>
            <ns:PersonMiddleName>Иванович</ns:PersonMiddleName>
            <ns:PersonBirthDate>1993-10-20</ns:PersonBirthDate>
            <ns:PersonSex>Male</ns:PersonSex>
            <ns:PersonSNILS>000-102-103 44</ns:PersonSNILS>
            <ns:PersonPhone>+7(123)1234567</ns:PersonPhone>
            <ns:PersonEmail>test@test.ru</ns:PersonEmail>
            <ns:PersonIdentityDocInfo>
                        <ns:PersonIdentityDocName code="1">Паспорт гражданина
РФ</ns:PersonIdentityDocName>
               <ns:PersonIdentityDocSeries>6004</ns:PersonIdentityDocSeries>
               <ns:PersonIdentityDocNumber>586830</ns:PersonIdentityDocNumber>
               <ns:PersonIdentityDocIssueDate>2007-09-
10</ns:PersonIdentityDocIssueDate>
               <ns:PersonIdentityDocIssueCode>000009</ns:PersonIdentityDocIssueCode>
               <ns:PersonIdentityDocIssued>Отделением УФМС
России</ns:PersonIdentityDocIssued>
               <ns:Citizenship>Российская Федерация</ns:Citizenship>
               <ns:BirthCountry>Российская Федерация</ns:BirthCountry>
               <ns:BirthPlace>г. Москва</ns:BirthPlace>
            </ns:PersonIdentityDocInfo>
            <ns:AddressInfo>
               <ns:RegistrationAddress>
                  <ns:FullAddress>121351, Москва г., Бобруйская ул., 4 д., 2
корп.</ns:FullAddress>
                  <ns:Index>121351</ns:Index>
                  <ns:Region code="0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5">г.
Москва</ns:Region>
```

```
                    <ns:Area code=""></ns:Area>
                    <ns:City code=""></ns:City>
                    <ns:CityArea code=""></ns:CityArea>
                    <ns:Place code=""></ns:Place>
                    <ns:Street code="585eec0b-314c-4309-a497-3fe09300e903">ул.
Бобруйская</ns:Street>
                    <ns:AdditionalArea code=""></ns:AdditionalArea>
                    <ns:AdditionalStreet code=""></ns:AdditionalStreet>
                    <ns:House code="5956b056-0d23-4f59-9c52-
f561968bdda0">4</ns:House>
                    <ns:Building1>2</ns:Building1>
                    <ns:Building2></ns:Building2>
                    <ns:Apartment>23</ns:Apartment>
                 </ns:RegistrationAddress>
                 <ns:ActualAddress>
                    <ns:FullAddress>121351, Москва г., Бобруйская ул., 4 д., 2
корп.</ns:FullAddress>
                    <ns:Index>121351</ns:Index>
                    <ns:Region code="0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5">г.
Москва</ns:Region>
                    <ns:Area code=""></ns:Area>
                    <ns:City code=""></ns:City>
                    <ns:CityArea code=""></ns:CityArea>
                    <ns:Place code=""></ns:Place>
                    <ns:Street code="585eec0b-314c-4309-a497-3fe09300e903">ул.
Бобруйская</ns:Street>
                    <ns:AdditionalArea code=""></ns:AdditionalArea>
                    <ns:AdditionalStreet code=""></ns:AdditionalStreet>
                    <ns:House code="5956b056-0d23-4f59-9c52-
f561968bdda0">4</ns:House>
                    <ns:Building1>2</ns:Building1>
                    <ns:Building2></ns:Building2>
                    <ns:Apartment>23</ns:Apartment>
                 </ns:ActualAddress>
              </ns:AddressInfo>
              <ns:JobInfo>
                 <ns:Work>РЖД</ns:Work>
                 <ns:PositionWork>Сварщик</ns:PositionWork>
              </ns:JobInfo>
           </ns:PersonInfo>
           <ns:RelativesInfo>
              <ns:RelativeInfo>
                 <ns:Cognation code="2">Жена</ns:Cognation>
                 <ns:RelativeSurname>Иванова</ns:RelativeSurname>
                 <ns:RelativeName>Татьяна</ns:RelativeName>
                 <ns:RelativeMiddleName>Ивановна</ns:RelativeMiddleName>
                 <ns:RelativeBirthDate>1993-12-23</ns:RelativeBirthDate>
                 <ns:RelativeSNILS>000-121-232 44</ns:RelativeSNILS>
                 <ns:RelativePhone>+7(123)1234567</ns:RelativePhone>
                 <ns:RelativeIdentityDocInfo>
                    <ns:RelativeIdentityDocName code="1">Паспорт гражданина
```

```
РФ</ns:RelativeIdentityDocName>
                <ns:RelativeIdentityDocSeries>3006</ns:RelativeIdentityDocSeries>
                <ns:RelativeIdentityDocNumber>112355</ns:RelativeIdentityDocNumber>
                <ns:RelativeIdentityDocIssueDate>2007-11-
23</ns:RelativeIdentityDocIssueDate>
                <ns:RelativeIdentityDocIssued>Отделением УФМС
России</ns:RelativeIdentityDocIssued>
            </ns:RelativeIdentityDocInfo>
            <ns:ConfirmCognationDocInfo>
              <ns:ConfirmCognationDocName code="4">Свидетельство о заключении
брака</ns:ConfirmCognationDocName>
              <ns:ConfirmCognationDocSeries>1-ИК</ns:ConfirmCognationDocSeries>

<ns:ConfirmCognationDocNumber>789632</ns:ConfirmCognationDocNumber>
              <ns:ConfirmCognationDocIssueDate>2015-05-
05</ns:ConfirmCognationDocIssueDate>
              <ns:ConfirmCognationDocIssued>Отделением ЗАГС г.
Москвы</ns:ConfirmCognationDocIssued>
            </ns:ConfirmCognationDocInfo>
                        <ns:AddressInfo>
                            <ns:RelativeAddress>
                                <ns:FullAddress>121351, Москва г., Бобруйская
ул., 4 д., 2 корп.</ns:FullAddress>
                                <ns:Index>121351</ns:Index>
                                <ns:Region code="0c5b2444-70a0-4932-980c-
b4dc0d3f02b5">г. Москва</ns:Region>
                                <ns:Area code=""></ns:Area>
                                <ns:City code=""></ns:City>
                                <ns:CityArea code=""></ns:CityArea>
                                <ns:Place code=""></ns:Place>
                                <ns:Street code="585eec0b-314c-4309-a497-
3fe09300e903">ул. Бобруйская</ns:Street>
                                <ns:AdditionalArea
code=""></ns:AdditionalArea>
                                <ns:AdditionalStreet
code=""></ns:AdditionalStreet>
                                <ns:House code="5956b056-0d23-4f59-9c52-
f561968bdda0">4</ns:House>
                                <ns:Building1>2</ns:Building1>
                                <ns:Building2></ns:Building2>
                                <ns:Apartment>23</ns:Apartment>
                            </ns:RelativeAddress>
                        </ns:AddressInfo>
            <ns:JobInfo>
              <ns:Work>Городская поликлиника №9</ns:Work>
              <ns:PositionWork>Медсестра</ns:PositionWork>
            </ns:JobInfo>
          </ns:RelativeInfo>
        </ns:RelativesInfo>
        <ns:ApplicationInfo>
          <ns:ResultInfo>
```

```
                <ns:Result code="1">На адрес электронной почты</ns:Result>
            </ns:ResultInfo>
            <ns:TransferInfo>
                <ns:BankInfo>
                                        <ns:DelegateINN>9856235415</ns:DelegateINN>
                    <ns:BankName>Сбербанк России</ns:BankName>
                    <ns:BIK>589545394</ns:BIK>
                    <ns:BankAccount>12345678901234567890</ns:BankAccount>

<ns:CorrespondentAccount>96825896545216435481</ns:CorrespondentAccount>
                    <ns:CardNumber>0002456258527854</ns:CardNumber>
                </ns:BankInfo>
            </ns:TransferInfo>
        </ns:ApplicationInfo>
    </ns:FormData>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <fd:FormDataResponse oktmo="00000000001"
xmlns:fd="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/allowance/3.1.1">
        <fd:changeOrderInfo>
            <fd:orderId>
                <fd:pguId>12345678</fd:pguId>
            </fd:orderId>
            <fd:statusCode>
                <fd:techCode>2</fd:techCode>
            </fd:statusCode>
            <fd:comment>Заявление передано в информационную систему
ведомства</fd:comment>
            <fd:cancelAllowed>false</fd:cancelAllowed>
        </fd:changeOrderInfo>
    </fd:FormDataResponse>
```

### 7.2.4 Запрос на отмену заявления

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <ns:FormData oktmo="00000000001"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/allowance/3.1.1">
            <ns:cancelRequest>
                    <ns:orderId>12345678</ns:orderId>
                    <ns:reason>отмена по запросу пользователя</ns:reason>
            </ns:cancelRequest>
    </ns:FormData>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <ns:FormDataResponse oktmo="00000000001"
```

```
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/allowance/3.1.1">
                <ns:cancelResponse>
                        <ns:orderId>12345678</ns:orderId>
                        <ns:result>CANCELLED</ns:result>
                        <ns:comment>Ваше заявление отменено</ns:comment>
                </ns:cancelResponse>
        </ns:FormDataResponse>
```

### 7.2.5 Текстовое сообщение в ведомство

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
        <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
        <ns:FormData oktmo="00000000001"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/allowance/3.1.1">
                <ns:textRequest>
                        <ns:orderId>12345678</ns:orderId>
                        <ns:text>Текстовое сообщение</ns:text>
                </ns:textRequest>
        </ns:FormData>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
        <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
        <ns:FormDataResponse oktmo="00000000001"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/allowance/3.1.1">
                <ns:textResponse>
                        <ns:orderId>12345678</ns:orderId>
                        <ns:result>OK</ns:result>
                </ns:textResponse>
        </ns:FormDataResponse>
```

## 7.3 Описание полей

Запрос:

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FormData | Запрос | Обязательно к заполнению | tns: FormDataType | Комплексный тип |

Ответ:

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FormDataResponse | Ответ на запрос | Обязательно к заполнению | tns: FormDataResponseType | Комплексный тип |

Поле комплексного типа tns:FormDataType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | orderId | Номер заявления в ЛК ЕПГУ | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-20 | |
| 2. | ServicesType | Тип услуги | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-20 | |
| 3. | Subservice | Вариант оказания услуги | Обязательно к заполнению | tns:DataElementType | |
| 4. | Organization | Информация о выбранном отделении | Обязательно к заполнению | tns:DataElementType | |
| 5. | bookId | Идентификатор брони | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-50 | |
| 6. | BenefitsInfo | Перечень категорий заявителя (льгот) | Обязательно к заполнению | tns:BenefitsInfoType | |
| 7. | DelegateInfo | Сведения о законном представителе | Необязательно к заполнению | tns:DelegateInfoType | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | PersonInfo | Сведения о правообладателе | Обязательно к заполнению | tns:PersonInfoType | |
| 9. | RelativesInfo | Сведения о членах семьи | Необязательно к заполнению | tns:RelativesInfoType | |
| 10. | ApplicationInfo | Сведения для получения пособия | Обязательно к заполнению | tns:ApplicationInfoType | |
| 11. | cancelRequest | Запрос на отмену заявления | Обязательно к заполнению | tns:cancelRequestType | Заполняются либо элементы с 1 по 10, либо cancelRequest, либо textRequest |
| 12. | textRequest | Текстовое сообщение в ведомство | Обязательно к заполнению | tns:textRequestType | Заполняются либо элементы с 1 по 10, либо cancelRequest, либо textRequest |
| 13. | oktmo | Значение ОКТМО | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-11 | Атрибут, используется для маршрутизации запроса |

Поле комплексного типа tns:DataElementType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | Наименование элемента | Обязательно к заполнению (для элемента адреса код и наименование не заполняются при отсутствии значения) | tns:string-256 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | code | Код элемента (для адресных данных – код из ФИАС) | Обязательно к заполнению (для элемента адреса код и наименование не заполняются при отсутствии значения) | tns:string-50 | Атрибут |

Поле комплексного типа tns:BenefitsInfoType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BenefitInfo | Сведения о категории заявителя (льготе) | Обязательно к заполнению | tns:BenefitInfoType | Не более 10 |

Поле комплексного типа tns:BenefitInfoType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BenefitCategory | Категория заявителя | Обязательно к заполнению | tns:DataElementType | |
| 2. | BenefitDocName | Наименование документа | Обязательно к заполнению | tns:DataElementType | |
| 3. | BenefitDocSeries | Серия | Необязательно к заполнению | tns:string-20 | |
| 4. | BenefitDocNumber | Номер | Обязательно к заполнению | tns:string-20 | |
| 5. | BenefitDocIssueD | Дата выдачи | Обязательно к заполнению | xsd:date | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ate | | | | |
| 6. | BenefitDocIssued | Кем выдан | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |

Поле комплексного типа tns:DelegateInfoType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DelegateCategory | Тип представительства | Обязательно к заполнению | tns:DataElementType | 1 - Родитель;<br>2 - Опекун;<br>3 - Попечитель. |
| 2. | DelegateSurname | Фамилия | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |
| 3. | DelegateName | Имя | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |
| 4. | DelegateMiddleName | Отчество | Необязательно к заполнению | tns:string-256 | При наличии отчества должно быть заполнено |
| 5. | DelegateBirthDate | Дата рождения | Обязательно к заполнению | xsd:date | |
| 6. | DelegateSex | Пол | Обязательно к заполнению | tns:GenderType | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | DelegateSNILS | СНИЛС | Обязательно к заполнению | tns:string-14 | |
| 8. | DelegatePhone | Контактный телефон | Обязательно к заполнению | tns:string-14 | |
| 9. | DelegateEmail | Адрес электронной почты | Обязательно к заполнению | tns:EmailAddressType | |
| 10. | DelegateIdentityDocInfo | Данные документа, удостоверяющего личность | Обязательно к заполнению | tns:DelegateIdentityDocInfoType | |
| 11. | DelegateCredentialsDocInfo | Данные документа, подтверждающего полномочия законного представителя | Обязательно к заполнению | tns:DelegateCredentialsDocInfoType | |
| 12. | JobInfo | Сведения о работе или пособии | Обязательно к заполнению | tns:DelegateRelativeJobInfoType | |

Поле комплексного типа tns:DelegateIdentityDocInfoType

| **№** | **Код поля** | **Описание поля** | **Требования к заполнению** | **Способ заполнения/Тип** | **Комментарий** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DelegateIdentityDocName | Наименование документа | Обязательно к заполнению | tns:DataElementType | |
| 2. | DelegateIdentityDocSeries | Серия | Обязательно к заполнению | tns:string-10 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | DelegateIdentityDocNumber | Номер | Обязательно к заполнению | tns:string-10 | |
| 4. | DelegateIdentityDocIssueDate | Дата выдачи | Обязательно к заполнению | xsd:date | |
| 5. | DelegateIdentityDocIssueCode | Код подразделения | Обязательно к заполнению | tns:string-6 | |
| 6. | DelegateIdentityDocIssued | Кем выдан | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |

Поле комплексного типа tns:DelegateCredentialsDocInfoType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DelegateCredentialsDocName | Наименование документа | Обязательно к заполнению | tns:DataElementType | |
| 2. | DelegateCredentialsDocSeries | Серия документа | Необязательно к заполнению | tns:string-10 | |
| 3. | DelegateCredentialsDocNumber | Номер документа | Обязательно к заполнению | tns:string-10 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | DelegateCredentialsDocDate | Дата выдачи документа | Обязательно к заполнению | xsd:date | |
| 5. | DelegateCredentialsDocIssued | Кем выдан документ | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |

Поле комплексного типа tns:DelegateRelativeJobInfoType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Work | Место работы | Заполняются либо элементы Work и PositionWork, либо Benefit | tns:string-256 | |
| 2. | PositionWork | Должность | Заполняются либо элементы Work и PositionWork, либо Benefit | tns:string-256 | |
| 3. | Benefit | Размер пособия, руб. | Заполняются либо элементы Work и PositionWork, либо Benefit | xsd:float | |

Поле комплексного типа tns:PersonInfoType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PersonSurname | Фамилия | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |
| 2. | PersonName | Имя | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | PersonMiddleName | Отчество | Необязательно к заполнению | tns:string-256 | При наличии отчества должно быть заполнено |
| 4. | PersonBirthDate | Дата рождения | Обязательно к заполнению | xsd:date | |
| 5. | PersonSex | Пол | Обязательно к заполнению | tns:GenderType | |
| 6. | PersonSNILS | СНИЛС | Обязательно к заполнению | tns:string-14 | |
| 7. | PersonPhone | Контактный телефон | Обязательно к заполнению | tns:string-14 | |
| 8. | PersonEmail | Адрес электронной почты | Обязательно к заполнению | tns:EmailAddressType | |
| 9. | PersonIdentityDocInfo | Данные документа, удостоверяющего личность | Обязательно к заполнению | tns:PersonIdentityDocInfoType | |
| 10. | AddressInfo | Адресные данные | Обязательно к заполнению | tns:AddressInfoType | |
| 11. | JobInfo | Сведения о месте работы | Необязательно к заполнению | tns:JobInfoType | Отсутствие означает, что является безработным |

Поле комплексного типа tns:PersonIdentityDocInfoType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PersonIdentityDocName | Наименование документа | Обязательно к заполнению | tns:DataElementType | |
| 2. | PersonIdentityDocSeries | Серия | Обязательно к заполнению | tns:string-10 | |
| 3. | PersonIdentityDocNumber | Номер | Обязательно к заполнению | tns:string-10 | |
| 4. | PersonIdentityDocIssueDate | Дата выдачи | Обязательно к заполнению | xsd:date | |
| 5. | PersonIdentityDocIssueCode | Код подразделения | Обязательно к заполнению | tns:string-6 | |
| 6. | PersonIdentityDocIssued | Кем выдан | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |
| 7. | Citizenship | Гражданство | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |
| 8. | BirthCountry | Страна рождения | Необязательно к заполнению | tns:string-256 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | BirthPlace | Место рождения | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |

Поле комплексного типа tns:AddressInfoType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RegistrationAddress | Адрес регистрации | Обязательно к заполнению | tns:AddressType | |
| 2. | ActualAddressи | Адрес фактического проживания | Обязательно к заполнению | tns:AddressType | |

Поле комплексного типа tns:AddressType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FullAddress | Полный адрес | Обязательно к заполнению | tns:string-1024 | |
| 2. | Index | Индекс | Необязательно к заполнению | tns:string-6 | |
| 3. | Region | Регион | Необязательно к заполнению | tns:DataElementType | |
| 4. | Area | Район | Необязательно к заполнению | tns:DataElementType | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | City | Город | Необязательно к заполнению | tns:DataElementType | |
| 6. | CityArea | Городской район | Необязательно к заполнению | tns:DataElementType | |
| 7. | Place | Населённый пункт | Необязательно к заполнению | tns:DataElementType | |
| 8. | Street | Улица | Необязательно к заполнению | tns:DataElementType | |
| 9. | AdditionalArea | Дополнительная территория | Необязательно к заполнению | tns:DataElementType | |
| 10. | AdditionalStreet | Улица дополнительной территории | Необязательно к заполнению | tns:DataElementType | |
| 11. | House | Дом | Необязательно к заполнению | tns:DataElementType | |
| 12. | Building1 | Корпус | Необязательно к заполнению | tns:string-50 | |
| 13. | Building2 | Строение | Необязательно к заполнению | tns:string-50 | |
| 14. | Apartment | Квартира / помещение | Необязательно к заполнению | tns:string-50 | |

Поле комплексного типа tns:JobInfoType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Work | Место работы | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |
| 2. | Position Work | Должность | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |

Поле комплексного типа tns:RelativesInfoType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RelativeInfo | Сведения о члене семьи | Обязательно к заполнению | tns:RelativeInfoType | Не более 10 |

Поле комплексного типа tns:RelativeInfoType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cognation | Степень родства | Обязательно к заполнению | tns:DataElementType | |
| 2. | RelativeSurname | Фамилия | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |
| 3. | Relative Name | Имя | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | RelativeMiddleName | Отчество | Необязательно к заполнению | tns:string-256 | При наличии отчества должно быть заполнено |
| 5. | RelativeBirthDate | Дата рождения | Обязательно к заполнению | xsd:date | |
| 6. | RelativeSNILS | СНИЛС | Обязательно к заполнению | tns:string-14 | |
| 7. | RelativePhone | Контактный телефон | Обязательно к заполнению | tns:string-14 | |
| 8. | RelativeIdentityDocInfo | Данные документа, удостоверяющего личность | Обязательно к заполнению | tns:RelativeIdentityDocInfoType | |
| 9. | ConfirmCognationDocInfo | Данные документа, подтверждающего степень родства | Обязательно к заполнению | tns:ConfirmCognationDocInfoType | |
| 10. | AddressInfo | Адресные данные члена семьи | Обязательно к заполнению | tns:RelativeAddressInfoType | |
| 11. | RelativeJobInfo | Сведения о месте работы или пособии | Необязательно к заполнению | tns:DelegateRelativeJobInfoType | |

Поле комплексного типа tns:RelativeIdentityDocInfoType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RelativeIdentityDocName | Наименование документа | Обязательно к заполнению | tns:DataElementType | |
| 2. | RelativeIdentityDocSeries | Серия | Необязательно к заполнению | tns:string-10 | |
| 3. | RelativeIdentityDocNumber | Номер | Обязательно к заполнению | tns:string-10 | |
| 4. | RelativeIdentityDocIssueDate | Дата выдачи | Обязательно к заполнению | xsd:date | |
| 5. | RelativeIdentityDocIssued | Кем выдан | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |

Поле комплексного типа tns:ConfirmCognationDocInfoType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ConfirmCognationDocName | Наименование документа | Обязательно к заполнению | tns:DataElementType | |
| 2. | ConfirmCognationDocSeries | Серия | Необязательно к заполнению | tns:string-10 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | ConfirmCognationDocNumber | Номер | Обязательно к заполнению | tns:string-10 | |
| 4. | ConfirmCognationDocIssueDate | Дата выдачи | Обязательно к заполнению | xsd:date | |
| 5. | ConfirmCognationDocIssued | Кем выдан | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |

Поле комплексного типа tns:RelativeAddressInfoType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RelativeAddress | Адресные данные члена семьи | Обязательно к заполнению | tns:AddressType | |

Поле комплексного типа tns:ApplicationInfoType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ResultInfo | Информирование о результате | Обязательно к заполнению | tns:ResultInfoType | |
| 2. | TransferInfo | Способ получения социальной поддержки | Обязательно к заполнению | tns:TransferInfoType | |

Поле комплексного типа tns:ResultInfoType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Result | Информирование о результате | Обязательно к заполнению | tns:DataElementType | 1 - На адрес электронной почты;<br>2 - На почтовый адрес |
| 2. | ResultAddress | Адрес получения результата | Необязательно к заполнению | tns:AddressType | |

Поле комплексного типа tns:TransferInfoType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BankInfo | Данные счета в банке | Заполняется BankInfo или PostInfo или DeliveryOrganizationInfo | tns:BankInfoType | |
| 2. | PostInfo | Данные почтового отделения | Заполняется BankInfo или PostInfo или DeliveryOrganizationInfo | tns:PostInfoType | |
| 3. | DeliveryOrganizationInfo | Данные доставочной организации | Заполняется BankInfo или PostInfo или DeliveryOrganizationInfo | tns:DeliveryOrganizationInfoType | |

Поле комплексного типа tns:BankInfoType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DelegateINN | ИНН получателя (законного представителя) | Заполняется DelegateINN или PersonINN | tns:string-12 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | PersonINN | ИНН получателя (правообладателя) | Заполняется DelegateINN или PersonINN | tns:string-12 | |
| 3. | BankName | Наименование банка | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |
| 4. | BIK | БИК | Обязательно к заполнению | tns:string-9 | |
| 5. | KPP | КПП | Обязательно к заполнению | tns:string-9 | |
| 6. | BankAccount | Номер банковского счета получателя | Обязательно к заполнению | tns:string-20 | |
| 7. | CorrespondentAccount | Корреспондентский счет | Обязательно к заполнению | tns:string-20 | |
| 8. | CardNumber | Номер банковской карты получателя | Необязательно к заполнению | tns:string-19 | |

Поле комплексного типа tns:PostInfoType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Subsidy | Вид адреса получения | Обязательно к заполнению | tns:DataElementType | 1 – Адрес регистрации правообладателя<br>2 – Адрес фактического проживания правообладателя<br>3 - Иной адрес |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | SubsidyAddress | Адрес получения | Необязательно к заполнению | tns:AddressType | |

Поле комплексного типа tns:DeliveryOrganizationInfoType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DeliveryOrganizationName | Наименование организации доставки | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |
| 2. | DeliveryOrganizationAddress | Адрес доставочного участка | Необязательно к заполнению | tns:AddressType | |

Поле комплексного типа tns:cancelRequestType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | orderId | Номер заявления в ЛК ЕПГУ | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-20 | |
| 2. | reason | Причина отмены | Необязательно к заполнению | tns:string-2048 | |

Поле комплексного типа tns:textRequestType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | orderId | Номер заявления в ЛК ЕПГУ | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-20 | |
| 2. | text | Сообщение | Обязательно к заполнению | tns:string-2048 | |

Поле комплексного типа tns:FormDataResponseType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | changeOrderInfo | Изменение статуса заявления | Должен быть заполнен либо changeOrderInfo, либо cancelResponse, либо textResponse | tns:changeOrderInfoType | |
| 2. | cancelResponse | Ответ на запрос отмены заявления | Должен быть заполнен либо changeOrderInfo, либо cancelResponse, либо textResponse | tns:cancelResponseType | |
| 3. | textResponse | Ответ на текстовое сообщение | Должен быть заполнен либо changeOrderInfo, либо cancelResponse, либо textResponse | tns:textResponseType | |
| 4. | oktmo | Значение ОКТМО | Необязательно к заполнению | tns:stringNN-11 | Атрибут, ОКТМО запроса |

Поле комплексного типа tns:changeOrderInfoType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | orderId | Информация о заявлении | Обязательно к заполнению | tns:orderIdType | |
| 2. | statusCode | Информация о статусе | Обязательно к заполнению | tns:statusCodeType | |
| 3. | comment | Комментарий к статусу | Необязательно к заполнению | tns:string-2048 | |
| 4. | cancelAllowed | Возможность отмены заявления в ЛК ЕПГУ | Необязательно к заполнению | xsd:boolean | |
| 5. | sendMessageAllowed | Возможность отправки текстового сообщения в ЛК ЕПГУ | Необязательно к заполнению | xsd:boolean | |

Поле комплексного типа tns:orderIdType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | pguId | Номер заявки в ЛК ЕПГУ | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-20 | |

Поле комплексного типа tns:statusCodeType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | techCode | Код статуса в ЛК ЕПГУ | Обязательно к заполнению | xsd:byte | Необходимо передавать значение 2 |

Поле комплексного типа tns:cancelResponseType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | orderId | Номер заявки в ЛК ЕПГУ | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-20 | |
| 2. | result | Результат | Обязательно к заполнению | tns:CancelResponseResultType | CANCELLED (Отменено) / IN_PROGRESS (В процессе отмены) / REJECTED (Неподтвержденная отмена) |
| 3. | comment | Комментарий | Необязательно к заполнению | tns:string-2048 | |

Поле комплексного типа tns:textResponseType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | orderId | Номер заявки в ЛК ЕПГУ | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-20 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | result | Результат | Обязательно к заполнению | tns:TextResponseResultType | OK |

## 7.4 Описание проверок запроса на стороне поставщика

| № | Местоположение поля | Код поля | Проверка | Результат проверки | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## 7.5 Описание кодов возвратов

| № | Код поля | Значение поля | Причина | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1. | techCode | 2 | В ответе необходимо передать первый статус, подтверждающий передачу заявления в ведомство | |

## 7.6 Описание вложений

Передача файлов не поддерживается.

# 8 ВС «ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ ДЛЯ ФОРМ-КОНЦЕНТРАТОРОВ»

## 8.1 Схема вида сведений

Основная схема «hub-equeue.xsd»:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/equeue/3.1.0"
        targetNamespace="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/equeue/3.1.0"
        elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

   <xsd:simpleType name="stringNN-20">
      <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
         <xsd:minLength value="1"/>
         <xsd:maxLength value="20"/>
      </xsd:restriction>
   </xsd:simpleType>

   <xsd:simpleType name="stringNN-50">
      <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
         <xsd:minLength value="1"/>
         <xsd:maxLength value="50"/>
      </xsd:restriction>
   </xsd:simpleType>

   <xsd:simpleType name="string-1024">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
         <xsd:maxLength value="1024"/>
      </xsd:restriction>
   </xsd:simpleType>

   <xsd:simpleType name="string-256">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
         <xsd:maxLength value="256"/>
      </xsd:restriction>
   </xsd:simpleType>

         <xsd:simpleType name="string-50">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
         <xsd:maxLength value="50"/>
      </xsd:restriction>
   </xsd:simpleType>

   <xsd:simpleType name="string-20">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
         <xsd:maxLength value="20"/>
      </xsd:restriction>
   </xsd:simpleType>

   <xsd:simpleType name="string-14">
```

```
            <xsd:restriction base="xsd:string">
               <xsd:maxLength value="14"/>
            </xsd:restriction>
         </xsd:simpleType>

         <xsd:simpleType name="UserTypeType">
                  <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Тип заявителя</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
               <xsd:enumeration value="SIMPLE"/>
               <xsd:enumeration value="BASIC"/>
               <xsd:enumeration value="QUALIFIED"/>
            </xsd:restriction>
         </xsd:simpleType>

         <xsd:simpleType name="ConditionType">
                  <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Варианты условий
сравнения</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
               <xsd:enumeration value="equals"/>
               <xsd:enumeration value="notEquals"/>
                     <xsd:enumeration value="greaterThan"/>
                     <xsd:enumeration value="lessThan"/>
                     <xsd:enumeration value="greaterThanOrEquals"/>
                     <xsd:enumeration value="lessThanOrEquals"/>
                     <xsd:enumeration value="contains"/>
                     <xsd:enumeration value="startsWith"/>
                     <xsd:enumeration value="endsWith"/>
                     <xsd:enumeration value="wordStarts"/>
            </xsd:restriction>
         </xsd:simpleType>

         <xsd:simpleType name="UnionKindType">
                  <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Варианты объединения условий
сравнения</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
               <xsd:enumeration value="AND"/>
               <xsd:enumeration value="OR"/>
            </xsd:restriction>
         </xsd:simpleType>

            <xsd:simpleType name="EmailAddressType">
                  <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Адрес электронной
почты</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
```

```
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="256"/>
                        <xsd:pattern value="[0-9a-zA-Z_.\-]{2,50}[@]{1}[0-9a-zA-Z_./-
]{2,50}[.]{1}[a-zA-Z]{2,5}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>

            <xsd:complexType name="ListAttributesType">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Атрибуты слота</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="pincode" type="tns:string-50" minOccurs="0"/>
                    <xsd:element name="window" type="tns:string-50" minOccurs="0"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="TimeSlotType">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Слот времени</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="slotId" type="tns:stringNN-50"/>
                    <xsd:element name="serviceId" type="tns:string-20" minOccurs="0"/>
                    <xsd:element name="organizationId" type="tns:stringNN-50"/>
                    <xsd:element name="areaId" type="tns:stringNN-50"/>
                    <xsd:element name="visitTime" type="xsd:dateTime"/>
                    <xsd:element name="queueNumber" type="tns:string-20" minOccurs="0"/>
                    <xsd:element name="duration" type="xsd:unsignedByte" minOccurs="0"/>
                    <xsd:element name="attributes" type="tns:ListAttributesType"
minOccurs="0"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="StatusType">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Статус
бронирования</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="statusCode" type="xsd:integer"/>
                    <xsd:element name="statusMessage" type="tns:string-1024" minOccurs="0"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="SimplePredicateType">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Условие по значению атрибута
справочника</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
```

```
                <xsd:element name="attributeName" type="tns:string-50" minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="condition" type="tns:ConditionType" minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="checkAllValues" type="xsd:boolean"/>
                        <xsd:element name="value" type="tns:string-1024"
minOccurs="0"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="LogicalUnionPredicateType">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Объединение условий
фильтрации</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="unionKind" type="tns:UnionKindType"/>
                <xsd:element name="subs" type="tns:PredicateType"
maxOccurs="unbounded"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="PredicateType">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Условия фильтрации по атрибутам
справочника</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            <xsd:choice>
                <xsd:element name="simple" type="tns:SimplePredicateType"/>
                <xsd:element name="union" type="tns:LogicalUnionPredicateType"/>
            </xsd:choice>
        </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="getSlotsRequest">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Запросить свободные
слоты</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="organizationId" type="tns:stringNN-50"
maxOccurs="unbounded"/>
                        <xsd:element name="userType" type="tns:UserTypeType"/>
                        <xsd:element name="esiaId" type="tns:stringNN-20"/>
                        <xsd:element name="lastName" type="tns:string-256"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="firstName" type="tns:string-256"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="middleName" type="tns:string-256"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="email" type="tns:EmailAddressType"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="mobilePhone" type="tns:string-14"
minOccurs="0"/>
```

```
                        <xsd:element name="userSnils" type="tns:string-14"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="caseNumber" type="tns:string-20"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="serviceId" type="tns:string-20"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <xsd:element name="areaId" type="tns:string-50"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <xsd:element name="filter" type="tns:PredicateType"
minOccurs="0"/>
                    </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="getSlotsResponse">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Ответ со свободными
слотами</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="slots" type="tns:TimeSlotType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>

                <xsd:complexType name="bookRequest">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Запрос на бронирование или изменение
деталей бронирования</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="bookId" type="tns:stringNN-50"/>
                        <xsd:element name="slotId" type="tns:stringNN-50"
maxOccurs="unbounded"/>
                        <xsd:element name="organizationId" type="tns:stringNN-50"/>
                        <xsd:element name="userType" type="tns:UserTypeType"/>
                        <xsd:element name="esiaId" type="tns:stringNN-20"/>
                        <xsd:element name="lastName" type="tns:string-256"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="firstName" type="tns:string-256"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="middleName" type="tns:string-256"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="email" type="tns:EmailAddressType"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="mobilePhone" type="tns:string-14"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="userSnils" type="tns:string-14"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="caseNumber" type="tns:string-20"
minOccurs="0"/>
                  <xsd:element name="preliminaryReservation" type="xsd:boolean"/>
```

```
            <xsd:element name="preliminaryReservationPeriod" type="xsd:unsignedShort"
minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="bookResponse">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Ответ на бронирование или изменение
деталей бронирования</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="bookId" type="tns:stringNN-50"/>
                <xsd:element name="esiaId" type="tns:stringNN-20"/>
                <xsd:element name="status" type="tns:StatusType"/>
                <xsd:element name="timeSlot" type="tns:TimeSlotType"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="getBookingStatusRequest">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Запрос для получения статуса
бронирования</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="bookId" type="tns:stringNN-50"/>
                <xsd:element name="esiaId" type="tns:stringNN-20"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="getBookingStatusResponse">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Статус
бронирования</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="bookId" type="tns:stringNN-50"/>
                <xsd:element name="esiaId" type="tns:stringNN-20"/>
                <xsd:element name="status" type="tns:StatusType"/>
                <xsd:element name="timeSlot" type="tns:TimeSlotType"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="cancelBookingRequest">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Запрос на отмену
бронирования</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="bookId" type="tns:stringNN-50"/>
                <xsd:element name="esiaId" type="tns:stringNN-20"/>
        </xsd:sequence>
```

```
        </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="cancelBookingResponse">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Ответ на отмену
бронирования</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="bookId" type="tns:stringNN-50"/>
                    <xsd:element name="esiaId" type="tns:stringNN-20"/>
                    <xsd:element name="status" type="tns:StatusType"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>


            <xsd:complexType name="HubEqueueServiceRequestType">
            <xsd:choice>
              <xsd:element name="getSlots" type="tns:getSlotsRequest"/>
              <xsd:element name="book" type="tns:bookRequest"/>
              <xsd:element name="getBookingStatus" type="tns:getBookingStatusRequest"/>
              <xsd:element name="cancelBooking" type="tns:cancelBookingRequest"/>
            </xsd:choice>
                    <xsd:attribute name="routeNumber" type="tns:stringNN-20"
use="required"/>
        </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="HubEqueueServiceResponseType">
            <xsd:choice>
              <xsd:element name="getSlots" type="tns:getSlotsResponse"/>
                    <xsd:element name="book" type="tns:bookResponse"/>
              <xsd:element name="getBookingStatus"
type="tns:getBookingStatusResponse"/>
              <xsd:element name="cancelBooking" type="tns:cancelBookingResponse"/>
            </xsd:choice>
        </xsd:complexType>

        <xsd:element name="HubEqueueServiceRequest"
type="tns:HubEqueueServiceRequestType"/>
        <xsd:element name="HubEqueueServiceResponse"
type="tns:HubEqueueServiceResponseType"/>

      </xsd:schema>
```

## 8.2 Эталонный запрос и ответ

### 8.2.1 Получить свободные слоты

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
      <ns:HubEqueueServiceRequest routeNumber="00000000001"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/equeue/3.1.0">
        <ns:getSlots>
```

```
            <ns:organizationId>0500_0</ns:organizationId>
                    <ns:userType>QUALIFIED</ns:userType>
                    <ns:esiaId>1234567890</ns:esiaId>
                    <ns:lastName>Иванов</ns:lastName>
                    <ns:firstName>Виталий</ns:firstName>
                    <ns:middleName>Андреевич</ns:middleName>
                    <ns:userSnils>001-123-456 78</ns:userSnils>
                    <ns:caseNumber>222333</ns:caseNumber>
            <ns:serviceId>10000000000456</ns:serviceId>
          </ns:getSlots>
        </ns:HubEqueueServiceRequest>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
        <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
        <ns:HubEqueueServiceResponse
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/equeue/3.1.0">
          <ns:getSlots>
            <ns:slots>
              <ns:slotId>e3758564-bf72-4bc3-be55-b6c4e3195427</ns:slotId>
              <ns:serviceId>10000000000456</ns:serviceId>
              <ns:organizationId>0500_0</ns:organizationId>
              <ns:areaId>0</ns:areaId>
              <ns:visitTime>2017-01-25T08:00:00Z</ns:visitTime>
            </ns:slots>
            <ns:slots>
              <ns:slotId>a7164f5b-c5d6-4d47-9478-dcab86882695</ns:slotId>
              <ns:serviceId>10000000000456</ns:serviceId>
              <ns:organizationId>0500_0</ns:organizationId>
              <ns:areaId>0</ns:areaId>
              <ns:visitTime>2017-01-26T08:00:00Z</ns:visitTime>
            </ns:slots>
          </ns:getSlots>
        </ns:HubEqueueServiceResponse>
```

### 8.2.2 Забронировать или изменить параметры бронирования

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
        <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
        <ns:HubEqueueServiceRequest routeNumber="00000000001"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/equeue/3.1.0">
            <ns:book>
                    <ns:bookId>t5558564-bf72-4bc3-be55-b6c4e3195123</ns:bookId>
                    <ns:slotId>752e0dc9-76ac-49aa-80ce-b49779ee393a</ns:slotId>
                    <ns:organizationId>0500_0</ns:organizationId>
                    <ns:userType>QUALIFIED</ns:userType>
                    <ns:esiaId>1234567890</ns:esiaId>
                    <ns:lastName>Иванов</ns:lastName>
                    <ns:firstName>Виталий</ns:firstName>
                    <ns:middleName>Андреевич</ns:middleName>
                    <ns:userSnils>001-123-456 78</ns:userSnils>
                    <ns:caseNumber>222333</ns:caseNumber>
                    <ns:preliminaryReservation>false</ns:preliminaryReservation>
```

```
            </ns:book>
        </ns:HubEqueueServiceRequest>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:HubEqueueServiceResponse xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/equeue/3.1.0">
  <ns:book>
    <ns:bookId>t5558564-bf72-4bc3-be55-b6c4e3195123</ns:bookId>
    <ns:esiaId>1234567890</ns:esiaId>
    <ns:status>
      <ns:statusCode>201</ns:statusCode>
      <ns:statusMessage>Забронировано</ns:statusMessage>
    </ns:status>
    <ns:timeSlot>
      <ns:slotId>752e0dc9-76ac-49aa-80ce-b49779ee393a</ns:slotId>
      <ns:serviceId>10000000000456</ns:serviceId>
      <ns:organizationId>0500_0</ns:organizationId>
      <ns:areaId>0</ns:areaId>
      <ns:visitTime>2017-01-26T21:14:21.809+03:00</ns:visitTime>
    </ns:timeSlot>
  </ns:book>
</ns:HubEqueueServiceResponse>
```

### 8.2.3 Получить статус бронирования

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:HubEqueueServiceRequest routeNumber="00000000001"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/equeue/3.1.0">
    <ns:getBookingStatus>
            <ns:bookId>t5558564-bf72-4bc3-be55-b6c4e3195123</ns:bookId>
            <ns:esiaId>1234567890</ns:esiaId>
    </ns:getBookingStatus>
</ns:HubEqueueServiceRequest>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:HubEqueueServiceResponse xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/equeue/3.1.0">
  <ns:getBookingStatus>
    <ns:bookId>t5558564-bf72-4bc3-be55-b6c4e3195123</ns:bookId>
    <ns:esiaId>1234567890</ns:esiaId>
    <ns:status>
      <ns:statusCode>201</ns:statusCode>
      <ns:statusMessage>Забронировано</ns:statusMessage>
    </ns:status>
    <ns:timeSlot>
      <ns:slotId>752e0dc9-76ac-49aa-80ce-b49779ee393a</ns:slotId>
      <ns:serviceId>10000000000456</ns:serviceId>
      <ns:organizationId>0500_0</ns:organizationId>
```

```
            <ns:areaId>0</ns:areaId>
            <ns:visitTime>2017-01-26T21:14:21.809+03:00</ns:visitTime>
          </ns:timeSlot>
        </ns:getBookingStatus>
      </ns:HubEqueueServiceResponse>
```

### 8.2.4 Отменить бронирование

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
      <ns:HubEqueueServiceRequest                    routeNumber="00000000001"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/equeue/3.1.0">
        <ns:cancelBooking>
                  <ns:bookId>t5558564-bf72-4bc3-be55-b6c4e3195123</ns:bookId>
                  <ns:esiaId>1234567890</ns:esiaId>
        </ns:cancelBooking>
      </ns:HubEqueueServiceRequest>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
      <ns:HubEqueueServiceResponse xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/equeue/3.1.0">
        <ns:cancelBooking>
          <ns:bookId>t5558564-bf72-4bc3-be55-b6c4e3195123</ns:bookId>
          <ns:esiaId>1234567890</ns:esiaId>
          <ns:status>
            <ns:statusCode>301</ns:statusCode>
            <ns:statusMessage>Отменено</ns:statusMessage>
          </ns:status>
        </ns:cancelBooking>
      </ns:HubEqueueServiceResponse>
```

## 8.3 Описание полей

Запрос

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HubEqueueServiceRequest | Запрос | Обязательно к заполнению | tns:HubEqueueServiceRequestType | Комплексный тип |

Ответ

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HubEqueueServiceResponse | Ответ на запрос | Обязательно к заполнению | tns:HubEqueueServiceResponseType | Комплексный тип |

Поле комплексного типа tns:HubEqueueServiceRequestType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | getSlots | Запрос «Получить свободные слоты» | Заполняется либо getSlots, либо book, либо getBookingStatus, либо cancelBooking | tns:getSlotsRequest | |
| 2. | book | Запрос «Забронировать или изменить параметры бронирования» | Заполняется либо getSlots, либо book, либо getBookingStatus, либо cancelBooking | tns:bookRequest | |
| 3. | getBookingStatus | Запрос «Получить статус бронирования» | Заполняется либо getSlots, либо book, либо getBookingStatus, либо cancelBooking | tns:getBookingStatusRequest | |
| 4. | cancelBooking | Запрос «Отменить бронирование» | Заполняется либо getSlots, либо book, либо getBookingStatus, либо cancelBooking | tns:cancelBookingRequest | |
| 5. | routeNumber | Код ОКТМО | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-20 | Атрибут, используется для маршрутизации запроса |

Поле комплексного типа tns:getSlotsRequest

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | organizationId | Идентификатор организации | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-50 | Максимальное кол-во элементов неограничено |
| 2. | userType | Тип Заявителя | Обязательно к заполнению | tns:UserTypeType | BASIC / SIMPLE / QUALIFIED |
| 3. | esiaId | ID Заявителя в ЕСИА | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-20 | |
| 4. | lastName | Фамилия | Необязательно к заполнению | tns:string-256 | |
| 5. | firstName | Имя | Необязательно к заполнению | tns:string-256 | |
| 6. | middleName | Отчество | Необязательно к заполнению | tns:string-256 | |
| 7. | email | Электронный адрес заявителя | Необязательно к заполнению | tns:EmailAddressType | |
| 8. | mobilePhone | Номер мобильного телефона заявителя | Необязательно к заполнению | tns:string-14 | |
| 9. | userSnils | СНИЛС Заявителя | Необязательно к заполнению | tns:string-14 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | caseNumber | Номер заявления в ЛК ЕПГУ | Необязательно к заполнению | tns:string-20 | |
| 11. | serviceId | Идентификатор государственной услуги | Необязательно к заполнению | tns:string-20 | Максимальное кол-во элементов неограничено |
| 12. | areaId | Идентификатор помещения | Необязательно к заполнению | tns:string-50 | Максимальное кол-во элементов неограничено |
| 13. | filter | Предикат для фильтрации слотов | Необязательно к заполнению | tns:PredicateType | |

Поле комплексного типа tns:PredicateType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | simple | Простой предикат - условие на атрибут | Заполняется либо simple, либо union | tns:SimplePredicateType | |
| 2. | union | Сложный предикат - объединение нескольких простых предикатов через И / ИЛИ | Заполняется либо simple, либо union | tns:LogicalUnionPredicateType | |

Поле комплексного типа tns:SimplePredicateType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | attributeName | Мнемоника атрибута | Необязательно к заполнению | tns:string-50 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | condition | Условие сравнения | Необязательно к заполнению | tns:ConditionType | equals, notEquals, greaterThan, lessThan, greaterThanOrEquals, lessThanOrEquals, contains, startsWith, endsWith, wordStarts |
| 5. | checkAllValues | Признак условия без значения | Обязательно к заполнению | xsd:boolean | tns:string-1024 |
| 6. | value | Значение атрибута | Необязательно к заполнению | xsd:date | |

Поле комплексного типа tns:LogicalUnionPredicateType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | unionKind | Условие объединения предикатов | Обязательно к заполнению | tns:UnionKindType | AND / OR |
| 11. | subs | Объединяемые предикаты | Обязательно к заполнению | tns:PredicateType | Максимальное кол-во элементов неограничено |

Поле комплексного типа tns:bookRequest

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | bookId | Идентификатор запроса на бронирование | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-50 | |
| 2. | slotId | Идентификатор слота времени | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-50 | Максимальное кол-во элементов неограничено |
| 3. | organizationId | Идентификатор организации | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-50 | |
| 4. | userType | Тип Заявителя | Обязательно к заполнению | tns:UserTypeType | BASIC / SIMPLE / QUALIFIED |
| 5. | esiaId | ID Заявителя в ЕСИА | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-20 | |
| 6. | lastName | Фамилия | Необязательно к заполнению | tns:string-256 | |
| 7. | firstName | Имя | Необязательно к заполнению | tns:string-256 | |
| 8. | middleName | Отчество | Необязательно к заполнению | tns:string-256 | |
| 9. | email | Электронный адрес заявителя | Необязательно к заполнению | tns:EmailAddressType | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | mobilePhone | Номер мобильного телефона заявителя | Необязательно к заполнению | tns:string-14 | |
| 11. | userSnils | СНИЛС Заявителя | Необязательно к заполнению | tns:string-14 | |
| 12. | caseNumber | Номер заявления в ЛК ЕПГУ | Необязательно к заполнению | tns:string-20 | |
| 13. | preliminaryReservation | Признак предварительного бронирования | Обязательно к заполнению | xsd:boolean | |
| 14. | preliminaryReservationPeriod | Время в минутах, на которое производится предварительное бронирование | Необязательно к заполнению | xsd:unsignedShort | |

Поле комплексного типа tns:getBookingStatusRequest

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | bookId | Идентификатор запроса на бронирование | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-50 | |
| 2. | esiaId | ID Заявителя в ЕСИА | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-20 | |

Поле комплексного типа tns:cancelBookingRequest

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | bookId | Идентификатор запроса на бронирование | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-50 | |
| 2. | esiaId | ID Заявителя в ЕСИА | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-20 | |

Поле комплексного типа tns:HubEqueueServiceResponseType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | getSlots | Ответ на запрос «Получить свободные слоты» | Заполняется либо getSlots, либо book, либо getBookingStatus, либо cancelBooking | tns:getSlotsResponse | |
| 2. | book | Ответ на запрос «Забронировать или изменить параметры бронирования» | Заполняется либо getSlots, либо book, либо getBookingStatus, либо cancelBooking | tns:bookResponse | |
| 3. | getBookingStatus | Ответ на запрос «Получить статус бронирования» | Заполняется либо getSlots, либо book, либо getBookingStatus, либо cancelBooking | tns:getBookingStatusResponse | |
| 4. | cancelBooking | Ответ на запрос «Отменить бронирование» | Заполняется либо getSlots, либо book, либо getBookingStatus, либо cancelBooking | tns:cancelBookingResponse | |

Поле комплексного типа tns:getSlotsResponse

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | slots | Массив слотов времени, доступных для записи | Необязательно к заполнению | tns:TimeSlotType | Максимальное кол-во элементов неограничено |

Поле комплексного типа tns:TimeSlotType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | slotId | Идентификатор слота времени | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-50 | |
| 2. | serviceId | Идентификатор государственной услуги | Необязательно к заполнению | tns:string-20 | |
| 3. | organizationId | Идентификатор организации | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-50 | |
| 4. | areaId | Идентификатор помещения (или специалиста) | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-50 | |
| 5. | visitTime | Дата и время визита | Обязательно к заполнению | xsd:dateTime | |
| 6. | queueNumber | Номер в очереди (если запись не точно по времени) | Необязательно к заполнению | tns:string-20 | |
| 7. | duration | Продолжительность процедуры оказания государственной услуги по | Необязательно к заполнению | xsd:unsignedByte | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | регламенту, минут | | | |
| 8. | attributes | Атрибуты (расширение параметров слота) | Необязательно к заполнению | tns:ListAttributesType | |

Поле комплексного типа tns:ListAttributesType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | pincode | Пин-код | Необязательно к заполнению | tns:string-50 | |
| 2. | window | Окно | Необязательно к заполнению | tns:string-50 | |

Поле комплексного типа tns:bookResponse

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | bookId | Идентификатор запроса на бронирование | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-50 | |
| 2. | esiaId | ID Заявителя в ЕСИА | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-20 | |
| 3. | status | Статус запроса | Обязательно к заполнению | tns:StatusType | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | timeSlot | Забронированный слот времени | Обязательно к заполнению | tns:TimeSlotType | |

Поле комплексного типа tns:StatusType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | statusCode | Код статуса | Обязательно к заполнению | xsd:integer | |
| 2. | statusMessage | Сообщение | Необязательно к заполнению | tns:string-1024 | |

Поле комплексного типа tns:getBookingStatusResponse

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | bookId | Идентификатор запроса на бронирование | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-50 | |
| 2. | esiaId | ID Заявителя в ЕСИА | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-20 | |
| 3. | status | Статус запроса | Обязательно к заполнению | tns:StatusType | |
| 4. | timeSlot | Забронированный слот времени | Обязательно к заполнению | tns:TimeSlotType | |

Поле комплексного типа tns:cancelBookingResponse

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | bookId | Идентификатор запроса на бронирование | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-50 | |
| 2. | esiaId | ID Заявителя в ЕСИА | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-20 | |
| 3. | status | Статус запроса | Обязательно к заполнению | tns:StatusType | |

## 8.4 Описание проверок запроса на стороне поставщика

| № | Местоположение поля | Код поля | Проверка | Результат проверки | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## 8.5 Описание кодов возвратов

| № | Код поля | Значение поля | Причина | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## 8.6 Описание вложений

Передача файлов не поддерживается.

# 9 ВС «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ИЗ РОИВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЕЙ ЗАЯВЛЕНИЯ ФОРМЫ-КОНЦЕНТРАТОРА»

## 9.1 Схема вида сведений

Основная схема «formdata-hub-getdata.xsd»:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/getdata/3.1.1"
        targetNamespace="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/getdata/3.1.1"
        elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

  <xsd:simpleType name="stringNN-11">
    <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="11"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

  <xsd:simpleType name="stringNN-20">
    <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

  <xsd:simpleType name="stringNN-50">
    <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="50"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

      <xsd:simpleType name="string-6">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="6"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

      <xsd:simpleType name="string-10">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

      <xsd:simpleType name="string-11">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="11"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
```

```
  <xsd:simpleType name="string-14">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

  <xsd:simpleType name="string-50">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="50"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

  <xsd:simpleType name="string-256">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="256"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

  <xsd:simpleType name="string-1024">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="1024"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

      <xsd:simpleType name="GenderType">
            <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Пол</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                  <xsd:enumeration value="Male"/>
                  <xsd:enumeration value="Female"/>
            </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>

  <xsd:complexType name="DataElementType">
            <xsd:simpleContent>
                  <xsd:extension base="tns:string-256">
                        <xsd:attribute name="code" type="tns:string-50"
use="required"/>
                  </xsd:extension>
            </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>

      <xsd:complexType name="DelegateIdentityDocInfoType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Паспортные данные представителя
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
```

```
                        <xsd:element name="DelegateIdentityDocName"
type="tns:DataElementType"/>
        <xsd:element name="DelegateIdentityDocSeries" type="tns:string-10"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="DelegateIdentityDocNumber" type="tns:string-
10"/>
        <xsd:element name="DelegateIdentityDocIssueDate" type="xsd:date"/>
                        <xsd:element name="DelegateIdentityDocIssueCode" type="tns:string-
6" minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="DelegateIdentityDocIssued" type="tns:string-
256"/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="DelegateCredentialsDocInfoType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Сведения о документе, подтверждающем полномочия законного
представителя
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="DelegateCredentialsDocName" type="tns:DataElementType"/>
                        <xsd:element name="DelegateCredentialsDocSeries" type="tns:string-
10" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="DelegateCredentialsDocNumber" type="tns:string-10"/>
                        <xsd:element name="DelegateCredentialsDocDate" type="xsd:date"/>
                        <xsd:element name="DelegateCredentialsDocIssued" type="tns:string-
256"/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="PersonIdentityDocInfoType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Паспортные данные правообладателя
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="PersonIdentityDocName"
type="tns:DataElementType"/>
        <xsd:element name="PersonIdentityDocSeries" type="tns:string-10" minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="PersonIdentityDocNumber" type="tns:string-10"/>
        <xsd:element name="PersonIdentityDocIssueDate" type="xsd:date"/>
                        <xsd:element name="PersonIdentityDocIssueCode" type="tns:string-6"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="PersonIdentityDocIssued" type="tns:string-256"/>
                        <xsd:element name="Citizenship" type="tns:string-256"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="BirthCountry" type="tns:string-256"
minOccurs="0"/>
```

```
                        <xsd:element name="BirthPlace" type="tns:string-256"
minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>

         <xsd:complexType name="PersonInfoType">
      <xsd:annotation>
         <xsd:documentation>
            Сведения о "подопечном" - правообладателе
         </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="PersonID" type="tns:stringNN-50"/>
                        <xsd:element name="DelegateCredentialsDocInfo"
type="tns:DelegateCredentialsDocInfoType"/>
                        <xsd:element name="PersonSurname" type="tns:string-256"/>
                        <xsd:element name="PersonName" type="tns:string-256"/>
                        <xsd:element name="PersonMiddleName" type="tns:string-256"
minOccurs="0"/>
         <xsd:element name="PersonBirthDate" type="xsd:date"/>
                        <xsd:element name="PersonSex" type="tns:GenderType"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="PersonSNILS" type="tns:string-14"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="PersonIdentityDocInfo"
type="tns:PersonIdentityDocInfoType" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>

         <xsd:complexType name="RelativeIdentityDocInfoType">
      <xsd:annotation>
         <xsd:documentation>
            Паспортные данные члена семьи
         </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:sequence>
         <xsd:element name="RelativeIdentityDocName" type="tns:DataElementType"/>
                        <xsd:element name="RelativeIdentityDocSeries" type="tns:string-10"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="RelativeIdentityDocNumber" type="tns:string-
10"/>
         <xsd:element name="RelativeIdentityDocIssueDate" type="xsd:date"/>
                        <xsd:element name="RelativeIdentityDocIssued" type="tns:string-
256"/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>

         <xsd:complexType name="ConfirmCognationDocInfoType">
      <xsd:annotation>
         <xsd:documentation>
            Данные документа, подтверждающего степень родства
```

```
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ConfirmCognationDocName" type="tns:DataElementType"/>
                        <xsd:element name="ConfirmCognationDocSeries" type="tns:string-10"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="ConfirmCognationDocNumber" type="tns:string-
10"/>
        <xsd:element name="ConfirmCognationDocIssueDate" type="xsd:date"/>
                        <xsd:element name="ConfirmCognationDocIssued" type="tns:string-
256"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="RelativeInfoType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Личные данные члена семьи
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="RelativeID" type="tns:stringNN-50"/>
                        <xsd:element name="RelativeLabel" type="tns:string-1024"/>
                        <xsd:element name="Cognation" type="tns:DataElementType"/>
                        <xsd:element name="RelativeSurname" type="tns:string-256"/>
                        <xsd:element name="RelativeName" type="tns:string-256"/>
                        <xsd:element name="RelativeMiddleName" type="tns:string-256"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="RelativeBirthDate" type="xsd:date"/>
                        <xsd:element name="RelativeSNILS" type="tns:string-14"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="RelativeIdentityDocInfo"
type="tns:RelativeIdentityDocInfoType" minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="ConfirmCognationDocInfo"
type="tns:ConfirmCognationDocInfoType" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="GetPersonInfoType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Запрос о "подопечных" для правообладателя
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="DelegateSurname" type="tns:string-256"/>
                        <xsd:element name="DelegateName" type="tns:string-256"/>
                        <xsd:element name="DelegateMiddleName" type="tns:string-256"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="DelegateBirthDate" type="xsd:date"/>
                        <xsd:element name="DelegateSex" type="tns:GenderType"/>
```

```
                        <xsd:element name="DelegateSNILS" type="tns:string-14"/>
                        <xsd:element name="DelegateIdentityDocInfo"
type="tns:DelegateIdentityDocInfoType" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>

      <xsd:complexType name="GetRelativeInfoType">
      <xsd:annotation>
         <xsd:documentation>
            Запрос о составе семьи
         </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="PersonSurname" type="tns:string-256"/>
                        <xsd:element name="PersonName" type="tns:string-256"/>
                        <xsd:element name="PersonMiddleName" type="tns:string-256"
minOccurs="0"/>
         <xsd:element name="PersonBirthDate" type="xsd:date"/>
                        <xsd:element name="PersonSex" type="tns:GenderType"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="PersonSNILS" type="tns:string-14"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="PersonIdentityDocInfo"
type="tns:PersonIdentityDocInfoType" minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="PersonID" type="tns:string-50" minOccurs="0"/>

      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>

   <xsd:complexType name="GetDataRequestType">
      <xsd:annotation>
         <xsd:documentation>
            Запрос данных для заполнения формы
         </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
               <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="orderId" type="tns:stringNN-20"/>
                        <xsd:choice>
                              <xsd:element name="GetPersonInfo"
type="tns:GetPersonInfoType"/>
                              <xsd:element name="GetRelativeInfo"
type="tns:GetRelativeInfoType"/>
                        </xsd:choice>
               </xsd:sequence>
               <xsd:attribute name="oktmo" type="tns:stringNN-11" use="required"/>

   </xsd:complexType>

   <xsd:complexType name="GetDataResponseType">
      <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>
          Ответ
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="orderId" type="tns:stringNN-20"/>
                  <xsd:choice minOccurs="0">
                        <xsd:element name="PersonInfo" type="tns:PersonInfoType"
maxOccurs="10"/>
                        <xsd:element name="RelativeInfo" type="tns:RelativeInfoType"
maxOccurs="10"/>
                  </xsd:choice>
            </xsd:sequence>
            <xsd:attribute name="oktmo" type="tns:string-11" use="optional"/>
   </xsd:complexType>

        <xsd:element name="GetDataRequest" type="tns:GetDataRequestType"/>
   <xsd:element name="GetDataResponse" type="tns:GetDataResponseType"/>

</xsd:schema>
```

Приведенная xsd-схема не содержит импортированных схем.

## 9.2 Эталонный запрос и ответ

### 9.2.1 Предоставление сведений о физических лицах, для которых данное физическое лицо является законным представителем

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ns:GetDataRequest oktmo="00000000001"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/getdata/3.1.1">
        <ns:orderId>12345678</ns:orderId>
        <ns:GetPersonInfo>
              <ns:DelegateSurname>Иванов</ns:DelegateSurname>
      <ns:DelegateName>Иван</ns:DelegateName>
      <ns:DelegateMiddleName>Иванович</ns:DelegateMiddleName>
      <ns:DelegateBirthDate>1970-09-10</ns:DelegateBirthDate>
      <ns:DelegateSex>Male</ns:DelegateSex>
      <ns:DelegateSNILS>000-102-103 55</ns:DelegateSNILS>
      <ns:DelegateIdentityDocInfo>
                        <ns:DelegateIdentityDocName code="1">Паспорт гражданина
РФ</ns:DelegateIdentityDocName>
        <ns:DelegateIdentityDocSeries>6003</ns:DelegateIdentityDocSeries>
        <ns:DelegateIdentityDocNumber>586839</ns:DelegateIdentityDocNumber>
        <ns:DelegateIdentityDocIssueDate>2007-09-10</ns:DelegateIdentityDocIssueDate>
        <ns:DelegateIdentityDocIssueCode>000009</ns:DelegateIdentityDocIssueCode>
        <ns:DelegateIdentityDocIssued>Отделением УФМС
России</ns:DelegateIdentityDocIssued>
      </ns:DelegateIdentityDocInfo>
        </ns:GetPersonInfo>
</ns:GetDataRequest>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ns:GetDataResponse oktmo="00000000001"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/getdata/3.1.1">
        <ns:orderId>12345678</ns:orderId>
        <ns:PersonInfo>
                <ns:PersonID>12345</ns:PersonID>
      <ns:DelegateCredentialsDocInfo>
        <ns:DelegateCredentialsDocName code="1">Свидетельство о
рождении</ns:DelegateCredentialsDocName>
        <ns:DelegateCredentialsDocSeries>1-ИК</ns:DelegateCredentialsDocSeries>
        <ns:DelegateCredentialsDocNumber>600300</ns:DelegateCredentialsDocNumber>
        <ns:DelegateCredentialsDocDate>1993-10-20</ns:DelegateCredentialsDocDate>
        <ns:DelegateCredentialsDocIssued>Отделение ЗАГС г.
Москвы</ns:DelegateCredentialsDocIssued>
      </ns:DelegateCredentialsDocInfo>
      <ns:PersonSurname>Иванов</ns:PersonSurname>
      <ns:PersonName>Николай</ns:PersonName>
      <ns:PersonMiddleName>Иванович</ns:PersonMiddleName>
      <ns:PersonBirthDate>1993-10-20</ns:PersonBirthDate>
      <ns:PersonSex>Male</ns:PersonSex>
      <ns:PersonSNILS>000-102-103 44</ns:PersonSNILS>
      <ns:PersonIdentityDocInfo>
                        <ns:PersonIdentityDocName code="1">Паспорт гражданина
РФ</ns:PersonIdentityDocName>
        <ns:PersonIdentityDocSeries>6004</ns:PersonIdentityDocSeries>
        <ns:PersonIdentityDocNumber>586830</ns:PersonIdentityDocNumber>
        <ns:PersonIdentityDocIssueDate>2007-09-10</ns:PersonIdentityDocIssueDate>
        <ns:PersonIdentityDocIssueCode>000009</ns:PersonIdentityDocIssueCode>
        <ns:PersonIdentityDocIssued>Отделением УФМС
России</ns:PersonIdentityDocIssued>
        <ns:Citizenship>Российская Федерация</ns:Citizenship>
        <ns:BirthCountry>Российская Федерация</ns:BirthCountry>
        <ns:BirthPlace>г. Москва</ns:BirthPlace>
      </ns:PersonIdentityDocInfo>
        </ns:PersonInfo>
        <ns:PersonInfo>
                <ns:PersonID>12367</ns:PersonID>
      <ns:DelegateCredentialsDocInfo>
        <ns:DelegateCredentialsDocName code="2">Свидетельство об
усыновлении</ns:DelegateCredentialsDocName>
        <ns:DelegateCredentialsDocSeries>2-РК</ns:DelegateCredentialsDocSeries>
        <ns:DelegateCredentialsDocNumber>123654</ns:DelegateCredentialsDocNumber>
        <ns:DelegateCredentialsDocDate>1993-11-25</ns:DelegateCredentialsDocDate>
        <ns:DelegateCredentialsDocIssued>Отделение ЗАГС г.
Самары</ns:DelegateCredentialsDocIssued>
      </ns:DelegateCredentialsDocInfo>
      <ns:PersonSurname>Петрова</ns:PersonSurname>
      <ns:PersonName>Ирина</ns:PersonName>
      <ns:PersonMiddleName>Ивановна</ns:PersonMiddleName>
      <ns:PersonBirthDate>1990-01-10</ns:PersonBirthDate>
```

```
      <ns:PersonSex>Female</ns:PersonSex>
      <ns:PersonSNILS>000-102-103 45</ns:PersonSNILS>
      <ns:PersonIdentityDocInfo>
                        <ns:PersonIdentityDocName code="1">Паспорт гражданина
РФ</ns:PersonIdentityDocName>
         <ns:PersonIdentityDocSeries>6001</ns:PersonIdentityDocSeries>
         <ns:PersonIdentityDocNumber>586444</ns:PersonIdentityDocNumber>
         <ns:PersonIdentityDocIssueDate>2004-02-10</ns:PersonIdentityDocIssueDate>
         <ns:PersonIdentityDocIssueCode>000009</ns:PersonIdentityDocIssueCode>
         <ns:PersonIdentityDocIssued>Отделением УФМС
России</ns:PersonIdentityDocIssued>
         <ns:Citizenship>Российская Федерация</ns:Citizenship>
         <ns:BirthCountry>Российская Федерация</ns:BirthCountry>
         <ns:BirthPlace>г. Москва</ns:BirthPlace>
      </ns:PersonIdentityDocInfo>
         </ns:PersonInfo>
</ns:GetDataResponse>
```

### 9.2.2 Предоставление сведений о членах семьи физического лица

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ns:GetDataRequest oktmo="00000000001"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/getdata/3.1.1">
         <ns:orderId>12345678</ns:orderId>
         <ns:GetRelativeInfo>
      <ns:PersonSurname>Иванов</ns:PersonSurname>
      <ns:PersonName>Николай</ns:PersonName>
      <ns:PersonMiddleName>Иванович</ns:PersonMiddleName>
      <ns:PersonBirthDate>1993-10-20</ns:PersonBirthDate>
      <ns:PersonSex>Male</ns:PersonSex>
      <ns:PersonSNILS>000-102-103 44</ns:PersonSNILS>
      <ns:PersonIdentityDocInfo>
                        <ns:PersonIdentityDocName code="1">Паспорт гражданина
РФ</ns:PersonIdentityDocName>
         <ns:PersonIdentityDocSeries>6004</ns:PersonIdentityDocSeries>
         <ns:PersonIdentityDocNumber>586830</ns:PersonIdentityDocNumber>
         <ns:PersonIdentityDocIssueDate>2007-09-10</ns:PersonIdentityDocIssueDate>
         <ns:PersonIdentityDocIssueCode>000009</ns:PersonIdentityDocIssueCode>
         <ns:PersonIdentityDocIssued>Отделением УФМС
России</ns:PersonIdentityDocIssued>
         <ns:Citizenship>Российская Федерация</ns:Citizenship>
         <ns:BirthCountry>Российская Федерация</ns:BirthCountry>
         <ns:BirthPlace>г. Москва</ns:BirthPlace>
      </ns:PersonIdentityDocInfo>
               <ns:PersonID>12345</ns:PersonID>
         </ns:GetRelativeInfo>
</ns:GetDataRequest>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ns:GetDataResponse oktmo="00000000001"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/getdata/3.1.1">
        <ns:orderId>12345678</ns:orderId>
   <ns:RelativeInfo>
                <ns:RelativeID>2223</ns:RelativeID>
                <ns:RelativeLabel>Иванова Татьяна Ивановна (Жена)</ns:RelativeLabel>
      <ns:Cognation code="2">Жена</ns:Cognation>
      <ns:RelativeSurname>Иванова</ns:RelativeSurname>
      <ns:RelativeName>Татьяна</ns:RelativeName>
      <ns:RelativeMiddleName>Ивановна</ns:RelativeMiddleName>
      <ns:RelativeBirthDate>1993-12-23</ns:RelativeBirthDate>
      <ns:RelativeSNILS>000-121-232 44</ns:RelativeSNILS>
      <ns:RelativeIdentityDocInfo>
         <ns:RelativeIdentityDocName code="1">Паспорт гражданина
РФ</ns:RelativeIdentityDocName>
         <ns:RelativeIdentityDocSeries>3006</ns:RelativeIdentityDocSeries>
         <ns:RelativeIdentityDocNumber>112355</ns:RelativeIdentityDocNumber>
         <ns:RelativeIdentityDocIssueDate>2007-11-23</ns:RelativeIdentityDocIssueDate>
         <ns:RelativeIdentityDocIssued>Отделением УФМС
России</ns:RelativeIdentityDocIssued>
      </ns:RelativeIdentityDocInfo>
      <ns:ConfirmCognationDocInfo>
         <ns:ConfirmCognationDocName code="4">Свидетельство о заключении
брака</ns:ConfirmCognationDocName>
         <ns:ConfirmCognationDocSeries>1-ИК</ns:ConfirmCognationDocSeries>
         <ns:ConfirmCognationDocNumber>789632</ns:ConfirmCognationDocNumber>
         <ns:ConfirmCognationDocIssueDate>2015-05-
05</ns:ConfirmCognationDocIssueDate>
         <ns:ConfirmCognationDocIssued>Отделением ЗАГС г.
Москвы</ns:ConfirmCognationDocIssued>
      </ns:ConfirmCognationDocInfo>
   </ns:RelativeInfo>
   <ns:RelativeInfo>
                <ns:RelativeID>2224</ns:RelativeID>
                <ns:RelativeLabel>Иванов Сергей Николаевич (Сын)</ns:RelativeLabel>
      <ns:Cognation code="5">Сын</ns:Cognation>
      <ns:RelativeSurname>Иванов</ns:RelativeSurname>
      <ns:RelativeName>Сергей</ns:RelativeName>
      <ns:RelativeMiddleName>Николаевич</ns:RelativeMiddleName>
      <ns:RelativeBirthDate>2014-07-24</ns:RelativeBirthDate>
      <ns:RelativeSNILS></ns:RelativeSNILS>
      <ns:RelativeIdentityDocInfo>
         <ns:RelativeIdentityDocName code="2">Свидетельство о
рождении</ns:RelativeIdentityDocName>
         <ns:RelativeIdentityDocSeries>2-ИК</ns:RelativeIdentityDocSeries>
         <ns:RelativeIdentityDocNumber>333222</ns:RelativeIdentityDocNumber>
         <ns:RelativeIdentityDocIssueDate>2014-07-26</ns:RelativeIdentityDocIssueDate>
         <ns:RelativeIdentityDocIssued>Отделением ЗАГС г.
Твери</ns:RelativeIdentityDocIssued>
      </ns:RelativeIdentityDocInfo>
```

```
      <ns:ConfirmCognationDocInfo>
         <ns:ConfirmCognationDocName code="1">Свидетельство о
рождении</ns:ConfirmCognationDocName>
         <ns:ConfirmCognationDocSeries>2-ИК</ns:ConfirmCognationDocSeries>
         <ns:ConfirmCognationDocNumber>333222</ns:ConfirmCognationDocNumber>
         <ns:ConfirmCognationDocIssueDate>2014-07-
26</ns:ConfirmCognationDocIssueDate>
         <ns:ConfirmCognationDocIssued>Отделением ЗАГС г.
Твери</ns:ConfirmCognationDocIssued>
      </ns:ConfirmCognationDocInfo>
   </ns:RelativeInfo>
   <ns:RelativeInfo>
                  <ns:RelativeID>2225</ns:RelativeID>
                  <ns:RelativeLabel>Иванова Людмила Николаевна (Дочь)</ns:RelativeLabel>
      <ns:Cognation code="6">Дочь</ns:Cognation>
      <ns:RelativeSurname>Иванова</ns:RelativeSurname>
      <ns:RelativeName>Людмила</ns:RelativeName>
      <ns:RelativeMiddleName>Николаевна</ns:RelativeMiddleName>
      <ns:RelativeBirthDate>2016-10-20</ns:RelativeBirthDate>
      <ns:RelativeIdentityDocInfo>
         <ns:RelativeIdentityDocName code="2">Свидетельство о
рождении</ns:RelativeIdentityDocName>
         <ns:RelativeIdentityDocSeries>2-ИК</ns:RelativeIdentityDocSeries>
         <ns:RelativeIdentityDocNumber>333224</ns:RelativeIdentityDocNumber>
         <ns:RelativeIdentityDocIssueDate>2016-10-22</ns:RelativeIdentityDocIssueDate>
         <ns:RelativeIdentityDocIssued>Отделением ЗАГС г.
Твери</ns:RelativeIdentityDocIssued>
      </ns:RelativeIdentityDocInfo>
      <ns:ConfirmCognationDocInfo>
         <ns:ConfirmCognationDocName code="1">Свидетельство о
рождении</ns:ConfirmCognationDocName>
         <ns:ConfirmCognationDocSeries>2-ИК</ns:ConfirmCognationDocSeries>
         <ns:ConfirmCognationDocNumber>333224</ns:ConfirmCognationDocNumber>
         <ns:ConfirmCognationDocIssueDate>2016-10-
22</ns:ConfirmCognationDocIssueDate>
         <ns:ConfirmCognationDocIssued>Отделением ЗАГС г.
Твери</ns:ConfirmCognationDocIssued>
      </ns:ConfirmCognationDocInfo>
   </ns:RelativeInfo>
</ns:GetDataResponse>
```

## 9.3 Описание полей

Запрос

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GetDataRequest | Запрос | Обязательно к заполнению | tns: GetDataRequestType | Комплексный тип |

Ответ

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GetData Response | Ответ на запрос | Обязательно к заполнению | tns: GetDataResponseType | Комплексный тип |

Поле комплексного типа tns:GetDataRequestType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | orderId | Номер заявления в ЛК ЕПГУ | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-20 | |
| 2. | GetPersonInfo | Запрос «Предоставление сведений о физических лицах, для которых данное физическое лицо является законным представителем» | Заполняется либо GetPersonInfo, либо GetRelativeInfo | tns:GetPersonInfoType | |
| 3. | GetRelativeInfo | Запрос «Предоставление сведений о членах семьи физического лица» | Заполняется либо GetPersonInfo, либо GetRelativeInfo | tns:GetRelativeInfoType | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | oktmo | Код ОКТМО | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-11 | Атрибут, используется для маршрутизации запроса |

Поле комплексного типа tns:GetPersonInfoType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DelegateSurname | Фамилия | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |
| 2. | DelegateName | Имя | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |
| 3. | DelegateMiddleName | Отчество | Необязательно к заполнению | tns:string-256 | При наличии отчества должно быть заполнено |
| 4. | DelegateBirthDate | Дата рождения | Обязательно к заполнению | xsd:date | |
| 5. | DelegateSex | Пол | Обязательно к заполнению | tns:GenderType | Male / Female |
| 6. | DelegateSNILS | СНИЛС | Обязательно к заполнению | tns:string-14 | |
| 7. | DelegateIdentityDocInfo | Данные документа, удостоверяющего личность | Необязательно к заполнению | tns:DelegateIdentityDocInfoType | |

Поле комплексного типа tns:DelegateIdentityDocInfoType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DelegateIdentityDocName | Наименование документа | Обязательно к заполнению | tns:DataElementType | |
| 2. | DelegateIdentityDocSeries | Серия | Необязательно к заполнению | tns:string-10 | |
| 3. | DelegateIdentityDocNumber | Номер | Обязательно к заполнению | tns:string-10 | |
| 4. | DelegateIdentityDocIssueDate | Дата выдачи | Обязательно к заполнению | xsd:date | |
| 5. | DelegateIdentityDocIssueCode | Код подразделения | Необязательно к заполнению | tns:string-6 | |
| 6. | DelegateIdentityDocIssued | Кем выдан | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |

Поле комплексного типа tns:DataElementType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | Наименование элемента | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | code | Код элемента | Обязательно к заполнению | tns:string-50 | Атрибут |

Поле комплексного типа tns:GetRelativeInfoType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PersonSurname | Фамилия | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |
| 2. | PersonName | Имя | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |
| 3. | PersonMiddleName | Отчество | Необязательно к заполнению | tns:string-256 | При наличии отчества должно быть заполнено |
| 4. | PersonBirthDate | Дата рождения | Обязательно к заполнению | xsd:date | |
| 5. | PersonSex | Пол | Необязательно к заполнению | tns:GenderType | Male / Female |
| 6. | PersonSNILS | СНИЛС | Необязательно к заполнению | tns:string-14 | |
| 7. | PersonIdentityDocInfo | Данные документа, удостоверяющего личность | Необязательно к заполнению | tns:PersonIdentityDocInfoType | |
| 8. | PersonID | Идентификатор записи, полученный в рамках запроса | Необязательно к заполнению | tns:string-50 | Если заявление заполняет правообладатель |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | GetPersonInfo | | | , то идентификатор будет отсутствовать |

Поле комплексного типа tns:PersonIdentityDocInfoType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PersonIdentityDocName | Наименование документа | Обязательно к заполнению | tns:DataElementType | |
| 2. | PersonIdentityDocSeries | Серия | Необязательно к заполнению | tns:string-10 | |
| 3. | PersonIdentityDocNumber | Номер | Обязательно к заполнению | tns:string-10 | |
| 4. | PersonIdentityDocIssueDate | Дата выдачи | Обязательно к заполнению | xsd:date | |
| 5. | PersonIdentityDocIssueCode | Код подразделения | Необязательно к заполнению | tns:string-6 | |
| 6. | PersonIdentityDocIssued | Кем выдан | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |
| 7. | Citizenship | Гражданство | Необязательно к заполнению | tns:string-256 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | BirthCountry | Страна рождения | Необязательно к заполнению | tns:string-256 | |
| 9. | BirthPlace | Место рождения | Необязательно к заполнению | tns:string-256 | |

Поле комплексного типа tns:GetDataResponseType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | orderId | Номер заявления в ЛК ЕПГУ | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-20 | |
| 2. | PersonInfo | Ответ на запрос «Предоставление сведений о физических лицах, для которых данное физическое лицо является законным представителем» | Заполняется либо PersonInfo, либо RelativeInfo, либо ни одно из них | tns: PersonInfoType | Не более 10 |
| 3. | RelativeInfo | Ответ на запрос «Предоставление сведений о членах семьи физического лица» | Заполняется либо PersonInfo, либо RelativeInfo, либо ни одно из них | tns: RelativeInfoType | Не более 10 |
| 4. | oktmo | Код ОКТМО | Необязательно к заполнению | tns:string-11 | Атрибут, ОКТМО запроса |

Поле комплексного типа tns:PersonInfoType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PersonID | Идентификатор записи | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-50 | |
| 2. | DelegateCredentialsDocInfo | Данные документа, подтверждающего полномочия законного представителя | Обязательно к заполнению | tns:DelegateCredentialsDocInfoType | |
| 3. | PersonSurname | Фамилия | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |
| 4. | PersonName | Имя | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |
| 5. | PersonMiddleName | Отчество | Необязательно к заполнению | tns:string-256 | При наличии отчества должно быть заполнено |
| 6. | PersonBirthDate | Дата рождения | Обязательно к заполнению | xsd:date | |
| 7. | PersonSex | Пол | Необязательно к заполнению | tns:GenderType | Male / Female |
| 8. | PersonSNILS | СНИЛС | Необязательно к заполнению | tns:string-14 | |
| 9. | PersonIdentityDocInfo | Данные документа, удостоверяющего личность | Необязательно к заполнению | tns:PersonIdentityDocInfoType | |

Поле комплексного типа tns:DelegateCredentialsDocInfoType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DelegateCredentialsDocName | Наименование документа, подтверждающего полномочия | Обязательно к заполнению | tns:DataElementType | |
| 2. | DelegateCredentialsDocSeries | Серия документа | Необязательно к заполнению | tns:string-10 | |
| 3. | DelegateCredentialsDocNumber | Номер документа | Обязательно к заполнению | tns:string-10 | |
| 4. | DelegateCredentialsDocDate | Дата выдачи документа | Обязательно к заполнению | xsd:date | |
| 5. | DelegateCredentialsDocIssuer | Кем выдан документ | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |

Поле комплексного типа tns:RelativeInfoType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RelativeID | Идентификатор записи | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-50 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | RelativeLabel | Отображение для выбора на форме | Обязательно к заполнению | tns:string-1024 | Пример: Иванова Татьяна Ивановна (Жена) |
| 3. | Cognation | Степень родства | Обязательно к заполнению | tns:DataElementType | |
| 4. | RelativeSurname | Фамилия | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |
| 5. | Relative Name | Имя | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |
| 6. | Relative MiddleName | Отчество | Необязательно к заполнению | tns:string-256 | При наличии отчества должно быть заполнено |
| 7. | Relative BirthDate | Дата рождения | Обязательно к заполнению | xsd:date | |
| 8. | RelativeSNILS | СНИЛС | Необязательно к заполнению | tns:string-14 | |
| 9. | RelativeIdentityDocInfo | Данные документа, удостоверяющего личность | Необязательно к заполнению | tns:RelativeIdentityDocInfoType | |
| 10. | Confirm CognationDocInfo | Данные документа, подтверждающего степень родства | Необязательно к заполнению | tns:ConfirmCognationDocInfoType | |

Поле комплексного типа tns:RelativeIdentityDocInfoType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RelativeIdentityDocName | Наименование документа | Обязательно к заполнению | tns:DataElementType | |
| 2. | RelativeIdentityDocSeries | Серия | Необязательно к заполнению | tns:string-10 | |
| 3. | RelativeIdentityDocNumber | Номер | Обязательно к заполнению | tns:string-10 | |
| 4. | RelativeIdentityDocIssueDate | Дата выдачи | Обязательно к заполнению | xsd:date | |
| 5. | RelativeIdentityDocIssuer | Кем выдан | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |

Поле комплексного типа tns:ConfirmCognationDocInfoType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ConfirmCognationDocName | Наименование документа | Обязательно к заполнению | tns:DataElementType | |
| 2. | ConfirmCognationDocSeries | Серия | Необязательно к заполнению | tns:string-10 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | ConfirmCognationDocNumber | Номер | Обязательно к заполнению | tns:string-10 | |
| 4. | ConfirmCognationDocIssueDate | Дата выдачи | Обязательно к заполнению | xsd:date | |
| 5. | ConfirmCognationDocIssued | Кем выдан | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |

## 4.4 Описание проверок запроса на стороне поставщика

| № | Местоположение поля | Код поля | Проверка | Результат проверки | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## 4.5 Описание кодов возвратов

В случае отсутствия запрашиваемой информации необходимо на уровне схемы СМЭВ в элементе RequestRejected возвращать значение NO_DATA.

## 4.6 Описание вложений

Передача файлов не поддерживается.

# 10 ВС «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВИД СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СОБЫТИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ НА ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)»

## 10.1 Схема вида сведений

Основная схема «equeue-event-service.xsd»:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/equeue/3.1.0"
        targetNamespace="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/equeue/3.1.0"
        elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

    <xsd:simpleType name="String">
        <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="255"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

    <xsd:simpleType name="EnvType">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="DEV"/>
            <xsd:enumeration value="UAT"/>
            <xsd:enumeration value="EXUAT"/>
            <xsd:enumeration value="SVCDEV"/>
            <xsd:enumeration value="TCOD"/>
            <xsd:enumeration value="PROD"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

    <xsd:complexType name="TimeSlot">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="slotId" type="tns:String"/>
            <xsd:element name="serviceId" type="tns:String" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="organizationId" type="tns:String"/>
            <xsd:element name="areaId" type="tns:String"/>
            <xsd:element name="visitTime" type="xsd:dateTime"/>
            <xsd:element name="queueNumber" type="tns:String" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="duration" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="attributes" type="tns:Attribute" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

    <xsd:complexType name="Attribute">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="name" type="tns:String"/>
            <xsd:element name="value" type="xsd:string"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
```

```
        <xsd:complexType name="Status">
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="statusCode" type="xsd:integer"/>
            <xsd:element name="statusMessage" type="xsd:string"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

        <!-- Error Types -->
        <xsd:simpleType name="ErrorCode">
          <xsd:restriction base="xsd:long"/>
        </xsd:simpleType>

        <xsd:complexType name="Error">
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="errorDetail" type="tns:ErrorDetail"/>
            <xsd:element name="fieldErrors" type="tns:FieldError" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="ErrorDetail">
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="errorCode" type="tns:ErrorCode"/>
            <xsd:element name="errorMessage" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="FieldError">
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="fieldName" type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="errorDetail" type="tns:ErrorDetail"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="EqueueEventRequest">
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="bookId" type="tns:String"/>
            <xsd:element name="esiaId" type="tns:String" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="status" type="tns:Status"/>
            <xsd:element name="timeSlot" type="tns:TimeSlot" minOccurs="0"/>
          </xsd:sequence>
          <xsd:attribute name="env" type="tns:EnvType" use="optional"/>
        </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="EqueueEventResponse">
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="error" type="tns:Error"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

        <xsd:element name="equeueEventRequest" type="tns:EqueueEventRequest"/>
        <xsd:element name="equeueEventResponse" type="tns:EqueueEventResponse"/>
```

```
</xsd:schema>
```

## 10.2 Эталонный запрос и ответ

### 10.2.1 Событие «Обновление деталей электронной очереди»

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:equeueEventRequest env="DEV" xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/equeue/3.1.0">
 <ns:bookId>edf3c7a3-3624-459b-b174-ced13d04c55e</ns:bookId>
<ns:esiaId>1000304879</ns:esiaId>
 <ns:status>
  <ns:statusCode>201</ns:statusCode>
  <ns:statusMessage>ok</ns:statusMessage>
 </ns:status>
<ns:timeSlot>
        <ns:slotId>1705f3e6-7a94-477f-aed9-5fb1051bea05</ns:slotId>
        <ns:organizationId>1</ns:organizationId>
        <ns:areaId>1</ns:areaId>
        <ns:visitTime>2016-10-26T10:36:28</ns:visitTime>
</ns:timeSlot>
</ns:equeueEventRequest>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns2:equeueEventResponse xmlns:ns2="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/equeue/3.1.0">
        <ns2:error>
                <ns2:errorDetail>
                        <ns2:errorCode>0</ns2:errorCode>
                        <ns2:errorMessage>operation completed</ns2:errorMessage>
                </ns2:errorDetail>
        </ns2:error>
</ns2:equeueEventResponse>
```

## 10.3 Описание полей

Запрос

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/ Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | equeueEventRequest | Запрос приема события обновления деталей электронной очереди | Обязательно к заполнению | tns:EqueueEventRequest | Комплексный тип |

Ответ

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/ Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | equeueEventResponse | Ответ на запрос приема события обновления деталей электронной очереди | Обязательно к заполнению | tns:EqueueEventResponse | Комплексный тип |

Поле комплексного типа tns:EqueueEventRequest

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/ Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bookId | Уникальный идентификатор бронирования на ЕПГУ | Обязательно к заполнению | tns:String | |
| 2 | esiaId | ID заявителя для зарегистрированных пользователей | Необязательно к заполнению | tns:String | |
| 3 | status | Статус бронирования | Обязательно к заполнению | tns:Status | |
| 4 | timeSlot | Параметры бронирования | Необязательно к заполнению | tns:TimeSlot | Передается при успешном бронировании |
| 5 | env | Параметр маршрутизации. | Обязательно к заполнению, опционально для использования | tns:EnvType | Назначение запроса (марштрутизация между средами ЕПГУ) |

Поле комплексного типа tns:Status

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/ Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | statusCode | Код статуса | Обязательно к заполнению | xsd:integer | |
| 2 | statusMessage | Описание кода статуса | Обязательно к заполнению | xsd:string | |

Поле комплексного типа tns:TimeSlot

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/ Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | slotId | Идентификатор слота времени, достаточной длительности для приёма по указанной госуслуге | Обязательно к заполнению | tns:String | Простой тип |
| 2 | serviceId | Идентификатор госуслуги для которой доступен слот | Необязательно к заполнению | tns:String | Простой тип |
| 3 | organizationId | Идентификатор организации, в которой будет оказываться услуга | Обязательно к заполнению | tns:String | Простой тип |
| 4 | areaId | Идентификатор помещения (или специалиста) в которых будет оказываться услуга | Обязательно к заполнению | tns:String | Простой тип |
| 5 | visitTime | Дата и время визита | Обязательно к заполнению | xsd:dateTime | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | queueNumber | Номер в очереди (если запись не точно по времени) | Необязательно к заполнению | tns:String | Простой тип |
| 7 | duration | Продолжительность процедуры оказания государственной услуги по регламенту, минут | Необязательно к заполнению | xsd:integer | |
| 8 | attributes | Список атрибутов слота, описанные парой name - наименование атрибута, value - значение атрибута | Необязательно к заполнению | tns:Attribute | Комплексный тип |

Поле простого типа e:EnvType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EnvType | Информационная система (среда ЕПГУ) | Допустимые значения:<br>– «DEV» - среда для разработки;<br>– «UAT» - среда для демонстрации;<br>– «EXUAT» - оперативная среда для демонстрации;<br>– «SVCDEV» - среда для разработки услуг;<br>– «TCOD» - среда для тестирования;<br>– «PROD» - продуктивная среда | xsd:string | Для взаимодействия в продуктивном контуре СМЭВ атрибут всегда принимает значение «PROD» |

Поле комплексного типа tns:Attribute

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | name | Наименование атрибута | Обязательно к заполнению | tns:String | Простой тип |
| 2 | value | Значение атрибута | Обязательно к заполнению | xsd:string | |

Поле простого типа tns:String

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/ Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | String | Строковая переменная | Длина строки от 1 до 255 символов | xsd:string | |

Поле комплексного типа tns:EqueueEventResponse

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/ Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Error | Статус бронирования | Обязательно к заполнению | tns:Error | Комплексный тип |

Поле комплексного типа tns:Error

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | errorDetail | Информация об ошибке | Обязательно к заполнению | tns:ErrorDetail | Комплексный тип |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | fieldErrors | Ошибки в полях | Необязательно к заполнению | tns:FieldError | Комплексный тип |

Поле комплексного типа «tns: ErrorDetail»

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | errorCode | Код ошибки | Обязательно к заполнению | tns:ErrorCode | Простой тип |
| 2 | errorMessage | Описание ошибки | Необязательно к заполнению | xsd:string | Простой тип |

Поле простого типа tns:ErrorCode

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ErrorCode | Код ошибки | | xsd:long | |

Поле комплексного типа «tns: FieldError»

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fieldName | Мнемоника поля | Обязательно к заполнению | xsd:string | Простой тип |
| 2 | errorDetail | Описание ошибки | Обязательно к заполнению | tns:ErrorDetail | Комплексный тип |

## 10.4 Описание проверок запроса на стороне поставщика

| № | Местоположение поля | Код поля | Проверка | Результат проверки | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бизнес-поля запроса | bookId | Обязательность поля | Возврат ошибки с кодом «4» при несоблюдении условия проверки | |
| 4 | Бизнес-поля запроса | statusCode | Обязательность поля в блоке //status | Возврат ошибки с кодом «4» при несоблюдении условия проверки | |
| 5 | Бизнес-поля запроса | statusMessage | Обязательность поля в блоке //status | Возврат ошибки с кодом «4» при несоблюдении условия проверки | |

## 10.5 Описание кодов возвратов

| № | Код поля | Значение поля | Причина | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | errorCode | 3 | Внутренняя ошибка сервиса | |
| | errorMessage | Internal Error | | |
| 2 | errorCode | 4 | Ошибка входных данных | |
| | errorMessage | Input Data Error | | |
| 3 | errorCode | 0 | Успешное выполнение | |
| | errorMessage | Operation completed | | |

## 10.6 Описание вложений

Передача файлов для данного сервиса не используется.

# 11 ВС «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВИД СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ПРИЕМА СОБЫТИЙ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) В СРЕДЕ РАЗРАБОТКИ»

## 11.1 Схема вида сведений

Основная схема «eventService.xsd»:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        xmlns:e="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.0.2"
        targetNamespace="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.0.2"
        elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

   <xsd:complexType name="OrderStatusEvent">
      <xsd:annotation>
         <xsd:documentation>
            Изменения статуса заявки в ЛК
         </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:sequence>
         <xsd:element name="statusCode">
            <xsd:annotation>
               <xsd:documentation>
                  Новый статус завки
               </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
               <xsd:choice>
                  <xsd:element name="orgCode" type="xsd:string">
                     <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                           Код статуса в ведомстве
                        </xsd:documentation>
                     </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="techCode" type="xsd:long">
                     <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                           Код статуса на ЕПГУ
                        </xsd:documentation>
                     </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
               </xsd:choice>
            </xsd:complexType>
         </xsd:element>

         <xsd:element name="cancelAllowed" type="xsd:boolean" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
               <xsd:documentation>
                  Возможность отмены
               </xsd:documentation>
```

```
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>

            <xsd:element name="sendMessageAllowed" type="xsd:boolean" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Возможность посылки текстовых сообщений в ведомство
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

    <xsd:complexType name="PaymentStatusEvent">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Изменения статуса оплаты заявки в ЛК
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="status" type="e:PaymentStatus">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Статус оплаты заявки
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>

            <xsd:element name="payment" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
type="e:Payment">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Статус оплаты заявки
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

    <xsd:complexType name="Payment">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Информация о платеже
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="source" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Источник начисления
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
```

```
        <xsd:element name="uin" type="xsd:string">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              УИН (уникальный идентификатор начисления)
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>

        <xsd:element name="description" type="xsd:string">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Наименование (за что оплата)
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>

        <xsd:element name="paymentId" type="xsd:long" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              ID платежа
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>

        <xsd:element name="isPaid" type="xsd:boolean" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Не оплачено/оплачено
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>

        <xsd:element name="date" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Дата платежа
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>

      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

    <xsd:complexType name="InfoEvent">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Информационное сообщение по заявки в ЛК
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="code" type="xsd:string">
          <xsd:annotation>
```

```
            <xsd:documentation>
               Код сообщения
            </xsd:documentation>
         </xsd:annotation>
      </xsd:element>
   </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="TextMessageEvent">
   <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
         Текстовое сообщение по заявки в ЛК
      </xsd:documentation>
   </xsd:annotation>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="InvitationEvent">
   <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
         Приглашение
      </xsd:documentation>
   </xsd:annotation>
   <xsd:sequence>
      <xsd:element name="code" type="xsd:string">
         <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
               Код приглашения
            </xsd:documentation>
         </xsd:annotation>
      </xsd:element>

      <xsd:element name="action" type="e:InvitationEventAction">
         <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
               Тип действия
            </xsd:documentation>
         </xsd:annotation>
      </xsd:element>

      <xsd:element name="orgName" type="xsd:string" minOccurs="0">
         <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
               Наименование ОИВ
            </xsd:documentation>
         </xsd:annotation>
      </xsd:element>

      <xsd:element name="address" type="xsd:string" minOccurs="0">
         <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
               Адрес
            </xsd:documentation>
         </xsd:annotation>
```

```
        </xsd:element>

        <xsd:element name="startDate" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Дата и время начала
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>

        <xsd:element name="endDate" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Дата и время окончания
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>

      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

    <xsd:simpleType name="PaymentStatus">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="W"/>
        <xsd:enumeration value="P"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

    <xsd:simpleType name="InvitationEventAction">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="ADD"/>
        <xsd:enumeration value="UPDATE"/>
        <xsd:enumeration value="CANCEL"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

    <xsd:simpleType name="EnvType">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="DEV"/>
        <xsd:enumeration value="UAT"/>
        <xsd:enumeration value="EXUAT"/>
        <xsd:enumeration value="SVCDEV"/>
        <xsd:enumeration value="TCOD"/>
        <xsd:enumeration value="PROD"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

    <xsd:complexType name="EventObject">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="orderId" type="xsd:long">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Id заявки на портале
```

```
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

  <xsd:element name="eventDate" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Дата события
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

  <xsd:element name="eventComment" type="xsd:string" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Комментарий к событию
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

  <xsd:element name="eventAuthor" type="xsd:string" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Автор события
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

  <xsd:element name="event">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Параметры события
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>
      <xsd:choice>
        <xsd:element name="orderStatusEvent" type="e:OrderStatusEvent">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Код статуса в ведомстве
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>

        <xsd:element name="paymentStatusEvent" type="e:PaymentStatusEvent">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Изменения статуса оплаты заявки в ЛК
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
```

```
                <xsd:element name="infoEvent" type="e:InfoEvent">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                      Информационное сообщение по заявки в ЛК
                    </xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>

                <xsd:element name="textMessageEvent" type="e:TextMessageEvent">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                      Текстовое сообщение по заявки в ЛК
                    </xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>

                <xsd:element name="invitationEvent" type="e:InvitationEvent">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                      Приглашение
                    </xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>

              </xsd:choice>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="env" type="e:EnvType" use="optional"/>
      </xsd:complexType>

      <xsd:complexType name="Response">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="code" type="xsd:long">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Код возврата
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>

          <xsd:element name="message" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Сообщение
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>

      <xsd:element name="eventServiceRequest" type="e:EventObject"/>
```

```
    <xsd:element name="eventServiceResponse" type="e:Response"/>

  </xsd:schema>
```

## 11.2 Эталонные запросы и ответы

### 11.2.1 Изменение статуса

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <ns:eventServiceRequest env="DEV"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.0.2">
    <ns:orderId>64900171</ns:orderId>
    <ns:eventDate>2015-09-03T05:49:45</ns:eventDate>
    <ns:eventComment>mecm</ns:eventComment>
    <ns:eventAuthor>Тестовый Т.Т.</ns:eventAuthor>
    <ns:event>
      <ns:orderStatusEvent>
        <ns:statusCode>
          <ns:techCode>5</ns:techCode>
        </ns:statusCode>
      </ns:orderStatusEvent>
    </ns:event>
  </ns:eventServiceRequest>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <ns:eventServiceResponse xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.0.2">
        <ns:code>0</ns:code>
        <ns:message>operation completed</ns:message>
  </ns:eventServiceResponse>
```

### 11.2.2 Текстовое сообщение

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <ns:eventServiceRequest env="DEV"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.0.2">
    <ns:orderId>64900171</ns:orderId>
    <ns:eventDate>2015-09-02T05:49:45</ns:eventDate>
    <ns:eventComment>mecm</ns:eventComment>
    <!--Optional:-->
    <ns:eventAuthor>Тестовый Т.Т.</ns:eventAuthor>
    <ns:event>
      <ns:textMessageEvent/>
    </ns:event>
  </ns:eventServiceRequest>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <ns:eventServiceResponse xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.0.2">
        <ns:code>0</ns:code>
        <ns:message>operation completed</ns:message>
  </ns:eventServiceResponse>
```

## 11.3 Описание полей

Запрос

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eventServiceRequest | Запрос приема события электронного заявления | Обязательно к заполнению | e:EventObject | Комплексный тип |

Ответ

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eventServiceResponse | Ответ на запрос приема события электронного заявления | Обязательно к заполнению | e:Response | Комплексный тип |

Поле комплексного типа e:EventObject

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | orderId | Уникальный идентификатор заявления на ЕПГУ | Обязательно к заполнению | xsd:long | |
| 2 | eventDate | Дата и время события | Необязательно к заполнению | xsd:dateTime | Если не указано, то на ЕПГУ будет выводиться системная дата получения события |
| 3 | eventComment | Комментарий к событию | Необязательно к заполнению | xsd:string | Выводится на карточке заявления в области с подробной информацией о статусе заявления и в |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | блоке «История рассмотрения» |
| 4 | eventAuthor | Автор события | Необязательно к заполнению | xsd:string | |
| 5 | event | Тип события | Обязательно к заполнению | xsd:choice | Выбор одного типа события из 5-ти доступных |
| 6 | env | Информационная система (среда ЕПГУ) | Обязательно к заполнению, опционально для использования | e:EnvType | Назначение запроса (маршрутизация между средами ЕПГУ) |

Поле выбора event

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | orderStatusEvent | Изменение статуса | Заполняется одно поле блока event | e:orderStatusEvent | Комплексный тип |
| 2 | paymentStatusEven | Изменение состояния оплаты | Заполняется одно поле блока event | e:PaymentStatusEvent | Комплексный тип |
| 3 | infoEvent | Информационное сообщение | Заполняется одно поле блока event | e:InfoEvent | Комплексный тип |
| 4 | textMessageEvent | Текстовое сообщение | Заполняется одно поле блока event | e:TextMessageEvent | Комплексный тип |
| 5 | invitationEvent | Приглашение на прием | Заполняется одно поле блока event | e:InvitationEvent | Комплексный тип |

Поле простого типа e:EnvType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EnvType | Информационная система (среда ЕПГУ) | Допустимые значения:<br>– «DEV» - среда для разработки;<br>– «UAT» - среда для демонстрации;<br>– «EXUAT» - оперативная среда для демонстрации;<br>– «SVCDEV» - среда для разработки услуг;<br>– «TCOD» - среда для тестирования;<br>– «PROD» - продуктивная среда | xsd:string | Для взаимодействия в продуктивном контуре СМЭВ атрибут всегда принимает значение «PROD» |

Поле комплексного типа e:OrderStatusEvent

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | statusCode | Код статуса заявления | Обязательно к заполнению | xsd:choice | Выбор одного кода статуса заявления из 2-х возможных |
| 2 | cancelAllowed | Возможность запроса Заявителем отмены заявления.<br>По умолчанию cancelAllowed=false. | Необязательно к заполнению | xsd:boolean | Если cancelAllowed=true, то на карточке заявления в блоке доступных действий отображается кнопка «Отменить заявление» |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | sendMessageAllowed | Возможность отправки Заявителем текстовых сообщений в ИС органа власти (ведомства).<br>По умолчанию sendMessageAllowed=false. | Необязательно к заполнению | xsd:boolean | Если sendMessageAllowed=true, то на карточке заявления отображается блок «Переписка с ведомством» |

Поле выбора statusCode

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | orgCode | Код статуса заявления, используемый в ИС органа власти (ведомства) | Заполняется одно поле блока statusCode | xsd:string | |
| 2 | techCode | Технологический код статуса заявления на ЕПГУ | Заполняется одно поле блока statusCode | xsd:long | |

Поле комплексного типа e:PaymentStatusEvent

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | status | Статус оплаты | Обязательно к заполнению | e:PaymentStatus | Простой тип |
| 2 | payment | Информация о платеже | Необязательно к заполнению.<br>Допустимо несколько вхождений данного поля | e:Payment | Комплексный тип |

Поле простого типа e:PaymentStatus

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Payment | Статус оплаты | Допустимые значения: | xsd:string | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Status | | – «W» - ожидает оплаты;<br>– «P» - оплачено | | |

Поле комплексного типа e:Payment

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | source | Источник начисления | Для «PaymentStatus» =«W» должно быть хотя бы одно начисление | xsd:string | Для ФК указывается значение «FK» |
| 2 | uin | Уникальный идентификатор начисления | Для «PaymentStatus» =«W» должно быть хотя бы одно начисление | xsd:string | |
| 3 | description | Назначение платежа | Для «PaymentStatus» =«W» должно быть хотя бы одно начисление | xsd:string | Выводится на карточке заявления в качестве наименования платежа в блоке «Оплата пошлин» |

Поле комплексного типа e:InfoEvent

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | code | Код информационного сообщения | Обязательно к заполнению | xsd:string | |

Поле комплексного типа «e:TextMessageEvent»

Для данного типа событий нет специфичных полей. Сообщение для Заявителя передается в поле «eventComment», входящего в состав комплексного типа «e:EventObject».

Поле комплексного типа «e:InvitationEvent»

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | code | Код приглашения в ИС ведомства | Обязательно к заполнению | xsd:string | Используется в дальнейшем для изменения или удаления приглашения |
| 2 | action | Действие, доступное пользователю на карточке заявления | Обязательно к заполнению | e:InvitationEventAction | Простой тип |
| 3 | orgName | Наименование ОИВ | Обязательно к заполнению, если «InvitationEventAction» = «ADD» или «UPDATE» | xsd:string | Наименование отделения, офиса |
| 4 | address | Адрес ОИВ | Обязательно к заполнению, если «InvitationEventAction» = «ADD» или «UPDATE» | xsd:string | Включая офис, кабинет |
| 5 | startDate | Дата и время начала | Обязательно к заполнению, если «InvitationEventAction» = «ADD» или «UPDATE» | xsd:dateTime | |
| 6 | endDate | Дата и время окончания | Необязательно к заполнению | xsd:dateTime | |

Поле простого типа e:InvitationEventAction

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InvitationEventAction | Действие, доступное пользователю на карточке заявления | Допустимые значения:<br>– «ADD» - добавление;<br>– «UPDATE» - изменение;<br>– «CANCEL» - отмена. | xsd:string | |

Поле комплексного типа «e:Response»

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | code | Код сообщения о выполнении операции | Обязательно к заполнению | xsd:long | Передается значение «0» в случае успешной обработки запроса |
| 2 | message | Описание сообщения о выполнении операции | Обязательно к заполнению | xsd:string | Передается значение «Operation completed» в случае успешной обработки запроса |

## 11.4 Описание проверок запроса на стороне поставщика

| № | Местоположение поля | Код поля | Проверка | Результат проверки | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бизнес-поля запроса | orderId | Обязательность поля | Возврат ошибки с кодом «4» при несоблюдении условия проверки | |
| 2 | Бизнес-поля запроса | orgCode | Обязательность наличия и заполнения одного поля в блоке //orderStatusEvent/statusCode | Возврат ошибки с кодом «4» при несоблюдении условия проверки | |
| 3 | Бизнес-поля запроса | techCode | Обязательность наличия и заполнения одного поля в блоке //orderStatusEvent/statusCode | Возврат ошибки с кодом «4» при несоблюдении условия проверки | |
| 4 | Бизнес-поля запроса | code | Обязательность поля в блоке //infoEvent | Возврат ошибки с кодом «4» при несоблюдении условия проверки | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Бизнес-поля запроса | eventComment | Обязательность поля в блоке //TextMessageEvent | Возврат ошибки с кодом «4» при несоблюдении условия проверки | |

## 11.5 Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверок

| № | Код поля | Значение поля | Причина | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | code | 3 | Внутренняя ошибка сервиса | |
| | message | Internal Error | | |
| 2 | code | 4 | Ошибка входных данных | |
| | message | Input Data Error | | |
| 3 | code | 7 | В поле «code», входящего в состав комплексного типа «e:InfoEvent», указан неверный код.<br>В поле «message» в квадратных скобках приводится имя ненайденного объекта, например, StateOrgMessage | |
| | message | Entity not found[<имя объекта>] | | |
| 4 | code | 201 | В поле «orderId» указано неверное значение уникального идентификатора заявления | |
| | message | Order not found | | |
| 5 | code | 206 | В поле orgCode или «techCode», входящего в состав элемента «statusCode», указан неверный код статуса (несуществующий код статуса ведомства либо технологический код) | |
| | message | Order status not found | | |

## 11.6 Описание вложений

Файлы должны передаваться через файловое хранилище СМЭВ. Информация о передаваемых файлах должна содержаться в блоке данных СМЭВ-конверта (//Request), а именно:

- в полях элемента //RefAttachmentHeaderList, входящего в состав блока данных запроса //SenderProvidedRequestData;

– в полях блока со списком вложений //FSAttachmentsList, передаваемых через файловое хранилище СМЭВ.

Поля элемента //RefAttachmentHeaderList заполняются ИС потребителя вида сведений и должны содержать:

– идентификаторы файлов в виде UUID;

– MIME-типы передаваемых файлов.

Поля блока //FSAttachmentsList заполняются СМЭВ согласно Методическим рекомендациям версии 3.x.

Специальных требований к формату и суммарному объему передаваемых файлов, отличных от требований СМЭВ (суммарный объем файлов, передаваемых одним сообщением, не должен превышать 1 Гб), не предъявляется.

# 12 ВС «ЗАГРУЗКА ДАННЫХ СПРАВОЧНИКОВ ДЛЯ ФОРМ-КОНЦЕНТРАТОРОВ»

## 12.1 Схема вида сведений

Основная схема «concentrator.xsd»:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/concentrator/smev3/3.1.0"
        targetNamespace="http://epgu.gosuslugi.ru/concentrator/smev3/3.1.0"
        elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

        <xsd:simpleType name="stringNN-20">
    <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="stringNN-100">
    <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="100"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="string-20">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="string-256">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="256"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

        <xsd:simpleType name="string-50">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="50"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="string-1024">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="1024"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

        <xsd:simpleType name="EnvType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
        <xsd:enumeration value="DEV"/>
        <xsd:enumeration value="UAT"/>
        <xsd:enumeration value="EXUAT"/>
        <xsd:enumeration value="SVCDEV"/>
        <xsd:enumeration value="TCOD"/>
        <xsd:enumeration value="PROD"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

    <xsd:simpleType name="PropertyAttributeType">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="DATE"/>
        <xsd:enumeration value="STRING"/>
        <xsd:enumeration value="INTEGER"/>
        <xsd:enumeration value="CATALOG"/>
        <xsd:enumeration value="NUMERIC"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

    <xsd:simpleType name="OperationStatusType">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="SUCCESS"/>
        <xsd:enumeration value="FAIL"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

    <xsd:complexType name="PropertyType">
      <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="xsd:string">
          <xsd:attribute name="Cat" type="tns:string-50" use="optional"/>
          <xsd:attribute name="Type" type="tns:PropertyAttributeType" use="required"/>
        </xsd:extension>
      </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>

    <xsd:complexType name="CatalogType">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Code" type="tns:stringNN-100"/>
        <xsd:element name="Name" type="tns:string-256"/>
        <xsd:element name="Type" type="tns:string-256"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

    <xsd:complexType name="FilterType">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Name" type="tns:stringNN-100"/>
        <xsd:element name="Mask" type="tns:string-1024"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

    <xsd:complexType name="FiltersType">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Filter" type="tns:FilterType" minOccurs="0"
```

```
maxOccurs="unbounded"/>
                <xsd:element name="Offset" type="xsd:int" minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="Size" type="xsd:int" minOccurs="0"/>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="CatalogPropertyType">
              <xsd:simpleContent>
                <xsd:extension base="xsd:string">
                                    <xsd:attribute name="Cat" type="tns:string-50"
use="optional"/>
                  <xsd:attribute name="Name" type="tns:stringNN-100" use="required"/>
                </xsd:extension>
              </xsd:simpleContent>
            </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="ItemType">
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Code" type="tns:stringNN-100"/>
                                <xsd:element name="Value" type="tns:CatalogPropertyType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="AddCatalogDataItemType">
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Code" type="tns:stringNN-100"/>
                                <xsd:element name="Value" type="tns:CatalogPropertyType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="UpdateCatalogDataItemType">
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Code" type="tns:stringNN-100"/>
                                <xsd:element name="Value" type="tns:CatalogPropertyType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="DeleteCatalogDataItemType">
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Code" type="tns:stringNN-100"/>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="ModifyCatalogDataResultType">
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Code" type="tns:stringNN-100"/>
                                <xsd:element name="Status" type="tns:OperationStatusType"/>

                                <xsd:element name="MessageText" type="tns:string-1024"
minOccurs="0"/>
```

```
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="GetListRequest"/>

        <xsd:complexType name="GetListResponse">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Получение списка справочников
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Catalog" type="tns:CatalogType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="GetCatalogPropertiesRequest">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Запрос на предоставление списка свойств справочника
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Code" type="tns:stringNN-100"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="GetCatalogPropertiesResponse">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Получение списка свойств справочника
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Property" type="tns:PropertyType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="GetDataRequest">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Запрос на предоставление данных справочника
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Code" type="tns:stringNN-100"/>
                            <xsd:element name="RegCode" type="tns:string-20" minOccurs="0"/>
                            <xsd:element name="FiasCode" type="tns:string-20" minOccurs="0"/>
                            <xsd:element name="Filters" type="tns:FiltersType" minOccurs="0"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
```

```
        <xsd:complexType name="GetDataResponse">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Получение данных справочника
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Item" type="tns:ItemType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="LoadDataRequest">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Запрос на загрузку данных в справочник
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Code" type="tns:stringNN-100"/>
                        <xsd:element name="RegCode" type="tns:stringNN-20"/>

                        <xsd:element name="Add" type="tns:AddCatalogDataItemType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <xsd:element name="Update" type="tns:UpdateCatalogDataItemType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <xsd:element name="Delete" type="tns:DeleteCatalogDataItemType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="LoadDataResponse">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Результат загрузки  данных в справочник
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="Add" type="tns:ModifyCatalogDataResultType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <xsd:element name="Update" type="tns:ModifyCatalogDataResultType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <xsd:element name="Delete" type="tns:ModifyCatalogDataResultType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="ConcentratorRequestType">
          <xsd:choice>
            <xsd:element name="getList" type="tns:GetListRequest"/>
            <xsd:element name="getCatalogProperties"
type="tns:GetCatalogPropertiesRequest"/>
```

```
            <xsd:element name="getData" type="tns:GetDataRequest"/>
            <xsd:element name="loadData" type="tns:LoadDataRequest"/>
          </xsd:choice>
                <xsd:attribute name="env" type="tns:EnvType" use="required"/>
        </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="ConcentratorResponseType">
          <xsd:choice>
            <xsd:element name="getList" type="tns:GetListResponse"/>
            <xsd:element name="getCatalogProperties"
type="tns:GetCatalogPropertiesResponse"/>
            <xsd:element name="getData" type="tns:GetDataResponse"/>
            <xsd:element name="loadData" type="tns:LoadDataResponse"/>
          </xsd:choice>
        </xsd:complexType>

        <xsd:element name="concentratorRequest" type="tns:ConcentratorRequestType"/>
        <xsd:element name="concentratorResponse" type="tns:ConcentratorResponseType"/>

      </xsd:schema>
```

## 12.2 Эталонный запрос и ответ

### 12.2.1 Получить список справочников

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
      <ns:concentratorRequest env="DEV"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/concentrator/smev3/3.1.0">
        <ns:getList/>
      </ns:concentratorRequest>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
      <ns2:concentratorResponse xmlns:ns2="http://epgu.gosuslugi.ru/concentrator/smev3/3.1.0">
        <ns2:getList>
          <ns2:Catalog>
          <ns2:Code>ЗАГС.ЗаключениеБрака.Реквизиты.Региональные</ns2:Code>
          <ns2:Name>Региональные реквизиты оплаты заключения брака</ns2:Name>
          <ns2:Type>regional</ns2:Type>
        </ns2:Catalog>
        <ns2:Catalog>
          <ns2:Code>ЗАГС.РасторжениеБрака.Реквизиты.Региональные</ns2:Code>
          <ns2:Name>Региональные реквизиты оплаты расторжения брака</ns2:Name>
          <ns2:Type>regional</ns2:Type>
        </ns2:Catalog>
        <ns2:Catalog>
          <ns2:Code>ЗАГС.РегистрацияРождения.Реквизиты.Региональные</ns2:Code>
          <ns2:Name>Региональные реквизиты оплаты регистрация рождения</ns2:Name>
          <ns2:Type>regional</ns2:Type>
        </ns2:Catalog>
        <ns2:Catalog>
          <ns2:Code>ЗАГС.РегистрацияСмерти.Реквизиты.Региональные</ns2:Code>
```

```
      <ns2:Name>Региональные реквизиты оплаты регистрация смерти</ns2:Name>
      <ns2:Type>regional</ns2:Type>
    </ns2:Catalog>
    <ns2:Catalog>
      <ns2:Code>ЗАГС.РегистрацияУсыновления.Реквизиты.Региональные</ns2:Code>
      <ns2:Name>Региональные реквизиты оплаты регистрации усыновления</ns2:Name>
      <ns2:Type>regional</ns2:Type>
    </ns2:Catalog>
    <ns2:Catalog>
      <ns2:Code>ОХОТА.ОхотБилет.Реквизиты.Региональные</ns2:Code>
      <ns2:Name>Региональные реквизиты оплаты охотничьего билета</ns2:Name>
      <ns2:Type>regional</ns2:Type>
    </ns2:Catalog>
    <ns2:Catalog>
      <ns2:Code>Общие.ТипУслуги</ns2:Code>
      <ns2:Name>Тип услуг ЕПГУ</ns2:Name>
      <ns2:Type>federal</ns2:Type>
    </ns2:Catalog>
    <ns2:Catalog>
      <ns2:Code>Общие.Заявитель.Документ</ns2:Code>
      <ns2:Name>Тип документа заявителя</ns2:Name>
      <ns2:Type>federal</ns2:Type>
    </ns2:Catalog>
    <ns2:Catalog>
      <ns2:Code>Общие.Пол</ns2:Code>
      <ns2:Name>Пол</ns2:Name>
      <ns2:Type>federal</ns2:Type>
    </ns2:Catalog>
    <ns2:Catalog>
      <ns2:Code>Общие.Заявитель.СпособСвязи</ns2:Code>
      <ns2:Name>Предпочитаемый способ связи</ns2:Name>
      <ns2:Type>federal</ns2:Type>
    </ns2:Catalog>
    <ns2:Catalog>
      <ns2:Code>Общие.СтатусЗаписи</ns2:Code>
      <ns2:Name>Статус записи</ns2:Name>
      <ns2:Type>federal</ns2:Type>
    </ns2:Catalog>
    <ns2:Catalog>
      <ns2:Code>Общие.СтатусЗаявления</ns2:Code>
      <ns2:Name>Статус заявления</ns2:Name>
      <ns2:Type>federal</ns2:Type>
    </ns2:Catalog>
    <ns2:Catalog>
      <ns2:Code>Общие.СтатусОплаты</ns2:Code>
      <ns2:Name>Статус оплаты</ns2:Name>
      <ns2:Type>federal</ns2:Type>
    </ns2:Catalog>
  </ns2:getList>
</ns2:concentratorResponse>
```

### 12.2.2 Получить список свойств справочника

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:concentratorRequest env="DEV"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/concentrator/smev3/3.1.0">
 <ns:getCatalogProperties>
  <ns:Code>ЗАГС.РасторжениеБрака.Организации.Региональные</ns:Code>
 </ns:getCatalogProperties>
</ns:concentratorRequest>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns2:concentratorResponse xmlns:ns2="http://epgu.gosuslugi.ru/concentrator/smev3/3.1.0">
 <ns2:getCatalogProperties>
  <ns2:Property Type="STRING">ПолноеНазвание</ns2:Property>
  <ns2:Property Type="STRING">КраткоеНазвание</ns2:Property>
  <ns2:Property Type="STRING">Адрес</ns2:Property>
  <ns2:Property Type="STRING">КонтактныеТелефоны</ns2:Property>
  <ns2:Property Type="STRING">КонтактныеEmail</ns2:Property>
  <ns2:Property Type="STRING">Характеристики</ns2:Property>
  <ns2:Property Type="STRING">ОКАТО</ns2:Property>
  <ns2:Property Type="STRING">ОКТМО</ns2:Property>
  <ns2:Property Type="STRING">Реквизиты</ns2:Property>
 </ns2:getCatalogProperties>
</ns2:concentratorResponse>
```

### 12.2.3 Получить данные справочника

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:concentratorRequest env="DEV"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/concentrator/smev3/3.1.0">
 <ns:getData>
  <ns:Code>ЗАГС.РегистрацияУсыновления.Организации.Региональные</ns:Code>
  <ns:FiasCode>16004000082</ns:FiasCode>
  <ns:Filters>
   <ns:Filter>
    <ns:Name>КраткоеНазвание</ns:Name>
    <ns:Mask>ЗАГС 165</ns:Mask>
   </ns:Filter>
  </ns:Filters>
 </ns:getData>
</ns:concentratorRequest>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns2:concentratorResponse xmlns:ns2="http://epgu.gosuslugi.ru/concentrator/smev3/3.1.0">
 <ns2:getData>
  <ns2:Item>
   <ns2:Code>1</ns2:Code>
   <ns2:Value Name="ПолноеНазвание">ЗАГС приморского района 165</ns2:Value>
   <ns2:Value Name="КраткоеНазвание">ЗАГС 165</ns2:Value>
   <ns2:Value Name="Адрес">443052, обл. Самарская, г. Самара, ул. Железной Дивизии,
д. 15</ns2:Value>
   <ns2:Value Name="КонтактныеТелефоны"/>
```

```
            <ns2:Value Name="КонтактныеEmail"/>
            <ns2:Value Name="Характеристики"/>
            <ns2:Value Name="ОКАТО">92000000000</ns2:Value>
            <ns2:Value Name="ОКТМО"/>
            <ns2:Value Name="Реквизиты"/>
           </ns2:Item>
          </ns2:getData>
         </ns2:concentratorResponse>
```

### 12.2.4 Загрузить данные справочника

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
         <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
         <ns:concentratorRequest                                    env="DEV"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/concentrator/smev3/3.1.0">
           <ns:loadData>
            <ns:Code>ЗАГС.РегистрацияУсыновления.Организации.Региональные</ns:Code>
            <ns:RegCode>165</ns:RegCode>
            <ns:Add>
             <ns:Code>2</ns:Code>
             <ns:Value Name="ПолноеНазвание">ЗАГС Фрунзенского района 2</ns:Value>
             <ns:Value Name="ОКАТО">92000000000</ns:Value>
             <ns:Value Name="Адрес">Тульская область, город Тула, Тульская улица
д.1</ns:Value>
            </ns:Add>
           </ns:loadData>
          </ns:concentratorRequest>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
         <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
         <ns2:concentratorResponse xmlns:ns2="http://epgu.gosuslugi.ru/concentrator/smev3/3.1.0">
          <ns2:loadData>
           <ns2:Add>
            <ns2:Code>2</ns2:Code>
            <ns2:Status>SUCCESS</ns2:Status>
            <ns2:MessageText>Операция выполнена успешно</ns2:MessageText>
           </ns2:Add>
          </ns2:loadData>
         </ns2:concentratorResponse>
```

## 12.3 Описание полей

Запрос

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | concentratorRequest | Запрос | Обязательно к заполнению | tns:ConcentratorRequest | Комплексный тип |

Ответ

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | concentratorResponse | Ответ на запрос | Обязательно к заполнению | tns:ConcentratorResponse | Комплексный тип |

Поле комплексного типа tns:ConcentratorRequestType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | getList | Запрос «Получить список справочников» | Заполняется либо getList, либо getCatalogProperties, либо getData, либо loadData | tns:GetListRequest | |
| 2. | getCatalogProperties | Запрос «Получить список свойств справочника» | Заполняется либо getList, либо getCatalogProperties, либо getData, либо loadData | tns:GetCatalogPropertiesRequest | |
| 3. | getData | Запрос «Получить данные справочника» | Заполняется либо getList, либо getCatalogProperties, либо getData, либо loadData | tns:GetDataRequest | |
| 4. | loadData | Запрос «Загрузить данные справочника» | Заполняется либо getList, либо getCatalogProperties, либо getData, либо loadData | tns:LoadDataRequest | |
| 5. | env | Среда ЕПГУ, используется для маршрутизации запроса | Обязательно к заполнению | tns:EnvType | DEV / UAT / EXUAT / SVCDEV / TCOD / PROD |

Поле комплексного типа tns:GetListRequest

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Элементов нет | | | | |

Поле комплексного типа tns:GetCatalogPropertiesRequest

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Code | Код справочника | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-50 | |

Поле комплексного типа tns:GetDataRequest

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Code | Код справочника | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-50 | |
| 2. | RegCode | Код информационной системы | Необязательно к заполнению | tns:string-20 | |
| 3. | FiasCode | Фиас код для определения RegCode | Необязательно к заполнению | tns:string-20 | |
| 4. | Filters | Коллекция фильтров | Необязательно к заполнению | tns:FiltersType | |

Поле комплексного типа tns:FiltersType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filter | Фильтр | Необязательно к заполнению | tns:FilterType | Максимальное кол-во элементов не ограничено |
| 2. | Offset | Смещение от начала справочника | Необязательно к заполнению | xsd:int | Для постраничного показа |
| 3. | Size | Размер порции | Необязательно к заполнению | xsd:int | Для постраничного показа |

Поле комплексного типа tns:FilterType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Name | Название атрибута | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-50 | |
| 2. | Mask | Маска для фильтра | Обязательно к заполнению | tns:string-1024 | |

Поле комплексного типа tns:LoadDataRequest

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Code | Код справочника | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-50 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | RegCode | Код информационной системы | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-20 | |
| 3. | Add | Добавление записи | Необязательно к заполнению | tns:AddCatalogDataItemType | Максимальное кол-во элементов не ограничено |
| 4. | Update | Обновление записи | Необязательно к заполнению | tns:UpdateCatalogDataItemType | Максимальное кол-во элементов не ограничено |
| 5. | Delete | Удаление записи | Необязательно к заполнению | tns:DeleteCatalogDataItemType | Максимальное кол-во элементов не ограничено |

Поле комплексного типа tns:AddCatalogDataItemType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Code | Код элемента справочника | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-50 | |
| 2. | Value | Значение атрибута | Необязательно к заполнению | tns:CatalogPropertyType | Максимальное кол-во элементов не ограничено |

Поле комплексного типа tns:CatalogPropertyType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cat | Код справочника | Необязательно к заполнению | tns:string-50 | Атрибут |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Name | Название атрибута | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-50 | Атрибут |

Поле комплексного типа tns:UpdateCatalogDataItemType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Code | Код элемента справочника | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-50 | |
| 2. | Value | Значение атрибута | Необязательно к заполнению | tns:CatalogPropertyType | Максимальное кол-во элементов не ограничено |

Поле комплексного типа tns:DeleteCatalogDataItemType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Code | Код элемента справочника | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-50 | |

Поле комплексного типа tns:ConcentratorResponseType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | getList | Ответ на запрос «Получить список справочников» | Заполняется либо getList, либо getCatalogProperties, либо getData, либо loadData | tns:GetListResponse | |
| 2. | getCatalogProperties | Ответ на запрос «Получить список свойств справочника» | Заполняется либо getList, либо getCatalogProperties, либо getData, либо | tns:GetCatalogPropertiesResponse | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | loadData | | |
| 3. | getData | Ответ на запрос «Получить данные справочника» | Заполняется либо getList, либо getCatalogProperties, либо getData, либо loadData | tns:GetDataResponse | |
| 4. | loadData | Ответ на запрос «Загрузить данные справочника» | Заполняется либо getList, либо getCatalogProperties, либо getData, либо loadData | tns:LoadDataResponse | |

Поле комплексного типа tns:GetListResponse

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Catalog | Данные о справочнике | Необязательно к заполнению | tns:CatalogType | Максимальное кол-во элементов не ограничено |

Поле комплексного типа tns:CatalogType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Code | Код справочника | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-50 | |
| 2. | Name | Наименование справочника | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |
| 3. | Type | Тип справочника | Обязательно к заполнению | tns:string-256 | |

Поле комплексного типа tns:GetCatalogPropertiesResponse

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Property | Свойство справочника | Необязательно к заполнению | tns:PropertyType | Максимальное кол-во элементов не ограничено |

Поле комплексного типа tns:PropertyType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cat | Код справочника | Необязательно к заполнению | tns:string-50 | Атрибут |
| 2. | Type | Тип свойства | Обязательно к заполнению | tns:PropertyAttributeType | Атрибут DATE / STRING / INTEGER / CATALOG / NUMERIC |

Поле комплексного типа tns:GetDataResponse

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Item | Элемент справочника | Необязательно к заполнению | tns:ItemType | Максимальное кол-во элементов не ограничено |

Поле комплексного типа tns:ItemType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Code | Код элемента справочника | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-50 | |
| 2. | Value | Значение свойства справочника | Необязательно к заполнению | tns:CatalogPropertyType | Максимальное кол-во элементов не ограничено |

Поле комплексного типа tns:LoadDataResponse

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Add | Результат добавления записи | Необязательно к заполнению | tns:ModifyCatalogDataResultType | Максимальное кол-во элементов не ограничено |
| 2. | Update | Результат обновления записи | Необязательно к заполнению | tns:ModifyCatalogDataResultType | Максимальное кол-во элементов не ограничено |
| 3. | Delete | Результат удаления записи | Необязательно к заполнению | tns:ModifyCatalogDataResultType | Максимальное кол-во элементов не ограничено |

Поле комплексного типа tns:ModifyCatalogDataResultType

| № | Код поля | Описание поля | Требования к заполнению | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Code | Код элемента справочника | Обязательно к заполнению | tns:stringNN-50 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Status | Статус результата выполнения | Обязательно к заполнению | tns:OperationStatusType | SUCCESS / FAIL |
| 3. | Message Text | Детальное описание результата | Необязательно к заполнению | tns:string-1024 | |

## 12.4 Описание проверок запроса на стороне поставщика

| № | Местоположение поля | Код поля | Проверка | Результат проверки | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## 12.5 Описание кодов возвратов

| № | Код поля | Значение поля | Причина | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| ns:concentratorResponse/ns:loadData для блоков Add / Update / Delete | | | | |
| 1. | Status | SUCCES | Запись успешно добавлена / изменена / удалена | |
| 2. | | FAIL | Ошибка добавления / изменения / удаления записи | |

## 12.6 Описание вложений

Передача файлов для данного сервиса не используется.

# 13 ПРИЛОЖЕНИЕ

## 13.1 Форма заявки «Регистрация ВИС в тестовой среде»

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-ТЕСТ

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-ТЕСТ

Форма заявки:

| | |
|---|---|
| Код ОКТМО региона | 50000000000 |
| Наименование региона | Новосибирская область |
| Контактные данные ответственных лиц за разработку, подключение и поддержку (электронная почта, телефон, скайп) | Иванов Иван Иванович<br>ivanov@test.ru<br>+7(123)111-22-33 |
| Контактные данные заказчика региональной ИС (электронная почта, телефон, скайп) | Сергеев Сергей Сергеевич<br>sergeev@test.ru<br>+7(123)111-22-34 |
| Перечень услуг | • Жилые помещения<br>• Пособия малоимущим<br>• Пособия многодетным<br>• Субсидии ЖКУ<br>• Субсидии на проезд |
| Будет ли ВИС подключаться в качестве поставщика к виду сведений «Предоставление данных из РОИВ для заполнения полей заявления формы-концентратора»? | Да |
| ВИС разрабатывает свой вариант вида сведений «Приём заявлений для предоставления социальных пособий малоимущим гражданам»? | Нет |

Обязательно заполнение всех полей формы.

Для контактных данных обязательно указание ФИО и электронной почты. Телефон и скайп указываются по желанию.

В списке «Перечень услуг» необходимо оставить услуги, которые будет предоставлять ВИС.

Если на вопрос «Будет ли ВИС подключаться в качестве поставщика к виду сведений «Предоставление данных из РОИВ для заполнения полей заявления формы-концентратора»?» ответить «Нет», то на форме заявления не будет возможности запросить данные из ВИС для данного региона.

Если на вопрос «ВИС разрабатывает свой вариант вида сведений «Приём заявлений для предоставления социальных пособий малоимущим гражданам»?» ответить «Да», то в это же поле необходимо добавить название вида сведений и его Target namespace.

## 13.2 Форма заявки «Регистрация ВИС в продуктивной среде»

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-ПРОД

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-ПРОД

Форма заявки:

| | |
|---|---|
| Код ОКТМО региона | 50000000000 |
| Наименование региона | Новосибирская область |
| Контактные данные ответственных лиц за разработку, подключение и поддержку (электронная почта, телефон, скайп) | Иванов Иван Иванович<br>ivanov@test.ru<br>+7(123)111-22-33 |
| Контактные данные заказчика региональной ИС (электронная почта, телефон, скайп) | Сергеев Сергей Сергеевич<br>sergeev@test.ru<br>+7(123)111-22-34 |
| Перечень услуг | • Жилые помещения<br>• Пособия малоимущим<br>• Пособия многодетным<br>• Субсидии ЖКУ<br>• Субсидии на проезд |
| Будет ли ВИС подключаться в качестве | Да |

| | |
|---|---|
| поставщика к виду сведений «Предоставление данных из РОИВ для заполнения полей заявления формы-концентратора»? | |
| ВИС разрабатывает свой вариант вида сведений «Приём заявлений для предоставления социальных пособий малоимущим гражданам»? | Нет |
| Тестирование процесса подачи и обработки заявления на тестовой среде | Выполнено успешно |

Обязательно заполнение всех полей формы.

Для контактных данных обязательно указание ФИО и электронной почты. Телефон и скайп указываются по желанию.

В списке «Перечень услуг» необходимо оставить услуги, которые будет предоставлять ВИС.

Если на вопрос «Будет ли ВИС подключаться в качестве поставщика к виду сведений «Предоставление данных из РОИВ для заполнения полей заявления формы-концентратора»?» ответить «Нет», то на форме заявления не будет возможности запросить данные из региональной ИС для данного региона.

Если на вопрос «ВИС разрабатывает свой вариант вида сведений «Приём заявлений для предоставления социальных пособий малоимущим гражданам»?» ответить «Да», то в это же поле необходимо добавить название вида сведений и его Target namespace.

## 13.3 Форма заявки «Активация ВИС в продуктивной среде»

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-АКТИВАЦИЯ

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-АКТИВАЦИЯ

Форма заявки:

| | |
|---|---|
| Код ОКТМО региона | 50000000000 |
| Наименование региона | Новосибирская область |

| | |
|---|---|
| Перечень услуг | • Жилые помещения<br>• Пособия малоимущим<br>• Пособия многодетным<br>• Субсидии ЖКУ<br>• Субсидии на проезд |
| Тестирование процесса подачи и обработки заявления на продуктивной среде | Выполнено успешно |

Обязательно заполнение всех полей формы.

## 13.4 Тестирование процесса подачи и обработки заявления

**Внимание!** Местоположение пользователя должно быть установлено равным соответствующему региону или любому объекту внутри него до перехода на форму заявления.

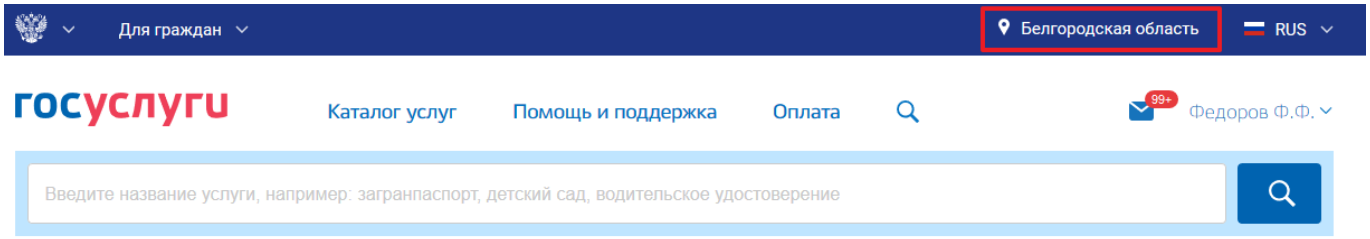


Рисунок 46 - Местоположение пользователя

| Процесс | Результат |
|---|---|
| Заполнение и подача заявления | |
| Получение данных из ВИС для заполнения полей формы (в случае подключения к соответствующему ВС) | Для правообладателя заполняются данные о членах его семьи.<br>Для законного представителя заполняются данные о его подопечном (правообладателе). |
| Выбор отделения и бронирование слота времени | Выполнено предварительное бронирование слота времени |
| Изменение брони | Выполнено предварительное бронирование другого слота |

| Процесс | Результат |
|---|---|
| | времени |
| Отмена брони | Предварительное бронирование слота времени отменено |
| Подача заявления | Заявление получено ВИС.<br>У брони признак предварительного бронирования сменился на признак окончательного бронирования.<br>Статус заявления в ЛК ЕПГУ = 2 (Отправлено в ведомство). |
| Обработка заявления в региональной ИС | |
| ВИС с использованием вида сведений «Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на портале государственных услуг (функций) в среде разработки» последовательно передаёт статусы, включая комментарии и вложения, до завершающего статуса (Исполнено или Отказ) | В ЛК ЕПГУ у заявления отображается история рассмотрения с новыми статусами, вкючая комментарии и вложения |
| ВИС с использованием вида сведений «Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на портале государственных услуг (функций) в среде разработки» передаёт текстовое сообщение | В ЛК ЕПГУ у заявления отображается текстовое сообщение от ведомства |
| Передача текстового сообщения от заявителя (при передаче последнего статуса по заявлению был указан флаг sendMessageAllowed=true) | |
| Передача текстового сообщения в ЛК ЕПГУ по заявлению | Текстовое сообщение получено ВИС |
| Отмена заявления (при передаче последнего статуса по заявлению был указан флаг cancelAllowed=true) | |

| Процесс | Результат |
|---|---|
| Передача запроса на отмену в ЛК ЕПГУ по заявлению | Запрос на отмену получен ВИС. Статус заявления в ЛК ЕПГУ = 10 (Отменено). |
| ВИС с использованием вида сведений «Универсальный вид сведений для обработки событий электронной очереди на портале государственных услуг (функций)» передаёт статус записи на приём 303 (Запись отменена) | Статус записи на приём в ЛК ЕПГУ = 303 (Запись отменена) |

## 13.5 ТЗ на услугу «Предоставление социальных пособий малоимущим гражданам» (типовая форма-концентратор)

Предоставление социальных пособий

# ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

| Версия | Дата | Изменение |
|---|---|---|
| 1.0 | 11.05.2017 | Документ Создан |