ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к протоколу заседания подкомиссии
по использованию информационных технологий
при предоставлении государственных
и муниципальных услуг
Правительственной комиссии
по использованию информационных технологий
для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности
от 11 августа 2017 г. № ____

ОДОБРЕНО
подкомиссией по использованию
информационных технологий при предоставлении
государственных
и муниципальных услуг Правительственной
комиссии
по использованию информационных технологий
для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности
(протокол от 11 августа 2017 г. №___)

ЕДИНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к интеграции региональных или муниципальных ведомственных информационных систем с формой-концентратором ЕПГУ «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Версия 1.0

Москва 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Термины и сокращения 6
2 Цели и задачи 7
3 Сценарии взаимодействия 8
3.1 Структура формы-концентратора в общем случае 8
3.2 Подача заявления 12
3.2.1 Макеты интерактивной формы 15
3.3 Передача статуса в ЛК ЕПГУ 36
3.4 Отмена заявления 36
3.5 Обмен текстовыми сообщениями 37
4 Требования к ВИС 39
4.1 Требования к взаимодействию с ЕПГУ 39
4.2 Требования к временным характеристикам обработки запросов 39
4.3 Требования к интеграции с ВС СМЭВ 3.x 39
4.4 Требования к справочникам 43
4.4.1 Справочник «Документ, подтверждающий полномочия законного представителя» 44
4.4.2 Справочник «Документ, удостоверяющий личность» 44
4.4.3 Справочник «Степень родства» 45
4.4.4 Справочник «Документы, подтверждающие степень родства» 46
4.4.5 Справочник «Отделения, оказывающие услугу» 46
4.4.6 Справочник «Варианты оказания услуги» 47
4.4.7 Справочник «Привязка вариантов оказания услуги по отделениям» 47
4.4.8 Справочник «Категории правообладателя» 48
4.4.9 Справочник «Привязка категорий правообладателя по вариантам оказания услуги» 48
4.4.10 Справочник «Документ, подтверждающий льготную категорию» 49
4.4.11 Справочник «Привязка документов по категориям правообладателя» 49
4.4.12 Справочник «Предоставляемые документы» 50
4.4.13 Справочник «Условия проживания» 50
4.4.14 Справочник «Жилищный фонд» 51
4.5 Требования к порядку работы сотрудников органа или организации с ВИС 51
5 Подключение ВИС к форме-концентратору 53
5.1 Подключение к тестовой среде 53

5.2 Подключение к продуктивной среде в режиме ограниченной доступности ... 55
5.2.1 Предусловия процесса ... 55
5.2.2 Описание процесса ... 55
5.3 Активация в продуктивной среде ... 56
5.3.1 Предусловия процесса ... 56
5.3.2 Описание процесса ... 57
6 Настройка адаптивной части (нетиповая форма-концентратор) ... 58
6.1 Особенности доработки ТЗ ... 59
6.1.1 Чек-бокс ... 59
6.1.2 Переключатель (радиокнопка) ... 59
6.1.3 Текстовое поле ... 60
6.1.4 Текстовая область (многострочное поле) ... 60
6.1.5 Поле для ввода даты ... 60
6.1.6 Поле для выбора года ... 61
6.1.7 Поле для выбора месяца ... 61
6.1.8 Выпадающий список ... 61
6.1.9 Виджет ФИАС ... 62
6.2 Особенности разработки ВС ... 62
7 ВС «Приём заявлений для постановки граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях» ... 64
7.1 Схема вида сведений ... 64
7.2 Эталонный запрос и ответ ... 76
7.2.1 Заявление постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилом помещении от правообладателя ... 76
7.2.2 Заявление постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилом помещении от правообладателя, который проживает один ... 80
7.2.3 Заявление постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилом помещении от законного представителя ... 82
7.2.4 Запрос на отмену заявления ... 86
7.2.5 Текстовое сообщение в ведомство ... 86
7.3 Описание полей ... 87
7.4 Описание проверок запроса на стороне поставщика ... 105
7.5 Описание кодов возвратов ... 105
7.6 Описание вложений ... 106
8 ВС «Электронная запись на приём для форм-концентраторов» ... 107
8.1 Схема вида сведений ... 107
8.2 Эталонный запрос и ответ ... 113
8.2.1 Получить свободные слоты ... 113

8.2.2 Забронировать или изменить параметры бронирования 114
8.2.3 Получить статус бронирования 115
8.2.4 Отменить бронирование 116
8.3 Описание полей 116
8.4 Описание проверок запроса на стороне поставщика 127
8.5 Описание кодов возвратов 127
8.6 Описание вложений 127
9 ВС «Предоставление данных из РОИВ для заполнения полей заявления формы-концентратора» 128
9.1 Схема вида сведений 128
9.2 Эталонный запрос и ответ 134
9.2.1 Предоставление сведений о физических лицах, для которых данное физическое лицо является законным представителем 134
9.2.2 Предоставление сведений о членах семьи физического лица 136
9.3 Описание полей 138
9.4 Описание проверок запроса на стороне поставщика 149
9.5 Описание кодов возвратов 149
9.6 Описание вложений 149
10 ВС «Универсальный вид сведений для обработки событий электронной очереди на портале государственных услуг (функций)» 150
10.1 Схема вида сведений 150
10.2 Эталонный запрос и ответ 152
10.2.1 Событие «Обновление деталей электронной очереди» 152
10.3 Описание полей 152
10.4 Описание проверок запроса на стороне поставщика 158
10.5 Описание кодов возвратов 158
10.6 Описание вложений 158
11 ВС «Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на портале государственных услуг (функций) в среде разработки» 159
11.1 Схема вида сведений 159
11.2 Эталонные запросы и ответы 166
11.2.1 Изменение статуса 166
11.2.2 Текстовое сообщение 166
11.3 Описание полей 167
11.4 Описание проверок запроса на стороне поставщика 173
11.5 Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверок 174
11.6 Описание вложений 174
12 ВС «Загрузка данных справочников для форм-концентраторов» 176
12.1 Схема вида сведений 176

12.2 Эталонный запрос и ответ 181
12.2.1 Получить список справочников 181
12.2.2 Получить список свойств справочника 182
12.2.3 Получить данные справочника 183
12.2.4 Загрузить данные справочника 184
12.3 Описание полей 184
12.4 Описание проверок запроса на стороне поставщика 193
12.5 Описание кодов возвратов 193
12.6 Описание вложений 193
13 Приложение 194
13.1 Форма заявки «Регистрация ВИС в тестовой среде» 194
13.2 Форма заявки «Регистрация ВИС в продуктивной среде» 195
13.3 Форма заявки «Активация ВИС в продуктивной среде» 196
13.4 Тестирование процесса подачи и обработки заявления 197
13.5 ТЗ на услугу «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (типовая форма-концентратор) 199
История изменений 200

1 ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Сокращение/Термин	Наименование/Определение
ВИС	Ведомственная информационная система
ВС	Вид сведений
ЕГИССО	Единая государственная информационная система социального обеспечения
ЕПГУ	Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
ЕСИА	Федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»
ИС	Информационная система
ИФ, Форма	Интерактивная форма
ЛК	Личный кабинет
Методические рекомендации	Методические рекомендации по разработке электронных сервисов и применению технологии электронной подписи при межведомственном электронном взаимодействии
ОГРН	Основной государственный регистрационный номер
ОИВ	Орган исполнительной власти
РЗКУ	Регионально-зависимая карточка услуги
РФ	Российская федерация
СМЭВ	Федеральная государственная информационная система «Единая система межведомственного электронного взаимодействия»
СМЭВ 3.x	СМЭВ, функционирующая в соответствии с Методическими рекомендациями по работе с Единой системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.x
СНИЛС	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица
ТЗ	Техническое задание
ТТ	Технические требования
ФРГУ	Федеральный реестр государственных услуг
ФИАС	Федеральная информационная адресная система
ФИО	Фамилия имя и отчество
ФЛ	Физическое лицо
URI	Unique Resource Identificator – уникальный идентификатор ресурса

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целью интеграции является получение региональной или муниципальной ИС (далее – «ВИС») заявления, заполненного заявителем на ЕПГУ с использованием формы-концентратора «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» и обновление статусов заявления в ЛК ЕПГУ в процессе его рассмотрения в ведомстве (далее – «форма-концентратор»).

В рамках интеграции решаются следующие задачи:

- Разработка функциональности, позволяющей заявителю забронировать слот времени для записи на приём в рамках подачи заявления;
- Разработка функциональности по предоставлению данных о подопечных законного представителя и о членах семьи правообладателя для заполнения заявления (опционально);
- Разработка функциональности по приёму заявления, запросов на отмену заявления и текстовых сообщений от заявителя;
- Разработка функциональности по передаче в ЛК ЕПГУ статусов заявления и текстовых сообщений;
- Разработка функциональности по регулярному обновлению на ЕПГУ справочных данных, необходимых для заполнения заявления.

3 СЦЕНАРИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

3.1 Структура формы-концентратора в общем случае

Структура адаптивной формы-концентратора в общем случае приведена ниже (Рисунок 1). Структура формы-концентратора для конкретной услуги может отличаться.

В блоке 1 определяется тип заявителя (физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо или иностранный гражданин) и вариант оказания услуги (подуслуга). Тип заявителя является первым параметром, который определяет состав полей интерактивной формы в части данных о заявителе. В ТЗ на форму-концентратор указывается для каких типов заявителей она доступна. Вариант оказания услуги (подуслуги) является вторым параметром, который определяет состав полей интерактивной формы в её адаптивных разделах. Список вариантов оказания услуги заранее загружается ВИС на ЕПГУ. Коды и наименования вариантов оказания услуг должны соответствовать классификатору мер социальной защиты (поддержки) в ЕГИССО (положение о ЕГИССО утверждено постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2017г. № 181).

Блоки 2-4 позволяют ввести данные о законном представителе (при условии, что на форме выбирается вариант её заполнения для законного представителя). Часть полей заполняется подстановкой из профиля ЕСИА (и в этом случае недоступны для редактирования), остальные поля заполняются вручную.

Блоки 5-8 позволяют ввести данные о правообладателе (лице, в интересах которого подаётся заявление). Если выбран вариант заполнения формы для правообладателя, то часть полей заполняется подстановкой из профиля ЕСИА (и в этом случае недоступны для редактирования), остальные поля заполняются вручную. Если выбран вариант заполнения формы для законного представителя, то значения полей могут быть получены из ВИС и, при необходимости, скорректированы и дополнены вручную (при условии, что ВИС предоставляет такую функциональность). Если ВИС не

предоставляет такую возможность или у неё отсутствуют данные, то поля заполняются вручную.

Блок 9 позволяют ввести данные о членах семьи правообладателя. Значения полей могут быть получены из ВИС и, при необходимости, скорректированы и дополнены вручную (при условии, что ВИС предоставляет такую функциональность). Если ВИС не предоставляет такую возможность или у неё отсутствуют данные, то поля заполняются вручную.

В блоках 10-13 выполняется запись на приём в отделение и указание льготной категории заявителя. Список отделений, льготных категорий, подтверждающих документов и связей между ними заранее загружается ВИС на ЕПГУ. Коды и наименования льготных категорий должны соответствовать классификатору категорий получателей мер социальной защиты (поддержки) в ЕГИССО (положение о ЕГИССО утверждено постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2017г. № 181).

В блоках 14-16 вводятся данные, которые необходимы для оказания услуги. В зависимости от варианта оказания услуги можно реализовать разный набор полей в адапивных разделах. Для этого потребуется разработать свой вариант ТЗ на форму-концентратор и зарегистрировать свой вариант вида сведений на подачу заявления.

В блоке 17 отображается перечень документов, которые необходимо предоставить при личном посещении ведомства. Список таких документов заранее загружается ВИС на ЕПГУ.

Таким образом, для реализации разных вариантов оказания услуг с использованием формы-концентратора необходимо:

- Разработать свой вариант ТЗ на форму-концентратор, в котором описать зависимость полей в адаптивной части от выбранного варианта оказания услуги;
- Разработать свой вариант вида сведений по приёму заявления;

– После настройки на ЕПГУ формы-концентратора по согласованному ТЗ выполнить загрузку справочных данных, которые необходимы для заполнения интерактивной формы.

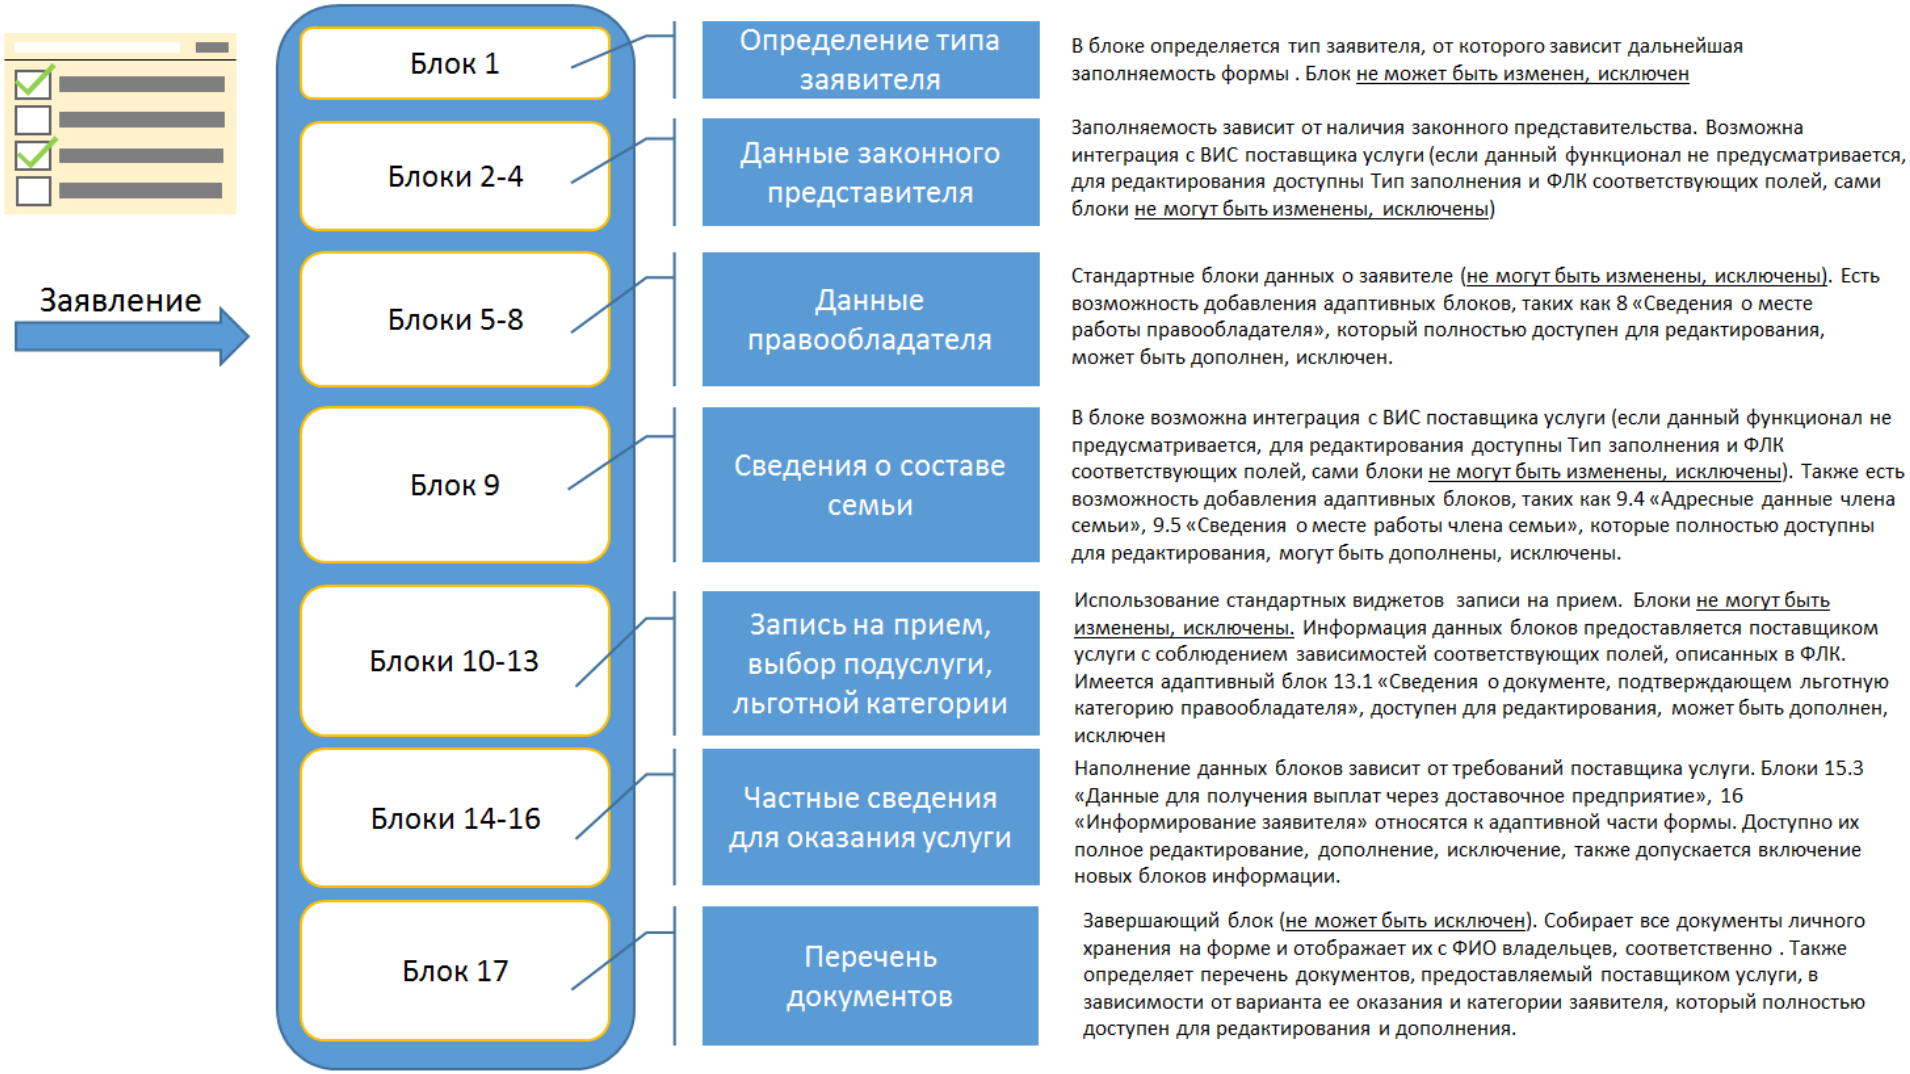

Рисунок 1 – Структура адаптивной формы-концентратора в общем случае

3.2 Подача заявления

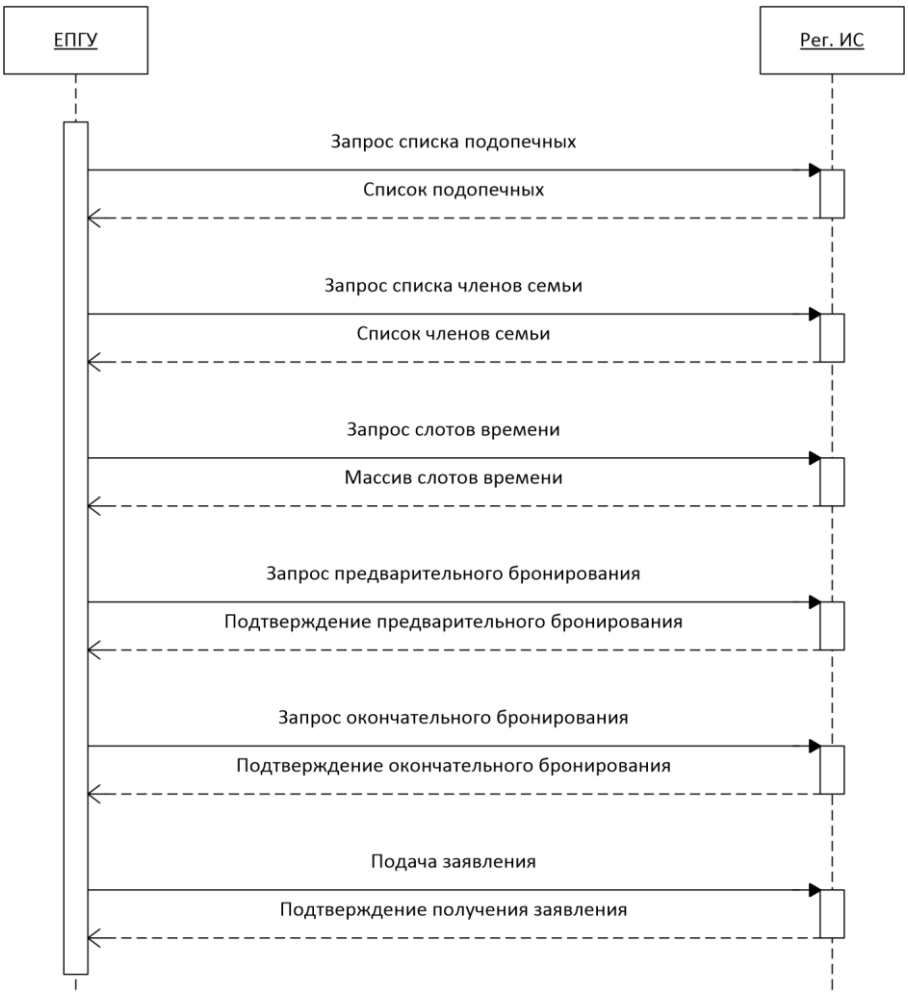

Рисунок 2 - Схема взаимодействия при подаче заявления

Процесс подачи заявления состоит из следующих шагов:

1. Заявитель на ЕПГУ выбирает своё местоположение (или местоположение, где он будет получать услугу).

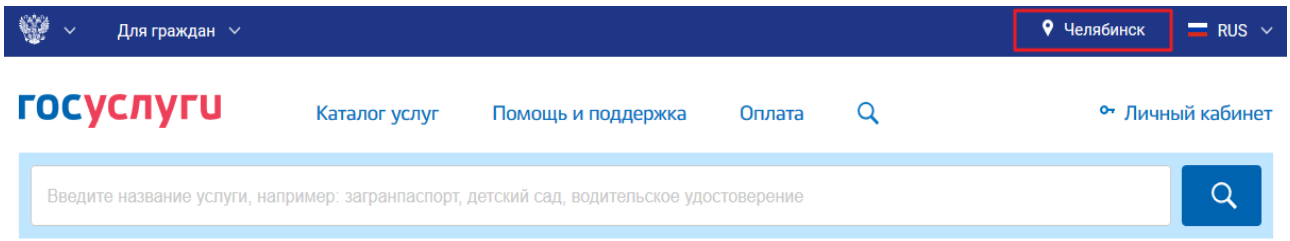

Рисунок 3 - Местоположение пользователя

2. Заявитель находит на ЕПГУ РЗКУ «Учет нуждающихся в жилье». Если для местоположения заявителя есть подключенная к форме-концентратору ВИС, то открывается страница услуги формы-

концентратора (информация, представленная на странице этой карточки услуги, одинаковая для всех регионов).

Иначе отображается список услуг, которые привязаны к РЗКУ «Учет нуждающихся в жилье» для местоположения заявителя. Или сразу открывается карточка услуги (если для местоположения пользователя список состоит из одной услуги). В этом случае подать заявление с использованием формы-концентратора нельзя.

3. Заявитель на странице услуги формы-концентратора по кнопке «Получить услугу» открывает интерактивную форму заявления. ВИС, с которой будет осуществляться взаимодействие, определяется исходя из местоположения заявителя при создании черновика заявления.Если для ВИС была выполнена настройка адаптивной части формы-концентратора, то откроется вариант интерактивной формы с учётом этой настройки.

   Внимание!

   Если заявитель ошибся с выбором местоположения, то после его изменения ему потребуется снова получить услугу и выбрать вариант с созданием нового заявления. На интерктивной форме выполняется проверка, что регион адреса регистрации правообладателя и регион выбранного местоположения совпадают.

4. Для получения услуги Заявитель должен авторизоваться в ЕСИА с ролью частного лица (физическое лицо) с подтверждённой учётной записью.

При открытии формы выполняется заполнение её полей данными из профиля Заявителя в ЕСИА.

5. Заявитель выбирает вариант оказания услуги из справочника, данные для которого были ранее загружены на ЕПГУ соответствующей ВИС.
6. Если Заявитель указал, что является законным представителем, то он может получить данные о своих подопечных (правообладателях) из ВИС для заполнения интерактивной формы (при условии, что ВИС предоставляет такую функциональность). Если в ВИС нет актуальных

данных или ВИС не предоставляет такую функциональность, то Заявитель вводит данные вручную.

7. Данные о членах семьи аналогично могут быть получены из ВИС (при условии, что ВИС предоставляет такую функциональность). Из полученного списка членов семьи Заявитель выбирает, чьи данные необходимо добавить в интерактивную форму. Если необходимо, Заявитель может вручную добавить данные о других членах семьи. Соответственно если ВИС не предоставляет такую функциональность, то Заявитель вводит данные вручную.
8. В блоке записи на приём Заявитель выбирает отделение из регионального справочника. Для выбора на форме предоставляются отделения, которые были ранее загружены на ЕПГУ соответствующей ВИС (перечень отделений зависит от выбранного варианта оказания услуги и адреса регистрации правообладателя). После выбора отделения выполняется запрос к ВИС для получения доступных слотов времени. После выбора Заявителем слота времени выполняется запрос на выполнение предварительного бронирования. ВИС бронирует слот времени на 24ч. (срок предварительного бронирования передаётся в запросе). Если ВИС не получит запрос на окончательное бронирование с тем же идентификатором брони, то по истечении 24ч. ВИС аннулирует бронь. В этом случае ВИС необходимо передать на ЕПГУ статус отмены для записи на приём.

   Внимание!

   Если ВИС по каким-либо причинам не обрабатывало очередь запросов из СМЭВ 3.х более 4 часов, то аннулирование брони не должно применяться на период, пока ВИС полностью не обработает накопленную очередь.
9. Завитель последовательно заполняет блоки, справочные данные для которых были ранее загружены на ЕПГУ соответствующей ВИС:

- Категорию правообладателя (перечень категорий правообладателя зависит от варианта оказания услуги);
- Документ, подтверждающий льготную категорию правообладателя (перечень документов зависит от категории правообладателя);
- Условия проживания;
- Жилищный фонд, к которому относится жилье.

10. Перечень документов, которые необходимо предоставить при личном посещении отображается из справочника, данные для которого были ранее загружены на ЕПГУ соответствующей ВИС.
11. Заявитель выполняет подачу заявления. ЕПГУ формирует два запроса к ВИС: запрос на окончательное бронирование и запрос с данными заявления.

3.2.1 Макеты интерактивной формы

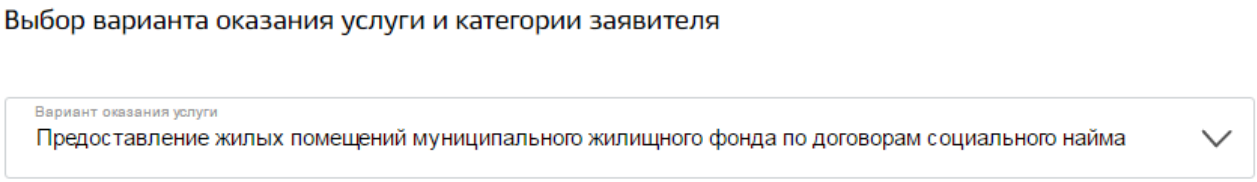

Рисунок 4 – Макет формы Блок 1. Выбор варианта оказания услуги

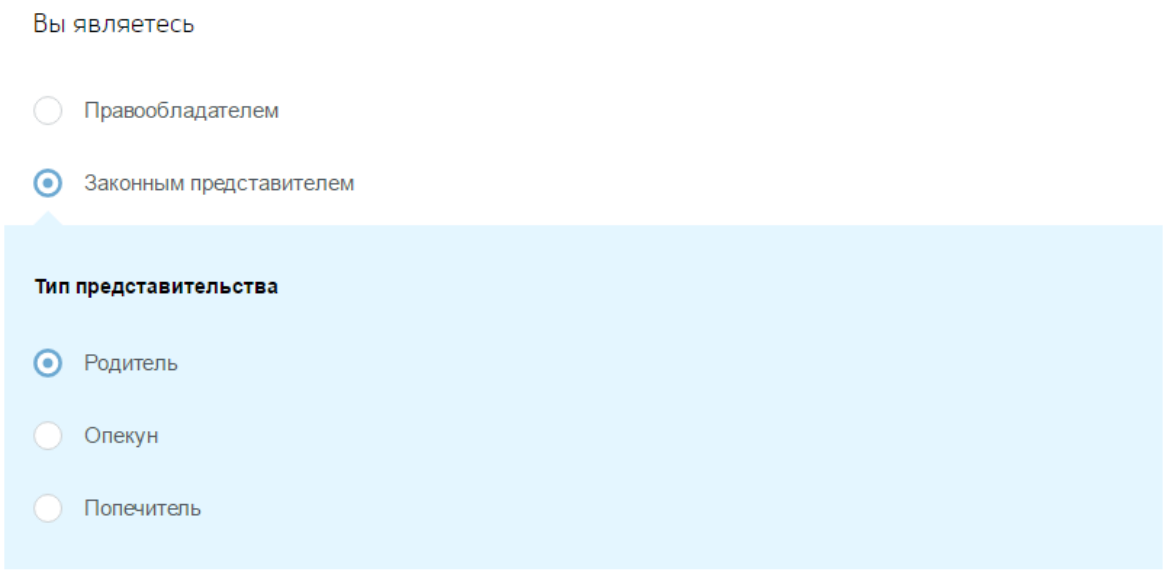

Рисунок 5 – Макет формы Блок 2. Вы являетесь

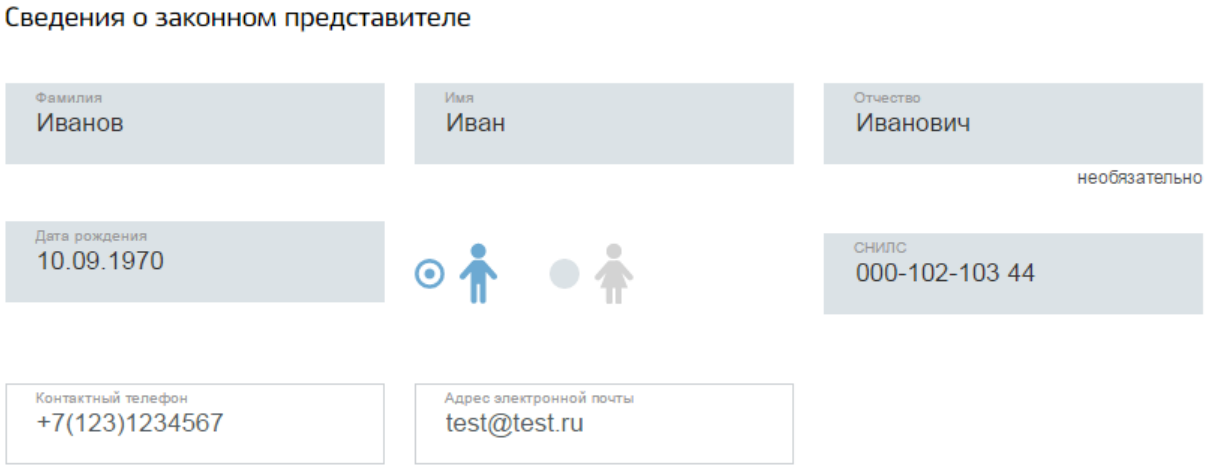

Рисунок 6 – Макет формы Блок 3. Сведения о законном представителе

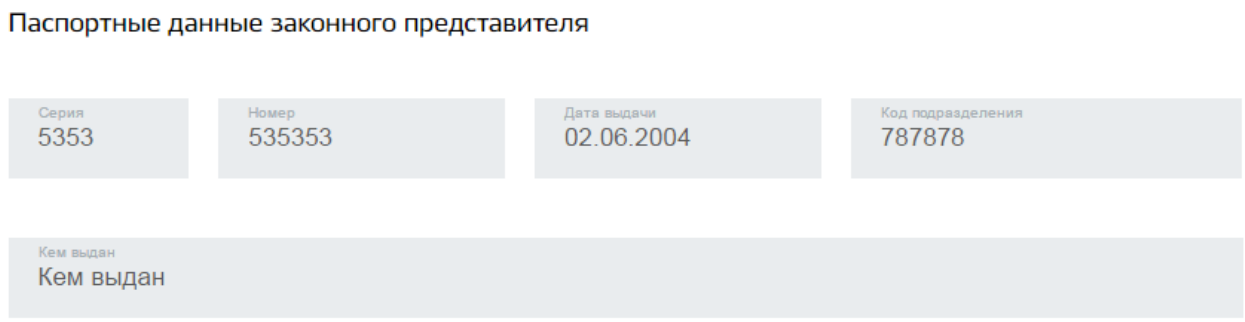

Рисунок 7 – Макет формы Блок 4. Паспортные данные законного представителя

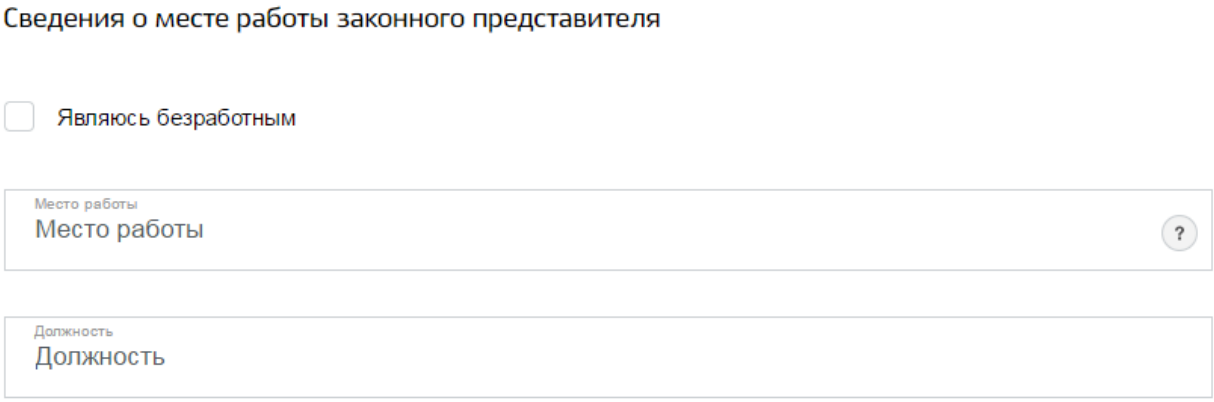

Рисунок 8 – Макет формы Блок 5. Сведения о месте работы законного представителя

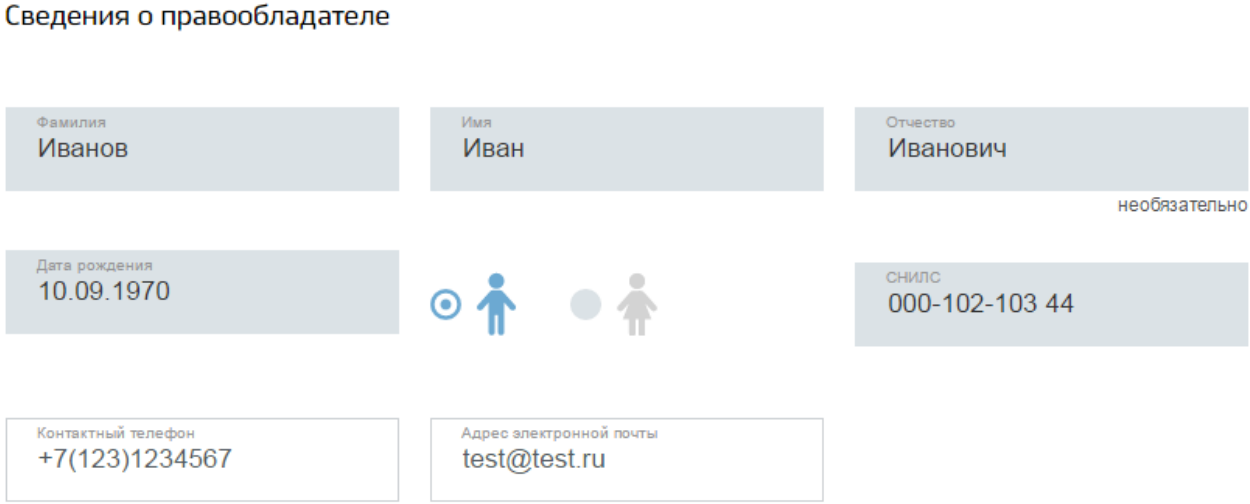

Рисунок 9 – Макет формы Блок 6. Сведения о правообладателе (заявление подается правообладателем)

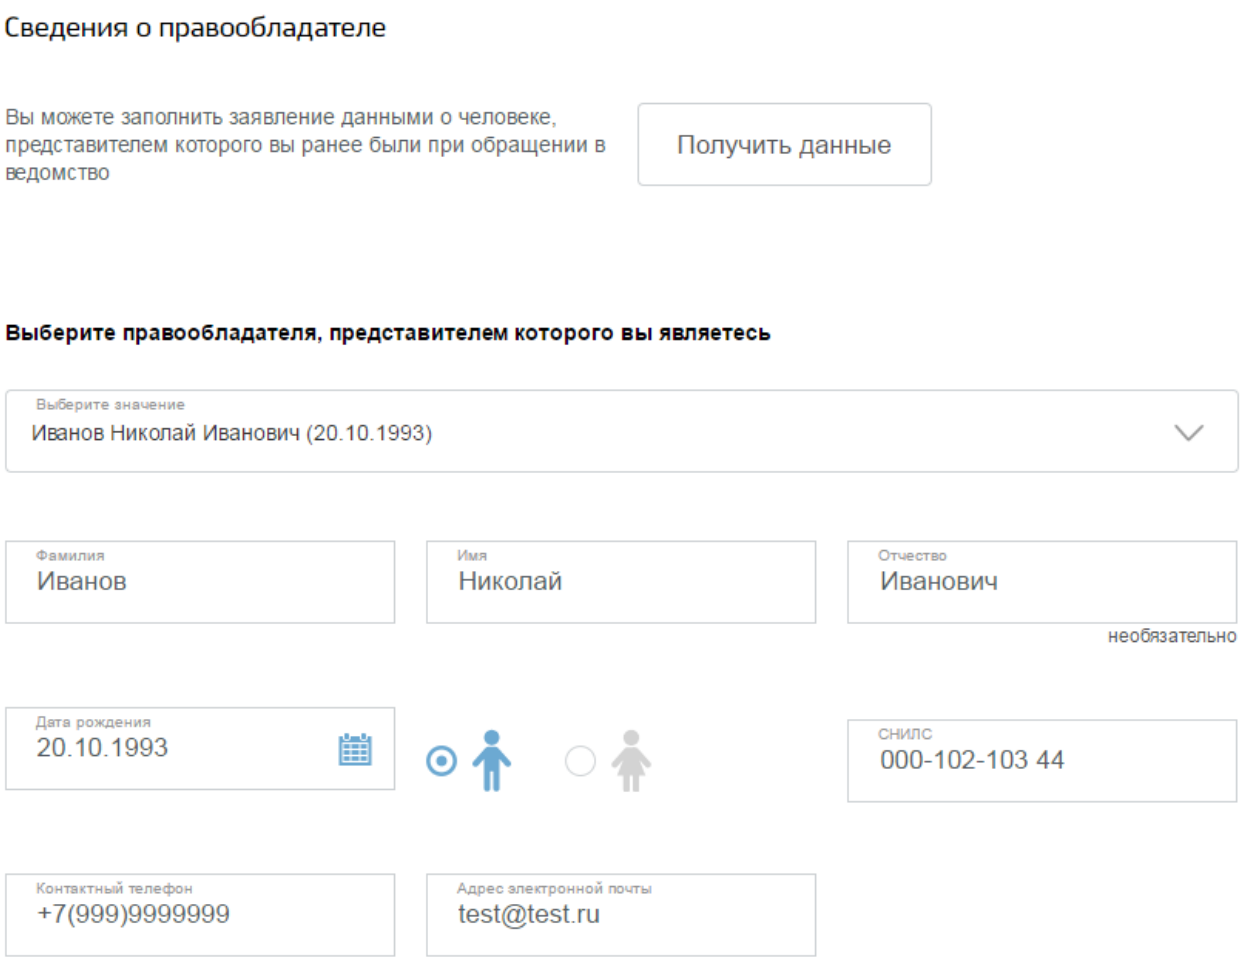

Рисунок 10 – Макет формы Блок 6. Сведения о правообладателе (заявление подается законным представителем, данные о подопечном получены из ВИС поставщика услуги)

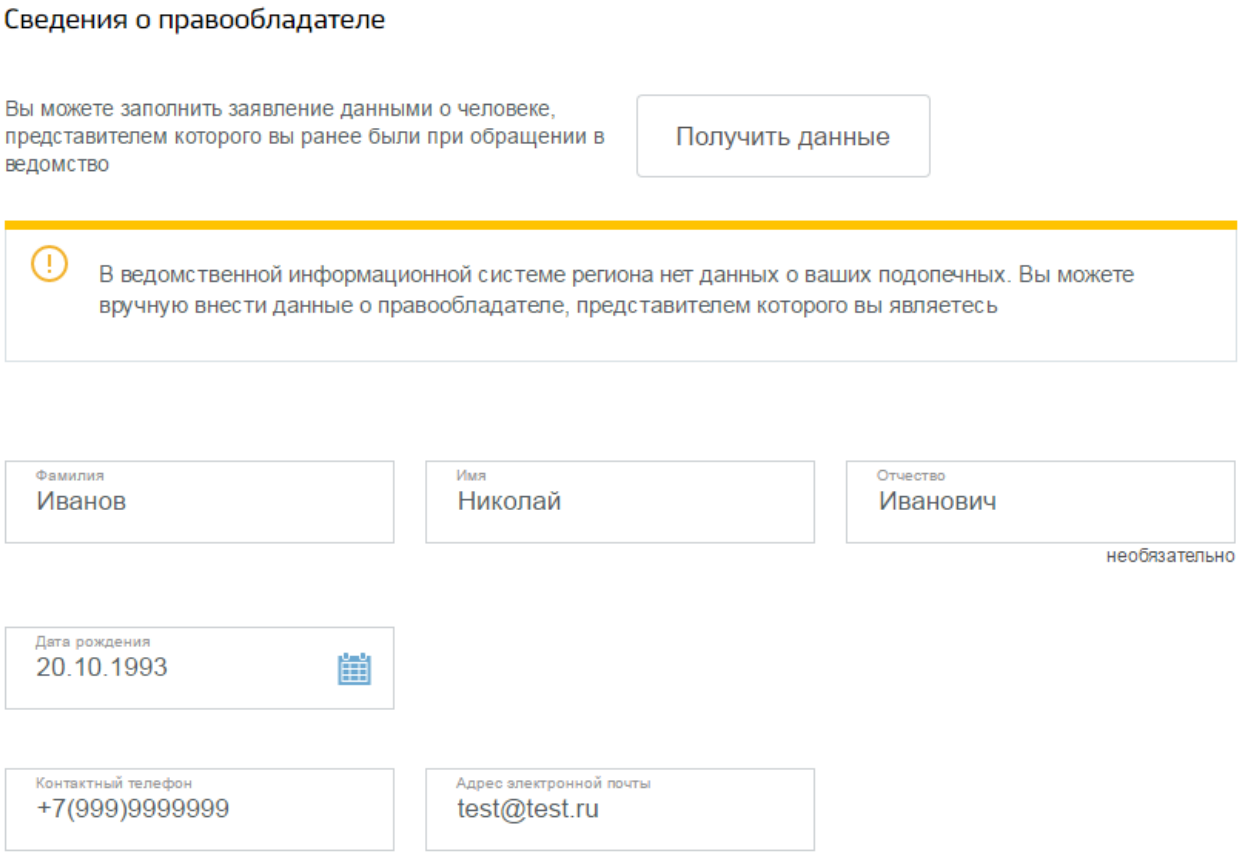

Рисунок 11 – Макет формы Блок 6. Сведения о правообладателе (заявление подается законным представителем, данные о подопечном отсутствуют в ВИС поставщика услуги)

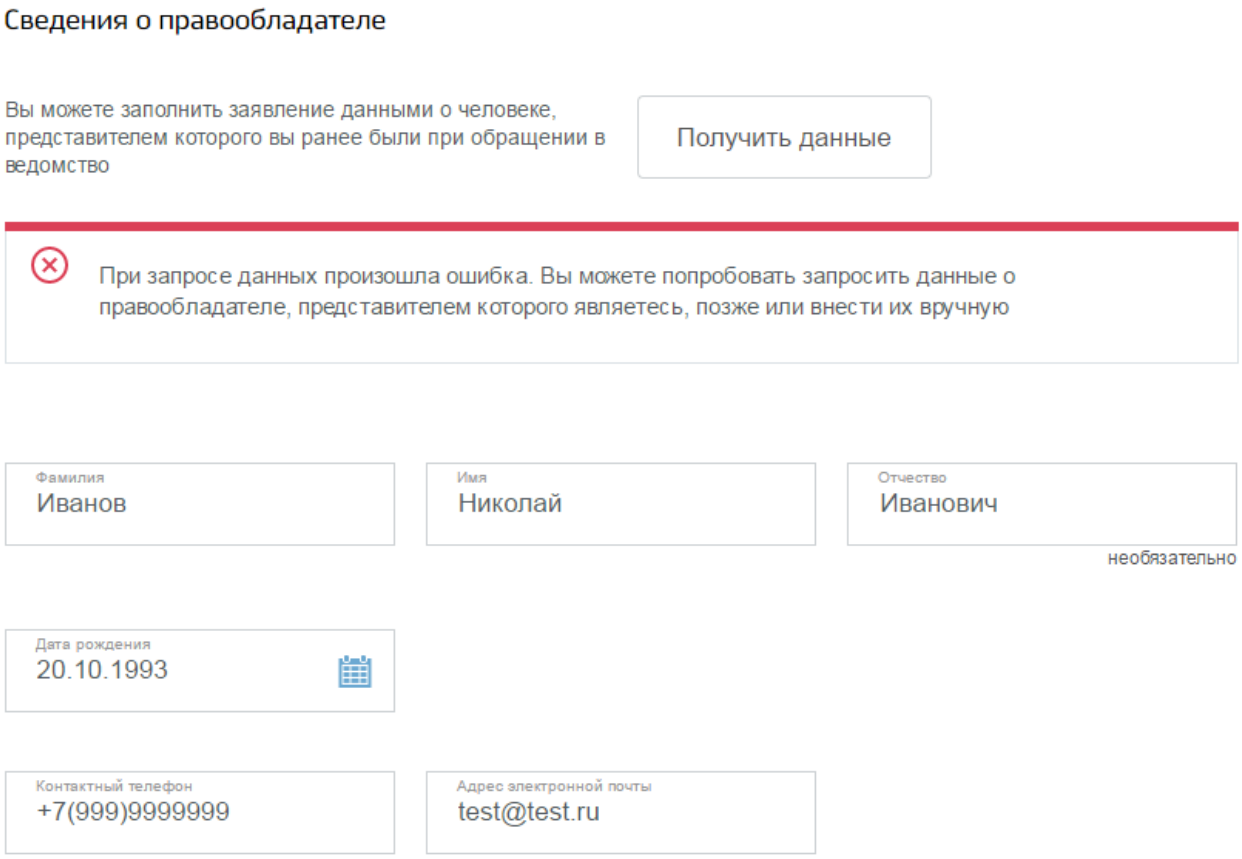

Рисунок 12 – Макет формы Блок 6. Сведения о правообладателе (заявление подается законным представителем, ошибка при получении данных о подопечном из ВИС поставщика услуги)

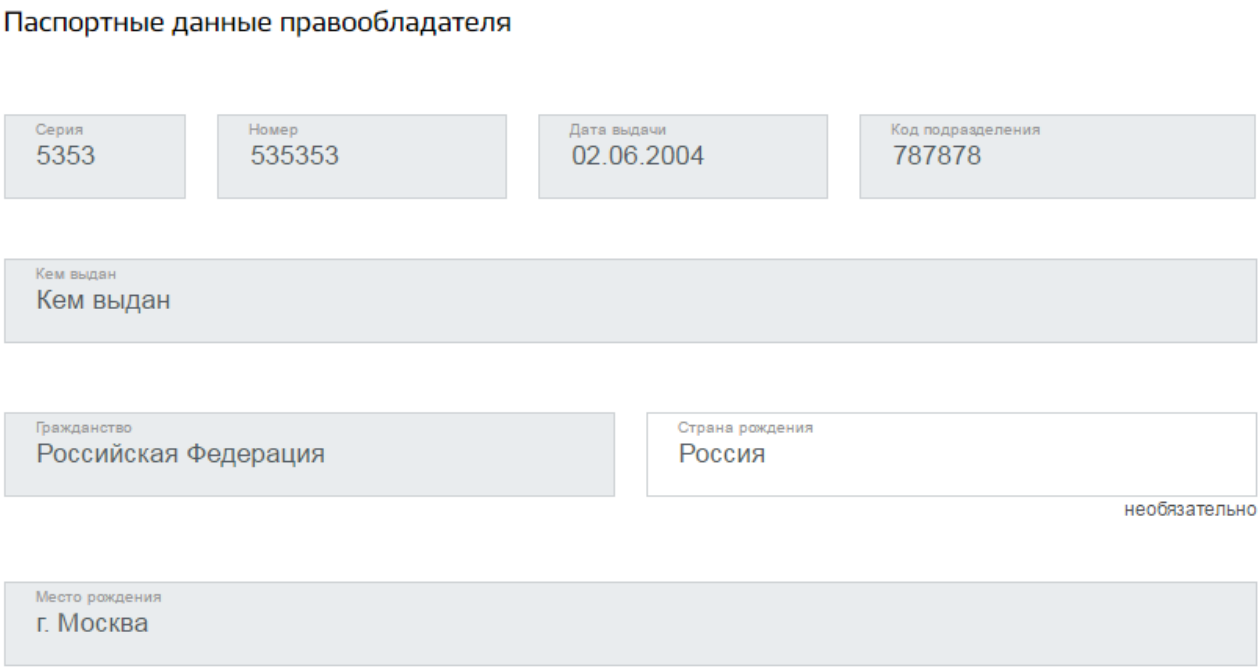

Рисунок 13 – Макет формы Блок 7. Паспортные данные правообладателя (заявление подается правообладателем)

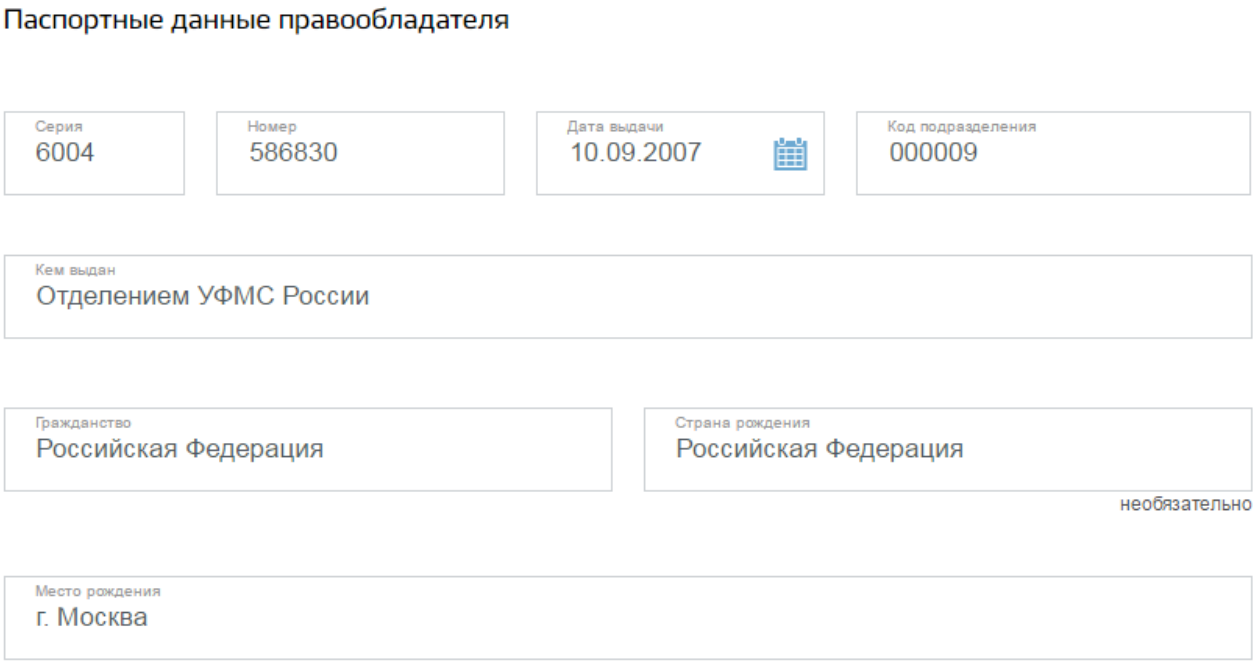

Рисунок 14 – Макет формы Блок 7. Паспортные данные правообладателя (заявление подается законным представителем)

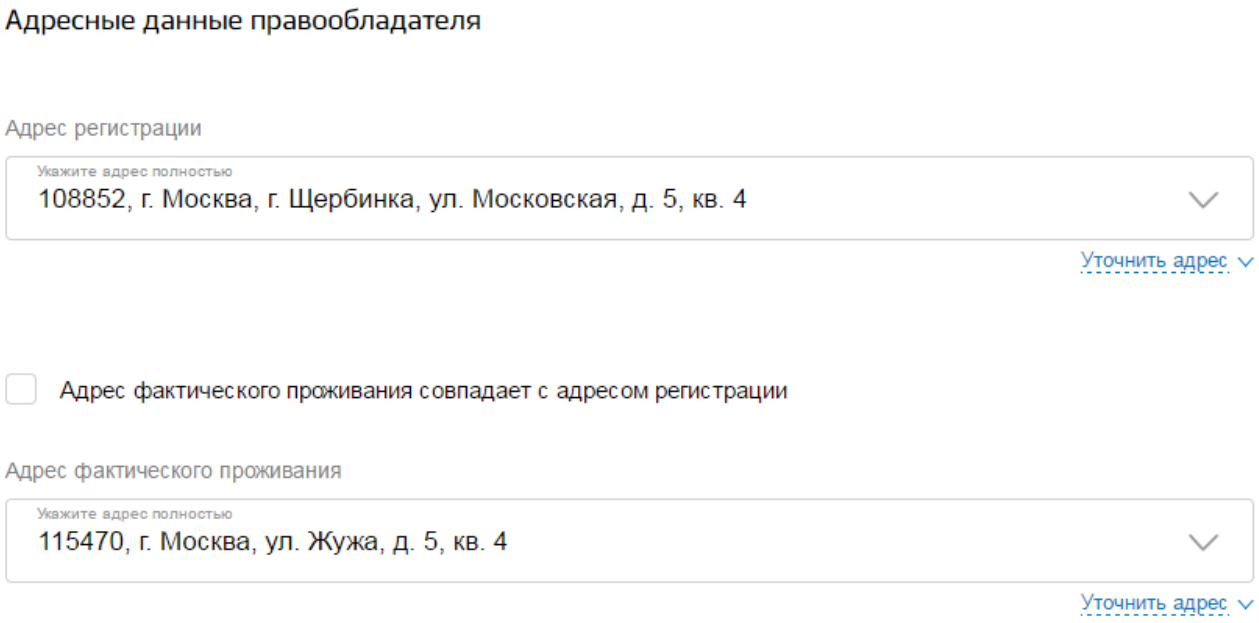

Рисунок 15 – Макет формы Блок 8. Адресные данные правообладателя. Чек-бокс «Адрес фактического проживания совпадает с адресом регистрации» не проставлен

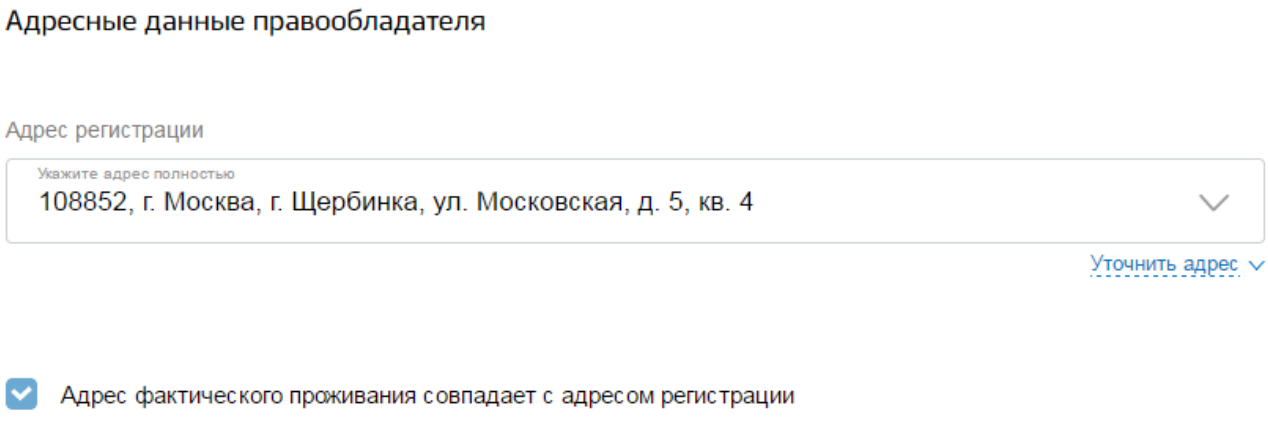

Рисунок 16 – Макет формы Блок 8. Адресные данные правообладателя. Чек-бокс «Адрес фактического проживания совпадает с адресом регистрации» проставлен

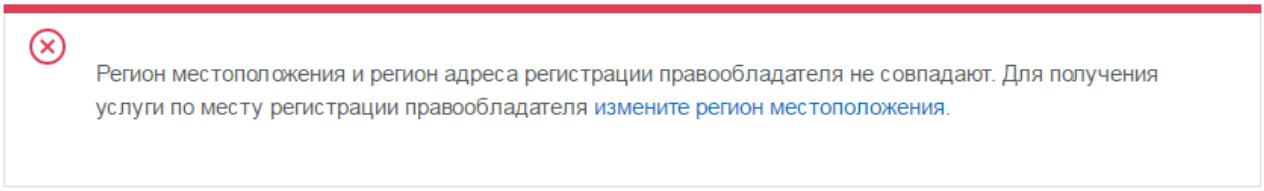

Рисунок 17 – Макет проверки на совпадение региона текущего местоположения и региона адреса регистрации правообладателя

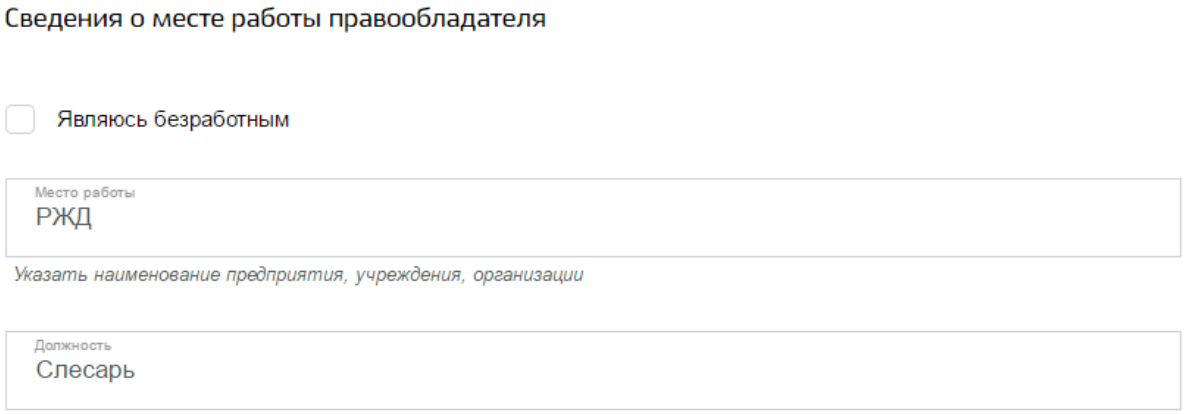

Рисунок 18 – Макет формы Блок 9. Сведения о месте работы правообладателя

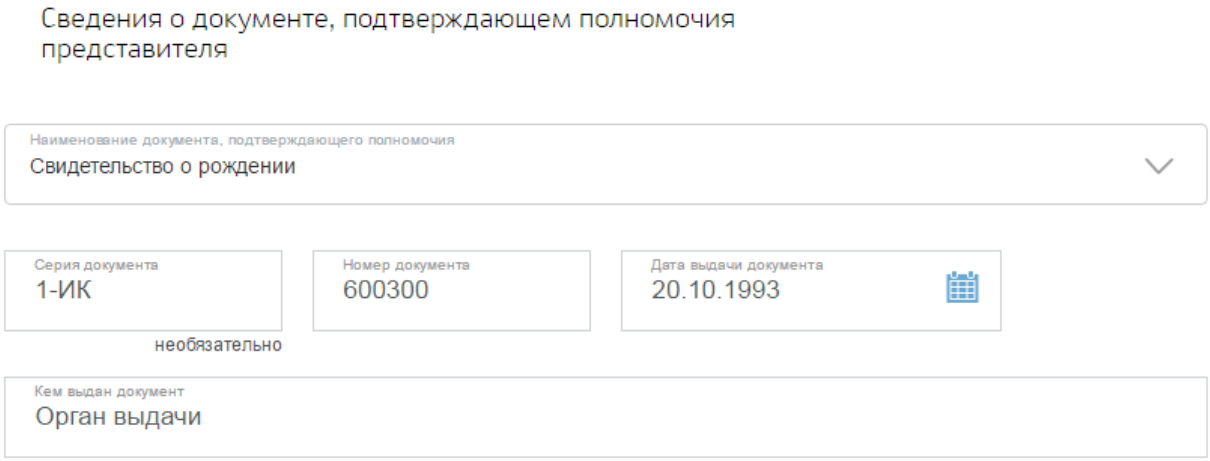

Рисунок 19 – Макет формы Блок 10. Сведения о документе, подтверждающем полномочия законного представителя

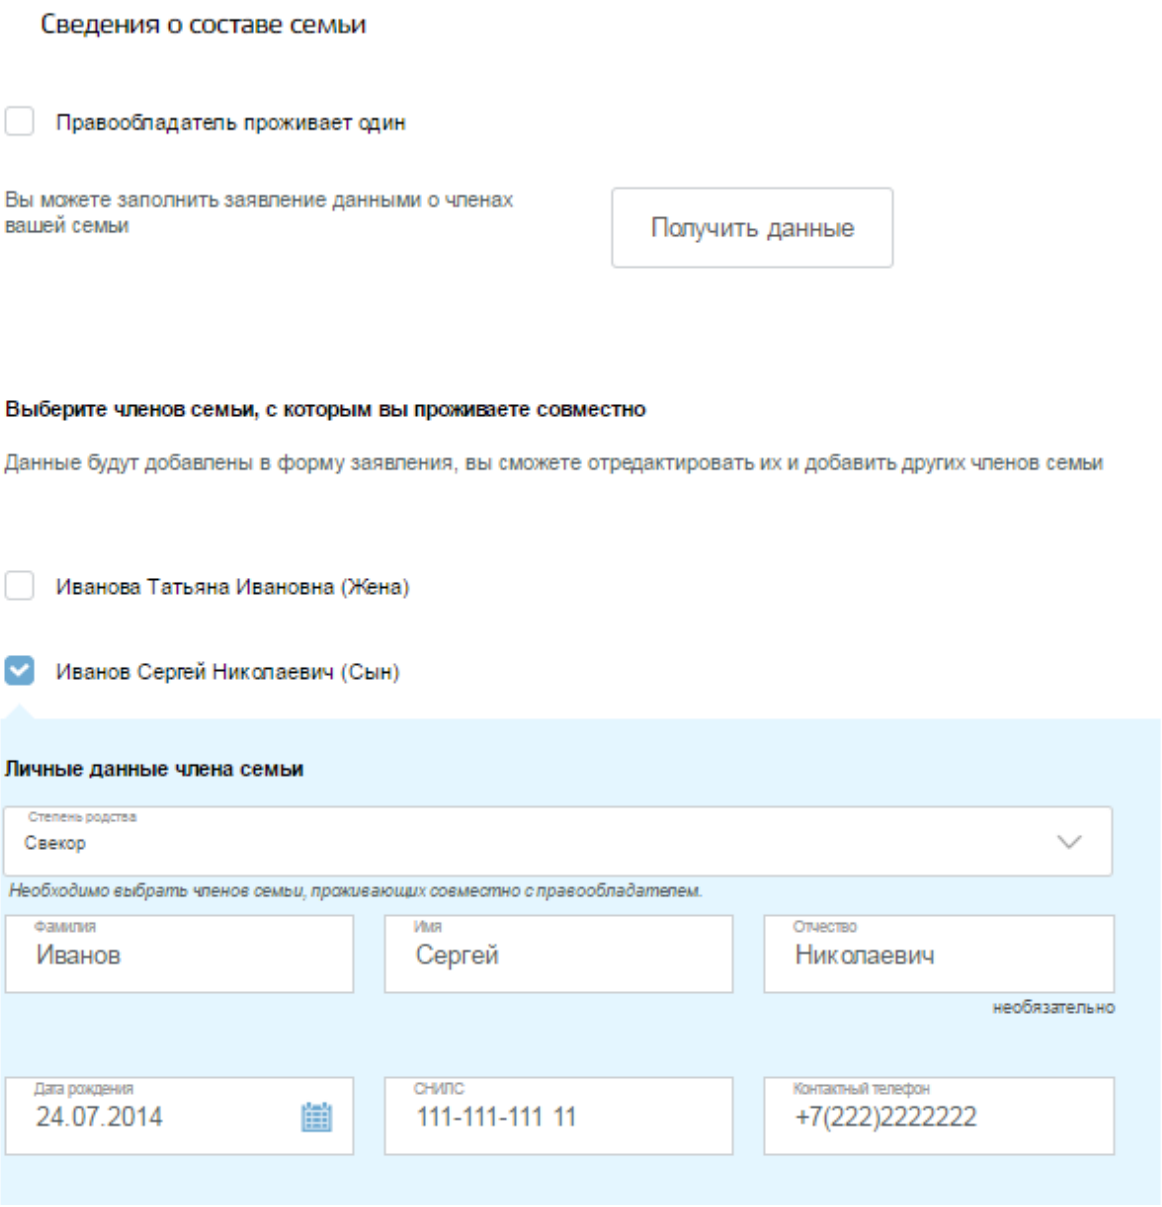
Сведения о составе семьи
Правообладатель проживает один
Вы можете заполнить заявление данными о членах вашей семьи
Получить данные
Выберите членов семьи, с которым вы проживаете совместно
Данные будут добавлены в форму заявления, вы сможете отредактировать их и добавить других членов семьи
Иванова Татьяна Ивановна (Жена)
Иванов Сергей Николаевич (Сын)
Личные данные члена семьи
Степень родства
Свекор
Необходимо выбрать членов семьи, проживающих совместно с правообладателем.
Фамилия
Иванов
Имя
Сергей
Отчество
Николаевич
необязательно
Дата рождения
24.07.2014
СНИЛС
111-111-111 11
Контактный телефон
+7(222)2222222

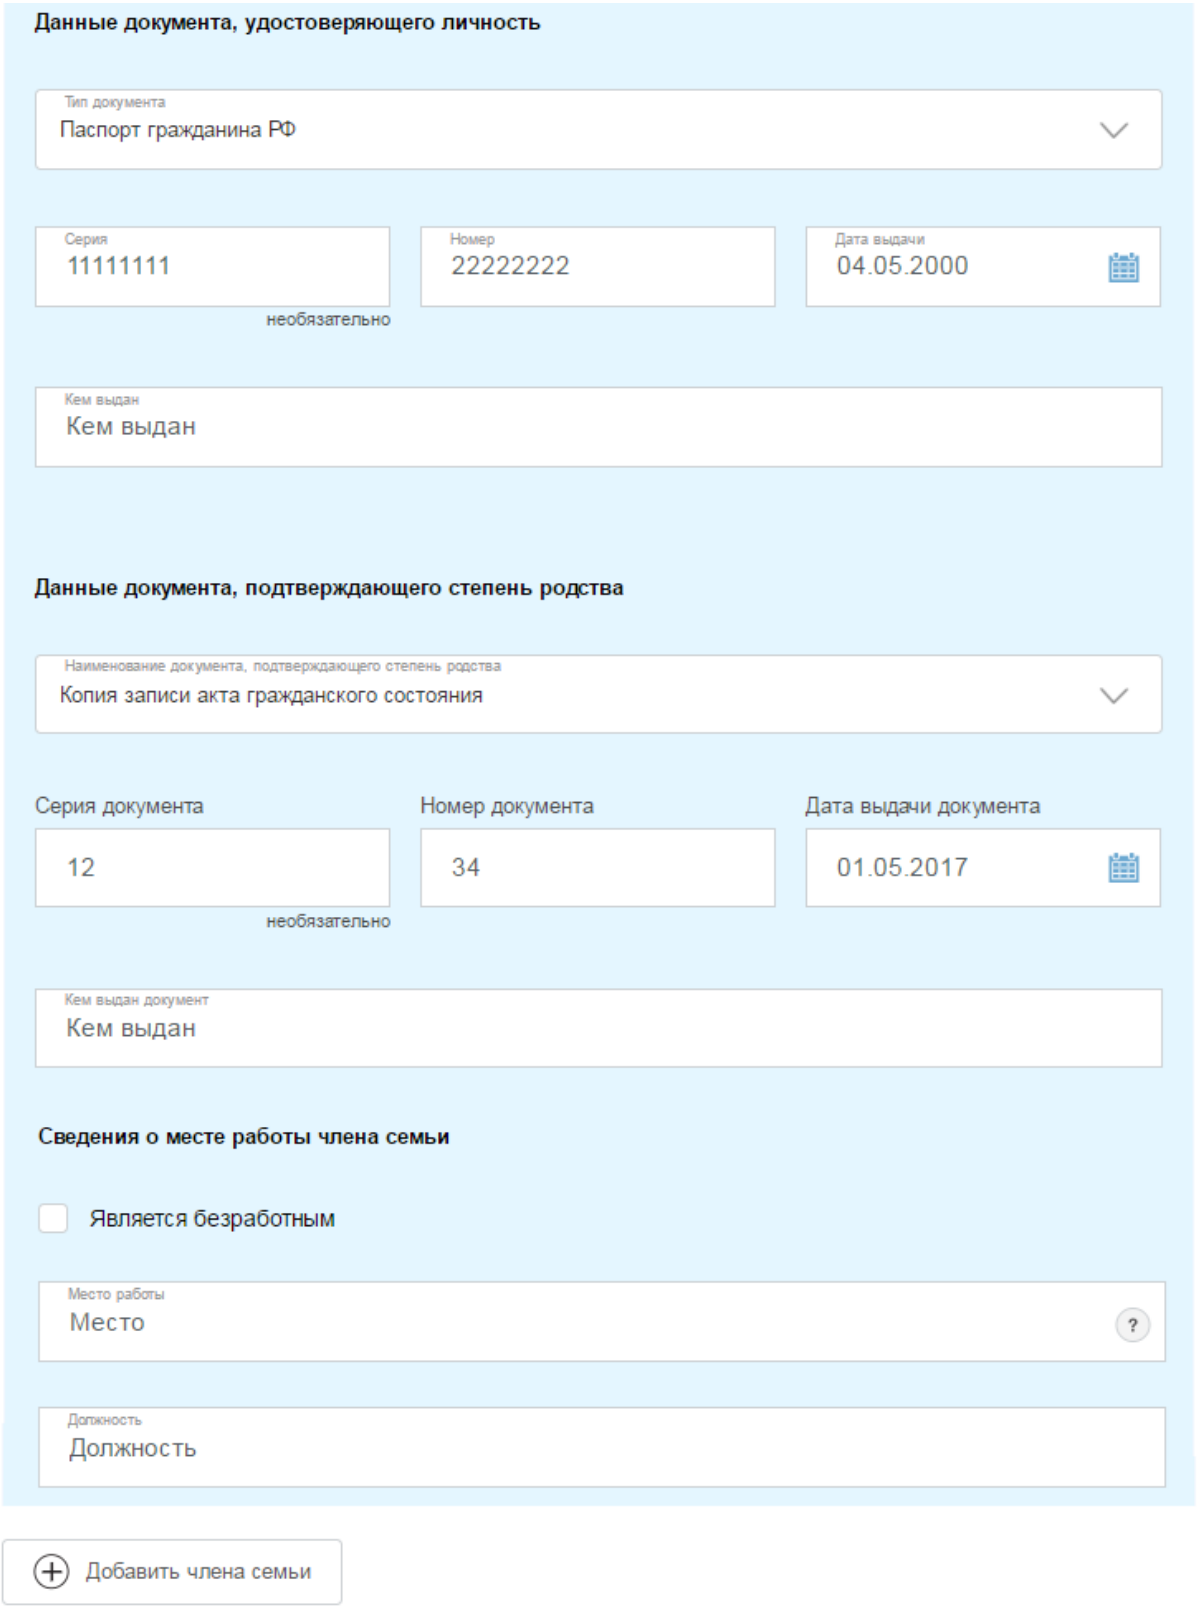

Рисунок 20 – Макет формы Блок 11. Сведения о составе семьи (данные получены из ВИС поставщика услуги, ни один из группы чек-боксов не выбран, данные внесены вручную)

Сведения о составе семьи

☐ Правообладатель проживает один

Вы можете заполнить заявление данными о членах вашей семьи

Получить данные

Выберите членов семьи, с которым вы проживаете совместно

Данные будут добавлены в форму заявления, вы сможете отредактировать их и добавить других членов семьи

☐ Иванова Татьяна Ивановна (Жена)

☑ Иванов Сергей Николаевич (Сын)

Личные данные члена семьи

Фамилия	Имя	Отчество
Иванов	Сергей	Николаевич
		необязательно

Дата рождения	СНИЛС	Контактный телефон
24.07.2014	111-111-111 11	+7(222)2222222

Данные документа, удостоверяющего личность

Тип документа: Свидетельство о рождении

Серия	Номер	Дата выдачи
2-ИК	333222	26.07.2014
необязательно		

Кем выдан: Отделением ЗАГС г. Твери

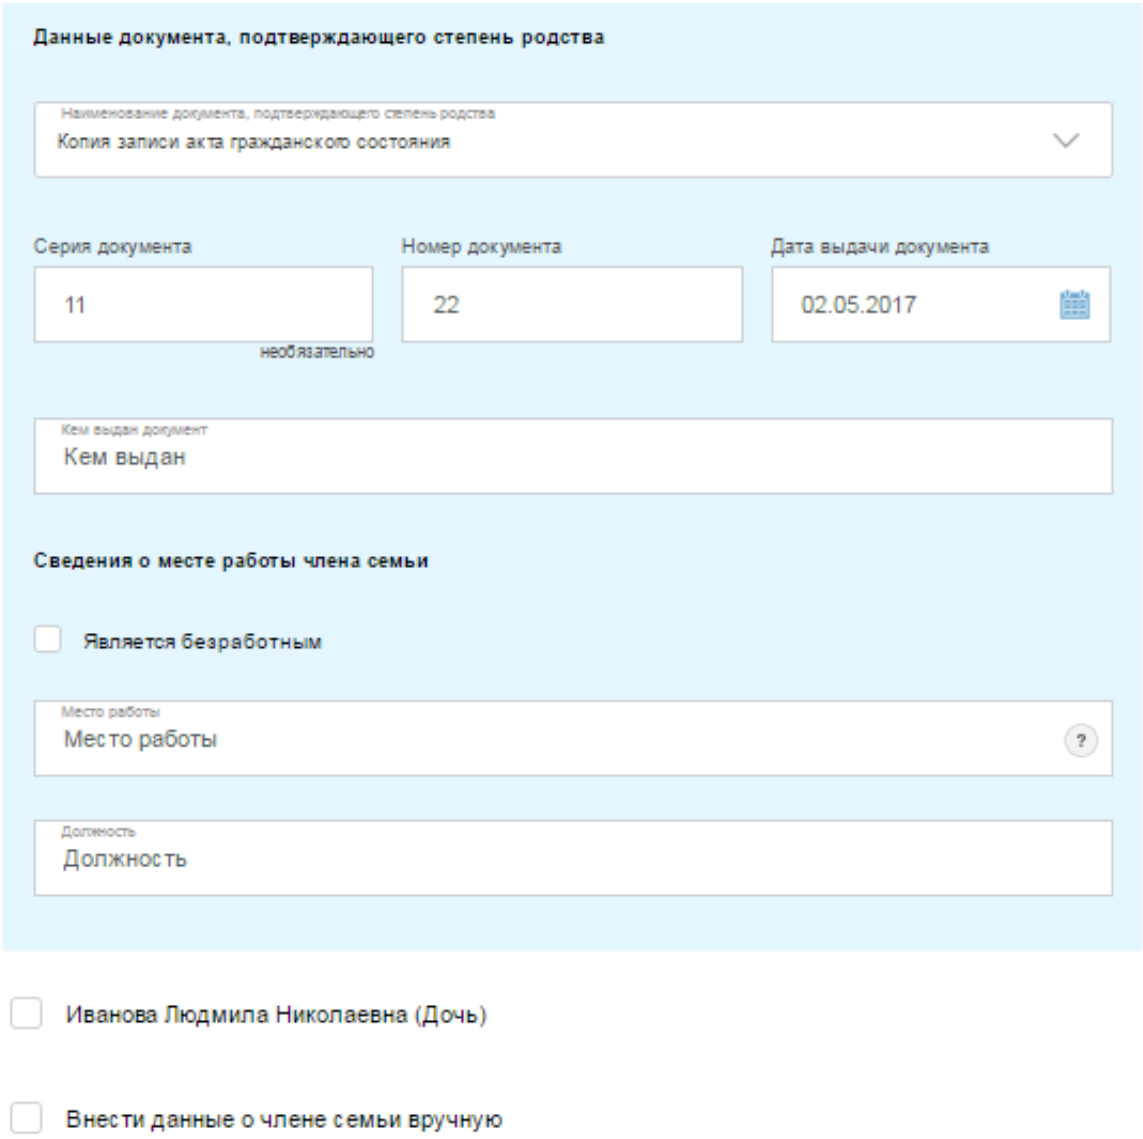

Рисунок 21 – Макет формы Блок 11. Сведения о составе семьи (данные получены из ВИС поставщика услуги, выбран один из группы чек-боксов)

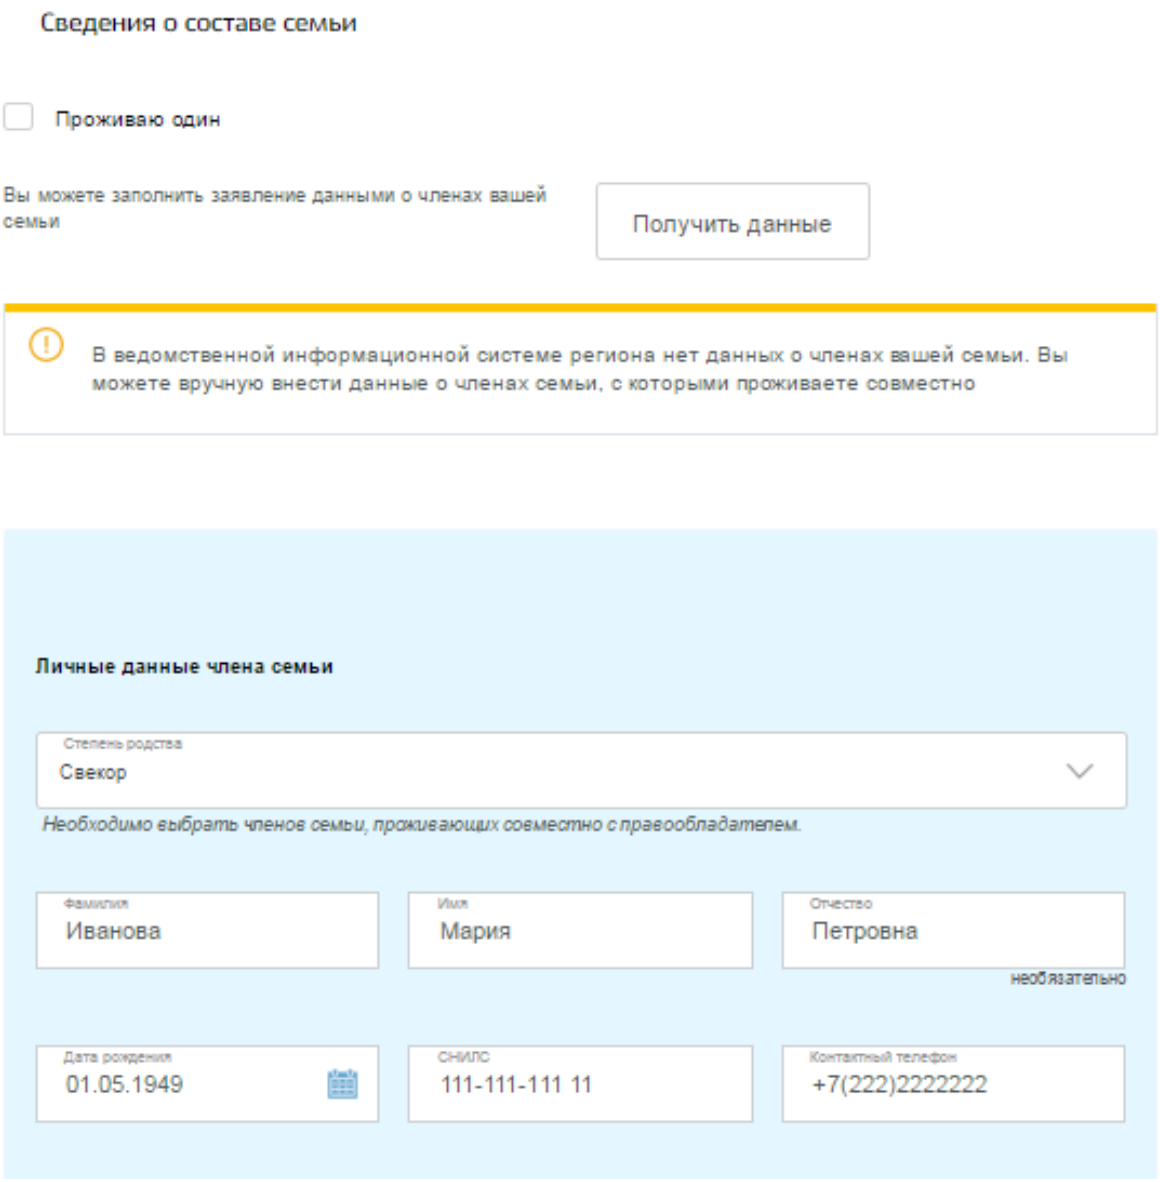
Сведения о составе семьи
Проживаю один
Вы можете заполнить заявление данными о членах вашей семьи
Получить данные
В ведомственной информационной системе региона нет данных о членах вашей семьи. Вы можете вручную внести данные о членах семьи, с которыми проживаете совместно
Личные данные члена семьи
Степень родства
Свекор
Необходимо выбрать членов семьи, проживающих совместно с правообладателем.
Фамилия
Иванова
Имя
Мария
Отчество
Петровна
необязательно
Дата рождения
01.05.1949
СНИЛС
111-111-111 11
Контактный телефон
+7(222)2222222

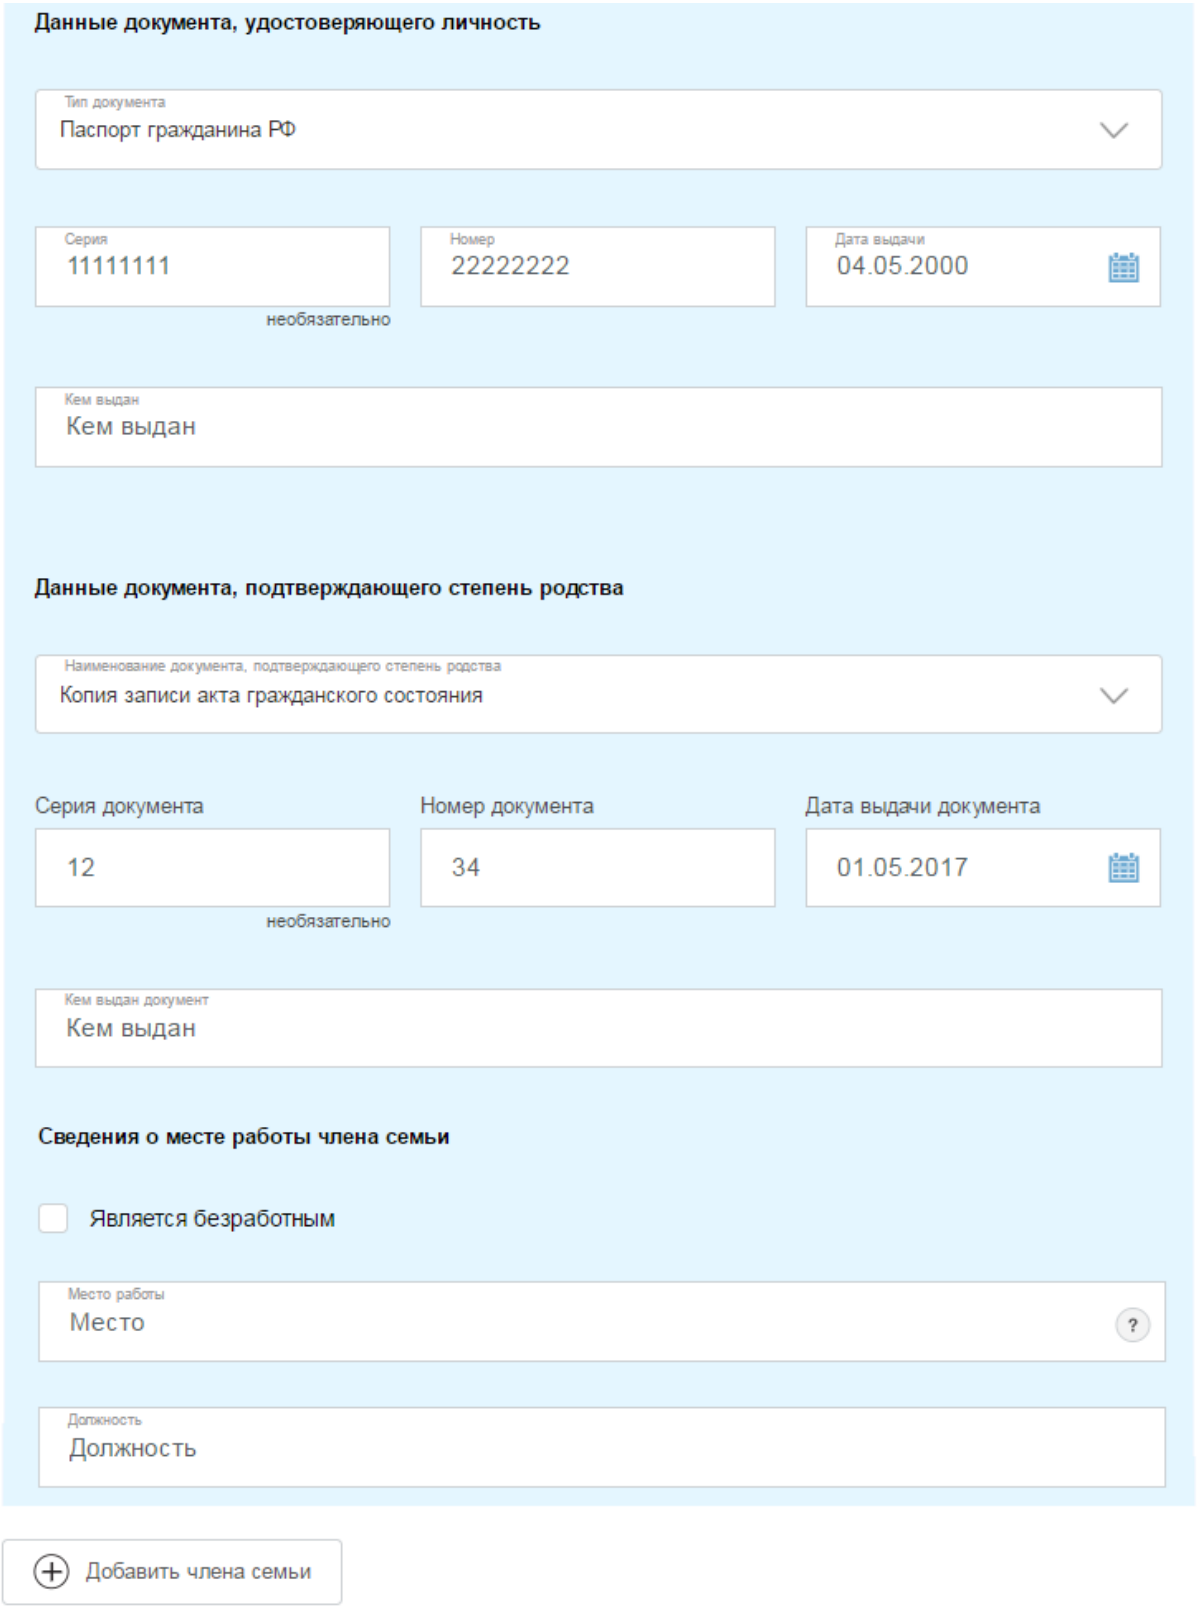

Рисунок 22 – Макет формы Блок 11. Сведения о составе семьи (данные о членах семьи отсутствуют в ВИС поставщика услуги)

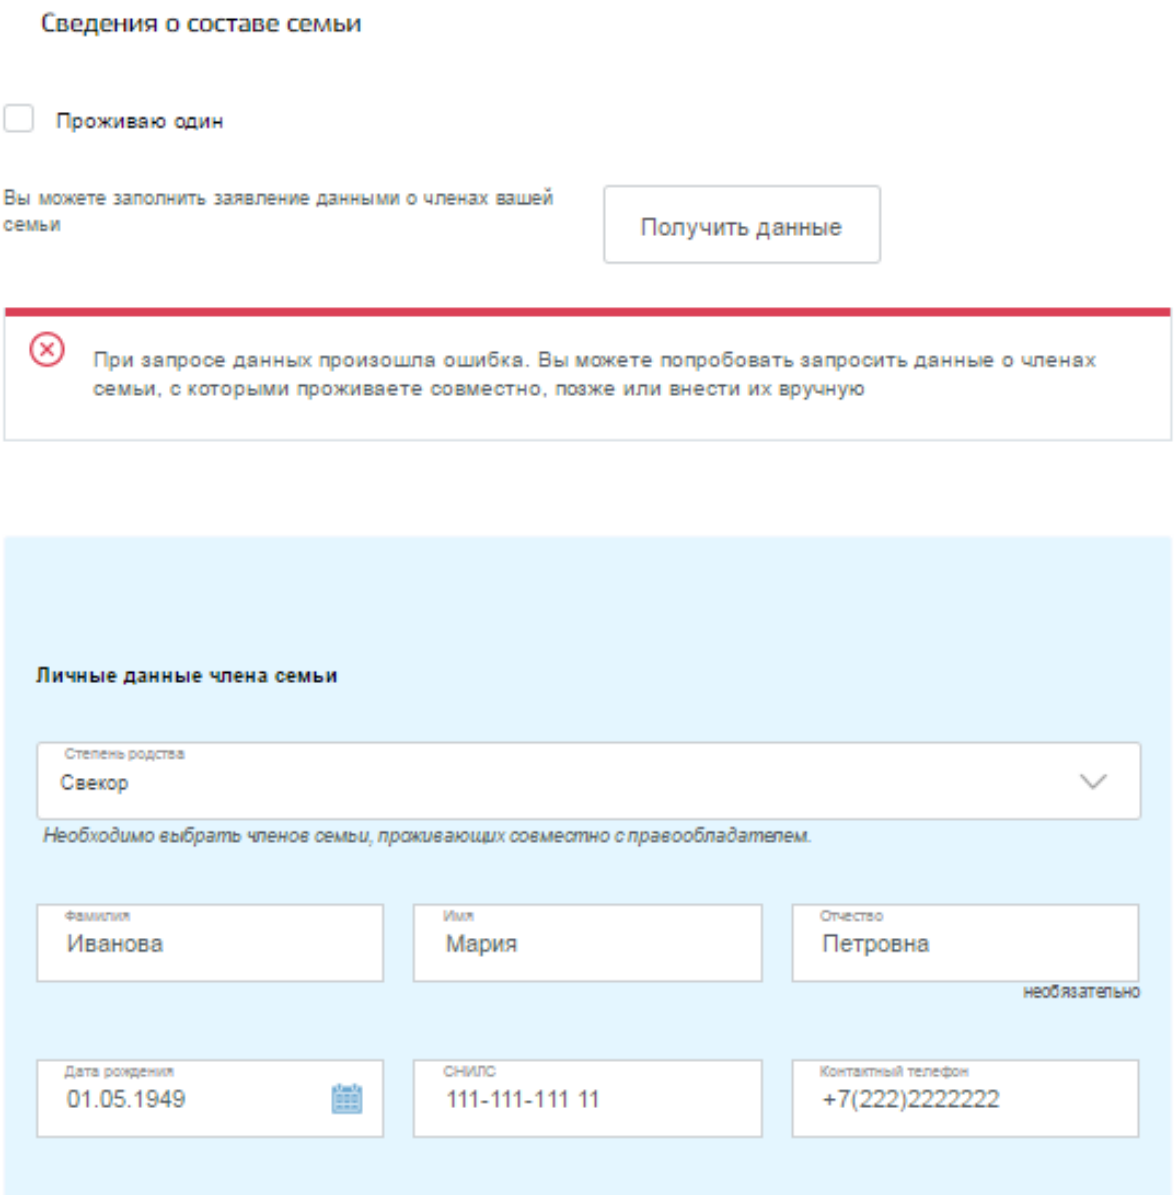
Сведения о составе семьи
Проживаю один
Вы можете заполнить заявление данными о членах вашей семьи
Получить данные
При запросе данных произошла ошибка. Вы можете попробовать запросить данные о членах семьи, с которыми проживаете совместно, позже или внести их вручную
Личные данные члена семьи
Степень родства
Свекор
Необходимо выбрать членов семьи, проживающих совместно с правообладателем.
Фамилия
Иванова
Имя
Мария
Отчество
Петровна
необязательно
Дата рождения
01.05.1949
СНИЛС
111-111-111 11
Контактный телефон
+7(222)2222222

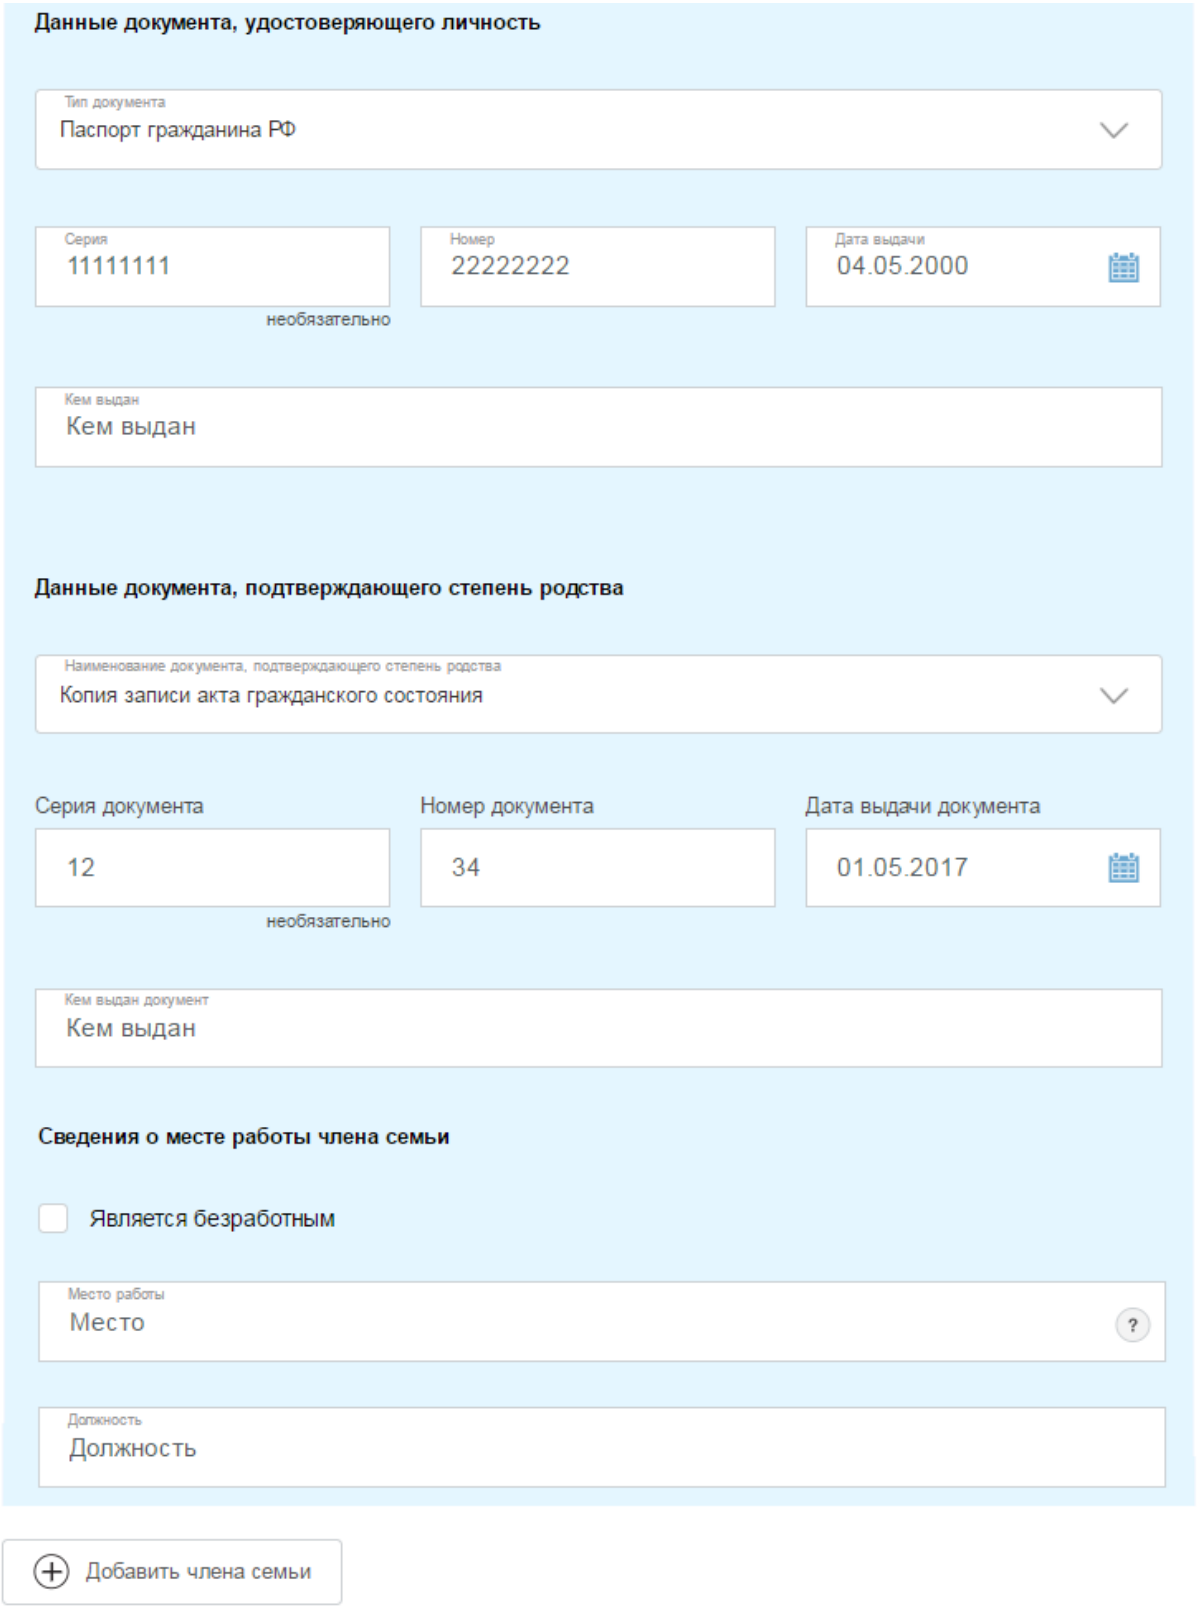

Рисунок 23 – Макет формы Блок 11. Сведения о составе семьи (ошибка при получении данных о членах семьи из ВИС поставщика услуги)

Выбор муниципального органа, в который осуществляется запись на прием

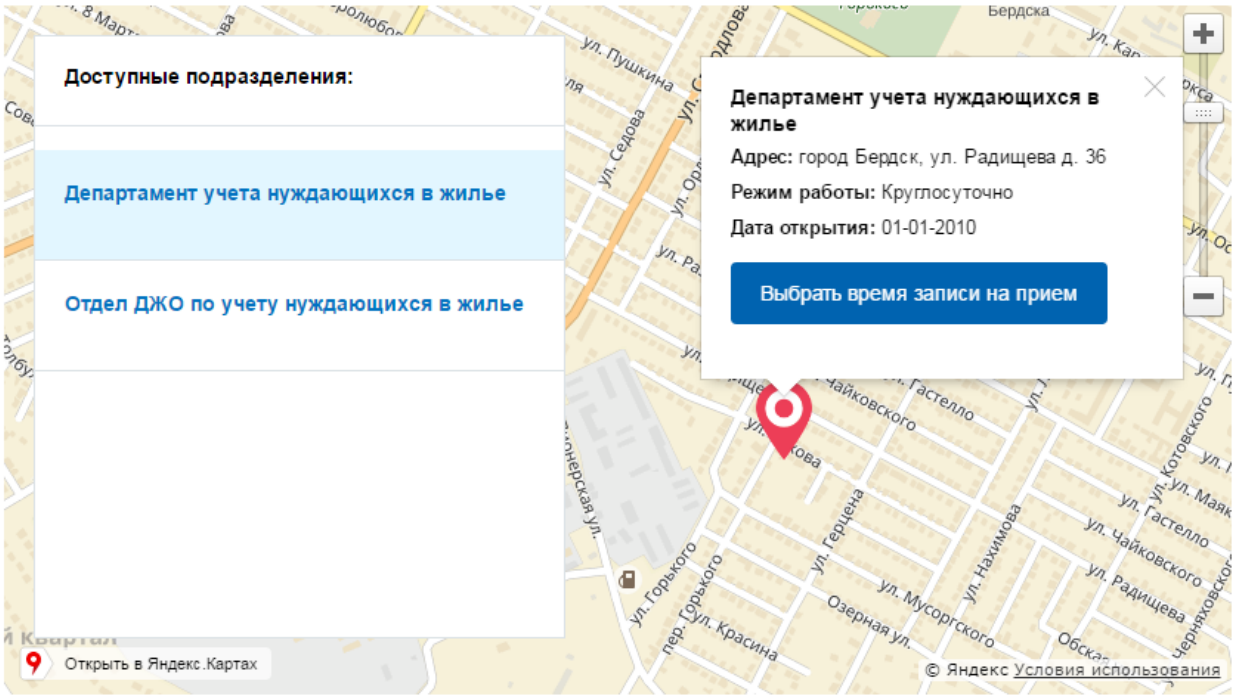

Рисунок 24 – Макет формы Блок 12. Выбор муниципального органа, в который осуществляется запись на прием

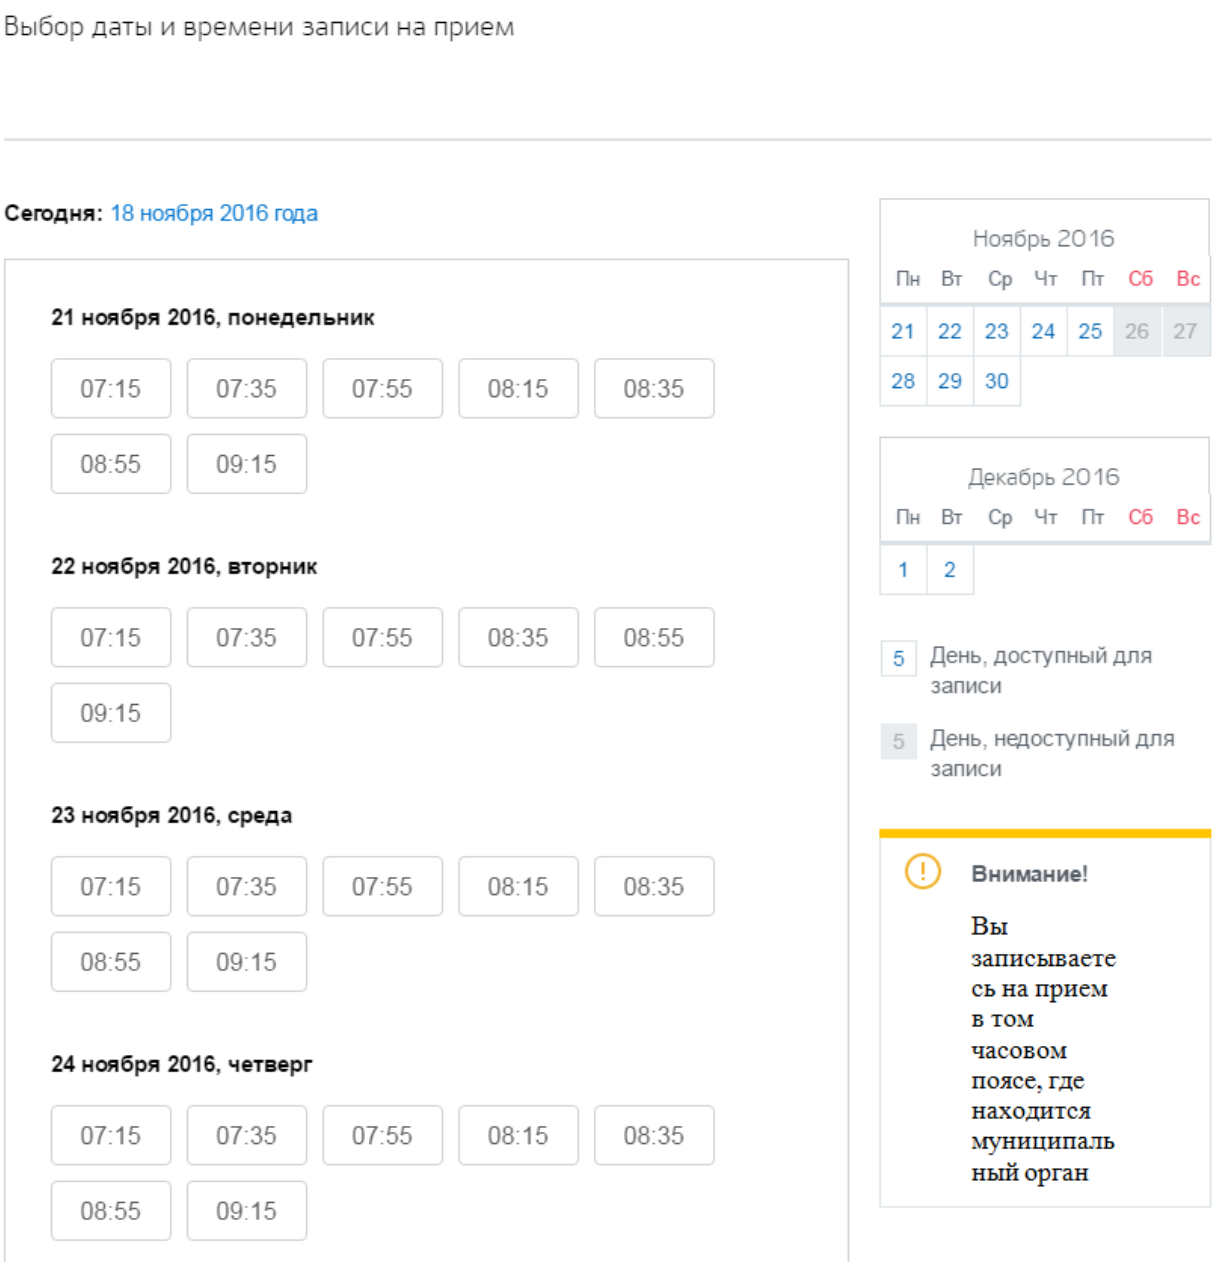

Рисунок 25 – Макет формы Блок 13. Выбор даты и времени записи на прием

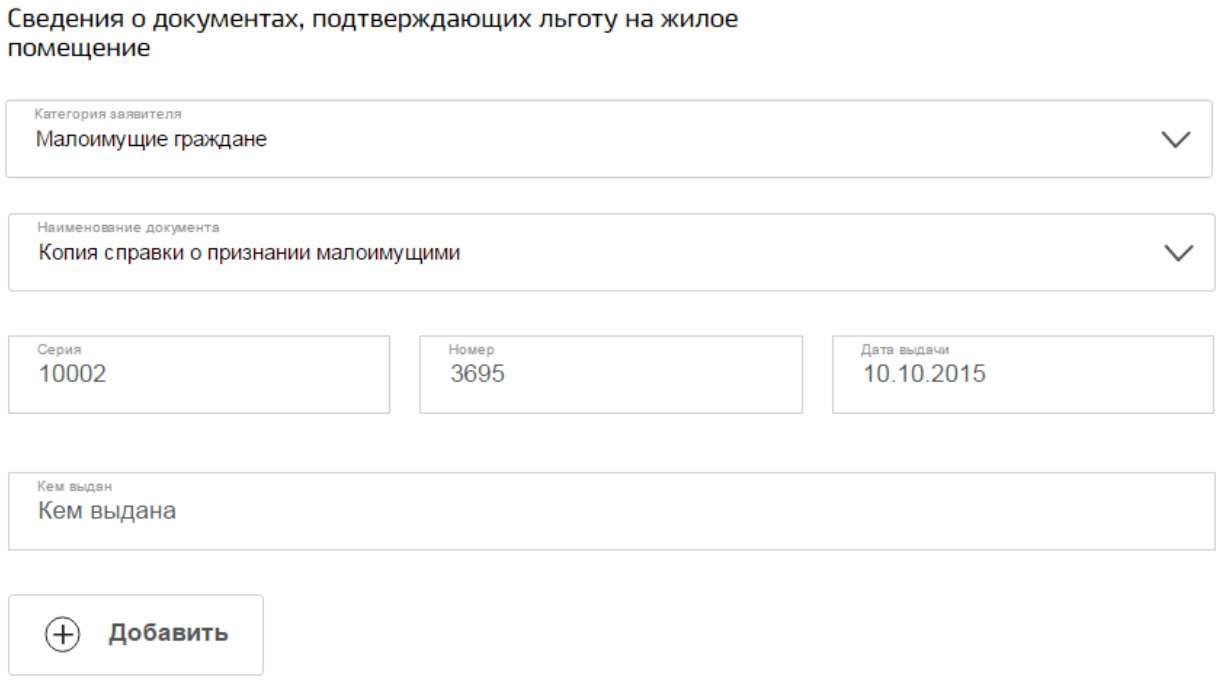

Рисунок 26 – Макет формы Блок 14. Выбор категории заявителя

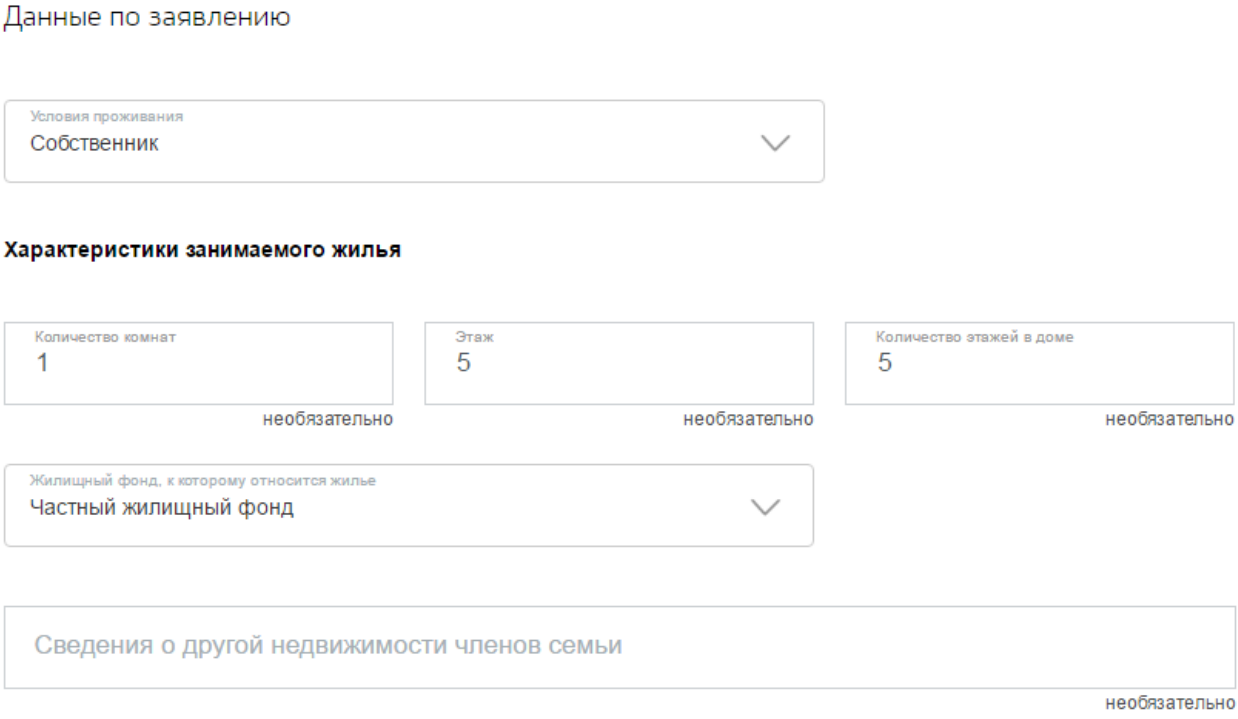

Рисунок 27 – Макет формы Блок 15. Данные по заявлению

Информирование заявителя

- [ ] Я и проживающие со мной члены семьи даем согласие на проверку указанных в заявлении и документах сведений

- [ ] Я предупрежден, что в случае принятия на учет обязан, при изменении указанных в заявлении и документах сведений, представить документы, подтверждающие произошедшие изменения, в орган, осуществляющий принятие на учет

Рисунок 28 – Макет формы Блоки 16. Информирование заявителя

Перечень необходимых документов

Для получения услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» при личном посещении необходимо представить оригиналы следующих документов:

1. Паспорт гражданина РФ (Каменев Игорь Витальевич);
2. Паспорт гражданина РФ (Каменева Татьяна Николаевна);
3. Свидетельство о заключении брака (Каменева Татьяна Николаевна);
4. Копия справки о признании малоимущими
5. Выписка из домовой книги или копия финансового лицевого счета (не предоставляются детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, не имеющими закрепленного жилого помещения или утратившими его в период пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, нахождения под опекой (попечительством), а также по окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации либо после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы);
6. Заверенная копия трудовой книжки;
7. Копия служебного контракта или трудового договора;
8. Для безработных граждан - копии документов из службы занятости о постановке заявителя на учет в качестве безработного либо документ, подтверждающий невозможность осуществления гражданином трудовой деятельности;
9. Документы из органов, осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств, подтверждающие сведения о категории принадлежащего гражданину и членам его семьи на праве собственности налогооблагаемого движимого имущества;
10. Сведения о накоплениях в жилищных, жилищно-строительных, жилищных накопительных, гаражно-строительных, дачно-строительных и иных потребительских специализированных кооперативах;
11. Если в течение последних 12 календарных месяцев была осуществлена вынужденная продажа имущества, входящего в перечень имущества, подлежащего налогообложению и учитываемого для признания граждан малоимущими предоставляется - счет оплаты, иной документ, подтверждающий вынужденное расходование средств;

Рисунок 29 – Макет формы Блок 17. Перечень необходимых документов

3.3 Передача статуса в ЛК ЕПГУ

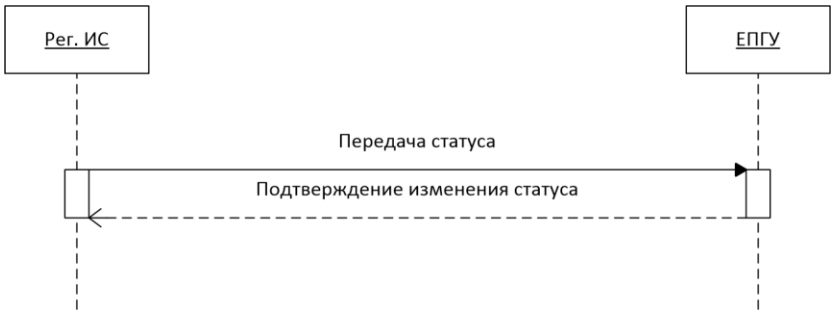

Рисунок 30 - Схема взаимодействия при передаче статуса в ЛК ЕПГУ

В процессе рассмотрения заявления ВИС передаёт в ЛК ЕПГУ соответствующие статусы. Процесс обработки заявления в ВИС должен завершаться одним из следующих статусов:

- Исполнено;
- Отказ;
- Отменено (в случае отмены по запросу Заявителя).

Дополнительно к статусу ВИС может передавать комментарий, а также флаги, которые:

- Позволяют Заявителю подавать запрос на отмену заявления в данном статусе;
- Позволяют Заявителю направлять текстовое сообщение в ведомство в данном статусе.

3.4 Отмена заявления

Рисунок 31 - Схема взаимодействия при отмене заявления

Заявитель может отправить запрос на отмену заявления (при условии, что у текущего статуса был установлен соответствующий флаг ВИС при его передаче).

В ответе ВИС необходимо передать один из статусов отмены:

– Отменено;

– Неподтвержденная отмена;

– В процессе отмены.

Статус «Отменено» является финальным статусом процесса обработки заявления.

Статус «Неподтвержденная отмена» необходимо использовать, если заявление уже не может быть отменено. В этом случае продолжается процесс его обработки.

Статус «В процессе отмены» необходимо использовать, если запрос требует длительного времени обработки или ручного подтверждения в ВИС. После завершения процесса обработки запроса необходимо передать статус «Отменено» или «Неподтвержденная отмена» как обычный статус по заявлению.

В случае отмены заявления ВИС необходимо отменить бронь, которая была сформирована по данному заявлению и передать на ЕПГУ статус отмены для записи на приём.

3.5 Обмен текстовыми сообщениями

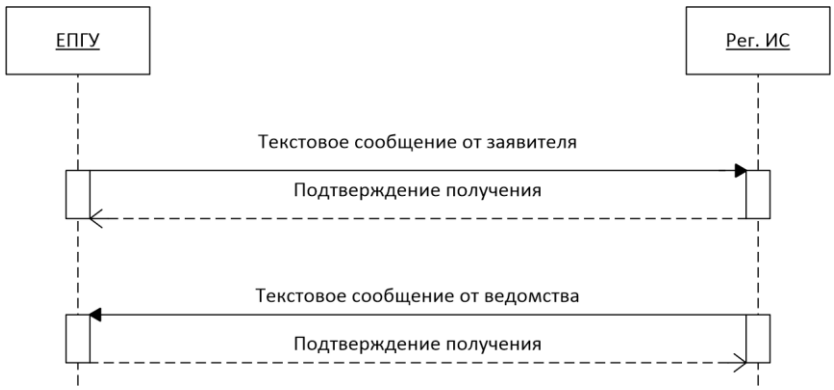

Рисунок 32 – Схема взаимодействия при обмене текстовыми сообщениями

Заявитель может отправить текстовое сообщение в ведомство (при условии, что у текущего статуса был установлен соответствующий флаг ВИС при его передаче). В ответе ВИС необходимо подтвердить получение текстового сообщения.

Аналогично со стороны ВИС может быть отправлено текстовое сообщение в ЛК ЕПГУ. В ответе ЕПГУ подтверждает получение текстового сообщения.

4 ТРЕБОВАНИЯ К ВИС

4.1 Требования к взаимодействию с ЕПГУ

Взаимодействие ВИС с ЕПГУ должно осуществляться с использованием СМЭВ 3.х.

4.2 Требования к временным характеристикам обработки запросов

ВИС должна опрашивать очередь входящих запросов в СМЭВ 3.х не реже чем 1 раз в 3 секунды, либо реализовать сервис приема push-уведомлений от СМЭВ 3.х.

ВИС должна отправлять ответ на запрос:

– Для промежуточных запросов с формы (Получение списка подопечных, Получение состава семьи, Получение свободных слотов, Бронирование (изменение параметров бронирования), Отмена бронирования) не позднее, чем через 30 секунд после получения запроса;

– Для остальных запросов не позднее, чем через 15 минут после получения запроса.

4.3 Требования к интеграции с ВС СМЭВ 3.х

При реализации взаимодействия со СМЭВ 3.х ВИС необходимо учитывать требования методических рекомендаций СМЭВ 3.х версии 3.4.0.0. (размещены на технологическом портале СМЭВ: https://smev3.gosuslugi.ru/portal/). На стороне ЕПГУ, как инициатора взаимодействия, реализовано получение кода транзакции и заполнение значения элемента «TransactionCode». Заполнение идентификатора первичного сообщения («ReferenceMessageID») не используется. ВИС необходимо:

- Указывать в ответе код транзакции, который был получен в запросе;

- При получении заявления сохранять полученный код транзакции и указывать его значение при формировании запросов по заявлению к ЕПГУ.

При обновлении справочников на ЕПГУ с использованием соответствующего вида сведений заполнение кода транзакции не требуется.

ВИС должна быть интегрирована в качестве поставщика (с определённым кодом ОКТМО для маршрутизации) с ВС СМЭВ 3.x, приведёнными в таблице ниже.

Таблица 1. Виды сведений - поставщик

Наименование	Target namespace	Перечень операций
Приём заявлений для постановки граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях	http://epgu.gosuslugi.ru/hub/apartment/3.1.1	– Подача заявления; – Отмена заявления; – Передача текстового сообщения.
Электронная запись на приём для форм-концентраторов	http://epgu.gosuslugi.ru/hub/equeue/3.1.0	– Получение свободных слотов; – Бронирование (изменение параметров бронирования); – Отмена бронирования; – Получение статуса бронирования.
Предоставление данных из РОИВ для заполнения полей заявления формы-концентратора (подключение к данному ВС является опциональным)	http://epgu.gosuslugi.ru/hub/getdata/3.1.1	– Получение списка подопечных; – Получение состава семьи.

Если ВИС выполняет регистрацию своего ВС для приёма заявлений, то подключение к ВС «Приём заявлений для постановки граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях» не требуется.

Если ВИС не подключиться к ВС «Предоставление данных из РОИВ для заполнения полей заявления формы-концентратора», то на интерактивной форме заявителю не будут доступны фунции получения списка подопечных (для законного представителя) и получения состава семьи.

ВИС должна быть интегрирована в качестве потребителя с ВС СМЭВ 3.x, приведёнными в таблице ниже.

Таблица 2. Виды сведений - потребитель

Наименование	Target namespace	Перечень операций
Универсальный вид сведений для обработки событий электронной очереди на портале государственных услуг (функций)	http://epgu.gosuslugi.ru/lk/equeue/3.1.0	– Передача статуса (записи на приём).
Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на портале государственных услуг (функций) в среде разработки	http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/DEV/3.1.0	– Передача статуса в ЛК ЕПГУ; – Передача текстового сообщения в ЛК ЕПГУ.
Загрузка данных справочников для форм-концентраторов	http://epgu.gosuslugi.ru/concentrator/smev3/3.1.0	– Получение списка справочников; – Получение списка свойств справочника; – Получение данных справочника; – Загрузка данных справочника.

У ВС «Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на портале государственных услуг (функций) в среде разработки» большее количество операций, но использовать необходимо только указанные две.

Необходимо учитывать, что у заявления и записи на приём разный набор статусов. ВИС необходимо использовать ВС «Универсальный вид сведений для обработки событий электронной очереди на портале

государственных услуг (функций)» для передачи статуса записи на приём в случае отмены предварительной брони по истечению 24ч. (если не получен запрос на окончательное бронирование) и в случае отмены брони после отмены заявления.

Таблица 3. Статусы заявления

Категория статусов	Код статуса	Название статуса	Описание статуса
Отправка заявления	1	Принято от заявителя	ИС органа власти зарегистрировала заявление
	2	Отправлено в ведомство	Заявление передано в ИС органа власти, но еще не зарегистрировано
Обработка заявления	3	Исполнено	Государственная услуга исполнена. Результат передан в ЛК заявителя (если возможно).
	4	Отказ	Отказано в предоставлении государственной услуги
	6	Принято ведомством	Заявление принято к рассмотрению
	7	Промежуточные результаты от ведомства	Выполнение промежуточных этапов рассмотрения заявления
Отмена заявления	9	В процессе отмены	ИС органа власти получила от заявителя запрос на отмену заявления
	10	Отменено	Заявление отменено по запросу заявителя
	11	Неподтвержденная отмена	Заявителю отказано в запросе на отмену заявления

Таблица 4. Статусы записи на приём

Категория статусов	Код статуса	Название статуса	Описание статуса
Обработка записи на приём	201	Запись подтверждена	Выполнено бронирование слота времени
	208	Запись не подтверждена	Не выполнено бронирование слота времени (например, он уже забронирован)
Отмена записи на приём	300	Отправлен запрос на отмену записи	Получен запрос на отмену бронирования слота времени
	303	Запись отменена	Отменено бронирование слота

Категория статусов	Код статуса	Название статуса	Описание статуса
			времени

4.4 Требования к справочникам

Таблица 5. Перечень справочников

Код	Наименование	Тип
Общий.ДокПодтвПолномочияПредставителя	Документ, подтверждающий полномочия законного представителя	Федеральный
Общий.ВидДУЛ	Документ, удостоверяющий личность	Федеральный
Общий.СтепеньРодства	Степень родства	Федеральный
Общий.Документ.СтепеньРодства	Документы, подтверждающие степень родства	Федеральный
ЖилПом.Организации.Региональные	Отделения, оказывающие услугу	Региональный
ЖилПом.ВариантОказанияУслуги.Региональные	Варианты оказания услуги	Региональный
ЖилПом.ОрганизацииВариантОказанияУслуги.Региональные	Привязка вариантов оказания услуги по отделениям	Региональный
ЖилПом.КатегорияЗаявителя.Региональные	Категории правообладателя	Региональный
ЖилПом.ВариантОказанияУслугиКатегорияЗаявителя.Региональные	Привязка категорий правообладателя по вариантам оказания услуги	Региональный
ЖилПом.ТипДокПодтвКатЗаявителя.Региональные	Документ, подтверждающий льготную категорию	Региональный
ЖилПом.КатегорияЗаявителяТипДок.Региональные	Привязка документов по категориям правообладателя	Региональный
ЖилПом.Документы.Региональные	Предоставляемые документы	Региональный
ЖилПом.УсловияПроживания.Региональные	Условия проживания	Региональный
ЖилПом.ЖилФонд.Региональные	Жилищный фонд	Региональный

Федеральные справочники ведутся централизовано Минкомсвязью. Записи в таких справочниках не зависят от ВИС.

Региональные справочники должны заполняться каждой ВИС, подключенной к форме-концентратору. Первичная загрузка записей справочников, а также их дальнейшее изменение выполняется с использованием вида сведений «Загрузка данных справочников для форм-концентраторов».

4.4.1 Справочник «Документ, подтверждающий полномочия законного представителя»

Используется при вводе данных в блоке «Сведения о документе, подтверждающем полномочия законного представителя».

Таблица 6. Справочник «Документ, подтверждающий полномочия законного представителя»

Код	Наименование
1	Свидетельство о рождении
2	Свидетельство об усыновлении
3	Свидетельство об установлении отцовства
4	Удостоверение, решение или другой документ о назначении опекуна (попечителя), выдаваемые органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве

4.4.2 Справочник «Документ, удостоверяющий личность»

Используется при вводе данных в блоке «Сведения о составе семьи».

Таблица 7. Справочник «Документ, удостоверяющий личность»

Код	Наименование
1	Паспорт гражданина РФ

Код	Наименование
2	Свидетельство о рождении
3	Удостоверение личности военнослужащего
4	Военный билет
5	Временное удостоверение личности гражданина РФ

4.4.3 Справочник «Степень родства»

Используется при вводе данных в блоке «Сведения о составе семьи».

Таблица 8. Справочник «Степень родства»

Код	Наименование
1	Муж
2	Жена
3	Отец
4	Мать
5	Сын
6	Дочь
7	Брат
8	Сестра
9	Тесть
10	Теща
11	Свекор
12	Свекровь
13	Бабушка
14	Дедушка

4.4.4 Справочник «Документы, подтверждающие степень родства»

Используется при вводе данных в блоке «Сведения о составе семьи».

Таблица 9. Справочник «Документы, подтверждающие степень родства»

Код	Наименование
1	Свидетельство о рождении
2	Свидетельство об усыновлении
3	Свидетельство об установлении отцовства
4	Свидетельство о заключении брака
5	Свидетельство о расторжении брака
6	Копия записи акта гражданского состояния
7	Справка жилищного органа или органа местного самоуправления

4.4.5 Справочник «Отделения, оказывающие услугу»

Используется при выборе отделения в блоке записи на приём: по адресу регистрации правообладателя выбираются отделения, которые обслуживают данную территорию.

Таблица 10. Справочник «Отделения, оказывающие услугу»

Поле	Тип	Описание	Обязательность
Регион	Справочник	Код ВИС	Да
Код	Строка(50)	Код записи (уникальный в рамках ВИС)	Да
ПолноеНазвание	Строка(256)	Полное название	Да
КраткоеНазвание	Строка(256)	Краткое название	Да
Адрес	Строка(1024)	Адрес	Да

Поле	Тип	Описание	Обязательность
КодФИАС	Строка(50)	Код по ФИАС территории, которую обслуживает отделение	Да
КонтактныеТелефоны	Строка(256)	Контактные телефоны	Нет
КонтактныеEmail	Строка(256)	Контактные Email	Нет
РежимРаботы	Строка(256)	Режим работы	Нет
ДатаОткрытия	Дата	Дата открытия	Нет
ПроцентСвободныхСлотов	Целое число	Процент свободных слотов (от 0 до 100). Определяется как отношение кол-ва свободных слотов к общему кол-ву слотов.	Нет

4.4.6 Справочник «Варианты оказания услуги»

Используется в блоке выбора варианта оказания услуги.

Таблица 11. Справочник «Варианты оказания услуги»

Поле	Тип	Описание	Обязательность
Регион	Справочник	Код ВИС	Да
Код	Строка(50)	Код записи (уникальный в рамках ВИС)	Да
Название	Строка(256)	Название	Да

Внимание!

Коды и наименования вариантов оказания услуг должны соответствовать классификатору мер социальной защиты (поддержки) в ЕГИССО (положение о ЕГИССО утверждено постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2017г. № 181).

4.4.7 Справочник «Привязка вариантов оказания услуги по отделениям»

Используется при выборе отделения. Необходимо указать какие варианты оказания услуги в каком отделении предоставляются.

Таблица 12. Справочник «Привязка вариантов оказания услуги по отделениям»

Поле	Тип	Описание	Обязательность
Регион	Справочник	Код ВИС	Да
Код	Строка(50)	Код записи (уникальный в рамках ВИС)	Да
Отделение	Справочник	Код отделения	Да
ВариантУслуги	Справочник	Код вариант оказания услуги	Да

4.4.8 Справочник «Категории правообладателя»

Используется в блоке выбора категории правообладателя.

Таблица 13. Справочник «Категории правообладателя»

Поле	Тип	Описание	Обязательность
Регион	Справочник	Код ВИС	Да
Код	Строка(50)	Код записи (уникальный в рамках ВИС)	Да
Название	Строка(256)	Название	Да

Внимание!

Коды и наименования категорий правообладателя должны соответствовать классификатору категорий получателей мер социальной защиты (поддержки) в ЕГИССО (положение о ЕГИССО утверждено постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2017г. № 181).

4.4.9 Справочник «Привязка категорий правообладателя по вариантам оказания услуги»

Используется при выборе категории правообладателя. Необходимо указать какие категории правообладателя для какого варианта оказания услуги доступны.

Таблица 14. Справочник «Привязка категорий правообладателя по вариантам оказания услуги»

Поле	Тип	Описание	Обязательность
Регион	Справочник	Код ВИС	Да
Код	Строка(50)	Код записи (уникальный в рамках ВИС)	Да
ВариантУслуги	Справочник	Код вариант оказания услуги	Да
КатегорияПравообладателя	Справочник	Код категории правообладателя	Да

4.4.10 Справочник «Документ, подтверждающий льготную категорию»

Используется в блоке выбора категории правообладателя.

Таблица 15. Справочник «Документ, подтверждающий льготную категорию»

Поле	Тип	Описание	Обязательность
Регион	Справочник	Код ВИС	Да
Код	Строка(50)	Код записи (уникальный в рамках ВИС)	Да
Название	Строка(256)	Название	Да

4.4.11 Справочник «Привязка документов по категориям правообладателя»

Используется при выборе документа, подтверждающего льготную категорию. Необходимо указать какие документы для какой категории доступны.

Таблица 16. Справочник «Привязка документов по категориям правообладателя»

Поле	Тип	Описание	Обязательность

Поле	Тип	Описание	Обязательность
Регион	Справочник	Код ВИС	Да
Код	Строка(50)	Код записи (уникальный в рамках ВИС)	Да
КатегорияПравообладателя	Справочник	Код категории правообладателя	Да
Документ	Справочник	Код документа, подтверждающего льготную категорию	Да

4.4.12 Справочник «Предоставляемые документы»

Используется для отображения в заключительном блоке со списком предоставляемых документов. Необходимо заполнить списки документов для всех типов заявителей.

Таблица 17. Справочник «Предоставляемые документы»

Поле	Тип	Описание	Обязательность
Регион	Справочник	Код ВИС	Да
Код	Строка(50)	Код записи (уникальный в рамках ВИС)	Да
ТипЗаявителя	Целое число	1 – правообладатель / 2 – законный представитель	Да
Название	Строка(256)	Название документа	Да
Комментарий	Строка(1024)	Комментарий по предоставлению документа	Да

4.4.13 Справочник «Условия проживания»

Используется в блоке ввода характеристик занимаемого жилья.

Таблица 18. Справочник «Условия проживания»

Поле	Тип	Описание	Обязательность
Регион	Справочник	Код ВИС	Да

Поле	Тип	Описание	Обязательность
Код	Строка(50)	Код записи (уникальный в рамках ВИС)	Да
Название	Строка(256)	Название	Да

4.4.14 Справочник «Жилищный фонд»

Используется в блоке ввода характеристик занимаемого жилья.

Таблица 19. Справочник «Жилищный фонд»

Поле	Тип	Описание	Обязательность
Регион	Справочник	Код ВИС	Да
Код	Строка(50)	Код записи (уникальный в рамках ВИС)	Да
Название	Строка(256)	Название	Да

4.5 Требования к порядку работы сотрудников органа или организации с ВИС

Утверждённый порядок работы сотрудников органа или организации с ВИС при предоставлении услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» должен соответствовать следующим требованиям (далее – «услуга»):

1. Бизнес-процесс должен отражать все процедуры предоставления услуги;
2. В отношении каждой процедуры определяются ответственные сотрудники органа или организации, обеспечивающие реализацию процедур и несущие ответственность за актуальность и достоверность сведений, внесённых ими в ВИС, в том числе за соответствие сведений, внесенных в ВИС, сведениям, полученным в результате направления межведомственных и внутриведомственных запросов;
3. В ВИС должны фиксироваться все совершенные в отношении принятого заявления действия и все принятые при предоставлении услуги решения,

а также храниться соответствующие сведения и документы (электронные копии документов), кроме случаев, когда такое хранение запрещено законодательством Российской Федерации;

4. Внесение сведений в ВИС ответственным сотрудником должно осуществляться незамедлительно по завершении соответствующей процедуры, а при невозможности незамедлительного внесения сведений – не позднее одного рабочего дня после завершения соответствующей процедуры;
5. Действия сотрудников органа или организации, не соответствующие бизнес-процессу предоставления услуги, либо действия без внесения соответствующих процедуре сведений в ВИС не считаются действиями сотрудников по предоставлению услуги;
6. В случае, если сведения внесены в ВИС в связи с получением запроса в электронной форме о предоставлении услуги, запрещается повторно запрашивать у заявителя предоставление таких сведений на бумажном носителе, в том числе повторное заполнение запроса о предоставлении услуги;
7. Для каждого этапа предоставления услуги устанавливаются соответствующие сроки, мониторинг исполнения которых должен быть предусмотрен в ВИС, а обязанность по контролю сроков должна быть возложена на руководителей соответствующих подразделений органа или организации;
8. Для каждого бизнес-процесса предоставления услуги должен быть установлен перечень межведомственных и внутриведомственных запросов в электронной форме, при этом в ВИС должны быть предусмотрены средства мониторинга сроков ответа на запрос;
9. При нарушении сроков процедур предоставления услуги или сроков ответа на запросы ответственные сотрудники органа или организации должны обеспечить информирование руководителя соответствующего подразделения с использованием функциональности ВИС.

5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИС К ФОРМЕ-КОНЦЕНТРАТОРУ

5.1 Подключение к тестовой среде

Процесс подключения к тестовой среде состоит из следующих шагов:

1. Регистрация ВИС в тестовой среде

   Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки приведена в Приложении.

   По результатам выполнения заявки ВИС будет присвоен внутренний код для настройки справочников.

2. Выполнить подключение в качестве поставщика (с указанным в заявке кодом ОКТМО для маршрутизации) к видам сведений в тестовой СМЭВ 3.x.

Таблица 20. Виды сведений в тестовой СМЭВ 3.x - поставщик

Наименование	Target namespace	Тестовый ВС
Приём заявлений для постановки граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях	http://epgu.gosuslugi.ru/hub/apartment/3.1.1	http://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=41301&zone=fed&page=1
Электронная запись на приём для форм-концентраторов	http://epgu.gosuslugi.ru/hub/equeue/3.1.0	http://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=20195&zone=fed&page=1
Предоставление данных из РОИВ для заполнения полей заявления формы-концентратора (подключение к данному ВС является опциональным)	http://epgu.gosuslugi.ru/hub/getdata/3.1.1	http://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=19941&zone=fed&page=1

Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Порядок подключения к видам сведений описан на http://smev3.gosuslugi.ru/portal/.

Внимание!

Если ВИС регистрирует свой ВС для приёма заявлений, то подключение к ВС «Приём заявлений для постановки граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях» не требуется.

3. Выполнить подключение в качестве потребителя к видам сведений в тестовой СМЭВ 3.х.

Таблица 21. Виды сведений в тестовой СМЭВ 3.х - потребитель

Наименование	Target namespace	Тестовый ВС
Универсальный вид сведений для обработки событий электронной очереди на портале государственных услуг (функций)	http://epgu.gosuslugi.ru/lk/equeue/3.1.0	http://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=12512&zone=fed&page=1
Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на портале государственных услуг (функций) в среде разработки	http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/DEV/3.1.0	http://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=3054&zone=fed&page=1
Загрузка данных справочников для форм-концентраторов	http://epgu.gosuslugi.ru/concentrator/smev3/3.1.0	http://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=21019&zone=fed&page=1

Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Порядок подключения к видам сведений описан на http://smev3.gosuslugi.ru/portal/.

4. Заполнить региональные справочники с использованием вида сведений «Загрузка данных справочников для форм-концентраторов». Перечень

справочников приведён в п.4.4. Если ВИС согласовало свой вариант ТЗ на форму-концентратор, то заполнять необходимо справочники, которые приведены в данном ТЗ.

5. Выполнить тестирование процесса подачи и обработки заявления в тестовой среде.

   Если ВИС согласовало свой вариант ТЗ на форму-концентратор, то выполнение тестирование начинается после получения от Минкомсвязи подтверждения о настройке адаптивной части формы-концентратора.

   Для подачи заявления на тестовой среде необходимо использовать форму: http://beta-dev.test.gosuslugi.ru/168665/1/form

   Пользователь (СНИЛС/пароль): 000-000-000 03 / 1234567890

   Перечень шагов тестирования процесса подачи и обработки заявления приведён в Приложении.

5.2 Подключение к продуктивной среде в режиме ограниченной доступности

5.2.1 Предусловия процесса

Для подачи заявки на регистрацию ВИС в продуктивной среде необходимо выполнение следующих условий:

- Выполнена разработка функциональности ВИС по интеграции с формой-концентратором;
- Настроены аппаратные средства и программное обеспечение, необходимые для взаимодействия с ЕПГУ;
- Тестирование процесса подачи и обработки заявления на тестовой среде выполнено успешно.

5.2.2 Описание процесса

1. Регистрация ВИС в продуктивной среде

   Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки приведена в Приложении.

2. Выполнить подключение в качестве поставщика (с указанным в заявке кодом ОКТМО для маршрутизации) к видам сведений в продуктивной СМЭВ 3.х.

   Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Порядок подключения к видам сведений описан на http://smev3.gosuslugi.ru/portal/.

3. Выполнить подключение в качестве потребителя к видам сведений в продуктивной СМЭВ 3.х.

   Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Порядок подключения к видам сведений описан на http://smev3.gosuslugi.ru/portal/.

4. Заполнить региональные справочники с использованием вида сведений «Загрузка данных справочников для форм-концентраторов».
5. Выполнить тестирование процесса подачи и обработки заявления в продуктивной среде.

   Перечень шагов тестирования процесса подачи и обработки заявления приведён в Приложении.

5.3 Активация в продуктивной среде

5.3.1 Предусловия процесса

Для получения возможности получения заявления в продуктивном контуре требуется соблюдение следующих условий:

- Тестирование процесса подачи и обработки заявления в продуктивной среде выполнено успешно.

Ответственные лица со стороны ведомственной ИС должны подтвердить готовность:

- Обрабатывать заявления пользователей в порядке, предусмотренном в административном регламенте по оказанию услуги;

– Своевременно заполнять расписание и поддерживать в актуальном состоянии справочную информацию.

5.3.2 Описание процесса

Активация ВИС в продуктивной среде

Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки приведена в Приложении.

После получения подтверждения выполнения заявки подключение ВИС к форме-концентратору будет завершено.

6 НАСТРОЙКА АДАПТИВНОЙ ЧАСТИ (НЕТИПОВАЯ ФОРМА-КОНЦЕНТРАТОР)

Если ВИС не подходит типовая форма-концентратор, то необходимо выполнить следующие действия:

1. Доработать ТЗ на услугу «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (приведёно в Приложении).

   В ТЗ допускается изменение только следующих блоков:

   - Блок 5. Сведения о месте работы законного представителя;
   - Блок 9. Сведения о месте работы правообладателя;
   - Блок 13.4. Адресные данные члена семьи
   - Блок 11.4. Сведения о месте работы члена семьи;
   - Блок 14.1. Сведения о документе, подтверждающем льготную категорию правообладателя;
   - Блок 15.1. Характеристики занимаемого жилья;
   - Блок 16. Информирование заявителя.

   В указанных блоках может быть изменён состав полей. Также любой из этих блоков может быть исключён с формы.

   Допускается добавление по одному блоку данных для законного представителя, правообладателя и членов семьи.

2. Направить доработанное ТЗ на согласование в Минкомсвязь.
3. После согласования ТЗ выносится решение, можно ли использовать типовой вид сведений «Приём заявлений для постановки граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях».
4. Если ВИС необходимо разработать свой ВС, то ВИС сначала разрабатывает схему данных и эталонные запросы, которые согласовывает с Минкомсвязью. После согласования ВИС выполняет регистрацию ВС в тестовой СМЭВ 3.х. После регистрации ВС Минкосвязь выполняет настройку адаптивной части формы-концентратора в соответствии с согласованным ТЗ.

5. Процесс подключения к форме-концентратору выполняется также, как описано в п.5.

   Но если регион разрабатывает свой вид сведений, то подключаться в качестве поставщика к типовому виду сведений «Приём заявлений для постановки граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях» не требуется.

6.1 Особенности доработки ТЗ

При добавлении новых полей можно использовать следующие типы:

- Чек-бокс;
- Переключатель (радиокнопка);
- Текстовое поле;
- Текстовая область (многострочное поле);
- Поле для ввода даты;
- Поле для выбора года;
- Поле для выбора месяца;
- Выпадающий список;
- Виджет ФИАС.

В ТЗ необходимо включить описание справочников, а также описание связей между блоками и полями (если необходимо скрывать или отображать поля в зависимости от выбора Заявителя).

6.1.1 Чек-бокс

Элемент, который позволяет пользователю выбрать из двух значений. Чек-бокс имеет два состояния: включено, выключено.



Рисунок 33 - Пример чек-бокса

Чек-бокс меняет свое состояние при нажатии на него мышью.

6.1.2 Переключатель (радиокнопка)

Элемент, который позволяет пользователю выбрать одну опцию (пункт) из предопределенного набора (группы). Переключатель не должен

существовать в неопределенном состоянии. Всегда должен быть выбран какой-то вариант.



Рисунок 34 - Пример переключателя

Переключатель меняет свое состояние при нажатии мышью на любой из пунктов группы.

6.1.3 Текстовое поле

Поле предназначено для ввода **коротких** текстовых значений, содержащих небольшое количество символов (до 256 символов).

Рисунок 35 - Пример текстового поля

6.1.4 Текстовая область (многострочное поле)

Поле предназначено для ввода текстовых значений, содержащих большое количество символов (более 255 символов).

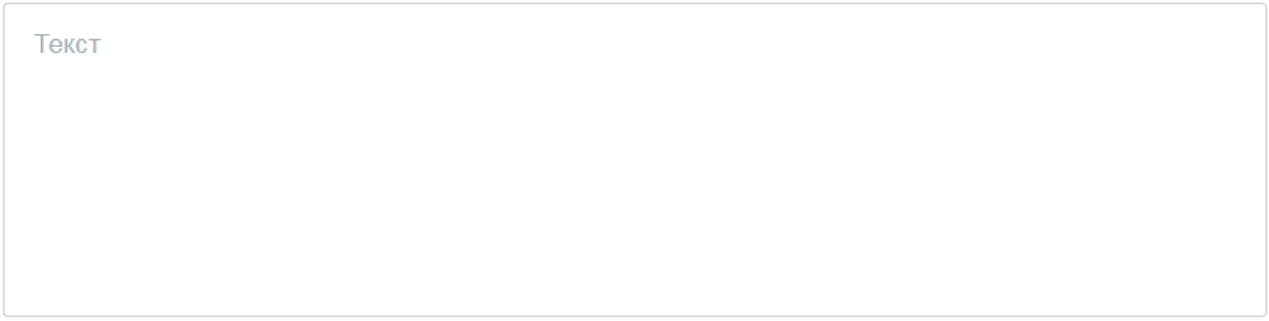

Рисунок 36 - Пример многострочного поля

6.1.5 Поле для ввода даты

Поле предназначено для ввода даты.



Рисунок 37 - Пример поля для ввода даты

6.1.6 Поле для выбора года

Поле предназначено для выбора года из списка возможных лет.

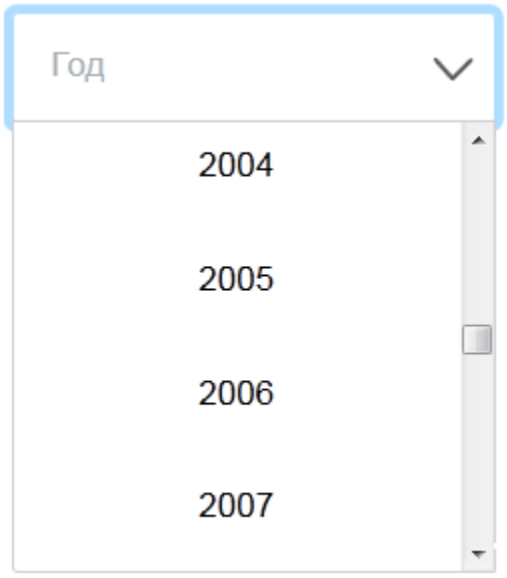

Рисунок 38 - Пример поля для выбора года

6.1.7 Поле для выбора месяца

Поле предназначено для выбора месяца из списка.

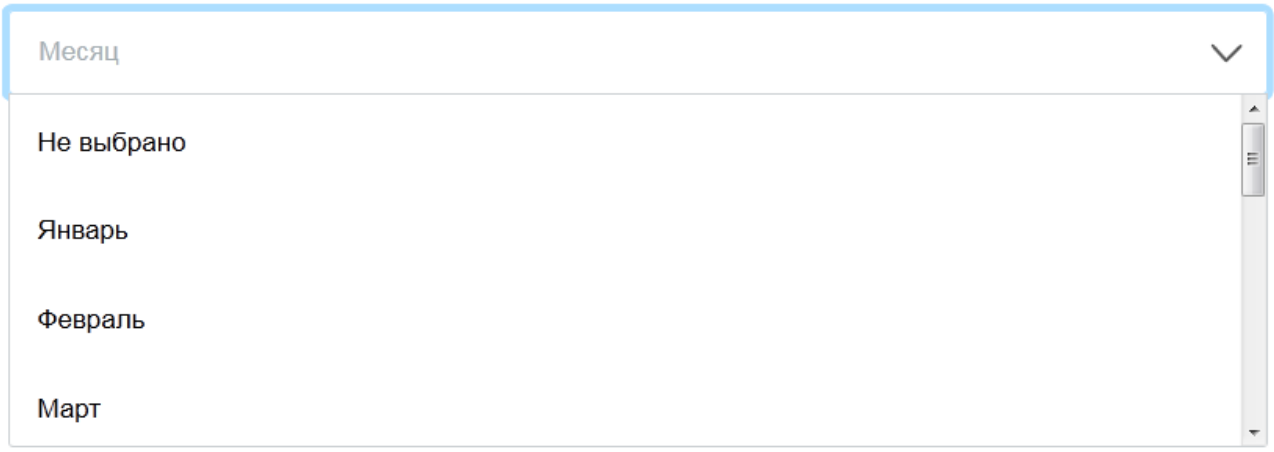

Рисунок 39 - Пример поля для выбора месяца

6.1.8 Выпадающий список

Поле для выбора значения из списка возможных. Заполняется путем настройки поля на определенный справочник ЕПГУ при разработке формы. Предусмотрена возможность поиска значения из списка.

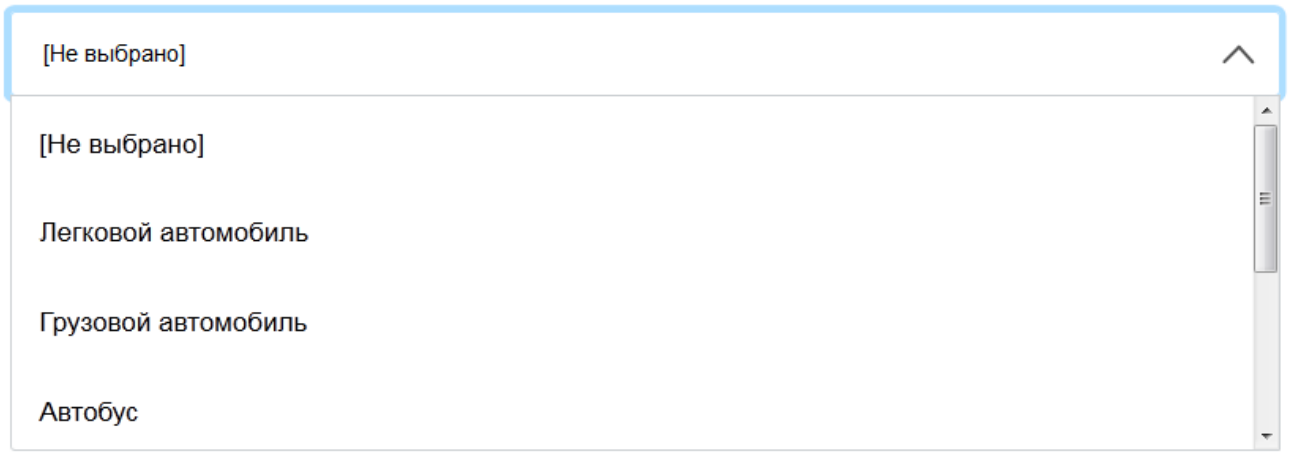

Рисунок 40 - Пример выпадающего списка

В ТЗ должен быть описан справочник, который необходимо добавить для данного списка.

6.1.9 Виджет ФИАС

Элемент позволяет пользователю ввести адресные данные с использованием справочника ФИАС (на ИФ для ввода адресной информации предпочтительно использовать ФИАС).

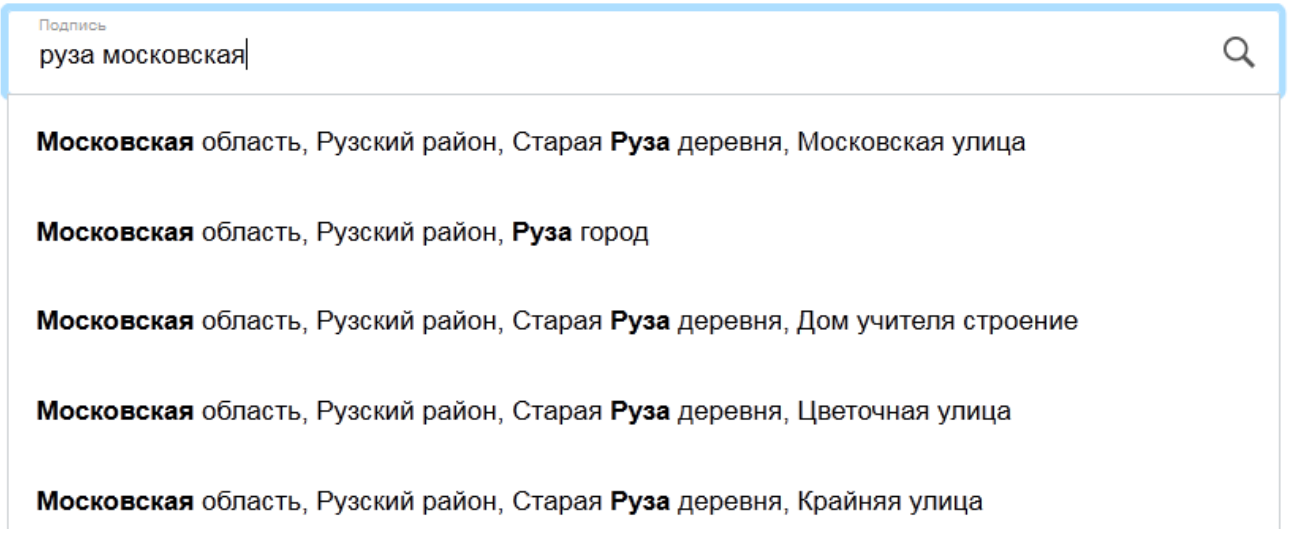

Рисунок 41 - Пример поля ввода адреса с использованием справочника ФИАС

Адресные данные имеют сложную структуру. При необходимо добавить в ТЗ поле ввода адреса, оно должно описываться аналогично другим адресам, например, адрес регистрации правообладателя.

6.2 Особенности разработки ВС

1. ВС должен разрабатываться на основе типового ВС и поддерживать все его операции;

2. В качестве названия ВС необходимо использовать «Приём заявлений для постановки граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях - *Регион*», например «Приём заявлений для постановки граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях – Новосибирская область»;
3. Target namespace ВС должен начинаться с базового URI, который используется ВИС в СМЭВ 3.x. Не допускается использовать базовый URI ЕПГУ («http://epgu.gosuslugi.ru»);
4. В схеме данных допускается изменение только в той части, которая относится к изменяемым блокам формы-концентратора. Не допускается изменение элементов, которые относятся к неизменяемой части формы-концентратора, а также корневых элементов схемы данных;
5. В заявке на регистрацию ВС необходимо указывать тип маршрутизации «Фиксированная». Но атрибут «oktmo» у корневых элементов схемы данных должен остаться.

7 ВС «ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ГРАЖДАН НА УЧЁТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»

7.1 Схема вида сведений

Основная схема «formdata-hub-apartment.xsd»:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/apartment/3.1.1"
        targetNamespace="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/apartment/3.1.1"
        elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

   <xsd:simpleType name="stringNN-11">
      <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
         <xsd:minLength value="1"/>
         <xsd:maxLength value="11"/>
      </xsd:restriction>
   </xsd:simpleType>

   <xsd:simpleType name="stringNN-20">
      <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
         <xsd:minLength value="1"/>
         <xsd:maxLength value="20"/>
      </xsd:restriction>
   </xsd:simpleType>

   <xsd:simpleType name="stringNN-50">
      <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
         <xsd:minLength value="1"/>
         <xsd:maxLength value="50"/>
      </xsd:restriction>
   </xsd:simpleType>

         <xsd:simpleType name="string-6">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
         <xsd:maxLength value="6"/>
      </xsd:restriction>
   </xsd:simpleType>

         <xsd:simpleType name="string-9">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
         <xsd:maxLength value="9"/>
      </xsd:restriction>
   </xsd:simpleType>

         <xsd:simpleType name="string-10">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
         <xsd:maxLength value="10"/>
      </xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>

    <xsd:simpleType name="string-11">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="11"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

    <xsd:simpleType name="string-12">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="12"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

    <xsd:simpleType name="string-14">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="14"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

    <xsd:simpleType name="string-19">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="19"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="string-20">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="20"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="string-50">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="50"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="string-256">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="256"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="string-512">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="512"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="string-1024">
```

```
            <xsd:restriction base="xsd:string">
               <xsd:maxLength value="1024"/>
            </xsd:restriction>
         </xsd:simpleType>

         <xsd:simpleType name="string-2048">
            <xsd:restriction base="xsd:string">
               <xsd:maxLength value="2048"/>
            </xsd:restriction>
         </xsd:simpleType>

            <xsd:simpleType name="GenderType">
                  <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Пол</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:enumeration value="Male"/>
                        <xsd:enumeration value="Female"/>
                  </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>

            <xsd:simpleType name="EmailAddressType">
                  <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Адрес электронной
почты</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="256"/>
                        <xsd:pattern value="[0-9a-zA-Z_.\-]{2,50}[@]{1}[0-9a-zA-Z_./-
]{2,50}[.]{1}[a-zA-Z]{2,5}"/>
                  </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>

         <xsd:complexType name="DataElementType">
                  <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="tns:string-256">
                              <xsd:attribute name="code" type="tns:string-50"
use="required"/>
                        </xsd:extension>
                  </xsd:simpleContent>
         </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="AddressType">
            <xsd:annotation>
               <xsd:documentation>
                  Адрес
               </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
               <xsd:element name="FullAddress" type="tns:string-1024"/>
                        <xsd:element name="Index" type="tns:string-6"/>
```

```
                <xsd:element name="Region" type="tns:DataElementType"/>
                        <xsd:element name="Area" type="tns:DataElementType"/>
                        <xsd:element name="City" type="tns:DataElementType"/>
                <xsd:element name="CityArea" type="tns:DataElementType"/>
                        <xsd:element name="Place" type="tns:DataElementType"/>
                        <xsd:element name="Street" type="tns:DataElementType"/>
                        <xsd:element name="AdditionalArea"
type="tns:DataElementType"/>
                <xsd:element name="AdditionalStreet" type="tns:DataElementType"/>
                        <xsd:element name="House" type="tns:DataElementType"/>
                        <xsd:element name="Building1" type="tns:string-50"/>
                <xsd:element name="Building2" type="tns:string-50"/>
                        <xsd:element name="Apartment" type="tns:string-50"/>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="BenefitInfoType">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Категория заявителя
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="BenefitCategory" type="tns:DataElementType"/>
                        <xsd:element name="BenefitDocName"
type="tns:DataElementType"/>
                        <xsd:element name="BenefitDocSeries" type="tns:string-20"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="BenefitDocNumber" type="tns:string-
20"/>
                        <xsd:element name="BenefitDocIssueDate" type="xsd:date"/>
                        <xsd:element name="BenefitDocIssued" type="tns:string-256"/>

            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="BenefitsInfoType">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Категории заявителя
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="BenefitInfo" type="tns:BenefitInfoType"
maxOccurs="10"/>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="DelegateIdentityDocInfoType">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
```

```
                Паспортные данные представителя
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="DelegateIdentityDocName"
type="tns:DataElementType"/>
            <xsd:element name="DelegateIdentityDocSeries" type="tns:string-10"/>
                        <xsd:element name="DelegateIdentityDocNumber"
type="tns:string-10"/>
            <xsd:element name="DelegateIdentityDocIssueDate" type="xsd:date"/>
                        <xsd:element name="DelegateIdentityDocIssueCode"
type="tns:string-6"/>
                        <xsd:element name="DelegateIdentityDocIssued"
type="tns:string-256"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="DelegateCredentialsDocInfoType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Сведения о документе, подтверждающем полномочия законного
представителя
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="DelegateCredentialsDocName"
type="tns:DataElementType"/>
                        <xsd:element name="DelegateCredentialsDocSeries"
type="tns:string-10" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="DelegateCredentialsDocNumber" type="tns:string-10"/>
                        <xsd:element name="DelegateCredentialsDocDate"
type="xsd:date"/>
                        <xsd:element name="DelegateCredentialsDocIssued"
type="tns:string-256"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="JobBenefitInfoType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Сведения о месте работы или пособии
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
                <xsd:choice>
                        <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="Work" type="tns:string-256"/>

                                <xsd:element name="PositionWork" type="tns:string-
256"/>
                        </xsd:sequence>
                        <xsd:element name="Benefit" type="xsd:float"/>
```

```
                    </xsd:choice>
            </xsd:complexType>

                <xsd:complexType name="DelegateInfoType">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                  Сведения о законном представителе
                </xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="DelegateCategory" type="tns:DataElementType"/>
                            <xsd:element name="DelegateSurname" type="tns:string-256"/>
                            <xsd:element name="DelegateName" type="tns:string-256"/>
                            <xsd:element name="DelegateMiddleName" type="tns:string-
256" minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="DelegateBirthDate" type="xsd:date"/>
                            <xsd:element name="DelegateSex" type="tns:GenderType"/>

                            <xsd:element name="DelegateSNILS" type="tns:string-14"/>
                            <xsd:element name="DelegatePhone" type="tns:string-14"/>
                            <xsd:element name="DelegateEmail"
type="tns:EmailAddressType"/>
                            <xsd:element name="DelegateIdentityDocInfo"
type="tns:DelegateIdentityDocInfoType"/>
                            <xsd:element name="DelegateCredentialsDocInfo"
type="tns:DelegateCredentialsDocInfoType"/>
                            <xsd:element name="JobInfo" type="tns:JobBenefitInfoType"/>

              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>

                <xsd:complexType name="PersonIdentityDocInfoType">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                  Паспортные данные правообладателя
                </xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="PersonIdentityDocName"
type="tns:DataElementType"/>
                <xsd:element name="PersonIdentityDocSeries" type="tns:string-10"/>
                            <xsd:element name="PersonIdentityDocNumber"
type="tns:string-10"/>
                <xsd:element name="PersonIdentityDocIssueDate" type="xsd:date"/>
                            <xsd:element name="PersonIdentityDocIssueCode"
type="tns:string-6"/>
                            <xsd:element name="PersonIdentityDocIssued"
type="tns:string-256"/>
                            <xsd:element name="Citizenship" type="tns:string-256"/>
                            <xsd:element name="BirthCountry" type="tns:string-256"
minOccurs="0"/>
```

```
                        <xsd:element name="BirthPlace" type="tns:string-256"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="AddressInfoType">
            <xsd:annotation>
               <xsd:documentation>
                  Адресные данные правообладателя
               </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
               <xsd:element name="RegistrationAddress" type="tns:AddressType"/>
                        <xsd:element name="ActualAddress" type="tns:AddressType"/>

            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="JobInfoType">
            <xsd:annotation>
               <xsd:documentation>
                  Сведения о месте работы
               </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="Work" type="tns:string-256"/>

                        <xsd:element name="PositionWork" type="tns:string-256"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="PersonInfoType">
            <xsd:annotation>
               <xsd:documentation>
                  Сведения о правообладателе
               </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="PersonSurname" type="tns:string-256"/>
                        <xsd:element name="PersonName" type="tns:string-256"/>
                        <xsd:element name="PersonMiddleName" type="tns:string-256"
minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="PersonBirthDate" type="xsd:date"/>
                        <xsd:element name="PersonSex" type="tns:GenderType"/>
                        <xsd:element name="PersonSNILS" type="tns:string-14"/>

                        <xsd:element name="PersonPhone" type="tns:string-14"/>
                        <xsd:element name="PersonEmail"
type="tns:EmailAddressType"/>
                        <xsd:element name="PersonIdentityDocInfo"
type="tns:PersonIdentityDocInfoType"/>
                        <xsd:element name="AddressInfo"
```

```
type="tns:AddressInfoType"/>
                                <xsd:element name="JobInfo" type="tns:JobInfoType"
minOccurs="0"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="RelativeIdentityDocInfoType">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Паспортные данные члена семьи
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="RelativeIdentityDocName"
type="tns:DataElementType"/>
                                <xsd:element name="RelativeIdentityDocSeries"
type="tns:string-10" minOccurs="0"/>
                                <xsd:element name="RelativeIdentityDocNumber"
type="tns:string-10"/>
              <xsd:element name="RelativeIdentityDocIssueDate" type="xsd:date"/>
                                <xsd:element name="RelativeIdentityDocIssued"
type="tns:string-256"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="ConfirmCognationDocInfoType">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Данные документа, подтверждающего степень родства
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="ConfirmCognationDocName"
type="tns:DataElementType"/>
                                <xsd:element name="ConfirmCognationDocSeries"
type="tns:string-10" minOccurs="0"/>
                                <xsd:element name="ConfirmCognationDocNumber"
type="tns:string-10"/>
              <xsd:element name="ConfirmCognationDocIssueDate" type="xsd:date"/>
                                <xsd:element name="ConfirmCognationDocIssued"
type="tns:string-256"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="RelativeInfoType">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Личные данные члена семьи
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
```

```
                        <xsd:element name="Cognation"
type="tns:DataElementType"/>
                        <xsd:element name="RelativeSurname" type="tns:string-256"/>
                        <xsd:element name="RelativeName" type="tns:string-256"/>
                        <xsd:element name="RelativeMiddleName" type="tns:string-
256" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="RelativeBirthDate" type="xsd:date"/>
                        <xsd:element name="RelativeSNILS" type="tns:string-14"/>

                        <xsd:element name="RelativePhone" type="tns:string-14"/>
                        <xsd:element name="RelativeIdentityDocInfo"
type="tns:RelativeIdentityDocInfoType"/>
                        <xsd:element name="ConfirmCognationDocInfo"
type="tns:ConfirmCognationDocInfoType"/>
                        <xsd:element name="JobInfo" type="tns:JobBenefitInfoType"/>
         </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>

         <xsd:complexType name="RelativesInfoType">
         <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
               Сведения о составе семьи
            </xsd:documentation>
         </xsd:annotation>
         <xsd:sequence>
            <xsd:element name="RelativeInfo" type="tns:RelativeInfoType"
maxOccurs="10"/>
         </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>

         <xsd:complexType name="HousingCharacteristicsType">
         <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
               Характеристики занимаемого жилья
            </xsd:documentation>
         </xsd:annotation>
         <xsd:sequence>
            <xsd:element name="AmtFlat" type="xsd:byte" minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="FloorNumber" type="xsd:byte"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="AmtFloor" type="xsd:byte"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="HouseFond"
type="tns:DataElementType"/>
                        <xsd:element name="AnotherFlat" type="tns:string-512"
minOccurs="0"/>
         </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>

         <xsd:complexType name="ApplicationInfoType">
         <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation>
                    Условия проживания
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="DescriptionFlat" type="tns:DataElementType"/>
                        <xsd:element name="HousingCharacteristics"
type="tns:HousingCharacteristicsType"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="cancelRequestType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Запрос на отмену заявления
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="orderId" type="tns:stringNN-20"/>
                        <xsd:element name="reason" type="tns:string-2048"
minOccurs="0"/>
                    </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="textRequestType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Текстовое сообщение от заявителя в ведомство
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="orderId" type="tns:stringNN-20"/>
                        <xsd:element name="text" type="tns:string-2048"/>
                    </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="FormDataType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Данные формы заявления «Постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях»
                                или запрос на отмену заявления
                                или текстовое сообщение от заявителя в ведомство
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
                    <xsd:choice>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="orderId" type="tns:stringNN-20"/>
                            <xsd:element name="ServicesType" type="tns:stringNN-
20"/>
                            <xsd:element name="Subservice"
```

```
type="tns:DataElementType"/>
                                    <xsd:element name="Organization"
type="tns:DataElementType"/>
                                    <xsd:element name="bookId" type="tns:stringNN-50"/>
                                    <xsd:element name="BenefitsInfo"
type="tns:BenefitsInfoType"/>
                                    <xsd:element name="DelegateInfo"
type="tns:DelegateInfoType" minOccurs="0"/>
                                    <xsd:element name="PersonInfo"
type="tns:PersonInfoType"/>
                                    <xsd:element name="RelativesInfo"
type="tns:RelativesInfoType" minOccurs="0"/>
                                    <xsd:element name="ApplicationInfo"
type="tns:ApplicationInfoType"/>
                                </xsd:sequence>
                                <xsd:element name="cancelRequest"
type="tns:cancelRequestType"/>
                                <xsd:element name="textRequest" type="tns:textRequestType"/>
                            </xsd:choice>
                            <xsd:attribute name="oktmo" type="tns:stringNN-11"
use="required"/>
                    </xsd:complexType>

                    <xsd:complexType name="orderIdType">
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                    Номер заявки в ЛК ЕПГУ
                                </xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                            <xsd:element name="pguId" type="tns:stringNN-20"/>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>

                    <xsd:complexType name="statusCodeType">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Новый статус заявления
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="techCode" type="xsd:byte">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>
                                        Код статуса ЕПГУ
                                    </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
```

```
        <xsd:complexType name="changeOrderInfoType">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Информация для изменения статуса заявления в ЛК ЕПГУ
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="orderId" type="tns:orderIdType"/>
            <xsd:element name="statusCode" type="tns:statusCodeType"/>
                        <xsd:element name="comment" type="tns:string-2048"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="cancelAllowed" type="xsd:boolean"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="sendMessageAllowed" type="xsd:boolean"
minOccurs="0"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

            <xsd:simpleType name="CancelResponseResultType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Результат передачи запроса на отмену
заявления</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:enumeration value="CANCELLED"/>
                    <xsd:enumeration value="IN_PROGRESS"/>
                    <xsd:enumeration value="REJECTED"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>

        <xsd:complexType name="cancelResponseType">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Ответ на запрос отмены заявления
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="orderId" type="tns:stringNN-20"/>
                        <xsd:element name="result"
type="tns:CancelResponseResultType"/>
                        <xsd:element name="comment" type="tns:string-2048"
minOccurs="0"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

            <xsd:simpleType name="TextResponseResultType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Результат передачи текстового
сообщения</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
                        <xsd:enumeration value="OK"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>

            <xsd:complexType name="textResponseType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Ответ на текстовое сообщение от заявителя в ведомство
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="orderId" type="tns:stringNN-20"/>
                        <xsd:element name="result"
type="tns:TextResponseResultType"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="FormDataResponseType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Ответ на подачу заявлени или запроса на отмену заявления или
текстового сообщения от заявителя в ведомство
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                        <xsd:choice>
                            <xsd:element name="changeOrderInfo"
type="tns:changeOrderInfoType"/>
                            <xsd:element name="cancelResponse"
type="tns:cancelResponseType"/>
                            <xsd:element name="textResponse"
type="tns:textResponseType"/>
                        </xsd:choice>
                        <xsd:attribute name="oktmo" type="tns:string-11" use="optional"/>
            </xsd:complexType>

                <xsd:element name="FormData" type="tns:FormDataType"/>
            <xsd:element name="FormDataResponse" type="tns:FormDataResponseType"/>

        </xsd:schema>
```

7.2 Эталонный запрос и ответ

7.2.1 Заявление постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилом помещении от правообладателя

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
        <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
        <ns:FormData oktmo="00000000001"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/apartment/3.1.1">
            <ns:orderId>12345678</ns:orderId>
            <ns:ServicesType>-1000382232</ns:ServicesType>
            <ns:Subservice code="2">Вариант оказания услуг 2</ns:Subservice>
```

```
        <ns:Organization code="2113">Отдел соцзащиты по Кунцевскому р-ну
г.Москвы</ns:Organization>
        <ns:bookId>123456</ns:bookId>
        <ns:BenefitsInfo>
          <ns:BenefitInfo>
            <ns:BenefitCategory code="1">Ветеран труда</ns:BenefitCategory>
            <ns:BenefitDocName code="15">Удостоверение</ns:BenefitDocName>
            <ns:BenefitDocSeries>12</ns:BenefitDocSeries>
            <ns:BenefitDocNumber>123456</ns:BenefitDocNumber>
            <ns:BenefitDocIssueDate>2015-01-01</ns:BenefitDocIssueDate>
            <ns:BenefitDocIssued>Фонд социальной защиты
населения</ns:BenefitDocIssued>
          </ns:BenefitInfo>
        </ns:BenefitsInfo>
        <ns:PersonInfo>
          <ns:PersonSurname>Иванов</ns:PersonSurname>
          <ns:PersonName>Николай</ns:PersonName>
          <ns:PersonMiddleName>Иванович</ns:PersonMiddleName>
          <ns:PersonBirthDate>1993-10-20</ns:PersonBirthDate>
          <ns:PersonSex>Male</ns:PersonSex>
          <ns:PersonSNILS>000-102-103 44</ns:PersonSNILS>
          <ns:PersonPhone>+7(123)1234567</ns:PersonPhone>
          <ns:PersonEmail>test@test.ru</ns:PersonEmail>
          <ns:PersonIdentityDocInfo>
                        <ns:PersonIdentityDocName code="1">Паспорт гражданина
РФ</ns:PersonIdentityDocName>
            <ns:PersonIdentityDocSeries>6004</ns:PersonIdentityDocSeries>
            <ns:PersonIdentityDocNumber>586830</ns:PersonIdentityDocNumber>
            <ns:PersonIdentityDocIssueDate>2007-09-
10</ns:PersonIdentityDocIssueDate>
            <ns:PersonIdentityDocIssueCode>000009</ns:PersonIdentityDocIssueCode>
            <ns:PersonIdentityDocIssued>Отделением УФМС
России</ns:PersonIdentityDocIssued>
            <ns:Citizenship>Российская Федерация</ns:Citizenship>
            <ns:BirthCountry>Российская Федерация</ns:BirthCountry>
            <ns:BirthPlace>г. Москва</ns:BirthPlace>
          </ns:PersonIdentityDocInfo>
          <ns:AddressInfo>
            <ns:RegistrationAddress>
              <ns:FullAddress>121351, Москва г., Бобруйская ул., 4 д., 2
корп.</ns:FullAddress>
              <ns:Index>121351</ns:Index>
              <ns:Region code="0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5">г.
Москва</ns:Region>
              <ns:Area code=""></ns:Area>
              <ns:City code=""></ns:City>
              <ns:CityArea code=""></ns:CityArea>
              <ns:Place code=""></ns:Place>
              <ns:Street code="585eec0b-314c-4309-a497-3fe09300e903">ул.
Бобруйская</ns:Street>
              <ns:AdditionalArea code=""></ns:AdditionalArea>
```

```
                    <ns:AdditionalStreet code=""></ns:AdditionalStreet>
                    <ns:House code="5956b056-0d23-4f59-9c52-
f561968bdda0">4</ns:House>
                    <ns:Building1>2</ns:Building1>
                    <ns:Building2></ns:Building2>
                    <ns:Apartment>23</ns:Apartment>
                 </ns:RegistrationAddress>
                 <ns:ActualAddress>
                    <ns:FullAddress>121351, Москва г., Бобруйская ул., 4 д., 2
корп.</ns:FullAddress>
                    <ns:Index>121351</ns:Index>
                    <ns:Region code="0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5">г.
Москва</ns:Region>
                    <ns:Area code=""></ns:Area>
                    <ns:City code=""></ns:City>
                    <ns:CityArea code=""></ns:CityArea>
                    <ns:Place code=""></ns:Place>
                    <ns:Street code="585eec0b-314c-4309-a497-3fe09300e903">ул.
Бобруйская</ns:Street>
                    <ns:AdditionalArea code=""></ns:AdditionalArea>
                    <ns:AdditionalStreet code=""></ns:AdditionalStreet>
                    <ns:House code="5956b056-0d23-4f59-9c52-
f561968bdda0">4</ns:House>
                    <ns:Building1>2</ns:Building1>
                    <ns:Building2></ns:Building2>
                    <ns:Apartment>23</ns:Apartment>
                 </ns:ActualAddress>
              </ns:AddressInfo>
              <ns:JobInfo>
                 <ns:Work>РЖД</ns:Work>
                 <ns:PositionWork>Сварщик</ns:PositionWork>
              </ns:JobInfo>
           </ns:PersonInfo>
           <ns:RelativesInfo>
              <ns:RelativeInfo>
                 <ns:Cognation code="2">Жена</ns:Cognation>
                 <ns:RelativeSurname>Иванова</ns:RelativeSurname>
                 <ns:RelativeName>Татьяна</ns:RelativeName>
                 <ns:RelativeMiddleName>Ивановна</ns:RelativeMiddleName>
                 <ns:RelativeBirthDate>1993-12-23</ns:RelativeBirthDate>
                 <ns:RelativeSNILS>000-121-232 44</ns:RelativeSNILS>
                 <ns:RelativePhone>+7(123)1234567</ns:RelativePhone>
                 <ns:RelativeIdentityDocInfo>
                    <ns:RelativeIdentityDocName code="1">Паспорт гражданина
РФ</ns:RelativeIdentityDocName>
                    <ns:RelativeIdentityDocSeries>3006</ns:RelativeIdentityDocSeries>
                    <ns:RelativeIdentityDocNumber>112355</ns:RelativeIdentityDocNumber>
                    <ns:RelativeIdentityDocIssueDate>2007-11-
23</ns:RelativeIdentityDocIssueDate>
                    <ns:RelativeIdentityDocIssued>Отделением УФМС
России</ns:RelativeIdentityDocIssued>
```

```
            </ns:RelativeIdentityDocInfo>
            <ns:ConfirmCognationDocInfo>
               <ns:ConfirmCognationDocName code="4">Свидетельство о заключении
брака</ns:ConfirmCognationDocName>
               <ns:ConfirmCognationDocSeries>1-ИК</ns:ConfirmCognationDocSeries>

<ns:ConfirmCognationDocNumber>789632</ns:ConfirmCognationDocNumber>
               <ns:ConfirmCognationDocIssueDate>2015-05-
05</ns:ConfirmCognationDocIssueDate>
               <ns:ConfirmCognationDocIssued>Отделением ЗАГС г.
Москвы</ns:ConfirmCognationDocIssued>
            </ns:ConfirmCognationDocInfo>
            <ns:JobInfo>
               <ns:Work>Городская поликлиника №9</ns:Work>
               <ns:PositionWork>Медсестра</ns:PositionWork>
            </ns:JobInfo>
         </ns:RelativeInfo>
      </ns:RelativesInfo>
      <ns:ApplicationInfo>
         <ns:DescriptionFlat code="3">На основании договора
найма</ns:DescriptionFlat>
         <ns:HousingCharacteristics>
            <ns:AmtFlat>2</ns:AmtFlat>
            <ns:FloorNumber>5</ns:FloorNumber>
            <ns:AmtFloor>5</ns:AmtFloor>
            <ns:HouseFond code="2">Государственный жилищный
фонд</ns:HouseFond>
            <ns:AnotherFlat>Другая недвижимость отсутствует</ns:AnotherFlat>
         </ns:HousingCharacteristics>
      </ns:ApplicationInfo>
   </ns:FormData>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
   <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
   <fd:FormDataResponse oktmo="00000000001"
xmlns:fd="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/apartment/3.1.1">
      <fd:changeOrderInfo>
         <fd:orderId>
            <fd:pguId>12345678</fd:pguId>
         </fd:orderId>
         <fd:statusCode>
            <fd:techCode>2</fd:techCode>
         </fd:statusCode>
         <fd:comment>Заявление передано в информационную систему
ведомства</fd:comment>
         <fd:cancelAllowed>false</fd:cancelAllowed>
      </fd:changeOrderInfo>
   </fd:FormDataResponse>
```

7.2.2 Заявление постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилом помещении от правобладателя, который проживает один

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ns:FormData oktmo="00000000001"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/apartment/3.1.1">
<ns:orderId>12345678</ns:orderId>
<ns:ServicesType>-1000382232</ns:ServicesType>
<ns:Subservice code="2">Вариант оказания услуг 2</ns:Subservice>
<ns:Organization code="2113">Отдел соцзащиты по Кунцевскому р-ну
г.Москвы</ns:Organization>
<ns:bookId>123456</ns:bookId>
<ns:BenefitsInfo>
<ns:BenefitInfo>
<ns:BenefitCategory code="1">Ветеран труда</ns:BenefitCategory>
<ns:BenefitDocName code="15">Удостоверение</ns:BenefitDocName>
<ns:BenefitDocSeries>12</ns:BenefitDocSeries>
<ns:BenefitDocNumber>123456</ns:BenefitDocNumber>
<ns:BenefitDocIssueDate>2015-01-01</ns:BenefitDocIssueDate>
<ns:BenefitDocIssued>Фонд социальной защиты
населения</ns:BenefitDocIssued>
</ns:BenefitInfo>
</ns:BenefitsInfo>
<ns:PersonInfo>
<ns:PersonSurname>Иванов</ns:PersonSurname>
<ns:PersonName>Николай</ns:PersonName>
<ns:PersonMiddleName>Иванович</ns:PersonMiddleName>
<ns:PersonBirthDate>1993-10-20</ns:PersonBirthDate>
<ns:PersonSex>Male</ns:PersonSex>
<ns:PersonSNILS>000-102-103 44</ns:PersonSNILS>
<ns:PersonPhone>+7(123)1234567</ns:PersonPhone>
<ns:PersonEmail>test@test.ru</ns:PersonEmail>
<ns:PersonIdentityDocInfo>
<ns:PersonIdentityDocName code="1">Паспорт гражданина
РФ</ns:PersonIdentityDocName>
<ns:PersonIdentityDocSeries>6004</ns:PersonIdentityDocSeries>
<ns:PersonIdentityDocNumber>586830</ns:PersonIdentityDocNumber>
<ns:PersonIdentityDocIssueDate>2007-09-
10</ns:PersonIdentityDocIssueDate>
<ns:PersonIdentityDocIssueCode>000009</ns:PersonIdentityDocIssueCode>
<ns:PersonIdentityDocIssued>Отделением УФМС
России</ns:PersonIdentityDocIssued>
<ns:Citizenship>Российская Федерация</ns:Citizenship>
<ns:BirthCountry>Российская Федерация</ns:BirthCountry>
<ns:BirthPlace>г. Москва</ns:BirthPlace>
</ns:PersonIdentityDocInfo>
<ns:AddressInfo>
<ns:RegistrationAddress>
<ns:FullAddress>121351, Москва г., Бобруйская ул., 4 д., 2
корп.</ns:FullAddress>
```

```
                    <ns:Index>121351</ns:Index>
                    <ns:Region code="0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5">г.
Москва</ns:Region>
                    <ns:Area code=""></ns:Area>
                    <ns:City code=""></ns:City>
                    <ns:CityArea code=""></ns:CityArea>
                    <ns:Place code=""></ns:Place>
                    <ns:Street code="585eec0b-314c-4309-a497-3fe09300e903">ул.
Бобруйская</ns:Street>
                    <ns:AdditionalArea code=""></ns:AdditionalArea>
                    <ns:AdditionalStreet code=""></ns:AdditionalStreet>
                    <ns:House code="5956b056-0d23-4f59-9c52-
f561968bdda0">4</ns:House>
                    <ns:Building1>2</ns:Building1>
                    <ns:Building2></ns:Building2>
                    <ns:Apartment>23</ns:Apartment>
                 </ns:RegistrationAddress>
                 <ns:ActualAddress>
                    <ns:FullAddress>121351, Москва г., Бобруйская ул., 4 д., 2
корп.</ns:FullAddress>
                    <ns:Index>121351</ns:Index>
                    <ns:Region code="0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5">г.
Москва</ns:Region>
                    <ns:Area code=""></ns:Area>
                    <ns:City code=""></ns:City>
                    <ns:CityArea code=""></ns:CityArea>
                    <ns:Place code=""></ns:Place>
                    <ns:Street code="585eec0b-314c-4309-a497-3fe09300e903">ул.
Бобруйская</ns:Street>
                    <ns:AdditionalArea code=""></ns:AdditionalArea>
                    <ns:AdditionalStreet code=""></ns:AdditionalStreet>
                    <ns:House code="5956b056-0d23-4f59-9c52-
f561968bdda0">4</ns:House>
                    <ns:Building1>2</ns:Building1>
                    <ns:Building2></ns:Building2>
                    <ns:Apartment>23</ns:Apartment>
                 </ns:ActualAddress>
              </ns:AddressInfo>
              <ns:JobInfo>
                 <ns:Work>РЖД</ns:Work>
                 <ns:PositionWork>Сварщик</ns:PositionWork>
              </ns:JobInfo>
           </ns:PersonInfo>
           <ns:ApplicationInfo>
              <ns:DescriptionFlat code="3">На основании договора
найма</ns:DescriptionFlat>
              <ns:HousingCharacteristics>
                 <ns:AmtFlat>2</ns:AmtFlat>
                 <ns:FloorNumber>5</ns:FloorNumber>
                 <ns:AmtFloor>5</ns:AmtFloor>
                 <ns:HouseFond code="2">Государственный жилищный
```

```
фонд</ns:HouseFond>
                <ns:AnotherFlat>Другая недвижимость отсутствует</ns:AnotherFlat>
            </ns:HousingCharacteristics>
        </ns:ApplicationInfo>
    </ns:FormData>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <fd:FormDataResponse oktmo="00000000001"
xmlns:fd="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/apartment/3.1.1">
        <fd:changeOrderInfo>
            <fd:orderId>
                <fd:pguId>12345678</fd:pguId>
            </fd:orderId>
            <fd:statusCode>
                <fd:techCode>2</fd:techCode>
            </fd:statusCode>
            <fd:comment>Заявление передано в информационную систему
ведомства</fd:comment>
            <fd:cancelAllowed>false</fd:cancelAllowed>
        </fd:changeOrderInfo>
    </fd:FormDataResponse>
```

7.2.3 Заявление постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилом помещении от законного представителя

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <ns:FormData oktmo="00000000001"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/apartment/3.1.1">
        <ns:orderId>12345678</ns:orderId>
        <ns:ServicesType>-1000382232</ns:ServicesType>
        <ns:Subservice code="2">Вариант оказания услуг 2</ns:Subservice>
        <ns:Organization code="2113">Отдел соцзащиты по Кунцевскому р-ну
г.Москвы</ns:Organization>
        <ns:bookId>123456</ns:bookId>
        <ns:BenefitsInfo>
            <ns:BenefitInfo>
                <ns:BenefitCategory code="1">Ветеран труда</ns:BenefitCategory>
                <ns:BenefitDocName code="15">Удостоверение</ns:BenefitDocName>
                <ns:BenefitDocSeries>12</ns:BenefitDocSeries>
                <ns:BenefitDocNumber>123456</ns:BenefitDocNumber>
                <ns:BenefitDocIssueDate>2015-01-01</ns:BenefitDocIssueDate>
                <ns:BenefitDocIssued>Фонд социальной защиты
населения</ns:BenefitDocIssued>
            </ns:BenefitInfo>
        </ns:BenefitsInfo>
        <ns:DelegateInfo>
            <ns:DelegateCategory code="1">Родитель</ns:DelegateCategory>
            <ns:DelegateSurname>Иванов</ns:DelegateSurname>
```

```
            <ns:DelegateName>Иван</ns:DelegateName>
            <ns:DelegateMiddleName>Иванович</ns:DelegateMiddleName>
            <ns:DelegateBirthDate>1970-09-10</ns:DelegateBirthDate>
            <ns:DelegateSex>Male</ns:DelegateSex>
            <ns:DelegateSNILS>000-102-103 55</ns:DelegateSNILS>
            <ns:DelegatePhone>+7(999)9999999</ns:DelegatePhone>
            <ns:DelegateEmail>test@test.ru</ns:DelegateEmail>
            <ns:DelegateIdentityDocInfo>
                        <ns:DelegateIdentityDocName code="1">Паспорт
гражданина РФ</ns:DelegateIdentityDocName>
              <ns:DelegateIdentityDocSeries>6003</ns:DelegateIdentityDocSeries>
              <ns:DelegateIdentityDocNumber>586839</ns:DelegateIdentityDocNumber>
              <ns:DelegateIdentityDocIssueDate>2007-09-
10</ns:DelegateIdentityDocIssueDate>

<ns:DelegateIdentityDocIssueCode>000009</ns:DelegateIdentityDocIssueCode>
              <ns:DelegateIdentityDocIssued>Отделением УФМС
России</ns:DelegateIdentityDocIssued>
            </ns:DelegateIdentityDocInfo>
            <ns:DelegateCredentialsDocInfo>
              <ns:DelegateCredentialsDocName code="1">Свидетельство о
рождении</ns:DelegateCredentialsDocName>
              <ns:DelegateCredentialsDocSeries>1-ИК</ns:DelegateCredentialsDocSeries>

<ns:DelegateCredentialsDocNumber>600300</ns:DelegateCredentialsDocNumber>
              <ns:DelegateCredentialsDocDate>1993-10-
20</ns:DelegateCredentialsDocDate>
              <ns:DelegateCredentialsDocIssued>Отделение ЗАГС г.
Москвы</ns:DelegateCredentialsDocIssued>
            </ns:DelegateCredentialsDocInfo>
            <ns:JobInfo>
              <ns:Benefit>2000.00</ns:Benefit>
            </ns:JobInfo>
          </ns:DelegateInfo>
          <ns:PersonInfo>
            <ns:PersonSurname>Иванов</ns:PersonSurname>
            <ns:PersonName>Николай</ns:PersonName>
            <ns:PersonMiddleName>Иванович</ns:PersonMiddleName>
            <ns:PersonBirthDate>1993-10-20</ns:PersonBirthDate>
            <ns:PersonSex>Male</ns:PersonSex>
            <ns:PersonSNILS>000-102-103 44</ns:PersonSNILS>
            <ns:PersonPhone>+7(123)1234567</ns:PersonPhone>
            <ns:PersonEmail>test@test.ru</ns:PersonEmail>
            <ns:PersonIdentityDocInfo>
                        <ns:PersonIdentityDocName code="1">Паспорт гражданина
РФ</ns:PersonIdentityDocName>
              <ns:PersonIdentityDocSeries>6004</ns:PersonIdentityDocSeries>
              <ns:PersonIdentityDocNumber>586830</ns:PersonIdentityDocNumber>
              <ns:PersonIdentityDocIssueDate>2007-09-
10</ns:PersonIdentityDocIssueDate>
              <ns:PersonIdentityDocIssueCode>000009</ns:PersonIdentityDocIssueCode>
```

```
                <ns:PersonIdentityDocIssued>Отделением УФМС
России</ns:PersonIdentityDocIssued>
                <ns:Citizenship>Российская Федерация</ns:Citizenship>
                <ns:BirthCountry>Российская Федерация</ns:BirthCountry>
                <ns:BirthPlace>г. Москва</ns:BirthPlace>
             </ns:PersonIdentityDocInfo>
             <ns:AddressInfo>
                <ns:RegistrationAddress>
                   <ns:FullAddress>121351, Москва г., Бобруйская ул., 4 д., 2
корп.</ns:FullAddress>
                   <ns:Index>121351</ns:Index>
                   <ns:Region code="0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5">г.
Москва</ns:Region>
                   <ns:Area code=""></ns:Area>
                   <ns:City code=""></ns:City>
                   <ns:CityArea code=""></ns:CityArea>
                   <ns:Place code=""></ns:Place>
                   <ns:Street code="585eec0b-314c-4309-a497-3fe09300e903">ул.
Бобруйская</ns:Street>
                   <ns:AdditionalArea code=""></ns:AdditionalArea>
                   <ns:AdditionalStreet code=""></ns:AdditionalStreet>
                   <ns:House code="5956b056-0d23-4f59-9c52-
f561968bdda0">4</ns:House>
                   <ns:Building1>2</ns:Building1>
                   <ns:Building2></ns:Building2>
                   <ns:Apartment>23</ns:Apartment>
                </ns:RegistrationAddress>
                <ns:ActualAddress>
                   <ns:FullAddress>121351, Москва г., Бобруйская ул., 4 д., 2
корп.</ns:FullAddress>
                   <ns:Index>121351</ns:Index>
                   <ns:Region code="0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5">г.
Москва</ns:Region>
                   <ns:Area code=""></ns:Area>
                   <ns:City code=""></ns:City>
                   <ns:CityArea code=""></ns:CityArea>
                   <ns:Place code=""></ns:Place>
                   <ns:Street code="585eec0b-314c-4309-a497-3fe09300e903">ул.
Бобруйская</ns:Street>
                   <ns:AdditionalArea code=""></ns:AdditionalArea>
                   <ns:AdditionalStreet code=""></ns:AdditionalStreet>
                   <ns:House code="5956b056-0d23-4f59-9c52-
f561968bdda0">4</ns:House>
                   <ns:Building1>2</ns:Building1>
                   <ns:Building2></ns:Building2>
                   <ns:Apartment>23</ns:Apartment>
                </ns:ActualAddress>
             </ns:AddressInfo>
             <ns:JobInfo>
                <ns:Work>РЖД</ns:Work>
                <ns:PositionWork>Сварщик</ns:PositionWork>
```

```
            </ns:JobInfo>
         </ns:PersonInfo>
         <ns:RelativesInfo>
            <ns:RelativeInfo>
               <ns:Cognation code="2">Жена</ns:Cognation>
               <ns:RelativeSurname>Иванова</ns:RelativeSurname>
               <ns:RelativeName>Татьяна</ns:RelativeName>
               <ns:RelativeMiddleName>Ивановна</ns:RelativeMiddleName>
               <ns:RelativeBirthDate>1993-12-23</ns:RelativeBirthDate>
               <ns:RelativeSNILS>000-121-232 44</ns:RelativeSNILS>
               <ns:RelativePhone>+7(123)1234567</ns:RelativePhone>
               <ns:RelativeIdentityDocInfo>
                  <ns:RelativeIdentityDocName code="1">Паспорт гражданина
РФ</ns:RelativeIdentityDocName>
                  <ns:RelativeIdentityDocSeries>3006</ns:RelativeIdentityDocSeries>
                  <ns:RelativeIdentityDocNumber>112355</ns:RelativeIdentityDocNumber>
                  <ns:RelativeIdentityDocIssueDate>2007-11-
23</ns:RelativeIdentityDocIssueDate>
                  <ns:RelativeIdentityDocIssued>Отделением УФМС
России</ns:RelativeIdentityDocIssued>
               </ns:RelativeIdentityDocInfo>
               <ns:ConfirmCognationDocInfo>
                  <ns:ConfirmCognationDocName code="4">Свидетельство о заключении
брака</ns:ConfirmCognationDocName>
                  <ns:ConfirmCognationDocSeries>1-ИК</ns:ConfirmCognationDocSeries>

<ns:ConfirmCognationDocNumber>789632</ns:ConfirmCognationDocNumber>
                  <ns:ConfirmCognationDocIssueDate>2015-05-
05</ns:ConfirmCognationDocIssueDate>
                  <ns:ConfirmCognationDocIssued>Отделением ЗАГС г.
Москвы</ns:ConfirmCognationDocIssued>
               </ns:ConfirmCognationDocInfo>
               <ns:JobInfo>
                  <ns:Work>Городская поликлиника №9</ns:Work>
                  <ns:PositionWork>Медсестра</ns:PositionWork>
               </ns:JobInfo>
            </ns:RelativeInfo>
         </ns:RelativesInfo>
         <ns:ApplicationInfo>
            <ns:DescriptionFlat code="3">На основании договора
найма</ns:DescriptionFlat>
            <ns:HousingCharacteristics>
               <ns:AmtFlat>2</ns:AmtFlat>
               <ns:FloorNumber>5</ns:FloorNumber>
               <ns:AmtFloor>5</ns:AmtFloor>
               <ns:HouseFond code="2">Государственный жилищный
фонд</ns:HouseFond>
               <ns:AnotherFlat>Другая недвижимость отсутствует</ns:AnotherFlat>
            </ns:HousingCharacteristics>
         </ns:ApplicationInfo>
      </ns:FormData>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fd:FormDataResponse oktmo="00000000001"
xmlns:fd="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/apartment/3.1.1">
  <fd:changeOrderInfo>
    <fd:orderId>
      <fd:pguId>12345678</fd:pguId>
    </fd:orderId>
    <fd:statusCode>
      <fd:techCode>2</fd:techCode>
    </fd:statusCode>
    <fd:comment>Заявление передано в информационную систему
ведомства</fd:comment>
    <fd:cancelAllowed>false</fd:cancelAllowed>
  </fd:changeOrderInfo>
</fd:FormDataResponse>
```

7.2.4 Запрос на отмену заявления

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ns:FormData oktmo="00000000001"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/apartment/3.1.1">
        <ns:cancelRequest>
                <ns:orderId>12345678</ns:orderId>
                <ns:reason>отмена по запросу пользователя</ns:reason>
        </ns:cancelRequest>
</ns:FormData>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ns:FormDataResponse oktmo="00000000001"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/apartment/3.1.1">
        <ns:cancelResponse>
                <ns:orderId>12345678</ns:orderId>
                <ns:result>CANCELLED</ns:result>
                <ns:comment>Ваше заявление отменено</ns:comment>
        </ns:cancelResponse>
</ns:FormDataResponse>
```

7.2.5 Текстовое сообщение в ведомство

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ns:FormData oktmo="00000000001"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/apartment/3.1.1">
        <ns:textRequest>
                <ns:orderId>12345678</ns:orderId>
                <ns:text>Текстовое сообщение</ns:text>
```

```
            </ns:textRequest>
        </ns:FormData>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
        <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
        <ns:FormDataResponse oktmo="00000000001"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/apartment/3.1.1">
            <ns:textResponse>
                <ns:orderId>12345678</ns:orderId>
                <ns:result>OK</ns:result>
            </ns:textResponse>
        </ns:FormDataResponse>
```

7.3 Описание полей

Запрос:

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	FormData	Запрос	Обязательно к заполнению	tns: FormDataType	Комплексный тип

Ответ:

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	FormDataResponse	Ответ на запрос	Обязательно к заполнению	tns: FormDataResponseType	Комплексный тип

Поле комплексного типа tns:FormDataType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	orderId	Номер заявления в ЛК ЕПГУ	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-20	

2.	Services Type	Тип услуги	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-20	
3.	Subservice	Вариант оказания услуги	Обязательно к заполнению	tns:DataElementType	
4.	Organization	Информация о выбранном отделении	Обязательно к заполнению	tns:DataElementType	
5.	bookId	Идентификатор брони	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-50	
6.	BenefitsInfo	Перечень категорий заявителя (льгот)	Обязательно к заполнению	tns:BenefitsInfoType	
7.	DelegateInfo	Сведения о законном представителе	Необязательно к заполнению	tns:DelegateInfoType	
8.	PersonInfo	Сведения о правообладателе	Обязательно к заполнению	tns:PersonInfoType	
9.	Relatives Info	Сведения о членах семьи	Необязательно к заполнению	tns:RelativesInfoType	
10.	ApplicationInfo	Сведения о жилом помещении	Обязательно к заполнению	tns:ApplicationInfoType	
11.	cancelRequest	Запрос на отмену заявления	Обязательно к заполнению	tns:cancelRequestType	Заполняются либо элементы с 1 по 10, либо cancelRequest, либо textRequest

12.	textRequest	Текстовое сообщение в ведомство	Обязательно к заполнению	tns:textRequestType	Заполняются либо элементы с 1 по 10, либо cancelRequest, либо textRequest
13.	oktmo	Значение ОКТМО	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-11	Атрибут, используется для маршрутизации запроса

Поле комплексного типа tns:DataElementType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	-	Наименование элемента	Обязательно к заполнению (для элемента адреса код и наименование не заполняются при отсутствии значения)	tns:string-256	
2.	code	Код элемента (для адресных данных – код из ФИАС)	Обязательно к заполнению (для элемента адреса код и наименование не заполняются при отсутствии значения)	tns:string-50	Атрибут

Поле комплексного типа tns:BenefitsInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	BenefitInfo	Сведения о категории заявителя (льготе)	Обязательно к заполнению	tns:BenefitInfoType	Не более 10

Поле комплексного типа tns:BenefitInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	BenefitCategory	Категория заявителя	Обязательно к заполнению	tns:DataElementType	
2.	BenefitDocName	Наименование документа	Обязательно к заполнению	tns:DataElementType	
3.	BenefitDocSeries	Серия	Необязательно к заполнению	tns:string-20	
4.	BenefitDocNumber	Номер	Обязательно к заполнению	tns:string-20	
5.	BenefitDocIssueDate	Дата выдачи	Обязательно к заполнению	xsd:date	
6.	BenefitDocIssued	Кем выдан	Обязательно к заполнению	tns:string-256	

Поле комплексного типа tns:DelegateInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	DelegateCategory	Тип представительства	Обязательно к заполнению	tns:DataElementType	1 - Родитель; 2 - Опекун; 3 - Попечитель.
2.	DelegateSurname	Фамилия	Обязательно к заполнению	tns:string-256	

3.	DelegateName	Имя	Обязательно к заполнению	tns:string-256	
4.	DelegateMiddleName	Отчество	Необязательно к заполнению	tns:string-256	При наличии отчества должно быть заполнено
5.	DelegateBirthDate	Дата рождения	Обязательно к заполнению	xsd:date	
6.	DelegateSex	Пол	Обязательно к заполнению	tns:GenderType	
7.	DelegateSNILS	СНИЛС	Обязательно к заполнению	tns:string-14	
8.	DelegatePhone	Контактный телефон	Обязательно к заполнению	tns:string-14	
9.	DelegateEmail	Адрес электронной почты	Обязательно к заполнению	tns:EmailAddressType	
10.	DelegateIdentityDocInfo	Данные документа, удостоверяющего личность	Обязательно к заполнению	tns:DelegateIdentityDocInfoType	
11.	DelegateCredentialsDocInfo	Данные документа, подтверждающего полномочия законного представителя	Обязательно к заполнению	tns:DelegateCredentialsDocInfoType	
12.	JobInfo	Сведения о работе	Обязательно к заполнению	tns:JobBenefitInfoType	

Поле комплексного типа tns:DelegateIdentityDocInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	DelegateIdentityDocName	Наименование документа	Обязательно к заполнению	tns:DataElementType	
2.	DelegateIdentityDocSeries	Серия	Обязательно к заполнению	tns:string-10	
3.	DelegateIdentityDocNumber	Номер	Обязательно к заполнению	tns:string-10	
4.	DelegateIdentityDocIssueDate	Дата выдачи	Обязательно к заполнению	xsd:date	
5.	DelegateIdentityDocIssueCode	Код подразделения	Обязательно к заполнению	tns:string-6	
6.	DelegateIdentityDocIssued	Кем выдан	Обязательно к заполнению	tns:string-256	

Поле комплексного типа tns:DelegateCredentialsDocInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	DelegateCredentialsDocName	Наименование документа, подтверждающего полномочия	Обязательно к заполнению	tns:DataElementType	

2.	DelegateCredentialsDocSeries	Серия документа	Обязательно к заполнению	tns:string-10	
3.	DelegateCredentialsDocNumber	Номер документа	Обязательно к заполнению	tns:string-10	
4.	DelegateCredentialsDocDate	Дата выдачи документа	Обязательно к заполнению	xsd:date	
5.	DelegateCredentialsDocIssued	Кем выдан документ	Обязательно к заполнению	tns:string-256	

Поле комплексного типа tns:JobBenefitInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Work	Место работы	Должно быть заполнено Work и PositionWork или Benefit	tns:string-256	
2.	PositionWork	Должность	Должно быть заполнено Work и PositionWork или Benefit	tns:string-256	
3.	Benefit	Размер пособия, руб.	Должно быть заполнено Work и PositionWork или Benefit	xsd:float	

Поле комплексного типа tns:PersonInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	PersonSurname	Фамилия	Обязательно к заполнению	tns:string-256	
2.	PersonName	Имя	Обязательно к заполнению	tns:string-256	
3.	PersonMiddleName	Отчество	Необязательно к заполнению	tns:string-256	При наличии отчества должно быть заполнено
4.	PersonBirthDate	Дата рождения	Обязательно к заполнению	xsd:date	
5.	PersonSex	Пол	Обязательно к заполнению	tns:GenderType	
6.	PersonSNILS	СНИЛС	Обязательно к заполнению	tns:string-14	
7.	PersonPhone	Контактный телефон	Обязательно к заполнению	tns:string-14	
8.	PersonEmail	Адрес электронной почты	Обязательно к заполнению	tns:EmailAddressType	
9.	PersonIdentityDocInfo	Паспортные данные	Обязательно к заполнению	tns:PersonIdentityDocInfoType	

10.	AddressInfo	Адресные данные	Обязательно к заполнению	tns:AddressInfoType	
11.	JobInfo	Сведения о месте работы	Необязательно к заполнению	tns:JobInfoType	

Поле комплексного типа tns:PersonIdentityDocInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	PersonIdentityDocName	Наименование документа	Обязательно к заполнению	tns:DataElementType	
2.	PersonIdentityDocSeries	Серия	Обязательно к заполнению	tns:string-10	
3.	PersonIdentityDocNumber	Номер	Обязательно к заполнению	tns:string-10	
4.	PersonIdentityDocIssueDate	Дата выдачи	Обязательно к заполнению	xsd:date	
5.	PersonIdentityDocIssueCode	Код подразделения	Обязательно к заполнению	tns:string-6	
6.	PersonIdentityDocIssued	Кем выдан	Обязательно к заполнению	tns:string-256	

7.	Citizenship	Гражданство	Обязательно к заполнению	tns:string-256	
8.	BirthCountry	Страна рождения	Необязательно к заполнению	tns:string-256	
9.	BirthPlace	Место рождения	Обязательно к заполнению	tns:string-256	

Поле комплексного типа tns:AddressInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	RegistrationAddress	Адрес регистрации	Обязательно к заполнению	tns:AddressType	
2.	ActualAddressи	Адрес фактического проживания	Обязательно к заполнению	tns:AddressType	

Поле комплексного типа tns:AddressType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	FullAddress	Полный адрес	Обязательно к заполнению	tns:string-1024	
2.	Index	Индекс	Необязательно к заполнению	tns:string-6	

3.	Region	Регион	Необязательно к заполнению	tns:DataElementType	
4.	Area	Район	Необязательно к заполнению	tns:DataElementType	
5.	City	Город	Необязательно к заполнению	tns:DataElementType	
6.	CityArea	Городской район	Необязательно к заполнению	tns:DataElementType	
7.	Place	Населённый пункт	Необязательно к заполнению	tns:DataElementType	
8.	Street	Улица	Необязательно к заполнению	tns:DataElementType	
9.	AdditionalArea	Дополнительная территория	Необязательно к заполнению	tns:DataElementType	
10.	AdditionalStreet	Улица дополнительной территории	Необязательно к заполнению	tns:DataElementType	
11.	House	Дом	Необязательно к заполнению	tns:DataElementType	
12.	Building1	Корпус	Необязательно к заполнению	tns:string-50	

13.	Building 2	Строение	Необязательно к заполнению	tns:string-50	
14.	Apartment	Квартира / помещение	Необязательно к заполнению	tns:string-50	

Поле комплексного типа tns:JobInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Work	Место работы	Обязательно к заполнению	tns:string-256	
2.	PositionWork	Должность	Обязательно к заполнению	tns:string-256	

Поле комплексного типа tns:RelativesInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	RelativeInfo	Сведения о члене семьи	Обязательно к заполнению	tns:RelativeInfoType	Не более 10

Поле комплексного типа tns:RelativeInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Cognation	Степень родства	Обязательно к заполнению	tns:DataElementType	

2.	RelativeSurname	Фамилия	Обязательно к заполнению	tns:string-256	
3.	Relative Name	Имя	Обязательно к заполнению	tns:string-256	
4.	Relative MiddleName	Отчество	Необязательно к заполнению	tns:string-256	При наличии отчества должно быть заполнено
5.	Relative BirthDate	Дата рождения	Обязательно к заполнению	xsd:date	
6.	RelativeSNILS	СНИЛС	Обязательно к заполнению	tns:string-14	
7.	RelativePhone	Контактный телефон	Обязательно к заполнению	tns:string-14	
8.	RelativeIdentityDocInfo	Данные документа, удостоверяющего личность	Обязательно к заполнению	tns:RelativeIdentityDocInfoType	
9.	ConfirmCognationDocInfo	Данные документа, подтверждающего степень родства	Обязательно к заполнению	tns:ConfirmCognationDocInfoType	
10.	JobInfo	Сведения о месте работы	Обязательно к заполнению	tns:JobBenefitInfoType	

Поле комплексного типа tns:RelativeIdentityDocInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	RelativeIdentityDocName	Наименование документа	Обязательно к заполнению	tns:DataElementType	
2.	RelativeIdentityDocSeries	Серия	Обязательно к заполнению	tns:string-10	
3.	RelativeIdentityDocNumber	Номер	Обязательно к заполнению	tns:string-10	
4.	RelativeIdentityDocIssueDate	Дата выдачи	Обязательно к заполнению	xsd:date	
5.	RelativeIdentityDocIssued	Кем выдан	Обязательно к заполнению	tns:string-256	

Поле комплексного типа tns:ConfirmCognationDocInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ConfirmCognationDocName	Наименование документа, подтверждающего степень родства	Обязательно к заполнению	tns:DataElementType	
2.	ConfirmCognationDocSeries	Серия	Обязательно к заполнению	tns:string-10	

3.	ConfirmCognationDocNumber	Номер	Обязательно к заполнению	tns:string-10	
4.	ConfirmCognationDocIssueDate	Дата выдачи	Обязательно к заполнению	xsd:date	
5.	ConfirmCognationDocIssued	Кем выдан	Обязательно к заполнению	tns:string-256	

Поле комплексного типа tns:ApplicationInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	DescriptionFlat	Условия проживания	Обязательно к заполнению	tns:DataElementType	
2.	HousingCharacteristics	Характеристики занимаемого жилья	Обязательно к заполнению	tns:HousingCharacteristicsType	

Поле комплексного типа tns:HousingCharacteristicsType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	AmtFlat	Количество комнат	Необязательно к заполнению	xsd:byte	
2.	FloorNumber	Этаж	Необязательно к заполнению	xsd:byte	

3.	AmtFloor	Количество этажей в доме	Необязательно к заполнению	xsd:byte	
4.	HouseFond	Жилищный фонд, к которому относится жилье	Обязательно к заполнению	tns:DataElementType	
5.	AnotherFlat	Сведения о другой недвижимости членов семьи	Необязательно к заполнению	tns:string-512	

Поле комплексного типа tns:cancelRequestType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	orderId	Номер заявления в ЛК ЕПГУ	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-20	
2.	reason	Причина отмены	Необязательно к заполнению	tns:string-2048	

Поле комплексного типа tns:textRequestType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	orderId	Номер заявления в ЛК ЕПГУ	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-20	
2.	text	Сообщение	Обязательно к заполнению	tns:string-2048	

Поле комплексного типа tns:FormDataResponseType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	changeOrderInfo	Изменение статуса заявления	Должен быть заполнен либо changeOrderInfo, либо cancelResponse, либо textResponse	tns:changeOrderInfoType	
2.	cancelResponse	Ответ на запрос отмены заявления	Должен быть заполнен либо changeOrderInfo, либо cancelResponse, либо textResponse	tns:cancelResponseType	
3.	textResponse	Ответ на текстовое сообщение	Должен быть заполнен либо changeOrderInfo, либо cancelResponse, либо textResponse	tns:textResponseType	
4.	oktmo	Значение ОКТМО	Необязательно к заполнению	tns:stringNN-11	Атрибут, ОКТМО запроса

Поле комплексного типа tns:changeOrderInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	orderId	Информация о заявлении	Обязательно к заполнению	tns:orderIdType	
2.	statusCode	Информация о статусе	Обязательно к заполнению	tns:statusCodeType	
3.	comment	Комментарий к статусу	Необязательно к заполнению	tns:string-2048	

4.	cancelAllowed	Возможность отмены заявления в ЛК ЕПГУ	Необязательно к заполнению	xsd:boolean	
5.	sendMessageAllowed	Возможность отправки текстового сообщения в ЛК ЕПГУ	Необязательно к заполнению	xsd:boolean	

Поле комплексного типа tns:orderIdType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	pguId	Номер заявки в ЛК ЕПГУ	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-20	

Поле комплексного типа tns:statusCodeType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	techCode	Код статуса в ЛК ЕПГУ	Обязательно к заполнению	xsd:byte	Необходимо передавать значение 2

Поле комплексного типа tns:cancelResponseType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	orderId	Номер заявки в ЛК ЕПГУ	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-20	
2.	result	Результат	Обязательно к заполнению	tns:CancelResponseResultType	CANCELLED (Отменено) / IN_PROGRESS (В процессе

					отмены) / REJECTED (Неподтвержденная отмена)
3.	comment	Комментарий	Необязательно к заполнению	tns:string-2048	

Поле комплексного типа tns:textResponseType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	orderId	Номер заявки в ЛК ЕПГУ	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-20	
2.	result	Результат	Обязательно к заполнению	tns:TextResponseResultType	OK

7.4 Описание проверок запроса на стороне поставщика

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий

7.5 Описание кодов возвратов

№	Код поля	Значение поля	Причина	Комментарий
1.	techCode	2	В ответе необходимо передать первый статус, подтверждающий передачу заявления в ведомство	

7.6 Описание вложений

Передача файлов не поддерживается.

8 ВС «ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ ДЛЯ ФОРМ-КОНЦЕНТРАТОРОВ»

8.1 Схема вида сведений

Основная схема «hub-equeue.xsd»:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/equeue/3.1.0"
        targetNamespace="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/equeue/3.1.0"
        elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

   <xsd:simpleType name="stringNN-20">
      <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
         <xsd:minLength value="1"/>
         <xsd:maxLength value="20"/>
      </xsd:restriction>
   </xsd:simpleType>

   <xsd:simpleType name="stringNN-50">
      <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
         <xsd:minLength value="1"/>
         <xsd:maxLength value="50"/>
      </xsd:restriction>
   </xsd:simpleType>

   <xsd:simpleType name="string-1024">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
         <xsd:maxLength value="1024"/>
      </xsd:restriction>
   </xsd:simpleType>

   <xsd:simpleType name="string-256">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
         <xsd:maxLength value="256"/>
      </xsd:restriction>
   </xsd:simpleType>

         <xsd:simpleType name="string-50">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
         <xsd:maxLength value="50"/>
      </xsd:restriction>
   </xsd:simpleType>

   <xsd:simpleType name="string-20">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
         <xsd:maxLength value="20"/>
      </xsd:restriction>
   </xsd:simpleType>

   <xsd:simpleType name="string-14">
```

```
            <xsd:restriction base="xsd:string">
               <xsd:maxLength value="14"/>
            </xsd:restriction>
         </xsd:simpleType>

         <xsd:simpleType name="UserTypeType">
                  <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Тип заявителя</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
               <xsd:enumeration value="SIMPLE"/>
               <xsd:enumeration value="BASIC"/>
               <xsd:enumeration value="QUALIFIED"/>
            </xsd:restriction>
         </xsd:simpleType>

         <xsd:simpleType name="ConditionType">
                  <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Варианты условий
сравнения</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
               <xsd:enumeration value="equals"/>
               <xsd:enumeration value="notEquals"/>
                     <xsd:enumeration value="greaterThan"/>
                     <xsd:enumeration value="lessThan"/>
                     <xsd:enumeration value="greaterThanOrEquals"/>
                     <xsd:enumeration value="lessThanOrEquals"/>
                     <xsd:enumeration value="contains"/>
                     <xsd:enumeration value="startsWith"/>
                     <xsd:enumeration value="endsWith"/>
                     <xsd:enumeration value="wordStarts"/>
            </xsd:restriction>
         </xsd:simpleType>

         <xsd:simpleType name="UnionKindType">
                  <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Варианты объединения условий
сравнения</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
               <xsd:enumeration value="AND"/>
               <xsd:enumeration value="OR"/>
            </xsd:restriction>
         </xsd:simpleType>

            <xsd:simpleType name="EmailAddressType">
                  <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Адрес электронной
почты</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
```

```
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="256"/>
                        <xsd:pattern value="[0-9a-zA-Z_.\-]{2,50}[@]{1}[0-9a-zA-Z_./-
]{2,50}[.]{1}[a-zA-Z]{2,5}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>

            <xsd:complexType name="ListAttributesType">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Атрибуты слота</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="pincode" type="tns:string-50" minOccurs="0"/>
                    <xsd:element name="window" type="tns:string-50" minOccurs="0"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="TimeSlotType">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Слот времени</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="slotId" type="tns:stringNN-50"/>
                    <xsd:element name="serviceId" type="tns:string-20" minOccurs="0"/>
                    <xsd:element name="organizationId" type="tns:stringNN-50"/>
                    <xsd:element name="areaId" type="tns:stringNN-50"/>
                    <xsd:element name="visitTime" type="xsd:dateTime"/>
                    <xsd:element name="queueNumber" type="tns:string-20" minOccurs="0"/>
                    <xsd:element name="duration" type="xsd:unsignedByte" minOccurs="0"/>
                    <xsd:element name="attributes" type="tns:ListAttributesType"
minOccurs="0"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="StatusType">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Статус
бронирования</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="statusCode" type="xsd:integer"/>
                    <xsd:element name="statusMessage" type="tns:string-1024" minOccurs="0"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="SimplePredicateType">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Условие по значению атрибута
справочника</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
```

```
                <xsd:element name="attributeName" type="tns:string-50" minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="condition" type="tns:ConditionType" minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="checkAllValues" type="xsd:boolean"/>
                        <xsd:element name="value" type="tns:string-1024"
minOccurs="0"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="LogicalUnionPredicateType">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Объединение условий
фильтрации</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="unionKind" type="tns:UnionKindType"/>
                <xsd:element name="subs" type="tns:PredicateType"
maxOccurs="unbounded"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="PredicateType">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Условия фильтрации по атрибутам
справочника</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            <xsd:choice>
                <xsd:element name="simple" type="tns:SimplePredicateType"/>
                <xsd:element name="union" type="tns:LogicalUnionPredicateType"/>
            </xsd:choice>
        </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="getSlotsRequest">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Запросить свободные
слоты</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="organizationId" type="tns:stringNN-50"
maxOccurs="unbounded"/>
                        <xsd:element name="userType" type="tns:UserTypeType"/>
                        <xsd:element name="esiaId" type="tns:stringNN-20"/>
                        <xsd:element name="lastName" type="tns:string-256"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="firstName" type="tns:string-256"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="middleName" type="tns:string-256"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="email" type="tns:EmailAddressType"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="mobilePhone" type="tns:string-14"
minOccurs="0"/>
```

```
                        <xsd:element name="userSnils" type="tns:string-14"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="caseNumber" type="tns:string-20"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="serviceId" type="tns:string-20"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <xsd:element name="areaId" type="tns:string-50"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <xsd:element name="filter" type="tns:PredicateType"
minOccurs="0"/>
                    </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="getSlotsResponse">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Ответ со свободными
слотами</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="slots" type="tns:TimeSlotType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>

                <xsd:complexType name="bookRequest">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Запрос на бронирование или изменение
деталей бронирования</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="bookId" type="tns:stringNN-50"/>
                        <xsd:element name="slotId" type="tns:stringNN-50"
maxOccurs="unbounded"/>
                        <xsd:element name="organizationId" type="tns:stringNN-50"/>
                        <xsd:element name="userType" type="tns:UserTypeType"/>
                        <xsd:element name="esiaId" type="tns:stringNN-20"/>
                        <xsd:element name="lastName" type="tns:string-256"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="firstName" type="tns:string-256"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="middleName" type="tns:string-256"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="email" type="tns:EmailAddressType"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="mobilePhone" type="tns:string-14"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="userSnils" type="tns:string-14"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="caseNumber" type="tns:string-20"
minOccurs="0"/>
                  <xsd:element name="preliminaryReservation" type="xsd:boolean"/>
```

```
            <xsd:element name="preliminaryReservationPeriod" type="xsd:unsignedShort"
minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="bookResponse">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Ответ на бронирование или изменение
деталей бронирования</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="bookId" type="tns:stringNN-50"/>
                <xsd:element name="esiaId" type="tns:stringNN-20"/>
                <xsd:element name="status" type="tns:StatusType"/>
                <xsd:element name="timeSlot" type="tns:TimeSlotType"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="getBookingStatusRequest">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Запрос для получения статуса
бронирования</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="bookId" type="tns:stringNN-50"/>
                <xsd:element name="esiaId" type="tns:stringNN-20"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="getBookingStatusResponse">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Статус
бронирования</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="bookId" type="tns:stringNN-50"/>
                <xsd:element name="esiaId" type="tns:stringNN-20"/>
                <xsd:element name="status" type="tns:StatusType"/>
                <xsd:element name="timeSlot" type="tns:TimeSlotType"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="cancelBookingRequest">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Запрос на отмену
бронирования</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="bookId" type="tns:stringNN-50"/>
                <xsd:element name="esiaId" type="tns:stringNN-20"/>
        </xsd:sequence>
```

```
        </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="cancelBookingResponse">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Ответ на отмену
бронирования</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
          <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="bookId" type="tns:stringNN-50"/>
                    <xsd:element name="esiaId" type="tns:stringNN-20"/>
                    <xsd:element name="status" type="tns:StatusType"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>


            <xsd:complexType name="HubEqueueServiceRequestType">
          <xsd:choice>
            <xsd:element name="getSlots" type="tns:getSlotsRequest"/>
            <xsd:element name="book" type="tns:bookRequest"/>
            <xsd:element name="getBookingStatus" type="tns:getBookingStatusRequest"/>
            <xsd:element name="cancelBooking" type="tns:cancelBookingRequest"/>
          </xsd:choice>
                    <xsd:attribute name="routeNumber" type="tns:stringNN-20"
use="required"/>
        </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="HubEqueueServiceResponseType">
          <xsd:choice>
            <xsd:element name="getSlots" type="tns:getSlotsResponse"/>
                    <xsd:element name="book" type="tns:bookResponse"/>
            <xsd:element name="getBookingStatus"
type="tns:getBookingStatusResponse"/>
            <xsd:element name="cancelBooking" type="tns:cancelBookingResponse"/>
          </xsd:choice>
        </xsd:complexType>

        <xsd:element name="HubEqueueServiceRequest"
type="tns:HubEqueueServiceRequestType"/>
        <xsd:element name="HubEqueueServiceResponse"
type="tns:HubEqueueServiceResponseType"/>

      </xsd:schema>
```

8.2 Эталонный запрос и ответ

8.2.1 Получить свободные слоты

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
      <ns:HubEqueueServiceRequest routeNumber="00000000001"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/equeue/3.1.0">
        <ns:getSlots>
```

```
            <ns:organizationId>0500_0</ns:organizationId>
                    <ns:userType>QUALIFIED</ns:userType>
                    <ns:esiaId>1234567890</ns:esiaId>
                    <ns:lastName>Иванов</ns:lastName>
                    <ns:firstName>Виталий</ns:firstName>
                    <ns:middleName>Андреевич</ns:middleName>
                    <ns:userSnils>001-123-456 78</ns:userSnils>
                    <ns:caseNumber>222333</ns:caseNumber>
            <ns:serviceId>10000000000456</ns:serviceId>
          </ns:getSlots>
        </ns:HubEqueueServiceRequest>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
        <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
        <ns:HubEqueueServiceResponse
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/equeue/3.1.0">
          <ns:getSlots>
            <ns:slots>
              <ns:slotId>e3758564-bf72-4bc3-be55-b6c4e3195427</ns:slotId>
              <ns:serviceId>10000000000456</ns:serviceId>
              <ns:organizationId>0500_0</ns:organizationId>
              <ns:areaId>0</ns:areaId>
              <ns:visitTime>2017-01-25T08:00:00Z</ns:visitTime>
            </ns:slots>
            <ns:slots>
              <ns:slotId>a7164f5b-c5d6-4d47-9478-dcab86882695</ns:slotId>
              <ns:serviceId>10000000000456</ns:serviceId>
              <ns:organizationId>0500_0</ns:organizationId>
              <ns:areaId>0</ns:areaId>
              <ns:visitTime>2017-01-26T08:00:00Z</ns:visitTime>
            </ns:slots>
          </ns:getSlots>
        </ns:HubEqueueServiceResponse>
```

8.2.2 Забронировать или изменить параметры бронирования

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
        <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
        <ns:HubEqueueServiceRequest routeNumber="00000000001"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/equeue/3.1.0">
              <ns:book>
                    <ns:bookId>t5558564-bf72-4bc3-be55-b6c4e3195123</ns:bookId>
                    <ns:slotId>752e0dc9-76ac-49aa-80ce-b49779ee393a</ns:slotId>
                    <ns:organizationId>0500_0</ns:organizationId>
                    <ns:userType>QUALIFIED</ns:userType>
                    <ns:esiaId>1234567890</ns:esiaId>
                    <ns:lastName>Иванов</ns:lastName>
                    <ns:firstName>Виталий</ns:firstName>
                    <ns:middleName>Андреевич</ns:middleName>
                    <ns:userSnils>001-123-456 78</ns:userSnils>
                    <ns:caseNumber>222333</ns:caseNumber>
                    <ns:preliminaryReservation>false</ns:preliminaryReservation>
```

```
            </ns:book>
        </ns:HubEqueueServiceRequest>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:HubEqueueServiceResponse xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/equeue/3.1.0">
  <ns:book>
    <ns:bookId>t5558564-bf72-4bc3-be55-b6c4e3195123</ns:bookId>
    <ns:esiaId>1234567890</ns:esiaId>
    <ns:status>
      <ns:statusCode>201</ns:statusCode>
      <ns:statusMessage>Забронировано</ns:statusMessage>
    </ns:status>
    <ns:timeSlot>
      <ns:slotId>752e0dc9-76ac-49aa-80ce-b49779ee393a</ns:slotId>
      <ns:serviceId>10000000000456</ns:serviceId>
      <ns:organizationId>0500_0</ns:organizationId>
      <ns:areaId>0</ns:areaId>
      <ns:visitTime>2017-01-26T21:14:21.809+03:00</ns:visitTime>
    </ns:timeSlot>
  </ns:book>
</ns:HubEqueueServiceResponse>
```

8.2.3 Получить статус бронирования

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:HubEqueueServiceRequest routeNumber="00000000001"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/equeue/3.1.0">
    <ns:getBookingStatus>
            <ns:bookId>t5558564-bf72-4bc3-be55-b6c4e3195123</ns:bookId>
            <ns:esiaId>1234567890</ns:esiaId>
    </ns:getBookingStatus>
</ns:HubEqueueServiceRequest>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:HubEqueueServiceResponse xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/equeue/3.1.0">
  <ns:getBookingStatus>
    <ns:bookId>t5558564-bf72-4bc3-be55-b6c4e3195123</ns:bookId>
    <ns:esiaId>1234567890</ns:esiaId>
    <ns:status>
      <ns:statusCode>201</ns:statusCode>
      <ns:statusMessage>Забронировано</ns:statusMessage>
    </ns:status>
    <ns:timeSlot>
      <ns:slotId>752e0dc9-76ac-49aa-80ce-b49779ee393a</ns:slotId>
      <ns:serviceId>10000000000456</ns:serviceId>
      <ns:organizationId>0500_0</ns:organizationId>
```

```
            <ns:areaId>0</ns:areaId>
            <ns:visitTime>2017-01-26T21:14:21.809+03:00</ns:visitTime>
          </ns:timeSlot>
        </ns:getBookingStatus>
      </ns:HubEqueueServiceResponse>
```

8.2.4 Отменить бронирование

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
      <ns:HubEqueueServiceRequest                    routeNumber="00000000001"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/equeue/3.1.0">
        <ns:cancelBooking>
                  <ns:bookId>t5558564-bf72-4bc3-be55-b6c4e3195123</ns:bookId>
                  <ns:esiaId>1234567890</ns:esiaId>
        </ns:cancelBooking>
      </ns:HubEqueueServiceRequest>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
      <ns:HubEqueueServiceResponse xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/equeue/3.1.0">
        <ns:cancelBooking>
          <ns:bookId>t5558564-bf72-4bc3-be55-b6c4e3195123</ns:bookId>
          <ns:esiaId>1234567890</ns:esiaId>
          <ns:status>
            <ns:statusCode>301</ns:statusCode>
            <ns:statusMessage>Отменено</ns:statusMessage>
          </ns:status>
        </ns:cancelBooking>
      </ns:HubEqueueServiceResponse>
```

8.3 Описание полей

Запрос

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	HubEqueueServiceRequest	Запрос	Обязательно к заполнению	tns:HubEqueueServiceRequestType	Комплексный тип

Ответ

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	HubEqueueServiceResponse	Ответ на запрос	Обязательно к заполнению	tns:HubEqueueServiceResponseType	Комплексный тип

Поле комплексного типа tns:HubEqueueServiceRequestType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	getSlots	Запрос «Получить свободные слоты»	Заполняется либо getSlots, либо book, либо getBookingStatus, либо cancelBooking	tns:getSlotsRequest	
2.	book	Запрос «Забронировать или изменить параметры бронирования»	Заполняется либо getSlots, либо book, либо getBookingStatus, либо cancelBooking	tns:bookRequest	
3.	getBookingStatus	Запрос «Получить статус бронирования»	Заполняется либо getSlots, либо book, либо getBookingStatus, либо cancelBooking	tns:getBookingStatusRequest	
4.	cancelBooking	Запрос «Отменить бронирование»	Заполняется либо getSlots, либо book, либо getBookingStatus, либо cancelBooking	tns:cancelBookingRequest	
5.	routeNumber	Код ОКТМО	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-20	Атрибут, используется для маршрутизации запроса

Поле комплексного типа tns:getSlotsRequest

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	organizationId	Идентификатор организации	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-50	Максимальное кол-во элементов неограничено
2.	userType	Тип Заявителя	Обязательно к заполнению	tns:UserTypeType	BASIC / SIMPLE / QUALIFIED
3.	esiaId	ID Заявителя в ЕСИА	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-20	
4.	lastName	Фамилия	Необязательно к заполнению	tns:string-256	
5.	firstName	Имя	Необязательно к заполнению	tns:string-256	
6.	middleName	Отчество	Необязательно к заполнению	tns:string-256	
7.	email	Электронный адрес заявителя	Необязательно к заполнению	tns:EmailAddressType	
8.	mobilePhone	Номер мобильного телефона заявителя	Необязательно к заполнению	tns:string-14	
9.	userSnils	СНИЛС Заявителя	Необязательно к заполнению	tns:string-14	

10.	caseNumber	Номер заявления в ЛК ЕПГУ	Необязательно к заполнению	tns:string-20	
11.	serviceId	Идентификатор государственной услуги	Необязательно к заполнению	tns:string-20	Максимальное кол-во элементов неограничено
12.	areaId	Идентификатор помещения	Необязательно к заполнению	tns:string-50	Максимальное кол-во элементов неограничено
13.	filter	Предикат для фильтрации слотов	Необязательно к заполнению	tns:PredicateType	

Поле комплексного типа tns:PredicateType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	simple	Простой предикат - условие на атрибут	Заполняется либо simple, либо union	tns:SimplePredicateType	
2.	union	Сложный предикат - объединение нескольких простых предикатов через И / ИЛИ	Заполняется либо simple, либо union	tns:LogicalUnionPredicateType	

Поле комплексного типа tns:SimplePredicateType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	attributeName	Мнемоника атрибута	Необязательно к заполнению	tns:string-50	

2.	condition	Условие сравнения	Необязательно к заполнению	tns:ConditionType	equals, notEquals, greaterThan, lessThan, greaterThanOrEquals, lessThanOrEquals, contains, startsWith, endsWith, wordStarts
3.	checkAllValues	Признак условия без значения	Обязательно к заполнению	xsd:boolean	tns:string-1024
4.	value	Значение атрибута	Необязательно к заполнению	xsd:date	

Поле комплексного типа tns:LogicalUnionPredicateType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
10.	unionKind	Условие объединения предикатов	Обязательно к заполнению	tns:UnionKindType	AND / OR
11.	subs	Объединяемые предикаты	Обязательно к заполнению	tns:PredicateType	Максимальное кол-во элементов неограничено

Поле комплексного типа tns:bookRequest

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	bookId	Идентификатор запроса на бронирование	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-50	
2.	slotId	Идентификатор слота времени	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-50	Максимальное кол-во элементов неограничено
3.	organizationId	Идентификатор организации	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-50	
4.	userType	Тип Заявителя	Обязательно к заполнению	tns:UserTypeType	BASIC / SIMPLE / QUALIFIED
5.	esiaId	ID Заявителя в ЕСИА	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-20	
6.	lastName	Фамилия	Необязательно к заполнению	tns:string-256	
7.	firstName	Имя	Необязательно к заполнению	tns:string-256	
8.	middleName	Отчество	Необязательно к заполнению	tns:string-256	
9.	email	Электронный адрес заявителя	Необязательно к заполнению	tns:EmailAddressType	

10.	mobilePhone	Номер мобильного телефона заявителя	Необязательно к заполнению	tns:string-14	
11.	userSnils	СНИЛС Заявителя	Необязательно к заполнению	tns:string-14	
12.	caseNumber	Номер заявления в ЛК ЕПГУ	Необязательно к заполнению	tns:string-20	
13.	preliminaryReservation	Признак предварительного бронирования	Обязательно к заполнению	xsd:boolean	
14.	preliminaryReservationPeriod	Время в минутах, на которое производится предварительное бронирование	Необязательно к заполнению	xsd:unsignedShort	

Поле комплексного типа tns:getBookingStatusRequest

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	bookId	Идентификатор запроса на бронирование	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-50	
2.	esiaId	ID Заявителя в ЕСИА	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-20	

Поле комплексного типа tns:cancelBookingRequest

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	bookId	Идентификатор запроса на бронирование	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-50	
2.	esiaId	ID Заявителя в ЕСИА	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-20	

Поле комплексного типа tns:HubEqueueServiceResponseType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	getSlots	Ответ на запрос «Получить свободные слоты»	Заполняется либо getSlots, либо book, либо getBookingStatus, либо cancelBooking	tns:getSlotsResponse	
2.	book	Ответ на запрос «Забронировать или изменить параметры бронирования»	Заполняется либо getSlots, либо book, либо getBookingStatus, либо cancelBooking	tns:bookResponse	
3.	getBookingStatus	Ответ на запрос «Получить статус бронирования»	Заполняется либо getSlots, либо book, либо getBookingStatus, либо cancelBooking	tns:getBookingStatusResponse	
4.	cancelBooking	Ответ на запрос «Отменить бронирование»	Заполняется либо getSlots, либо book, либо getBookingStatus, либо cancelBooking	tns:cancelBookingResponse	

Поле комплексного типа tns:getSlotsResponse

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	slots	Массив слотов времени, доступных для записи	Необязательно к заполнению	tns:TimeSlotType	Максимальное кол-во элементов неограничено

Поле комплексного типа tns:TimeSlotType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	slotId	Идентификатор слота времени	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-50	
2.	serviceId	Идентификатор государственной услуги	Необязательно к заполнению	tns:string-20	
3.	organizationId	Идентификатор организации	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-50	
4.	areaId	Идентификатор помещения (или специалиста)	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-50	
5.	visitTime	Дата и время визита	Обязательно к заполнению	xsd:dateTime	
6.	queueNumber	Номер в очереди (если запись не точно по времени)	Необязательно к заполнению	tns:string-20	
7.	duration	Продолжительность процедуры оказания государственной услуги по	Необязательно к заполнению	xsd:unsignedByte	

		регламенту, минут			
8.	attributes	Атрибуты (расширение параметров слота)	Необязательно к заполнению	tns:ListAttributesType	

Поле комплексного типа tns:ListAttributesType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	pincode	Пин-код	Необязательно к заполнению	tns:string-50	
2.	window	Окно	Необязательно к заполнению	tns:string-50	

Поле комплексного типа tns:bookResponse

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	bookId	Идентификатор запроса на бронирование	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-50	
2.	esiaId	ID Заявителя в ЕСИА	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-20	
3.	status	Статус запроса	Обязательно к заполнению	tns:StatusType	

4.	timeSlot	Забронированный слот времени	Обязательно к заполнению	tns:TimeSlotType	

Поле комплексного типа tns:StatusType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	statusCode	Код статуса	Обязательно к заполнению	xsd:integer	
2.	statusMessage	Сообщение	Необязательно к заполнению	tns:string-1024	

Поле комплексного типа tns:getBookingStatusResponse

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	bookId	Идентификатор запроса на бронирование	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-50	
2.	esiaId	ID Заявителя в ЕСИА	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-20	
3.	status	Статус запроса	Обязательно к заполнению	tns:StatusType	
4.	timeSlot	Забронированный слот времени	Обязательно к заполнению	tns:TimeSlotType	

Поле комплексного типа tns:cancelBookingResponse

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	bookId	Идентификатор запроса на бронирование	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-50	
2.	esiaId	ID Заявителя в ЕСИА	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-20	
3.	status	Статус запроса	Обязательно к заполнению	tns:StatusType	

8.4 Описание проверок запроса на стороне поставщика

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий

8.5 Описание кодов возвратов

№	Код поля	Значение поля	Причина	Комментарий

8.6 Описание вложений

Передача файлов не поддерживается.

9 ВС «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ИЗ РОИВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЕЙ ЗАЯВЛЕНИЯ ФОРМЫ-КОНЦЕНТРАТОРА»

9.1 Схема вида сведений

Основная схема «formdata-hub-getdata.xsd»:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/getdata/3.1.1"
        targetNamespace="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/getdata/3.1.1"
        elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

  <xsd:simpleType name="stringNN-11">
    <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="11"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

  <xsd:simpleType name="stringNN-20">
    <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

  <xsd:simpleType name="stringNN-50">
    <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="50"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

      <xsd:simpleType name="string-6">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="6"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

      <xsd:simpleType name="string-10">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

      <xsd:simpleType name="string-11">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="11"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
```

```
  <xsd:simpleType name="string-14">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

  <xsd:simpleType name="string-50">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="50"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

  <xsd:simpleType name="string-256">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="256"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

  <xsd:simpleType name="string-1024">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="1024"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

      <xsd:simpleType name="GenderType">
            <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Пол</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                  <xsd:enumeration value="Male"/>
                  <xsd:enumeration value="Female"/>
            </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>

  <xsd:complexType name="DataElementType">
            <xsd:simpleContent>
                  <xsd:extension base="tns:string-256">
                        <xsd:attribute name="code" type="tns:string-50"
use="required"/>
                  </xsd:extension>
            </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>

      <xsd:complexType name="DelegateIdentityDocInfoType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Паспортные данные представителя
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
```

```
                        <xsd:element name="DelegateIdentityDocName"
type="tns:DataElementType"/>
        <xsd:element name="DelegateIdentityDocSeries" type="tns:string-10"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="DelegateIdentityDocNumber" type="tns:string-
10"/>
        <xsd:element name="DelegateIdentityDocIssueDate" type="xsd:date"/>
                        <xsd:element name="DelegateIdentityDocIssueCode" type="tns:string-
6" minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="DelegateIdentityDocIssued" type="tns:string-
256"/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="DelegateCredentialsDocInfoType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Сведения о документе, подтверждающем полномочия законного
представителя
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="DelegateCredentialsDocName" type="tns:DataElementType"/>
                        <xsd:element name="DelegateCredentialsDocSeries" type="tns:string-
10" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="DelegateCredentialsDocNumber" type="tns:string-10"/>
                        <xsd:element name="DelegateCredentialsDocDate" type="xsd:date"/>
                        <xsd:element name="DelegateCredentialsDocIssued" type="tns:string-
256"/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="PersonIdentityDocInfoType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Паспортные данные правообладателя
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="PersonIdentityDocName"
type="tns:DataElementType"/>
        <xsd:element name="PersonIdentityDocSeries" type="tns:string-10" minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="PersonIdentityDocNumber" type="tns:string-10"/>
        <xsd:element name="PersonIdentityDocIssueDate" type="xsd:date"/>
                        <xsd:element name="PersonIdentityDocIssueCode" type="tns:string-6"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="PersonIdentityDocIssued" type="tns:string-256"/>
                        <xsd:element name="Citizenship" type="tns:string-256"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="BirthCountry" type="tns:string-256"
minOccurs="0"/>
```

```
                        <xsd:element name="BirthPlace" type="tns:string-256"
minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>

         <xsd:complexType name="PersonInfoType">
      <xsd:annotation>
         <xsd:documentation>
            Сведения о "подопечном" - правообладателе
         </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="PersonID" type="tns:stringNN-50"/>
                        <xsd:element name="DelegateCredentialsDocInfo"
type="tns:DelegateCredentialsDocInfoType"/>
                        <xsd:element name="PersonSurname" type="tns:string-256"/>
                        <xsd:element name="PersonName" type="tns:string-256"/>
                        <xsd:element name="PersonMiddleName" type="tns:string-256"
minOccurs="0"/>
         <xsd:element name="PersonBirthDate" type="xsd:date"/>
                        <xsd:element name="PersonSex" type="tns:GenderType"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="PersonSNILS" type="tns:string-14"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="PersonIdentityDocInfo"
type="tns:PersonIdentityDocInfoType" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>

         <xsd:complexType name="RelativeIdentityDocInfoType">
      <xsd:annotation>
         <xsd:documentation>
            Паспортные данные члена семьи
         </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:sequence>
         <xsd:element name="RelativeIdentityDocName" type="tns:DataElementType"/>
                        <xsd:element name="RelativeIdentityDocSeries" type="tns:string-10"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="RelativeIdentityDocNumber" type="tns:string-
10"/>
         <xsd:element name="RelativeIdentityDocIssueDate" type="xsd:date"/>
                        <xsd:element name="RelativeIdentityDocIssued" type="tns:string-
256"/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>

         <xsd:complexType name="ConfirmCognationDocInfoType">
      <xsd:annotation>
         <xsd:documentation>
            Данные документа, подтверждающего степень родства
```

```
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ConfirmCognationDocName" type="tns:DataElementType"/>
                        <xsd:element name="ConfirmCognationDocSeries" type="tns:string-10"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="ConfirmCognationDocNumber" type="tns:string-
10"/>
        <xsd:element name="ConfirmCognationDocIssueDate" type="xsd:date"/>
                        <xsd:element name="ConfirmCognationDocIssued" type="tns:string-
256"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="RelativeInfoType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Личные данные члена семьи
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="RelativeID" type="tns:stringNN-50"/>
                        <xsd:element name="RelativeLabel" type="tns:string-1024"/>
                        <xsd:element name="Cognation" type="tns:DataElementType"/>
                        <xsd:element name="RelativeSurname" type="tns:string-256"/>
                        <xsd:element name="RelativeName" type="tns:string-256"/>
                        <xsd:element name="RelativeMiddleName" type="tns:string-256"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="RelativeBirthDate" type="xsd:date"/>
                        <xsd:element name="RelativeSNILS" type="tns:string-14"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="RelativeIdentityDocInfo"
type="tns:RelativeIdentityDocInfoType" minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="ConfirmCognationDocInfo"
type="tns:ConfirmCognationDocInfoType" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="GetPersonInfoType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Запрос о "подопечных" для правообладателя
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="DelegateSurname" type="tns:string-256"/>
                        <xsd:element name="DelegateName" type="tns:string-256"/>
                        <xsd:element name="DelegateMiddleName" type="tns:string-256"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="DelegateBirthDate" type="xsd:date"/>
                        <xsd:element name="DelegateSex" type="tns:GenderType"/>
```

```
                        <xsd:element name="DelegateSNILS" type="tns:string-14"/>
                        <xsd:element name="DelegateIdentityDocInfo"
type="tns:DelegateIdentityDocInfoType" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>

      <xsd:complexType name="GetRelativeInfoType">
      <xsd:annotation>
         <xsd:documentation>
            Запрос о составе семьи
         </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="PersonSurname" type="tns:string-256"/>
                        <xsd:element name="PersonName" type="tns:string-256"/>
                        <xsd:element name="PersonMiddleName" type="tns:string-256"
minOccurs="0"/>
         <xsd:element name="PersonBirthDate" type="xsd:date"/>
                        <xsd:element name="PersonSex" type="tns:GenderType"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="PersonSNILS" type="tns:string-14"
minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="PersonIdentityDocInfo"
type="tns:PersonIdentityDocInfoType" minOccurs="0"/>
                        <xsd:element name="PersonID" type="tns:string-50" minOccurs="0"/>

      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>

   <xsd:complexType name="GetDataRequestType">
      <xsd:annotation>
         <xsd:documentation>
            Запрос данных для заполнения формы
         </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
               <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="orderId" type="tns:stringNN-20"/>
                        <xsd:choice>
                              <xsd:element name="GetPersonInfo"
type="tns:GetPersonInfoType"/>
                              <xsd:element name="GetRelativeInfo"
type="tns:GetRelativeInfoType"/>
                        </xsd:choice>
               </xsd:sequence>
               <xsd:attribute name="oktmo" type="tns:stringNN-11" use="required"/>

   </xsd:complexType>

   <xsd:complexType name="GetDataResponseType">
      <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>
          Ответ
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="orderId" type="tns:stringNN-20"/>
                  <xsd:choice minOccurs="0">
                        <xsd:element name="PersonInfo" type="tns:PersonInfoType"
maxOccurs="10"/>
                        <xsd:element name="RelativeInfo" type="tns:RelativeInfoType"
maxOccurs="10"/>
                  </xsd:choice>
            </xsd:sequence>
            <xsd:attribute name="oktmo" type="tns:string-11" use="optional"/>
   </xsd:complexType>

        <xsd:element name="GetDataRequest" type="tns:GetDataRequestType"/>
   <xsd:element name="GetDataResponse" type="tns:GetDataResponseType"/>

</xsd:schema>
```

Приведенная xsd-схема не содержит импортированных схем.

9.2 Эталонный запрос и ответ

9.2.1 Предоставление сведений о физических лицах, для которых данное физическое лицо является законным представителем

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ns:GetDataRequest oktmo="00000000001"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/getdata/3.1.1">
        <ns:orderId>12345678</ns:orderId>
        <ns:GetPersonInfo>
              <ns:DelegateSurname>Иванов</ns:DelegateSurname>
      <ns:DelegateName>Иван</ns:DelegateName>
      <ns:DelegateMiddleName>Иванович</ns:DelegateMiddleName>
      <ns:DelegateBirthDate>1970-09-10</ns:DelegateBirthDate>
      <ns:DelegateSex>Male</ns:DelegateSex>
      <ns:DelegateSNILS>000-102-103 55</ns:DelegateSNILS>
      <ns:DelegateIdentityDocInfo>
                        <ns:DelegateIdentityDocName code="1">Паспорт гражданина
РФ</ns:DelegateIdentityDocName>
        <ns:DelegateIdentityDocSeries>6003</ns:DelegateIdentityDocSeries>
        <ns:DelegateIdentityDocNumber>586839</ns:DelegateIdentityDocNumber>
        <ns:DelegateIdentityDocIssueDate>2007-09-10</ns:DelegateIdentityDocIssueDate>
        <ns:DelegateIdentityDocIssueCode>000009</ns:DelegateIdentityDocIssueCode>
        <ns:DelegateIdentityDocIssued>Отделением УФМС
России</ns:DelegateIdentityDocIssued>
      </ns:DelegateIdentityDocInfo>
        </ns:GetPersonInfo>
</ns:GetDataRequest>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ns:GetDataResponse oktmo="00000000001"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/getdata/3.1.1">
        <ns:orderId>12345678</ns:orderId>
        <ns:PersonInfo>
                <ns:PersonID>12345</ns:PersonID>
      <ns:DelegateCredentialsDocInfo>
        <ns:DelegateCredentialsDocName code="1">Свидетельство о
рождении</ns:DelegateCredentialsDocName>
        <ns:DelegateCredentialsDocSeries>1-ИК</ns:DelegateCredentialsDocSeries>
        <ns:DelegateCredentialsDocNumber>600300</ns:DelegateCredentialsDocNumber>
        <ns:DelegateCredentialsDocDate>1993-10-20</ns:DelegateCredentialsDocDate>
        <ns:DelegateCredentialsDocIssued>Отделение ЗАГС г.
Москвы</ns:DelegateCredentialsDocIssued>
      </ns:DelegateCredentialsDocInfo>
      <ns:PersonSurname>Иванов</ns:PersonSurname>
      <ns:PersonName>Николай</ns:PersonName>
      <ns:PersonMiddleName>Иванович</ns:PersonMiddleName>
      <ns:PersonBirthDate>1993-10-20</ns:PersonBirthDate>
      <ns:PersonSex>Male</ns:PersonSex>
      <ns:PersonSNILS>000-102-103 44</ns:PersonSNILS>
      <ns:PersonIdentityDocInfo>
                        <ns:PersonIdentityDocName code="1">Паспорт гражданина
РФ</ns:PersonIdentityDocName>
        <ns:PersonIdentityDocSeries>6004</ns:PersonIdentityDocSeries>
        <ns:PersonIdentityDocNumber>586830</ns:PersonIdentityDocNumber>
        <ns:PersonIdentityDocIssueDate>2007-09-10</ns:PersonIdentityDocIssueDate>
        <ns:PersonIdentityDocIssueCode>000009</ns:PersonIdentityDocIssueCode>
        <ns:PersonIdentityDocIssued>Отделением УФМС
России</ns:PersonIdentityDocIssued>
        <ns:Citizenship>Российская Федерация</ns:Citizenship>
        <ns:BirthCountry>Российская Федерация</ns:BirthCountry>
        <ns:BirthPlace>г. Москва</ns:BirthPlace>
      </ns:PersonIdentityDocInfo>
        </ns:PersonInfo>
        <ns:PersonInfo>
                <ns:PersonID>12367</ns:PersonID>
      <ns:DelegateCredentialsDocInfo>
        <ns:DelegateCredentialsDocName code="2">Свидетельство об
усыновлении</ns:DelegateCredentialsDocName>
        <ns:DelegateCredentialsDocSeries>2-РК</ns:DelegateCredentialsDocSeries>
        <ns:DelegateCredentialsDocNumber>123654</ns:DelegateCredentialsDocNumber>
        <ns:DelegateCredentialsDocDate>1993-11-25</ns:DelegateCredentialsDocDate>
        <ns:DelegateCredentialsDocIssued>Отделение ЗАГС г.
Самары</ns:DelegateCredentialsDocIssued>
      </ns:DelegateCredentialsDocInfo>
      <ns:PersonSurname>Петрова</ns:PersonSurname>
      <ns:PersonName>Ирина</ns:PersonName>
      <ns:PersonMiddleName>Ивановна</ns:PersonMiddleName>
      <ns:PersonBirthDate>1990-01-10</ns:PersonBirthDate>
```

```
      <ns:PersonSex>Female</ns:PersonSex>
      <ns:PersonSNILS>000-102-103 45</ns:PersonSNILS>
      <ns:PersonIdentityDocInfo>
                        <ns:PersonIdentityDocName code="1">Паспорт гражданина
РФ</ns:PersonIdentityDocName>
         <ns:PersonIdentityDocSeries>6001</ns:PersonIdentityDocSeries>
         <ns:PersonIdentityDocNumber>586444</ns:PersonIdentityDocNumber>
         <ns:PersonIdentityDocIssueDate>2004-02-10</ns:PersonIdentityDocIssueDate>
         <ns:PersonIdentityDocIssueCode>000009</ns:PersonIdentityDocIssueCode>
         <ns:PersonIdentityDocIssued>Отделением УФМС
России</ns:PersonIdentityDocIssued>
         <ns:Citizenship>Российская Федерация</ns:Citizenship>
         <ns:BirthCountry>Российская Федерация</ns:BirthCountry>
         <ns:BirthPlace>г. Москва</ns:BirthPlace>
      </ns:PersonIdentityDocInfo>
         </ns:PersonInfo>
</ns:GetDataResponse>
```

9.2.2 Предоставление сведений о членах семьи физического лица

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ns:GetDataRequest oktmo="00000000001"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/getdata/3.1.1">
         <ns:orderId>12345678</ns:orderId>
         <ns:GetRelativeInfo>
      <ns:PersonSurname>Иванов</ns:PersonSurname>
      <ns:PersonName>Николай</ns:PersonName>
      <ns:PersonMiddleName>Иванович</ns:PersonMiddleName>
      <ns:PersonBirthDate>1993-10-20</ns:PersonBirthDate>
      <ns:PersonSex>Male</ns:PersonSex>
      <ns:PersonSNILS>000-102-103 44</ns:PersonSNILS>
      <ns:PersonIdentityDocInfo>
                        <ns:PersonIdentityDocName code="1">Паспорт гражданина
РФ</ns:PersonIdentityDocName>
         <ns:PersonIdentityDocSeries>6004</ns:PersonIdentityDocSeries>
         <ns:PersonIdentityDocNumber>586830</ns:PersonIdentityDocNumber>
         <ns:PersonIdentityDocIssueDate>2007-09-10</ns:PersonIdentityDocIssueDate>
         <ns:PersonIdentityDocIssueCode>000009</ns:PersonIdentityDocIssueCode>
         <ns:PersonIdentityDocIssued>Отделением УФМС
России</ns:PersonIdentityDocIssued>
         <ns:Citizenship>Российская Федерация</ns:Citizenship>
         <ns:BirthCountry>Российская Федерация</ns:BirthCountry>
         <ns:BirthPlace>г. Москва</ns:BirthPlace>
      </ns:PersonIdentityDocInfo>
               <ns:PersonID>12345</ns:PersonID>
         </ns:GetRelativeInfo>
</ns:GetDataRequest>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ns:GetDataResponse oktmo="00000000001"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/hub/getdata/3.1.1">
        <ns:orderId>12345678</ns:orderId>
   <ns:RelativeInfo>
                <ns:RelativeID>2223</ns:RelativeID>
                <ns:RelativeLabel>Иванова Татьяна Ивановна (Жена)</ns:RelativeLabel>
      <ns:Cognation code="2">Жена</ns:Cognation>
      <ns:RelativeSurname>Иванова</ns:RelativeSurname>
      <ns:RelativeName>Татьяна</ns:RelativeName>
      <ns:RelativeMiddleName>Ивановна</ns:RelativeMiddleName>
      <ns:RelativeBirthDate>1993-12-23</ns:RelativeBirthDate>
      <ns:RelativeSNILS>000-121-232 44</ns:RelativeSNILS>
      <ns:RelativeIdentityDocInfo>
         <ns:RelativeIdentityDocName code="1">Паспорт гражданина
РФ</ns:RelativeIdentityDocName>
         <ns:RelativeIdentityDocSeries>3006</ns:RelativeIdentityDocSeries>
         <ns:RelativeIdentityDocNumber>112355</ns:RelativeIdentityDocNumber>
         <ns:RelativeIdentityDocIssueDate>2007-11-23</ns:RelativeIdentityDocIssueDate>
         <ns:RelativeIdentityDocIssued>Отделением УФМС
России</ns:RelativeIdentityDocIssued>
      </ns:RelativeIdentityDocInfo>
      <ns:ConfirmCognationDocInfo>
         <ns:ConfirmCognationDocName code="4">Свидетельство о заключении
брака</ns:ConfirmCognationDocName>
         <ns:ConfirmCognationDocSeries>1-ИК</ns:ConfirmCognationDocSeries>
         <ns:ConfirmCognationDocNumber>789632</ns:ConfirmCognationDocNumber>
         <ns:ConfirmCognationDocIssueDate>2015-05-
05</ns:ConfirmCognationDocIssueDate>
         <ns:ConfirmCognationDocIssued>Отделением ЗАГС г.
Москвы</ns:ConfirmCognationDocIssued>
      </ns:ConfirmCognationDocInfo>
   </ns:RelativeInfo>
   <ns:RelativeInfo>
                <ns:RelativeID>2224</ns:RelativeID>
                <ns:RelativeLabel>Иванов Сергей Николаевич (Сын)</ns:RelativeLabel>
      <ns:Cognation code="5">Сын</ns:Cognation>
      <ns:RelativeSurname>Иванов</ns:RelativeSurname>
      <ns:RelativeName>Сергей</ns:RelativeName>
      <ns:RelativeMiddleName>Николаевич</ns:RelativeMiddleName>
      <ns:RelativeBirthDate>2014-07-24</ns:RelativeBirthDate>
      <ns:RelativeSNILS></ns:RelativeSNILS>
      <ns:RelativeIdentityDocInfo>
         <ns:RelativeIdentityDocName code="2">Свидетельство о
рождении</ns:RelativeIdentityDocName>
         <ns:RelativeIdentityDocSeries>2-ИК</ns:RelativeIdentityDocSeries>
         <ns:RelativeIdentityDocNumber>333222</ns:RelativeIdentityDocNumber>
         <ns:RelativeIdentityDocIssueDate>2014-07-26</ns:RelativeIdentityDocIssueDate>
         <ns:RelativeIdentityDocIssued>Отделением ЗАГС г.
Твери</ns:RelativeIdentityDocIssued>
      </ns:RelativeIdentityDocInfo>
```

```
      <ns:ConfirmCognationDocInfo>
         <ns:ConfirmCognationDocName code="1">Свидетельство о
рождении</ns:ConfirmCognationDocName>
         <ns:ConfirmCognationDocSeries>2-ИК</ns:ConfirmCognationDocSeries>
         <ns:ConfirmCognationDocNumber>333222</ns:ConfirmCognationDocNumber>
         <ns:ConfirmCognationDocIssueDate>2014-07-
26</ns:ConfirmCognationDocIssueDate>
         <ns:ConfirmCognationDocIssued>Отделением ЗАГС г.
Твери</ns:ConfirmCognationDocIssued>
      </ns:ConfirmCognationDocInfo>
   </ns:RelativeInfo>
   <ns:RelativeInfo>
                  <ns:RelativeID>2225</ns:RelativeID>
                  <ns:RelativeLabel>Иванова Людмила Николаевна (Дочь)</ns:RelativeLabel>
      <ns:Cognation code="6">Дочь</ns:Cognation>
      <ns:RelativeSurname>Иванова</ns:RelativeSurname>
      <ns:RelativeName>Людмила</ns:RelativeName>
      <ns:RelativeMiddleName>Николаевна</ns:RelativeMiddleName>
      <ns:RelativeBirthDate>2016-10-20</ns:RelativeBirthDate>
      <ns:RelativeIdentityDocInfo>
         <ns:RelativeIdentityDocName code="2">Свидетельство о
рождении</ns:RelativeIdentityDocName>
         <ns:RelativeIdentityDocSeries>2-ИК</ns:RelativeIdentityDocSeries>
         <ns:RelativeIdentityDocNumber>333224</ns:RelativeIdentityDocNumber>
         <ns:RelativeIdentityDocIssueDate>2016-10-22</ns:RelativeIdentityDocIssueDate>
         <ns:RelativeIdentityDocIssued>Отделением ЗАГС г.
Твери</ns:RelativeIdentityDocIssued>
      </ns:RelativeIdentityDocInfo>
      <ns:ConfirmCognationDocInfo>
         <ns:ConfirmCognationDocName code="1">Свидетельство о
рождении</ns:ConfirmCognationDocName>
         <ns:ConfirmCognationDocSeries>2-ИК</ns:ConfirmCognationDocSeries>
         <ns:ConfirmCognationDocNumber>333224</ns:ConfirmCognationDocNumber>
         <ns:ConfirmCognationDocIssueDate>2016-10-
22</ns:ConfirmCognationDocIssueDate>
         <ns:ConfirmCognationDocIssued>Отделением ЗАГС г.
Твери</ns:ConfirmCognationDocIssued>
      </ns:ConfirmCognationDocInfo>
   </ns:RelativeInfo>
</ns:GetDataResponse>
```

9.3 Описание полей

Запрос

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	GetDataRequest	Запрос	Обязательно к заполнению	tns: GetDataRequestType	Комплексный тип

Ответ

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	GetData Response	Ответ на запрос	Обязательно к заполнению	tns: GetDataResponseType	Комплексный тип

Поле комплексного типа tns:GetDataRequestType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	orderId	Номер заявления в ЛК ЕПГУ	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-20	
2.	GetPersonInfo	Запрос «Предоставление сведений о физических лицах, для которых данное физическое лицо является законным представителем»	Заполняется либо GetPersonInfo, либо GetRelativeInfo	tns:GetPersonInfoType	
3.	GetRelativeInfo	Запрос «Предоставление сведений о членах семьи физического лица»	Заполняется либо GetPersonInfo, либо GetRelativeInfo	tns:GetRelativeInfoType	

4.	oktmo	Код ОКТМО	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-11	Атрибут, используется для маршрутизации запроса

Поле комплексного типа tns:GetPersonInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	DelegateSurname	Фамилия	Обязательно к заполнению	tns:string-256	
2.	DelegateName	Имя	Обязательно к заполнению	tns:string-256	
3.	DelegateMiddleName	Отчество	Необязательно к заполнению	tns:string-256	При наличии отчества должно быть заполнено
4.	DelegateBirthDate	Дата рождения	Обязательно к заполнению	xsd:date	
5.	DelegateSex	Пол	Обязательно к заполнению	tns:GenderType	Male / Female
6.	DelegateSNILS	СНИЛС	Обязательно к заполнению	tns:string-14	
7.	DelegateIdentityDocInfo	Данные документа, удостоверяющего личность	Необязательно к заполнению	tns:DelegateIdentityDocInfoType	

Поле комплексного типа tns:DelegateIdentityDocInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	DelegateIdentityDocName	Наименование документа	Обязательно к заполнению	tns:DataElementType	
2.	DelegateIdentityDocSeries	Серия	Необязательно к заполнению	tns:string-10	
3.	DelegateIdentityDocNumber	Номер	Обязательно к заполнению	tns:string-10	
4.	DelegateIdentityDocIssueDate	Дата выдачи	Обязательно к заполнению	xsd:date	
5.	DelegateIdentityDocIssueCode	Код подразделения	Необязательно к заполнению	tns:string-6	
6.	DelegateIdentityDocIssued	Кем выдан	Обязательно к заполнению	tns:string-256	

Поле комплексного типа tns:DataElementType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	-	Наименование элемента	Обязательно к заполнению	tns:string-256	

2.	code	Код элемента	Обязательно к заполнению	tns:string-50	Атрибут

Поле комплексного типа tns:GetRelativeInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	PersonSurname	Фамилия	Обязательно к заполнению	tns:string-256	
2.	PersonName	Имя	Обязательно к заполнению	tns:string-256	
3.	PersonMiddleName	Отчество	Необязательно к заполнению	tns:string-256	При наличии отчества должно быть заполнено
4.	PersonBirthDate	Дата рождения	Обязательно к заполнению	xsd:date	
5.	PersonSex	Пол	Необязательно к заполнению	tns:GenderType	Male / Female
6.	PersonSNILS	СНИЛС	Необязательно к заполнению	tns:string-14	
7.	PersonIdentityDocInfo	Данные документа, удостоверяющего личность	Необязательно к заполнению	tns:PersonIdentityDocInfoType	
8.	PersonID	Идентификатор записи, полученный в рамках запроса	Необязательно к заполнению	tns:string-50	Если заявление заполняет правообладатель

		GetPersonInfo			, то идентификатор будет отсутствовать

Поле комплексного типа tns:PersonIdentityDocInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	PersonIdentityDocName	Наименование документа	Обязательно к заполнению	tns:DataElementType	
2.	PersonIdentityDocSeries	Серия	Необязательно к заполнению	tns:string-10	
3.	PersonIdentityDocNumber	Номер	Обязательно к заполнению	tns:string-10	
4.	PersonIdentityDocIssueDate	Дата выдачи	Обязательно к заполнению	xsd:date	
5.	PersonIdentityDocIssueCode	Код подразделения	Необязательно к заполнению	tns:string-6	
6.	PersonIdentityDocIssued	Кем выдан	Обязательно к заполнению	tns:string-256	
7.	Citizenship	Гражданство	Необязательно к заполнению	tns:string-256	

8.	BirthCountry	Страна рождения	Необязательно к заполнению	tns:string-256	
9.	BirthPlace	Место рождения	Необязательно к заполнению	tns:string-256	

Поле комплексного типа tns:GetDataResponseType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	orderId	Номер заявления в ЛК ЕПГУ	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-20	
2.	PersonInfo	Ответ на запрос «Предоставление сведений о физических лицах, для которых данное физическое лицо является законным представителем»	Заполняется либо PersonInfo, либо RelativeInfo, либо ни одно из них	tns: PersonInfoType	Не более 10
3.	RelativeInfo	Ответ на запрос «Предоставление сведений о членах семьи физического лица»	Заполняется либо PersonInfo, либо RelativeInfo, либо ни одно из них	tns: RelativeInfoType	Не более 10
4.	oktmo	Код ОКТМО	Необязательно к заполнению	tns:string-11	Атрибут, ОКТМО запроса

Поле комплексного типа tns:PersonInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	PersonID	Идентификатор записи	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-50	
2.	DelegateCredentialsDocInfo	Данные документа, подтверждающего полномочия законного представителя	Обязательно к заполнению	tns:DelegateCredentialsDocInfoType	
3.	PersonSurname	Фамилия	Обязательно к заполнению	tns:string-256	
4.	PersonName	Имя	Обязательно к заполнению	tns:string-256	
5.	PersonMiddleName	Отчество	Необязательно к заполнению	tns:string-256	При наличии отчества должно быть заполнено
6.	PersonBirthDate	Дата рождения	Обязательно к заполнению	xsd:date	
7.	PersonSex	Пол	Необязательно к заполнению	tns:GenderType	Male / Female
8.	PersonSNILS	СНИЛС	Необязательно к заполнению	tns:string-14	
9.	PersonIdentityDocInfo	Данные документа, удостоверяющего личность	Необязательно к заполнению	tns:PersonIdentityDocInfoType	

Поле комплексного типа tns:DelegateCredentialsDocInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	DelegateCredentialsDocName	Наименование документа, подтверждающего полномочия	Обязательно к заполнению	tns:DataElementType	
2.	DelegateCredentialsDocSeries	Серия документа	Необязательно к заполнению	tns:string-10	
3.	DelegateCredentialsDocNumber	Номер документа	Обязательно к заполнению	tns:string-10	
4.	DelegateCredentialsDocDate	Дата выдачи документа	Обязательно к заполнению	xsd:date	
5.	DelegateCredentialsDocIssuer	Кем выдан документ	Обязательно к заполнению	tns:string-256	

Поле комплексного типа tns:RelativeInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	RelativeID	Идентификатор записи	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-50	

2.	RelativeLabel	Отображение для выбора на форме	Обязательно к заполнению	tns:string-1024	Пример: Иванова Татьяна Ивановна (Жена)
3.	Cognation	Степень родства	Обязательно к заполнению	tns:DataElementType	
4.	RelativeSurname	Фамилия	Обязательно к заполнению	tns:string-256	
5.	Relative Name	Имя	Обязательно к заполнению	tns:string-256	
6.	Relative MiddleName	Отчество	Необязательно к заполнению	tns:string-256	При наличии отчества должно быть заполнено
7.	Relative BirthDate	Дата рождения	Обязательно к заполнению	xsd:date	
8.	RelativeSNILS	СНИЛС	Необязательно к заполнению	tns:string-14	
9.	RelativeIdentityDocInfo	Данные документа, удостоверяющего личность	Необязательно к заполнению	tns:RelativeIdentityDocInfoType	
10.	Confirm CognationDocInfo	Данные документа, подтверждающего степень родства	Необязательно к заполнению	tns:ConfirmCognationDocInfoType	

Поле комплексного типа tns:RelativeIdentityDocInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	RelativeIdentityDocName	Наименование документа	Обязательно к заполнению	tns:DataElementType	
2.	RelativeIdentityDocSeries	Серия	Необязательно к заполнению	tns:string-10	
3.	RelativeIdentityDocNumber	Номер	Обязательно к заполнению	tns:string-10	
4.	RelativeIdentityDocIssueDate	Дата выдачи	Обязательно к заполнению	xsd:date	
5.	RelativeIdentityDocIssuer	Кем выдан	Обязательно к заполнению	tns:string-256	

Поле комплексного типа tns:ConfirmCognationDocInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ConfirmCognationDocName	Наименование документа	Обязательно к заполнению	tns:DataElementType	
2.	ConfirmCognationDocSeries	Серия	Необязательно к заполнению	tns:string-10	

3.	ConfirmCognationDocNumber	Номер	Обязательно к заполнению	tns:string-10	
4.	ConfirmCognationDocIssueDate	Дата выдачи	Обязательно к заполнению	xsd:date	
5.	ConfirmCognationDocIssued	Кем выдан	Обязательно к заполнению	tns:string-256	

9.4 Описание проверок запроса на стороне поставщика

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий

9.5 Описание кодов возвратов

В случае отсутствия запрашиваемой информации необходимо на уровне схемы СМЭВ в элементе RequestRejected возвращать значение NO_DATA.

9.6 Описание вложений

Передача файлов не поддерживается.

10 ВС «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВИД СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СОБЫТИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ НА ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)»

10.1 Схема вида сведений

Основная схема «equeue-event-service.xsd»:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/equeue/3.1.0"
        targetNamespace="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/equeue/3.1.0"
        elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

    <xsd:simpleType name="String">
        <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="255"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

    <xsd:simpleType name="EnvType">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="DEV"/>
            <xsd:enumeration value="UAT"/>
            <xsd:enumeration value="EXUAT"/>
            <xsd:enumeration value="SVCDEV"/>
            <xsd:enumeration value="TCOD"/>
            <xsd:enumeration value="PROD"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

    <xsd:complexType name="TimeSlot">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="slotId" type="tns:String"/>
            <xsd:element name="serviceId" type="tns:String" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="organizationId" type="tns:String"/>
            <xsd:element name="areaId" type="tns:String"/>
            <xsd:element name="visitTime" type="xsd:dateTime"/>
            <xsd:element name="queueNumber" type="tns:String" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="duration" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="attributes" type="tns:Attribute" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

    <xsd:complexType name="Attribute">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="name" type="tns:String"/>
            <xsd:element name="value" type="xsd:string"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
```

```
        <xsd:complexType name="Status">
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="statusCode" type="xsd:integer"/>
            <xsd:element name="statusMessage" type="xsd:string"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

        <!-- Error Types -->
        <xsd:simpleType name="ErrorCode">
          <xsd:restriction base="xsd:long"/>
        </xsd:simpleType>

        <xsd:complexType name="Error">
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="errorDetail" type="tns:ErrorDetail"/>
            <xsd:element name="fieldErrors" type="tns:FieldError" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="ErrorDetail">
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="errorCode" type="tns:ErrorCode"/>
            <xsd:element name="errorMessage" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="FieldError">
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="fieldName" type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="errorDetail" type="tns:ErrorDetail"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="EqueueEventRequest">
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="bookId" type="tns:String"/>
            <xsd:element name="esiaId" type="tns:String" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="status" type="tns:Status"/>
            <xsd:element name="timeSlot" type="tns:TimeSlot" minOccurs="0"/>
          </xsd:sequence>
          <xsd:attribute name="env" type="tns:EnvType" use="optional"/>
        </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="EqueueEventResponse">
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="error" type="tns:Error"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

        <xsd:element name="equeueEventRequest" type="tns:EqueueEventRequest"/>
        <xsd:element name="equeueEventResponse" type="tns:EqueueEventResponse"/>
```

```
</xsd:schema>
```

10.2 Эталонный запрос и ответ

10.2.1 Событие «Обновление деталей электронной очереди»

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:equeueEventRequest env="DEV" xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/equeue/3.1.0">
 <ns:bookId>edf3c7a3-3624-459b-b174-ced13d04c55e</ns:bookId>
<ns:esiaId>1000304879</ns:esiaId>
 <ns:status>
  <ns:statusCode>201</ns:statusCode>
  <ns:statusMessage>ok</ns:statusMessage>
 </ns:status>
<ns:timeSlot>
        <ns:slotId>1705f3e6-7a94-477f-aed9-5fb1051bea05</ns:slotId>
        <ns:organizationId>1</ns:organizationId>
        <ns:areaId>1</ns:areaId>
        <ns:visitTime>2016-10-26T10:36:28</ns:visitTime>
</ns:timeSlot>
</ns:equeueEventRequest>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns2:equeueEventResponse xmlns:ns2="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/equeue/3.1.0">
        <ns2:error>
                <ns2:errorDetail>
                        <ns2:errorCode>0</ns2:errorCode>
                        <ns2:errorMessage>operation completed</ns2:errorMessage>
                </ns2:errorDetail>
        </ns2:error>
</ns2:equeueEventResponse>
```

10.3 Описание полей

Запрос

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
1	equeueEventRequest	Запрос приема события обновления деталей электронной очереди	Обязательно к заполнению	tns:EqueueEventRequest	Комплексный тип

Ответ

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
1	equeueEventResponse	Ответ на запрос приема события обновления деталей электронной очереди	Обязательно к заполнению	tns:EqueueEventResponse	Комплексный тип

Поле комплексного типа tns:EqueueEventRequest

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
1	bookId	Уникальный идентификатор бронирования на ЕПГУ	Обязательно к заполнению	tns:String	
2	esiaId	ID заявителя для зарегистрированных пользователей	Необязательно к заполнению	tns:String	
3	status	Статус бронирования	Обязательно к заполнению	tns:Status	
4	timeSlot	Параметры бронирования	Необязательно к заполнению	tns:TimeSlot	Передается при успешном бронировании
5	env	Параметр маршрутизации.	Обязательно к заполнению, опционально для использования	tns:EnvType	Назначение запроса (марштрутизация между средами ЕПГУ)

Поле комплексного типа tns:Status

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
1	statusCode	Код статуса	Обязательно к заполнению	xsd:integer	
2	statusMessage	Описание кода статуса	Обязательно к заполнению	xsd:string	

Поле комплексного типа tns:TimeSlot

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
1	slotId	Идентификатор слота времени, достаточной длительности для приёма по указанной госуслуге	Обязательно к заполнению	tns:String	Простой тип
2	serviceId	Идентификатор госуслуги для которой доступен слот	Необязательно к заполнению	tns:String	Простой тип
3	organizationId	Идентификатор организации, в которой будет оказываться услуга	Обязательно к заполнению	tns:String	Простой тип
4	areaId	Идентификатор помещения (или специалиста) в которых будет оказываться услуга	Обязательно к заполнению	tns:String	Простой тип
5	visitTime	Дата и время визита	Обязательно к заполнению	xsd:dateTime	

6	queueNumber	Номер в очереди (если запись не точно по времени)	Необязательно к заполнению	tns:String	Простой тип
7	duration	Продолжительность процедуры оказания государственной услуги по регламенту, минут	Необязательно к заполнению	xsd:integer	
8	attributes	Список атрибутов слота, описанные парой name - наименование атрибута, value - значение атрибута	Необязательно к заполнению	tns:Attribute	Комплексный тип

Поле простого типа e:EnvType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	EnvType	Информационная система (среда ЕПГУ)	Допустимые значения: – «DEV» - среда для разработки; – «UAT» - среда для демонстрации; – «EXUAT» - оперативная среда для демонстрации; – «SVCDEV» - среда для разработки услуг; – «TCOD» - среда для тестирования; – «PROD» - продуктивная среда	xsd:string	Для взаимодействия в продуктивном контуре СМЭВ атрибут всегда принимает значение «PROD»

Поле комплексного типа tns:Attribute

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	name	Наименование атрибута	Обязательно к заполнению	tns:String	Простой тип
2	value	Значение атрибута	Обязательно к заполнению	xsd:string	

Поле простого типа tns:String

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
1	String	Строковая переменная	Длина строки от 1 до 255 символов	xsd:string	

Поле комплексного типа tns:EqueueEventResponse

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
1	Error	Статус бронирования	Обязательно к заполнению	tns:Error	Комплексный тип

Поле комплексного типа tns:Error

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	errorDetail	Информация об ошибке	Обязательно к заполнению	tns:ErrorDetail	Комплексный тип

2	fieldErrors	Ошибки в полях	Необязательно к заполнению	tns:FieldError	Комплексный тип

Поле комплексного типа «tns: ErrorDetail»

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	errorCode	Код ошибки	Обязательно к заполнению	tns:ErrorCode	Простой тип
2	errorMessage	Описание ошибки	Необязательно к заполнению	xsd:string	Простой тип

Поле простого типа tns:ErrorCode

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	ErrorCode	Код ошибки		xsd:long	

Поле комплексного типа «tns: FieldError»

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	fieldName	Мнемоника поля	Обязательно к заполнению	xsd:string	Простой тип
2	errorDetail	Описание ошибки	Обязательно к заполнению	tns:ErrorDetail	Комплексный тип

10.4 Описание проверок запроса на стороне поставщика

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
1	Бизнес-поля запроса	bookId	Обязательность поля	Возврат ошибки с кодом «4» при несоблюдении условия проверки	
4	Бизнес-поля запроса	statusCode	Обязательность поля в блоке //status	Возврат ошибки с кодом «4» при несоблюдении условия проверки	
5	Бизнес-поля запроса	statusMessage	Обязательность поля в блоке //status	Возврат ошибки с кодом «4» при несоблюдении условия проверки	

10.5 Описание кодов возвратов

№	Код поля	Значение поля	Причина	Комментарий
1	errorCode	3	Внутренняя ошибка сервиса	
	errorMessage	Internal Error		
2	errorCode	4	Ошибка входных данных	
	errorMessage	Input Data Error		
3	errorCode	0	Успешное выполнение	
	errorMessage	Operation completed		

10.6 Описание вложений

Передача файлов не поддерживается.

11 ВС «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВИД СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ПРИЕМА СОБЫТИЙ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) В СРЕДЕ РАЗРАБОТКИ»

11.1 Схема вида сведений

Основная схема «eventService.xsd»:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        xmlns:e="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.0.2"
        targetNamespace="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.0.2"
        elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

   <xsd:complexType name="OrderStatusEvent">
      <xsd:annotation>
         <xsd:documentation>
            Изменения статуса заявки в ЛК
         </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:sequence>
         <xsd:element name="statusCode">
            <xsd:annotation>
               <xsd:documentation>
                  Новый статус завки
               </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
               <xsd:choice>
                  <xsd:element name="orgCode" type="xsd:string">
                     <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                           Код статуса в ведомстве
                        </xsd:documentation>
                     </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="techCode" type="xsd:long">
                     <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                           Код статуса на ЕПГУ
                        </xsd:documentation>
                     </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
               </xsd:choice>
            </xsd:complexType>
         </xsd:element>

         <xsd:element name="cancelAllowed" type="xsd:boolean" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
               <xsd:documentation>
                  Возможность отмены
               </xsd:documentation>
```

```
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>

            <xsd:element name="sendMessageAllowed" type="xsd:boolean" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Возможность посылки текстовых сообщений в ведомство
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

    <xsd:complexType name="PaymentStatusEvent">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Изменения статуса оплаты заявки в ЛК
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="status" type="e:PaymentStatus">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Статус оплаты заявки
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>

            <xsd:element name="payment" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
type="e:Payment">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Статус оплаты заявки
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

    <xsd:complexType name="Payment">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Информация о платеже
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="source" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Источник начисления
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
```

```
        <xsd:element name="uin" type="xsd:string">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              УИН (уникальный идентификатор начисления)
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>

        <xsd:element name="description" type="xsd:string">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Наименование (за что оплата)
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>

        <xsd:element name="paymentId" type="xsd:long" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              ID платежа
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>

        <xsd:element name="isPaid" type="xsd:boolean" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Не оплачено/оплачено
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>

        <xsd:element name="date" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Дата платежа
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>

      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

    <xsd:complexType name="InfoEvent">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Информационное сообщение по заявки в ЛК
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="code" type="xsd:string">
          <xsd:annotation>
```

```
            <xsd:documentation>
               Код сообщения
            </xsd:documentation>
         </xsd:annotation>
      </xsd:element>
   </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="TextMessageEvent">
   <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
         Текстовое сообщение по заявки в ЛК
      </xsd:documentation>
   </xsd:annotation>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="InvitationEvent">
   <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
         Приглашение
      </xsd:documentation>
   </xsd:annotation>
   <xsd:sequence>
      <xsd:element name="code" type="xsd:string">
         <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
               Код приглашения
            </xsd:documentation>
         </xsd:annotation>
      </xsd:element>

      <xsd:element name="action" type="e:InvitationEventAction">
         <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
               Тип действия
            </xsd:documentation>
         </xsd:annotation>
      </xsd:element>

      <xsd:element name="orgName" type="xsd:string" minOccurs="0">
         <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
               Наименование ОИВ
            </xsd:documentation>
         </xsd:annotation>
      </xsd:element>

      <xsd:element name="address" type="xsd:string" minOccurs="0">
         <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
               Адрес
            </xsd:documentation>
         </xsd:annotation>
```

```
        </xsd:element>

        <xsd:element name="startDate" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Дата и время начала
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>

        <xsd:element name="endDate" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Дата и время окончания
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>

      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

    <xsd:simpleType name="PaymentStatus">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="W"/>
        <xsd:enumeration value="P"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

    <xsd:simpleType name="InvitationEventAction">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="ADD"/>
        <xsd:enumeration value="UPDATE"/>
        <xsd:enumeration value="CANCEL"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

    <xsd:simpleType name="EnvType">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="DEV"/>
        <xsd:enumeration value="UAT"/>
        <xsd:enumeration value="EXUAT"/>
        <xsd:enumeration value="SVCDEV"/>
        <xsd:enumeration value="TCOD"/>
        <xsd:enumeration value="PROD"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

    <xsd:complexType name="EventObject">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="orderId" type="xsd:long">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Id заявки на портале
```

```
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

  <xsd:element name="eventDate" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Дата события
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

  <xsd:element name="eventComment" type="xsd:string" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Комментарий к событию
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

  <xsd:element name="eventAuthor" type="xsd:string" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Автор события
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

  <xsd:element name="event">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Параметры события
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>
      <xsd:choice>
        <xsd:element name="orderStatusEvent" type="e:OrderStatusEvent">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Код статуса в ведомстве
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>

        <xsd:element name="paymentStatusEvent" type="e:PaymentStatusEvent">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Изменения статуса оплаты заявки в ЛК
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
```

```
                <xsd:element name="infoEvent" type="e:InfoEvent">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                      Информационное сообщение по заявки в ЛК
                    </xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>

                <xsd:element name="textMessageEvent" type="e:TextMessageEvent">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                      Текстовое сообщение по заявки в ЛК
                    </xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>

                <xsd:element name="invitationEvent" type="e:InvitationEvent">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                      Приглашение
                    </xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>

              </xsd:choice>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="env" type="e:EnvType" use="optional"/>
      </xsd:complexType>

      <xsd:complexType name="Response">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="code" type="xsd:long">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Код возврата
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>

          <xsd:element name="message" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Сообщение
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>

      <xsd:element name="eventServiceRequest" type="e:EventObject"/>
```

```
    <xsd:element name="eventServiceResponse" type="e:Response"/>

  </xsd:schema>
```

11.2 Эталонные запросы и ответы

11.2.1 Изменение статуса

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <ns:eventServiceRequest env="DEV"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.0.2">
    <ns:orderId>64900171</ns:orderId>
    <ns:eventDate>2015-09-03T05:49:45</ns:eventDate>
    <ns:eventComment>mecm</ns:eventComment>
    <ns:eventAuthor>Тестовый Т.Т.</ns:eventAuthor>
    <ns:event>
      <ns:orderStatusEvent>
        <ns:statusCode>
          <ns:techCode>5</ns:techCode>
        </ns:statusCode>
      </ns:orderStatusEvent>
    </ns:event>
  </ns:eventServiceRequest>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <ns:eventServiceResponse xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.0.2">
        <ns:code>0</ns:code>
        <ns:message>operation completed</ns:message>
  </ns:eventServiceResponse>
```

11.2.2 Текстовое сообщение

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <ns:eventServiceRequest env="DEV"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.0.2">
    <ns:orderId>64900171</ns:orderId>
    <ns:eventDate>2015-09-02T05:49:45</ns:eventDate>
    <ns:eventComment>mecm</ns:eventComment>
    <!--Optional:-->
    <ns:eventAuthor>Тестовый Т.Т.</ns:eventAuthor>
    <ns:event>
      <ns:textMessageEvent/>
    </ns:event>
  </ns:eventServiceRequest>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <ns:eventServiceResponse xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.0.2">
        <ns:code>0</ns:code>
        <ns:message>operation completed</ns:message>
  </ns:eventServiceResponse>
```

11.3 Описание полей

Запрос

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	eventServiceRequest	Запрос приема события электронного заявления	Обязательно к заполнению	e:EventObject	Комплексный тип

Ответ

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	eventServiceResponse	Ответ на запрос приема события электронного заявления	Обязательно к заполнению	e:Response	Комплексный тип

Поле комплексного типа e:EventObject

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	orderId	Уникальный идентификатор заявления на ЕПГУ	Обязательно к заполнению	xsd:long	
2	eventDate	Дата и время события	Необязательно к заполнению	xsd:dateTime	Если не указано, то на ЕПГУ будет выводиться системная дата получения события
3	eventComment	Комментарий к событию	Необязательно к заполнению	xsd:string	Выводится на карточке заявления в области с подробной информацией о статусе заявления и в

					блоке «История рассмотрения»
4	eventAuthor	Автор события	Необязательно к заполнению	xsd:string	
5	event	Тип события	Обязательно к заполнению	xsd:choice	Выбор одного типа события из 5-ти доступных
6	env	Информационная система (среда ЕПГУ)	Обязательно к заполнению, опционально для использования	e:EnvType	Назначение запроса (маршрутизация между средами ЕПГУ)

Поле выбора event

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	orderStatusEvent	Изменение статуса	Заполняется одно поле блока event	e:orderStatusEvent	Комплексный тип
2	paymentStatusEven	Изменение состояния оплаты	Заполняется одно поле блока event	e:PaymentStatusEvent	Комплексный тип
3	infoEvent	Информационное сообщение	Заполняется одно поле блока event	e:InfoEvent	Комплексный тип
4	textMessageEvent	Текстовое сообщение	Заполняется одно поле блока event	e:TextMessageEvent	Комплексный тип
5	invitationEvent	Приглашение на прием	Заполняется одно поле блока event	e:InvitationEvent	Комплексный тип

Поле простого типа e:EnvType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	EnvType	Информационная система (среда ЕПГУ)	Допустимые значения: – «DEV» - среда для разработки; – «UAT» - среда для демонстрации; – «EXUAT» - оперативная среда для демонстрации; – «SVCDEV» - среда для разработки услуг; – «TCOD» - среда для тестирования; – «PROD» - продуктивная среда	xsd:string	Для взаимодействия в продуктивном контуре СМЭВ атрибут всегда принимает значение «PROD»

Поле комплексного типа e:OrderStatusEvent

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	statusCode	Код статуса заявления	Обязательно к заполнению	xsd:choice	Выбор одного кода статуса заявления из 2-х возможных
2	cancelAllowed	Возможность запроса Заявителем отмены заявления. По умолчанию cancelAllowed=false.	Необязательно к заполнению	xsd:boolean	Если cancelAllowed=true, то на карточке заявления в блоке доступных действий отображается кнопка «Отменить заявление»

3	sendMessageAllowed	Возможность отправки Заявителем текстовых сообщений в ИС органа власти (ведомства). По умолчанию sendMessageAllowed=false.	Необязательно к заполнению	xsd:boolean	Если sendMessageAllowed=true, то на карточке заявления отображается блок «Переписка с ведомством»

Поле выбора statusCode

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	orgCode	Код статуса заявления, используемый в ИС органа власти (ведомства)	Заполняется одно поле блока statusCode	xsd:string	
2	techCode	Технологический код статуса заявления на ЕПГУ	Заполняется одно поле блока statusCode	xsd:long	

Поле комплексного типа e:PaymentStatusEvent

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	status	Статус оплаты	Обязательно к заполнению	e:PaymentStatus	Простой тип
2	payment	Информация о платеже	Необязательно к заполнению. Допустимо несколько вхождений данного поля	e:Payment	Комплексный тип

Поле простого типа e:PaymentStatus

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	Payment	Статус оплаты	Допустимые значения:	xsd:string	

	Status		– «W» - ожидает оплаты; – «P» - оплачено		

Поле комплексного типа e:Payment

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	source	Источник начисления	Для «PaymentStatus» =«W» должно быть хотя бы одно начисление	xsd:string	Для ФК указывается значение «FK»
2	uin	Уникальный идентификатор начисления	Для «PaymentStatus» =«W» должно быть хотя бы одно начисление	xsd:string	
3	description	Назначение платежа	Для «PaymentStatus» =«W» должно быть хотя бы одно начисление	xsd:string	Выводится на карточке заявления в качестве наименования платежа в блоке «Оплата пошлин»

Поле комплексного типа e:InfoEvent

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	code	Код информационного сообщения	Обязательно к заполнению	xsd:string	

Поле комплексного типа «e:TextMessageEvent»

Для данного типа событий нет специфичных полей. Сообщение для Заявителя передается в поле «eventComment», входящего в состав комплексного типа «e:EventObject».

Поле комплексного типа «e:InvitationEvent»

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	code	Код приглашения в ИС ведомства	Обязательно к заполнению	xsd:string	Используется в дальнейшем для изменения или удаления приглашения
2	action	Действие, доступное пользователю на карточке заявления	Обязательно к заполнению	e:InvitationEventAction	Простой тип
3	orgName	Наименование ОИВ	Обязательно к заполнению, если «InvitationEventAction» = «ADD» или «UPDATE»	xsd:string	Наименование отделения, офиса
4	address	Адрес ОИВ	Обязательно к заполнению, если «InvitationEventAction» = «ADD» или «UPDATE»	xsd:string	Включая офис, кабинет
5	startDate	Дата и время начала	Обязательно к заполнению, если «InvitationEventAction» = «ADD» или «UPDATE»	xsd:dateTime	
6	endDate	Дата и время окончания	Необязательно к заполнению	xsd:dateTime	

Поле простого типа e:InvitationEventAction

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	InvitationEventAction	Действие, доступное пользователю на карточке заявления	Допустимые значения: – «ADD» - добавление; – «UPDATE» - изменение; – «CANCEL» - отмена.	xsd:string	

Поле комплексного типа «e:Response»

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	code	Код сообщения о выполнении операции	Обязательно к заполнению	xsd:long	Передается значение «0» в случае успешной обработки запроса
2	message	Описание сообщения о выполнении операции	Обязательно к заполнению	xsd:string	Передается значение «Operation completed» в случае успешной обработки запроса

11.4 Описание проверок запроса на стороне поставщика

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
1	Бизнес-поля запроса	orderId	Обязательность поля	Возврат ошибки с кодом «4» при несоблюдении условия проверки	
2	Бизнес-поля запроса	orgCode	Обязательность наличия и заполнения одного поля в блоке //orderStatusEvent/statusCode	Возврат ошибки с кодом «4» при несоблюдении условия проверки	
3	Бизнес-поля запроса	techCode	Обязательность наличия и заполнения одного поля в блоке //orderStatusEvent/statusCode	Возврат ошибки с кодом «4» при несоблюдении условия проверки	
4	Бизнес-поля запроса	code	Обязательность поля в блоке //infoEvent	Возврат ошибки с кодом «4» при несоблюдении условия проверки	

5	Бизнес-поля запроса	eventComment	Обязательность поля в блоке //TextMessageEvent	Возврат ошибки с кодом «4» при несоблюдении условия проверки	

11.5 Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверок

№	Код поля	Значение поля	Причина	Комментарий
1	code	3	Внутренняя ошибка сервиса	
	message	Internal Error		
2	code	4	Ошибка входных данных	
	message	Input Data Error		
3	code	7	В поле «code», входящего в состав комплексного типа «e:InfoEvent», указан неверный код. В поле «message» в квадратных скобках приводится имя ненайденного объекта, например, StateOrgMessage	
	message	Entity not found[<имя объекта>]		
4	code	201	В поле «orderId» указано неверное значение уникального идентификатора заявления	
	message	Order not found		
5	code	206	В поле orgCode или «techCode», входящего в состав элемента «statusCode», указан неверный код статуса (несуществующий код статуса ведомства либо технологический код)	
	message	Order status not found		

11.6 Описание вложений

Файлы должны передаваться через файловое хранилище СМЭВ. Информация о передаваемых файлах должна содержаться в блоке данных СМЭВ-конверта (//Request), а именно:

- в полях элемента //RefAttachmentHeaderList, входящего в состав блока данных запроса //SenderProvidedRequestData;

– в полях блока со списком вложений //FSAttachmentsList, передаваемых через файловое хранилище СМЭВ.

Поля элемента //RefAttachmentHeaderList заполняются ИС потребителя вида сведений и должны содержать:

– идентификаторы файлов в виде UUID;

– MIME-типы передаваемых файлов.

Поля блока //FSAttachmentsList заполняются СМЭВ согласно Методическим рекомендациям версии 3.x.

Специальных требований к формату и суммарному объему передаваемых файлов, отличных от требований СМЭВ (суммарный объем файлов, передаваемых одним сообщением, не должен превышать 1 Гб), не предъявляется.

12 ВС «ЗАГРУЗКА ДАННЫХ СПРАВОЧНИКОВ ДЛЯ ФОРМ-КОНЦЕНТРАТОРОВ»

12.1 Схема вида сведений

Основная схема «concentrator.xsd»:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/concentrator/smev3/3.1.0"
        targetNamespace="http://epgu.gosuslugi.ru/concentrator/smev3/3.1.0"
        elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

        <xsd:simpleType name="stringNN-20">
    <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="stringNN-100">
    <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="100"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="string-20">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="string-256">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="256"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

        <xsd:simpleType name="string-50">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="50"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="string-1024">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="1024"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

        <xsd:simpleType name="EnvType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
        <xsd:enumeration value="DEV"/>
        <xsd:enumeration value="UAT"/>
        <xsd:enumeration value="EXUAT"/>
        <xsd:enumeration value="SVCDEV"/>
        <xsd:enumeration value="TCOD"/>
        <xsd:enumeration value="PROD"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

    <xsd:simpleType name="PropertyAttributeType">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="DATE"/>
        <xsd:enumeration value="STRING"/>
        <xsd:enumeration value="INTEGER"/>
        <xsd:enumeration value="CATALOG"/>
        <xsd:enumeration value="NUMERIC"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

    <xsd:simpleType name="OperationStatusType">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="SUCCESS"/>
        <xsd:enumeration value="FAIL"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

    <xsd:complexType name="PropertyType">
      <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="xsd:string">
          <xsd:attribute name="Cat" type="tns:string-50" use="optional"/>
          <xsd:attribute name="Type" type="tns:PropertyAttributeType" use="required"/>
        </xsd:extension>
      </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>

    <xsd:complexType name="CatalogType">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Code" type="tns:stringNN-100"/>
        <xsd:element name="Name" type="tns:string-256"/>
        <xsd:element name="Type" type="tns:string-256"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

    <xsd:complexType name="FilterType">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Name" type="tns:stringNN-100"/>
        <xsd:element name="Mask" type="tns:string-1024"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

    <xsd:complexType name="FiltersType">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Filter" type="tns:FilterType" minOccurs="0"
```

```
maxOccurs="unbounded"/>
                <xsd:element name="Offset" type="xsd:int" minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="Size" type="xsd:int" minOccurs="0"/>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="CatalogPropertyType">
              <xsd:simpleContent>
                <xsd:extension base="xsd:string">
                                    <xsd:attribute name="Cat" type="tns:string-50"
use="optional"/>
                  <xsd:attribute name="Name" type="tns:stringNN-100" use="required"/>
                </xsd:extension>
              </xsd:simpleContent>
            </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="ItemType">
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Code" type="tns:stringNN-100"/>
                                <xsd:element name="Value" type="tns:CatalogPropertyType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="AddCatalogDataItemType">
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Code" type="tns:stringNN-100"/>
                                <xsd:element name="Value" type="tns:CatalogPropertyType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="UpdateCatalogDataItemType">
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Code" type="tns:stringNN-100"/>
                                <xsd:element name="Value" type="tns:CatalogPropertyType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="DeleteCatalogDataItemType">
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Code" type="tns:stringNN-100"/>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="ModifyCatalogDataResultType">
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Code" type="tns:stringNN-100"/>
                                <xsd:element name="Status" type="tns:OperationStatusType"/>

                                <xsd:element name="MessageText" type="tns:string-1024"
minOccurs="0"/>
```

```
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="GetListRequest"/>

        <xsd:complexType name="GetListResponse">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Получение списка справочников
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Catalog" type="tns:CatalogType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="GetCatalogPropertiesRequest">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Запрос на предоставление списка свойств справочника
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Code" type="tns:stringNN-100"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="GetCatalogPropertiesResponse">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Получение списка свойств справочника
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Property" type="tns:PropertyType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="GetDataRequest">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Запрос на предоставление данных справочника
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Code" type="tns:stringNN-100"/>
                            <xsd:element name="RegCode" type="tns:string-20" minOccurs="0"/>
                            <xsd:element name="FiasCode" type="tns:string-20" minOccurs="0"/>
                            <xsd:element name="Filters" type="tns:FiltersType" minOccurs="0"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
```

```
        <xsd:complexType name="GetDataResponse">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Получение данных справочника
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Item" type="tns:ItemType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="LoadDataRequest">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Запрос на загрузку данных в справочник
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Code" type="tns:stringNN-100"/>
                        <xsd:element name="RegCode" type="tns:stringNN-20"/>

                        <xsd:element name="Add" type="tns:AddCatalogDataItemType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <xsd:element name="Update" type="tns:UpdateCatalogDataItemType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <xsd:element name="Delete" type="tns:DeleteCatalogDataItemType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="LoadDataResponse">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Результат загрузки  данных в справочник
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="Add" type="tns:ModifyCatalogDataResultType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <xsd:element name="Update" type="tns:ModifyCatalogDataResultType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        <xsd:element name="Delete" type="tns:ModifyCatalogDataResultType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

            <xsd:complexType name="ConcentratorRequestType">
          <xsd:choice>
            <xsd:element name="getList" type="tns:GetListRequest"/>
            <xsd:element name="getCatalogProperties"
type="tns:GetCatalogPropertiesRequest"/>
```

```
            <xsd:element name="getData" type="tns:GetDataRequest"/>
            <xsd:element name="loadData" type="tns:LoadDataRequest"/>
          </xsd:choice>
                <xsd:attribute name="env" type="tns:EnvType" use="required"/>
        </xsd:complexType>

        <xsd:complexType name="ConcentratorResponseType">
          <xsd:choice>
            <xsd:element name="getList" type="tns:GetListResponse"/>
            <xsd:element name="getCatalogProperties"
type="tns:GetCatalogPropertiesResponse"/>
            <xsd:element name="getData" type="tns:GetDataResponse"/>
            <xsd:element name="loadData" type="tns:LoadDataResponse"/>
          </xsd:choice>
        </xsd:complexType>

        <xsd:element name="concentratorRequest" type="tns:ConcentratorRequestType"/>
        <xsd:element name="concentratorResponse" type="tns:ConcentratorResponseType"/>

      </xsd:schema>
```

12.2 Эталонный запрос и ответ

12.2.1 Получить список справочников

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
      <ns:concentratorRequest env="DEV"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/concentrator/smev3/3.1.0">
        <ns:getList/>
      </ns:concentratorRequest>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
      <ns2:concentratorResponse xmlns:ns2="http://epgu.gosuslugi.ru/concentrator/smev3/3.1.0">
       <ns2:getList>
         <ns2:Catalog>
         <ns2:Code>ЗАГС.ЗаключениеБрака.Реквизиты.Региональные</ns2:Code>
         <ns2:Name>Региональные реквизиты оплаты заключения брака</ns2:Name>
         <ns2:Type>regional</ns2:Type>
        </ns2:Catalog>
        <ns2:Catalog>
         <ns2:Code>ЗАГС.РасторжениеБрака.Реквизиты.Региональные</ns2:Code>
         <ns2:Name>Региональные реквизиты оплаты расторжения брака</ns2:Name>
         <ns2:Type>regional</ns2:Type>
        </ns2:Catalog>
        <ns2:Catalog>
         <ns2:Code>ЗАГС.РегистрацияРождения.Реквизиты.Региональные</ns2:Code>
         <ns2:Name>Региональные реквизиты оплаты регистрация рождения</ns2:Name>
         <ns2:Type>regional</ns2:Type>
        </ns2:Catalog>
        <ns2:Catalog>
         <ns2:Code>ЗАГС.РегистрацияСмерти.Реквизиты.Региональные</ns2:Code>
```

```
      <ns2:Name>Региональные реквизиты оплаты регистрация смерти</ns2:Name>
      <ns2:Type>regional</ns2:Type>
    </ns2:Catalog>
    <ns2:Catalog>
      <ns2:Code>ЗАГС.РегистрацияУсыновления.Реквизиты.Региональные</ns2:Code>
      <ns2:Name>Региональные реквизиты оплаты регистрации усыновления</ns2:Name>
      <ns2:Type>regional</ns2:Type>
    </ns2:Catalog>
    <ns2:Catalog>
      <ns2:Code>ОХОТА.ОхотБилет.Реквизиты.Региональные</ns2:Code>
      <ns2:Name>Региональные реквизиты оплаты охотничьего билета</ns2:Name>
      <ns2:Type>regional</ns2:Type>
    </ns2:Catalog>
    <ns2:Catalog>
      <ns2:Code>Общие.ТипУслуги</ns2:Code>
      <ns2:Name>Тип услуг ЕПГУ</ns2:Name>
      <ns2:Type>federal</ns2:Type>
    </ns2:Catalog>
    <ns2:Catalog>
      <ns2:Code>Общие.Заявитель.Документ</ns2:Code>
      <ns2:Name>Тип документа заявителя</ns2:Name>
      <ns2:Type>federal</ns2:Type>
    </ns2:Catalog>
    <ns2:Catalog>
      <ns2:Code>Общие.Пол</ns2:Code>
      <ns2:Name>Пол</ns2:Name>
      <ns2:Type>federal</ns2:Type>
    </ns2:Catalog>
    <ns2:Catalog>
      <ns2:Code>Общие.Заявитель.СпособСвязи</ns2:Code>
      <ns2:Name>Предпочитаемый способ связи</ns2:Name>
      <ns2:Type>federal</ns2:Type>
    </ns2:Catalog>
    <ns2:Catalog>
      <ns2:Code>Общие.СтатусЗаписи</ns2:Code>
      <ns2:Name>Статус записи</ns2:Name>
      <ns2:Type>federal</ns2:Type>
    </ns2:Catalog>
    <ns2:Catalog>
      <ns2:Code>Общие.СтатусЗаявления</ns2:Code>
      <ns2:Name>Статус заявления</ns2:Name>
      <ns2:Type>federal</ns2:Type>
    </ns2:Catalog>
    <ns2:Catalog>
      <ns2:Code>Общие.СтатусОплаты</ns2:Code>
      <ns2:Name>Статус оплаты</ns2:Name>
      <ns2:Type>federal</ns2:Type>
    </ns2:Catalog>
  </ns2:getList>
</ns2:concentratorResponse>
```

12.2.2 Получить список свойств справочника

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:concentratorRequest env="DEV"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/concentrator/smev3/3.1.0">
 <ns:getCatalogProperties>
  <ns:Code>ЗАГС.РасторжениеБрака.Организации.Региональные</ns:Code>
 </ns:getCatalogProperties>
</ns:concentratorRequest>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns2:concentratorResponse xmlns:ns2="http://epgu.gosuslugi.ru/concentrator/smev3/3.1.0">
 <ns2:getCatalogProperties>
  <ns2:Property Type="STRING">ПолноеНазвание</ns2:Property>
  <ns2:Property Type="STRING">КраткоеНазвание</ns2:Property>
  <ns2:Property Type="STRING">Адрес</ns2:Property>
  <ns2:Property Type="STRING">КонтактныеТелефоны</ns2:Property>
  <ns2:Property Type="STRING">КонтактныеEmail</ns2:Property>
  <ns2:Property Type="STRING">Характеристики</ns2:Property>
  <ns2:Property Type="STRING">ОКАТО</ns2:Property>
  <ns2:Property Type="STRING">ОКТМО</ns2:Property>
  <ns2:Property Type="STRING">Реквизиты</ns2:Property>
 </ns2:getCatalogProperties>
</ns2:concentratorResponse>
```

12.2.3 Получить данные справочника

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:concentratorRequest env="DEV"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/concentrator/smev3/3.1.0">
 <ns:getData>
  <ns:Code>ЗАГС.РегистрацияУсыновления.Организации.Региональные</ns:Code>
  <ns:FiasCode>16004000082</ns:FiasCode>
  <ns:Filters>
   <ns:Filter>
    <ns:Name>КраткоеНазвание</ns:Name>
    <ns:Mask>ЗАГС 165</ns:Mask>
   </ns:Filter>
  </ns:Filters>
 </ns:getData>
</ns:concentratorRequest>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns2:concentratorResponse xmlns:ns2="http://epgu.gosuslugi.ru/concentrator/smev3/3.1.0">
 <ns2:getData>
  <ns2:Item>
   <ns2:Code>1</ns2:Code>
   <ns2:Value Name="ПолноеНазвание">ЗАГС приморского района 165</ns2:Value>
   <ns2:Value Name="КраткоеНазвание">ЗАГС 165</ns2:Value>
   <ns2:Value Name="Адрес">443052, обл. Самарская, г. Самара, ул. Железной Дивизии,
д. 15</ns2:Value>
   <ns2:Value Name="КонтактныеТелефоны"/>
```

```
            <ns2:Value Name="КонтактныеEmail"/>
            <ns2:Value Name="Характеристики"/>
            <ns2:Value Name="ОКАТО">92000000000</ns2:Value>
            <ns2:Value Name="ОКТМО"/>
            <ns2:Value Name="Реквизиты"/>
           </ns2:Item>
          </ns2:getData>
         </ns2:concentratorResponse>
```

12.2.4 Загрузить данные справочника

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
         <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
         <ns:concentratorRequest                                    env="DEV"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/concentrator/smev3/3.1.0">
          <ns:loadData>
           <ns:Code>ЗАГС.РегистрацияУсыновления.Организации.Региональные</ns:Code>
           <ns:RegCode>165</ns:RegCode>
           <ns:Add>
            <ns:Code>2</ns:Code>
            <ns:Value Name="ПолноеНазвание">ЗАГС Фрунзенского района 2</ns:Value>
            <ns:Value Name="ОКАТО">92000000000</ns:Value>
            <ns:Value Name="Адрес">Тульская область, город Тула, Тульская улица
д.1</ns:Value>
           </ns:Add>
          </ns:loadData>
         </ns:concentratorRequest>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
         <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
         <ns2:concentratorResponse xmlns:ns2="http://epgu.gosuslugi.ru/concentrator/smev3/3.1.0">
          <ns2:loadData>
           <ns2:Add>
            <ns2:Code>2</ns2:Code>
            <ns2:Status>SUCCESS</ns2:Status>
            <ns2:MessageText>Операция выполнена успешно</ns2:MessageText>
           </ns2:Add>
          </ns2:loadData>
         </ns2:concentratorResponse>
```

12.3 Описание полей

Запрос

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	concentratorRequest	Запрос	Обязательно к заполнению	tns:ConcentratorRequest	Комплексный тип

Ответ

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	concentratorResponse	Ответ на запрос	Обязательно к заполнению	tns:ConcentratorResponse	Комплексный тип

Поле комплексного типа tns:ConcentratorRequestType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	getList	Запрос «Получить список справочников»	Заполняется либо getList, либо getCatalogProperties, либо getData, либо loadData	tns:GetListRequest	
2.	getCatalogProperties	Запрос «Получить список свойств справочника»	Заполняется либо getList, либо getCatalogProperties, либо getData, либо loadData	tns:GetCatalogPropertiesRequest	
3.	getData	Запрос «Получить данные справочника»	Заполняется либо getList, либо getCatalogProperties, либо getData, либо loadData	tns:GetDataRequest	
4.	loadData	Запрос «Загрузить данные справочника»	Заполняется либо getList, либо getCatalogProperties, либо getData, либо loadData	tns:LoadDataRequest	
5.	env	Среда ЕПГУ, используется для маршрутизации запроса	Обязательно к заполнению	tns:EnvType	DEV / UAT / EXUAT / SVCDEV / TCOD / PROD

Поле комплексного типа tns:GetListRequest

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Элементов нет				

Поле комплексного типа tns:GetCatalogPropertiesRequest

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Code	Код справочника	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-50	

Поле комплексного типа tns:GetDataRequest

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Code	Код справочника	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-50	
2.	RegCode	Код информационной системы	Необязательно к заполнению	tns:string-20	
3.	FiasCode	Фиас код для определения RegCode	Необязательно к заполнению	tns:string-20	
4.	Filters	Коллекция фильтров	Необязательно к заполнению	tns:FiltersType	

Поле комплексного типа tns:FiltersType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Filter	Фильтр	Необязательно к заполнению	tns:FilterType	Максимальное кол-во элементов не ограничено
2.	Offset	Смещение от начала справочника	Необязательно к заполнению	xsd:int	Для постраничного показа
3.	Size	Размер порции	Необязательно к заполнению	xsd:int	Для постраничного показа

Поле комплексного типа tns:FilterType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Name	Название атрибута	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-50	
2.	Mask	Маска для фильтра	Обязательно к заполнению	tns:string-1024	

Поле комплексного типа tns:LoadDataRequest

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Code	Код справочника	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-50	

2.	RegCode	Код информационной системы	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-20	
3.	Add	Добавление записи	Необязательно к заполнению	tns:AddCatalogDataItemType	Максимальное кол-во элементов не ограничено
4.	Update	Обновление записи	Необязательно к заполнению	tns:UpdateCatalogDataItemType	Максимальное кол-во элементов не ограничено
5.	Delete	Удаление записи	Необязательно к заполнению	tns:DeleteCatalogDataItemType	Максимальное кол-во элементов не ограничено

Поле комплексного типа tns:AddCatalogDataItemType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Code	Код элемента справочника	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-50	
2.	Value	Значение атрибута	Необязательно к заполнению	tns:CatalogPropertyType	Максимальное кол-во элементов не ограничено

Поле комплексного типа tns:CatalogPropertyType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Cat	Код справочника	Необязательно к заполнению	tns:string-50	Атрибут

2.	Name	Название атрибута	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-50	Атрибут

Поле комплексного типа tns:UpdateCatalogDataItemType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Code	Код элемента справочника	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-50	
2.	Value	Значение атрибута	Необязательно к заполнению	tns:CatalogPropertyType	Максимальное кол-во элементов не ограничено

Поле комплексного типа tns:DeleteCatalogDataItemType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Code	Код элемента справочника	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-50	

Поле комплексного типа tns:ConcentratorResponseType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	getList	Ответ на запрос «Получить список справочников»	Заполняется либо getList, либо getCatalogProperties, либо getData, либо loadData	tns:GetListResponse	
2.	getCatalogProperties	Ответ на запрос «Получить список свойств справочника»	Заполняется либо getList, либо getCatalogProperties, либо getData, либо	tns:GetCatalogPropertiesResponse	

			loadData		
3.	getData	Ответ на запрос «Получить данные справочника»	Заполняется либо getList, либо getCatalogProperties, либо getData, либо loadData	tns:GetDataResponse	
4.	loadData	Ответ на запрос «Загрузить данные справочника»	Заполняется либо getList, либо getCatalogProperties, либо getData, либо loadData	tns:LoadDataResponse	

Поле комплексного типа tns:GetListResponse

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Catalog	Данные о справочнике	Необязательно к заполнению	tns:CatalogType	Максимальное кол-во элементов не ограничено

Поле комплексного типа tns:CatalogType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Code	Код справочника	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-50	
2.	Name	Наименование справочника	Обязательно к заполнению	tns:string-256	
3.	Type	Тип справочника	Обязательно к заполнению	tns:string-256	

Поле комплексного типа tns:GetCatalogPropertiesResponse

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Property	Свойство справочника	Необязательно к заполнению	tns:PropertyType	Максимальное кол-во элементов не ограничено

Поле комплексного типа tns:PropertyType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Cat	Код справочника	Необязательно к заполнению	tns:string-50	Атрибут
2.	Type	Тип свойства	Обязательно к заполнению	tns:PropertyAttributeType	Атрибут DATE / STRING / INTEGER / CATALOG / NUMERIC

Поле комплексного типа tns:GetDataResponse

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Item	Элемент справочника	Необязательно к заполнению	tns:ItemType	Максимальное кол-во элементов не ограничено

Поле комплексного типа tns:ItemType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Code	Код элемента справочника	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-50	
2.	Value	Значение свойства справочника	Необязательно к заполнению	tns:CatalogPropertyType	Максимальное кол-во элементов не ограничено

Поле комплексного типа tns:LoadDataResponse

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Add	Результат добавления записи	Необязательно к заполнению	tns:ModifyCatalogDataResultType	Максимальное кол-во элементов не ограничено
2.	Update	Результат обновления записи	Необязательно к заполнению	tns:ModifyCatalogDataResultType	Максимальное кол-во элементов не ограничено
3.	Delete	Результат удаления записи	Необязательно к заполнению	tns:ModifyCatalogDataResultType	Максимальное кол-во элементов не ограничено

Поле комплексного типа tns:ModifyCatalogDataResultType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Code	Код элемента справочника	Обязательно к заполнению	tns:stringNN-50	

2.	Status	Статус результата выполнения	Обязательно к заполнению	tns:OperationStatusType	SUCCESS / FAIL
3.	Message Text	Детальное описание результата	Необязательно к заполнению	tns:string-1024	

12.4 Описание проверок запроса на стороне поставщика

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий

12.5 Описание кодов возвратов

№	Код поля	Значение поля	Причина	Комментарий
ns:concentratorResponse/ns:loadData для блоков Add / Update / Delete				
1.	Status	SUCCES	Запись успешно добавлена / изменена / удалена	
2.		FAIL	Ошибка добавления / изменения / удаления записи	

12.6 Описание вложений

Передача файлов не поддерживается.

13 ПРИЛОЖЕНИЕ

13.1 Форма заявки «Регистрация ВИС в тестовой среде»

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-ТЕСТ

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-ТЕСТ

Форма заявки:

Код ОКТМО региона	50000000000
Наименование региона	Новосибирская область
Контактные данные ответственных лиц за разработку, подключение и поддержку (электронная почта, телефон, скайп)	Иванов Иван Иванович ivanov@test.ru +7(123)111-22-33
Контактные данные заказчика региональной ИС (электронная почта, телефон, скайп)	Сергеев Сергей Сергеевич sergeev@test.ru +7(123)111-22-34
Перечень услуг	• Жилые помещения • Пособия малоимущим • Пособия многодетным • Субсидии ЖКУ • Субсидии на проезд
Будет ли ВИС подключаться в качестве поставщика к виду сведений «Предоставление данных из РОИВ для заполнения полей заявления формы-концентратора»?	Да
ВИС разрабатывает свой вариант вида сведений «Приём заявлений для постановки граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях»?	Нет

Обязательно заполнение всех полей формы.

Для контактных данных обязательно указание ФИО и электронной почты. Телефон и скайп указываются по желанию.

В списке «Перечень услуг» необходимо оставить услуги, которые будет предоставлять ВИС.

Если на вопрос «Будет ли ВИС подключаться в качестве поставщика к виду сведений «Предоставление данных из РОИВ для заполнения полей заявления формы-концентратора»?» ответить «Нет», то на форме заявления не будет возможности запросить данные из ВИС для данного региона.

Если на вопрос «ВИС разрабатывает свой вариант вида сведений «Приём заявлений для постановки граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях»?» ответить «Да», то в это же поле необходимо добавить название вида сведений и его Target namespace.

13.2 Форма заявки «Регистрация ВИС в продуктивной среде»

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-ПРОД

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-ПРОД

Форма заявки:

Код ОКТМО региона	50000000000
Наименование региона	Новосибирская область
Контактные данные ответственных лиц за разработку, подключение и поддержку (электронная почта, телефон, скайп)	Иванов Иван Иванович ivanov@test.ru +7(123)111-22-33
Контактные данные заказчика региональной ИС (электронная почта, телефон, скайп)	Сергеев Сергей Сергеевич sergeev@test.ru +7(123)111-22-34
Перечень услуг	• Жилые помещения • Пособия малоимущим • Пособия многодетным • Субсидии ЖКУ • Субсидии на проезд
Будет ли ВИС подключаться в качестве	Да

поставщика к виду сведений «Предоставление данных из РОИВ для заполнения полей заявления формы-концентратора»?	
ВИС разрабатывает свой вариант вида сведений «Приём заявлений для постановки граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях»?	Нет
Тестирование процесса подачи и обработки заявления на тестовой среде	Выполнено успешно

Обязательно заполнение всех полей формы.

Для контактных данных обязательно указание ФИО и электронной почты. Телефон и скайп указываются по желанию.

В списке «Перечень услуг» необходимо оставить услуги, которые будет предоставлять ВИС.

Если на вопрос «Будет ли ВИС подключаться в качестве поставщика к виду сведений «Предоставление данных из РОИВ для заполнения полей заявления формы-концентратора»?» ответить «Нет», то на форме заявления не будет возможности запросить данные из региональной ИС для данного региона.

Если на вопрос «ВИС разрабатывает свой вариант вида сведений «Приём заявлений для постановки граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях»?» ответить «Да», то в это же поле необходимо добавить название вида сведений и его Target namespace.

13.3 Форма заявки «Активация ВИС в продуктивной среде»

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-АКТИВАЦИЯ

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-АКТИВАЦИЯ

Форма заявки:

Код ОКТМО региона	50000000000
Наименование региона	Новосибирская область

Перечень услуг	• Жилые помещения • Пособия малоимущим • Пособия многодетным • Субсидии ЖКУ • Субсидии на проезд
Тестирование процесса подачи и обработки заявления на продуктивной среде	Выполнено успешно

Обязательно заполнение всех полей формы.

13.4 Тестирование процесса подачи и обработки заявления

Внимание! Местоположение пользователя должно быть установлено равным соответствующему региону или любому объекту внутри него до перехода на форму заявления.

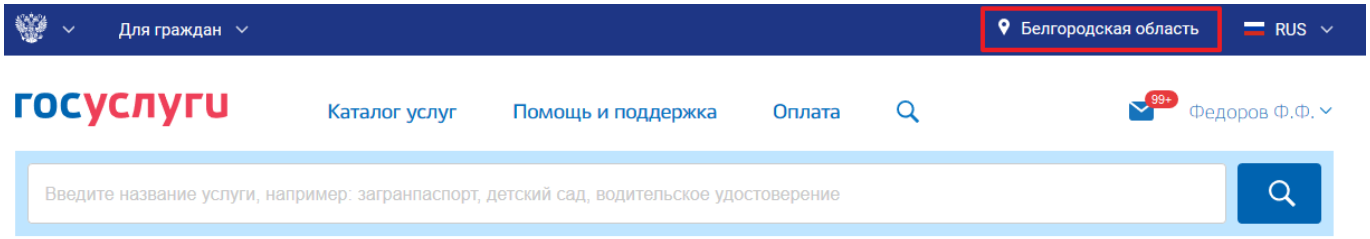

Рисунок 42 - Местоположение пользователя

Процесс	Результат
Заполнение и подача заявления	
Получение данных из ВИС для заполнения полей формы (в случае подключения к соответствующему ВС)	Для правообладателя заполняются данные о членах его семьи. Для законного представителя заполняются данные о его подопечном (правообладателе).
Выбор отделения и бронирование слота времени	Выполнено предварительное бронирование слота времени
Изменение брони	Выполнено предварительное бронирование другого слота

Процесс	Результат
	времени
Отмена брони	Предварительное бронирование слота времени отменено
Подача заявления	Заявление получено ВИС. У брони признак предварительного бронирования сменился на признак окончательного бронирования. Статус заявления в ЛК ЕПГУ = 2 (Отправлено в ведомство).
Обработка заявления в региональной ИС	
ВИС с использованием вида сведений «Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на портале государственных услуг (функций) в среде разработки» последовательно передаёт статусы, включая комментарии и вложения, до завершающего статуса (Исполнено или Отказ)	В ЛК ЕПГУ у заявления отображается история рассмотрения с новыми статусами, вкючая комментарии и вложения
ВИС с использованием вида сведений «Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на портале государственных услуг (функций) в среде разработки» передаёт текстовое сообщение	В ЛК ЕПГУ у заявления отображается текстовое сообщение от ведомства
Передача текстового сообщения от заявителя (при передаче последнего статуса по заявлению был указан флаг sendMessageAllowed=true)	
Передача текстового сообщения в ЛК ЕПГУ по заявлению	Текстовое сообщение получено ВИС
Отмена заявления (при передаче последнего статуса по заявлению был указан флаг cancelAllowed=true)	

Процесс	Результат
Передача запроса на отмену в ЛК ЕПГУ по заявлению	Запрос на отмену получен ВИС. Статус заявления в ЛК ЕПГУ = 10 (Отменено).
ВИС с использованием вида сведений «Универсальный вид сведений для обработки событий электронной очереди на портале государственных услуг (функций)» передаёт статус записи на приём 303 (Запись отменена)	Статус записи на приём в ЛК ЕПГУ = 303 (Запись отменена)

13.5 ТЗ на услугу «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (типовая форма-концентратор)

ТЗ Жилые помещения.doc

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Версия	Дата	Изменение
1.0	16.05.2017	Документ Создан